Yeelight 超薄智能吸顶灯

一、设备重置配网操作

方法一

初次上电后，灯具默认进入配网状态。

方法二


使用墙壁开关连续开关灯 8 次，第 9次上电后灯具呼吸闪烁，表示灯具重置成功，进入配网状态。

二、智能设备添加操作



1

打开"米家APP"并登陆，点击"设备"选择右上角" + "号

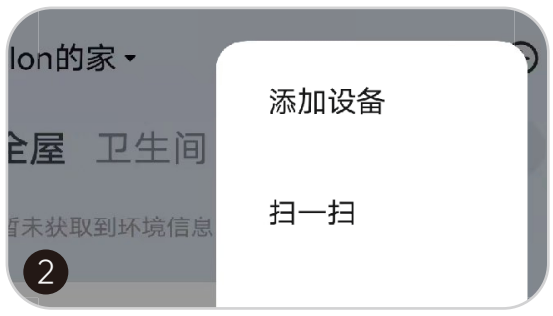

2

然后点击"添加设备"



3

耐心等待扫描发现设备后，点击需要连接的设备即可进入连接页面。



4

选择Wi-Fi(只支持2.4GHz)，输入密码点击"确定"。



5

连接成功，选择设备所在房间,然后点击下一步。



6

自定义设备名称，即可手机或配智能音箱语音控制且设备共享。

三、主界面操作



返回按钮

点击"← "图标，可跳转至设备列表页面。

设置页面

点击" ⋮ "图标，可进入更多设置页面。

开关

点击"开关"按钮，可打开/关闭照明

色温条

在主界面上左右滑动可调节吸顶灯的色温

亮度条

在主界面上左右滑动可调节吸顶灯的亮度

情景模式

点击对应模式按钮，设备执行相关模式。

关于"已接入米家"

"已接入米家"意味着该产品可以通过米家 App 或小爱语音控制。请注意，"已接入米家"仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

下载米家 App 获取更多智能体验