米家漫反射吸顶灯 使用说明书


安全须知


⚠ 警告：触电危险！

1.此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或类似的有资格人员来更换。
2.本产品仅适用于安装在平整的能覆盖灯具顶盘的混凝土天花板，禁止安装于其他材质天花板。
3.安装灯具前，请务必关断电源，并注意灯具重量不要超过天花板承重范围。
4.安装过程中，请勿用手指碰触未保护的灯罩表面，防止汗液造成表面光斑。如因灯罩表面污染而造成的表面光斑，请采用不掉屑的干布，稍用力进行擦拭。
5.“⌂”表示灯具仅在室内使用，请勿在潮湿环境（如：浴室）或无防雨防水措施的环境中使用。
6.安装、更换、拆卸本灯具时需确保电源被完全切断，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！
7.使用灯具时，请远离水源和热源，勿覆盖灯罩，以免损坏产品产生安全隐患。
8.灯具可由手机软件进行控制，用手机软件关闭灯具后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触、拆卸和更换灯具，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！
9.灯具适用于传统机械式墙壁开关，对于具有调光功能的智能开关可能会存在不匹配的现象。
10.灯具为易碎品，安装时请勿跌落。

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

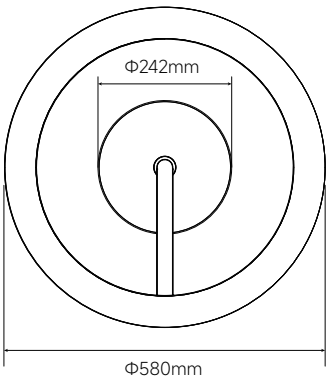


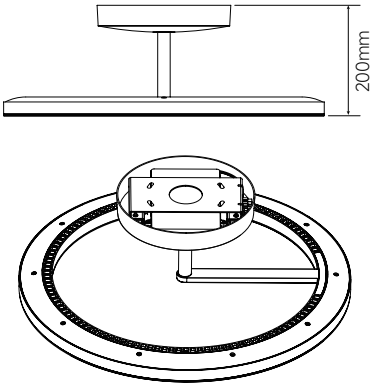

提示：说明书中的产品和配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装前请仔细核对包装清单

包装清单：灯体，上支架，塑料膨胀管×4，螺丝(ST5*35)×4，螺丝(M4*10)×4，遥控器，电池×2，手套，说明书。

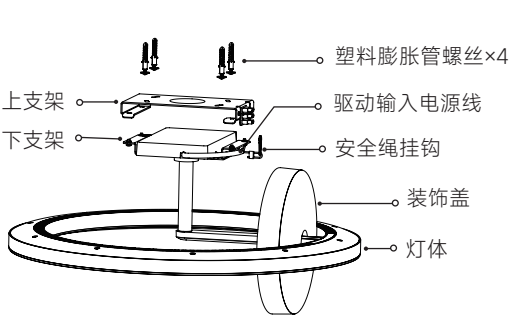




安装说明

安装工具：记号笔、卷尺、冲击钻 *Ø8mm钻头、数显扭力扳手、榔头、剥线钳、电工胶带。


⚠ 安装前需确认安装墙面的承重水平，灯具重约4kg，只能安装在混凝土浇筑天花板，严禁安装在石膏吊顶、木质吊顶或其他墙面。注意：请确保切断电源后再进行以下接线操作。

一、打孔


1.请在打孔前与用户确认横杆方向。



2.打开包装取出上支架，使用卷尺确认灯具安装位置和角度，然后固定住上支架，用记号笔标记4个打孔位置。



3.使用冲击钻配合直径为8mm的钻头，对标记的4个孔位置，在混凝土天花板上钻取深度≥40mm的开孔。




建议：

①.安装前测量钻头40mm深度的位置，并用记号笔做好标记；

②.冲击钻打入墙面后，严禁钻头在墙内左、右摆动，导致打孔孔径被钻大。


4.依次在打好的孔中塞入塑料膨胀管，使用榔头敲击塑料膨胀管底部，使塑料膨胀管完全进入打好的孔中。

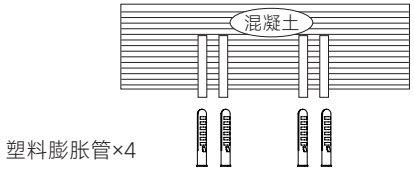

二、安装上支架


1.请再次与用户确认横杆方向。

2.将上支架平贴天花板，天花板电源线从上支架的圆孔中穿过，4颗螺丝（ST5*35）穿过上支架上的孔，拧紧螺丝（ST5*35），完成上支架的安装。

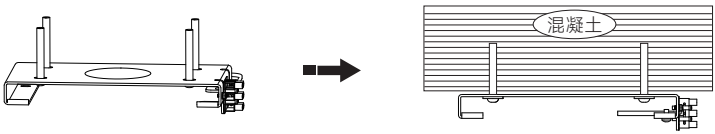


注意：安装好上支架后，需要用力拉拔支架，确保上支架完全紧贴于墙体，没有出现松动。

3.剪去多余天花板电源线进线，将天花板上预留的零线（N）、火线（L）、地线（⏚）连接至上支架的接线端子，注意与接线端子标识的零线（N）、火线（L）和地线（⏚）一一对应；




三、安装灯体


1.请先佩戴手套，再取出灯体，逆时针旋转装饰盖，并放置于L型灯杆的一侧。

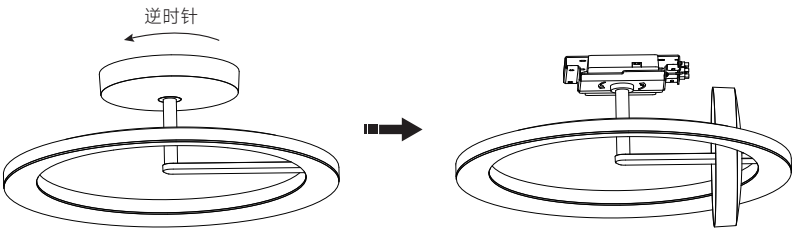


2.将灯体的下支架挂在上支架上，挂上安全绳挂钩。

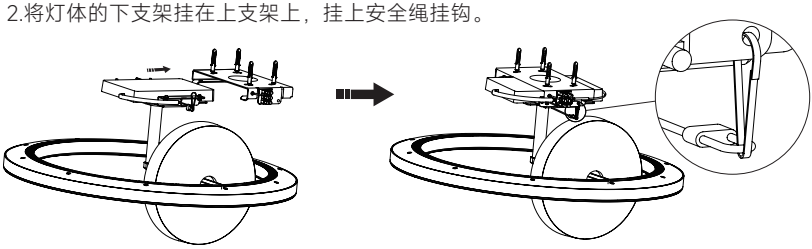

3.取出4颗螺丝（M4*10），将下支架与上支架的连接处对齐，依次拧紧螺丝（M4*10）并固定。

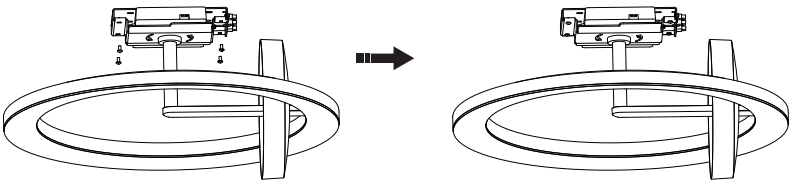


4.将驱动电源线和接地线接入接线端子，注意与已接入的天花板预留的零线（N）、火线（L）和地线（⏚）一一对应。

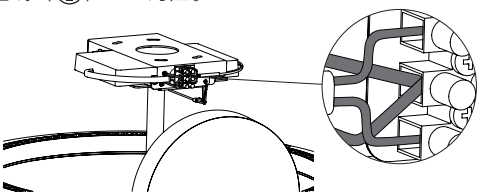


四、安装装饰盖

将装饰盖沿L型灯杆向上推，最后顺时针旋转装饰盖，直至其卡紧固定，完成安装。

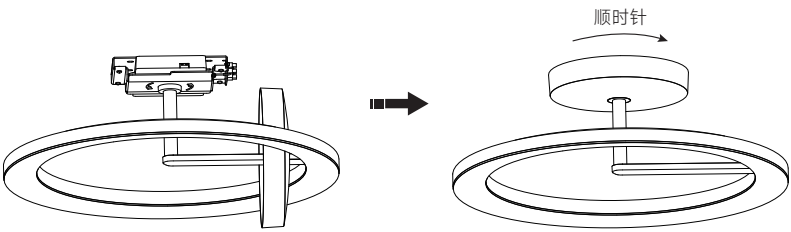

提示：线材长出部分可放于装饰盖内，如线材过长，请剪掉多余部分。

使用

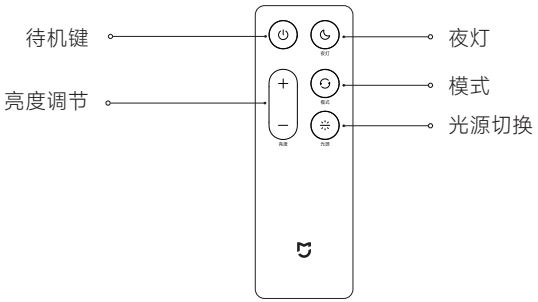

1）待机键
单击开灯/关灯，如再次开启记忆上一次亮度，开启状态下，单击关灯。
2）夜灯
开灯和关灯情况下，按遥控器夜灯键，进入夜灯模式。
3）亮度调节
开灯状态下，短按或长按亮度+按钮，提高吸顶灯亮度；短按或长按亮度-按钮，降低吸顶灯亮度。
4）模式
开灯状态下，单击模式键依次切换三种模式状态：阅读模式、明亮模式、休闲模式。
5）光源切换
单击光源切换键，依次切换上下光源/上光源/下光源，再次亮起时亮度按照上次记忆。

提示：此灯具为智能设备，系统重启需要时间，断电重启后，请稍等片刻后再使用遥控器。

灯体重置：
1）普通开关重置：
通电状态下，通过墙壁开关7秒内开关吸顶灯7次（关闭吸顶灯后再次开启为1次），当吸顶灯呼吸闪烁后保持开灯时，即完成恢复出厂设置。
2）凌动™开关重置：
通电状态下，7秒内重复按压凌动™开关7次（按压凌动™开关后松手，凌动™开关自动回弹后为1次），当吸顶灯呼吸闪烁后保持开灯时，即完成恢复出厂设置。

遥控器配对：
漫反射吸顶灯与遥控器出厂时已默认配对，仅在遥控器与灯体连接失效的情况下需重新配对。
1）如灯体已连接网络，可在米家APP中先解除配对，再选择添加遥控器。2分钟内同时按住待机键+光源切换键3秒，遥控器进入配对状态。当漫反射吸顶灯闪烁3次后即配对成功；
2）如灯体未连接网络，则重置灯体后，2分钟内同时按住待机键+光源切换键3秒，遥控器进入配对状态。当漫反射吸顶灯闪烁3次后即配对成功。

连接米家APP

已接入 米家APP　支持 超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

FAC7AAE7

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子器件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

10 本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为10年。

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。
本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

基本参数

产品名称：固定式通用灯具
产品型号：9290041758
适用范围：室内（-10℃~35℃）
色温范围：2700K–5700K
功率因数：0.9
额定输入：220V~，50Hz，0.6A
额定输入功率：130W
上光源：350颗×0.36W/LED模块
下光源：200颗×0.25W/LED模块
产品尺寸：Ø580×200mm
控制装置t_c：75℃
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙 4.2
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块
产品净重：约4kg
产品颜色：白色
执行标准：GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.201-2023, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策
1.自您签收次日起7日内，本产品出现《米家漫反射吸顶灯产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2.自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家漫反射吸顶灯产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3.自您签收次日起60个月内，本产品出现《米家漫反射吸顶灯产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、产品性能故障表

名称	性能故障
米家漫反射吸顶灯	1.灯不亮 2.光源闪烁 3.产品原因无法调节亮度 4.产品原因无法调节色温

三、非保修条例
1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2.已超过三包有效期；
3.因不可抗力造成的损坏；
4.不符合《米家漫反射吸顶灯产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5.因人为原因导致本产品及其配件产生《米家漫反射吸顶灯产品性能故障表》所列性能故障。

四、提示
1.因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2.本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

三包凭证可沿此剪下

三包凭证

客户姓名 ..... (先生/女士)　联系电话 .....

客户地址 .....　序 列 号 .....

产品型号 .....　购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章

三包凭证可沿此剪下

三包凭证

客户姓名 ..... (先生/女士)　联系电话 .....

客户地址 .....　序 列 号 .....

产品型号 .....　购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章

产品型号：9290041758

扫码可观看视频
获取更便捷服务

服务电话：950816

请保存说明书，以备将来参考。若不慎丢失说明书，可通过米家APP获取。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

委托方：小米通讯技术有限公司

委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

制造商：飞彗智能照明（上海）有限公司

制造商地址：上海市闵行区田林路888弄9号2层

324166281551

纸