

米家空气净化器4 MAX 使用说明书

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

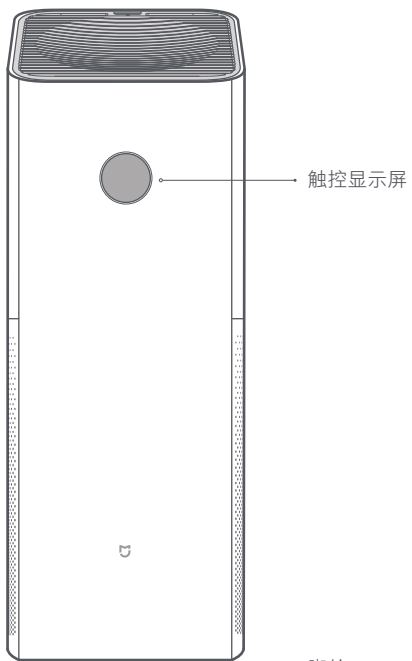


正面

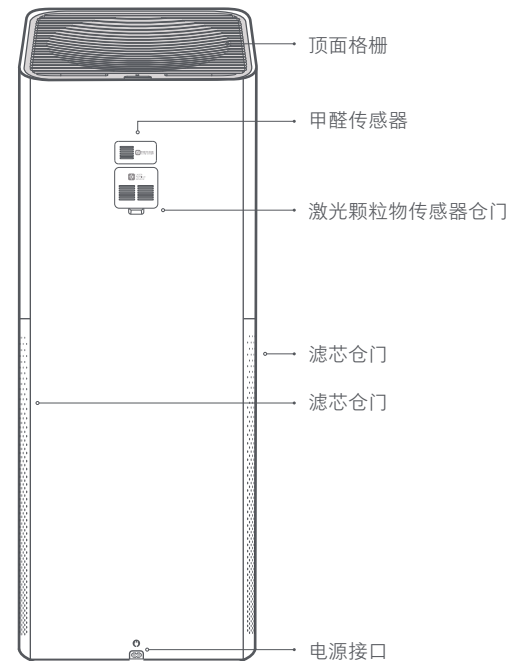

背面

产品介绍

显示屏



PM2.5/ 甲醛显示切换键

模式切换键

PM2.5/ 甲醛显示

显示屏亮度调节键

温度数据

湿度数据

Wi-Fi 指示灯

运行模式

- 自动：根据室内空气质量，自动切换净化效率
- 睡眠：超低噪音运行，营造舒适睡眠环境
- 最爱：可在 APP 中，根据提示的适用面积自定义运行风速
- 1 挡：低速运行状态
- 2 挡：中速运行状态
- 3 挡：高速运行状态

空气质量状态指示灯


随 PM2.5 与甲醛数值变化对应显示 绿、黄、橙、红四种颜色

开 / 待机键

安装

正确位置摆放


为更好地发挥空气净化器的性能，在使用时主机进风孔应与墙壁等遮挡物保持一定距离。

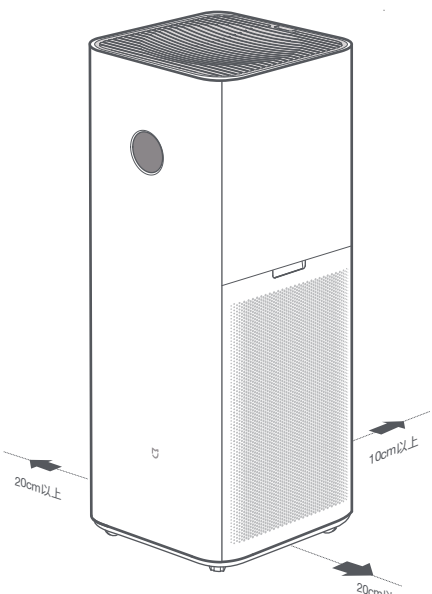

提示：使用时建议机身与墙壁等遮挡物保持一定距离。净化器摆放时，请避免与超声波加湿器距离过近。

连接电源

将电源线连接至主机底部的电源接口，再接入电源。

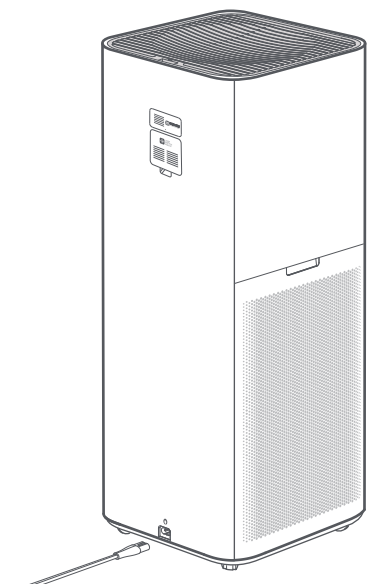

提示：使用净化器时，建议关闭门窗以获得更佳净化效果。

使用

开 / 待机键

轻触开 / 待机键开机或待机。



运行模式切换

开机状态下，轻触模式切换键，循环切换运行模式。




调节显示屏亮度

轻触显示屏亮度调节键，循环调节显示屏亮度：亮、微亮、息屏。



切换 PM2.5 和甲醛数值显示

轻触 PM2.5/ 甲醛显示切换键，切换显示屏显示的 PM2.5 或甲醛数值。

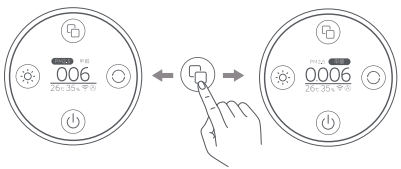

提示：受封闭包装或存放环境影响，首次使用或长期静置后开机，甲醛数显精确度恢复及整机气味消散约需 24 小时，适当通风会加快进程。

重置 Wi-Fi

如手机无法连接净化器，请长按显示屏亮度调节键 7 秒，显示屏 Wi-Fi 指示灯闪烁，重置成功。



开启 / 关闭童锁

长按模式切换键 7 秒，开启或关闭童锁。



连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

支持小爱同学控制

已接入米家 works with mijia

B1A57155

使用

滤芯状态提示



滤芯安装提示

净化器没有检测到滤芯或没有安装正版滤芯。



滤芯寿命提示

净化器检测到滤芯且所有滤芯寿命 >10% 时，断开电源线或打开滤芯仓门后再开机，显示屏会出现滤芯剩余百分比提示。



滤芯更换提示


滤芯更换周期通常为 6 — 12 个月，以实际使用情况为准。净化器检测到滤芯寿命≤ 10% 时，每次开机，显示屏会出现滤芯剩余百分比提示。

提示：含有活性炭的滤芯在所吸附有害气体达到饱和状态时，可能出现异味，建议将滤芯置于光照和通风良好处一定时间，以改善活性炭活性，恢复部分吸附能力。如到达建议使用寿命时，请及时更换滤芯。

维护与保养

更换滤芯

如下图所示，轻拉扣手位，打开两侧滤芯仓门，取出滤芯，参考滤芯上的说明安装滤芯。

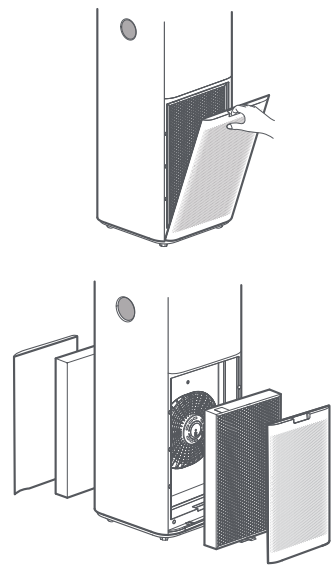

注意：


- 更换滤芯时请务必确认两侧滤芯为相同型号，并同时更换，以免影响净化效果和滤芯使用寿命。
- 请务必参考滤芯上的说明正确安装滤芯，否则显示屏可能会提示未检测到正版滤芯。

⚠ 务必使净化器停止运行并断电后再进行以下操作。

激光颗粒物传感器清洁

如图所示，借助非尖锐工具打开激光颗粒物传感器仓门，利用风枪或吹风机可对仓门滤网和传感器进行清洁。

注意：切勿使用热风。




激光颗粒物传感器清洁


滤芯仓清洁

为保证通风和净化效果，可使用吸尘器清洁附着在滤芯仓门进风孔上的灰尘和毛发，或用软布轻轻擦拭。滤芯仓门内侧的初滤网可取下清洁，较脏时，可用清水冲洗，在阴凉处晾干后装回使用。


注意：禁止用水直接冲洗、喷淋机体外壳，不要使用滴水的湿布擦拭，以防止水滴流入机体底部。



滤芯仓门清洁



滤芯仓门内侧的初滤网清洁



滤芯仓清洁

基本参数

产品名称：米家空气净化器 4 MAX
产品型号：AC-M21-SC
产品尺寸：386 × 386 × 975mm
产品净重：约 18kg
适用面积：56 - 96m^2*
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定功率：85W
噪声：64dB(A)
颗粒物净化能效：9.5m^3/(W · h)
* 依据 GB/T 18801-2022 标准测算

颗粒物洁净空气量（PCADR）：800m^3/h
颗粒物累积净化量（PCCM）：18000mg
甲醛洁净空气量（单成分加载）：400m^3/h
甲醛累积净化量（单成分加载）：1500mg
甲醛净化能效：5m^3/(W · h)
睡眠挡噪声：33dB(A)
睡眠挡颗粒物洁净空气量：100m^3/h
H1N1 一小时去除率：≥99.9%
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053 的无线电发射模块
空气中的污染物，随气流通过滤芯，其中固态污染物被熔喷滤芯过滤拦截，气态污染物（甲醛，甲苯，TVOC，异味等）被活性炭吸附锁紧，以达到净化的效果。

微功率声明

（一）本产品使用 NFC 技术符合《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》中通用微功率设备 C 类设备的技术要求，用于数据传输应用，采用板载天线，13.56 MHz 近场磁感应耦合，通过射频芯片内部电路控制 NFC 信号的开启、关闭及读写标签；
（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器；
（八）本产品使用的温度范围 5℃ –40℃；额定电压见说明书基本参数页。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr (VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑胶件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○
滤芯	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

注意事项

搬运

⚠ 移动时，请务必使主机停止运行，并拔出电源插头。

安装

· 滤芯仓门未正确安装时，主机无法启动。
· 主机进风孔应与墙壁等遮挡物距离 20cm 以上。

清洁

· 经常清扫滤芯外表面粗滤网上的灰尘、毛发、杂质，有利于减少细菌滋生。
· 清理堵塞主机进风孔的灰尘、杂质，有利于防止进风量下降。
· 长期不使用时，请遮盖住净化器顶部的出风口，防止顶面格栅和内部扇叶表面落入灰尘，以保持清洁。

电源

按照下列指示使用电源线和插座，以免发生火灾、触电或破坏：
· 请勿过度拉扯、扭转或弯折电源线，否则可能引起线芯外露或折断。
· 必须连接适合电源线插头的电源插座。
· 请务必使用主机自带的电源线，不要使用其他品牌的电源线。
· 在进行清理、维护作业或移动空气净化器之前，请务必断开电源。
· 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

使用中

· 若产品发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时，请立即停止使用。
· 不可将手指或异物放入防护件、可移动部分、进风孔和出风口中。
· 请勿将头发、织物等靠近主机，以免卷入或挡住进风孔和出风口。
· 请勿坐、倚靠或倾斜主机。
· 与家用燃气具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时请通风换气，以免一氧化碳中毒。
· 请勿从出风口向主机内部倒入液体或丢入粉末及细小物质。

使用限制

以下情况时请勿使用，否则会发生触电、火灾以及其他损害：
⚠ 主机特别是外壳上的进风孔部位请务必远离明火器具（如烛台、香炉、炉灶、壁炉、烟头、鞭炮、打火机、电子点火喷枪、点火器、火盆等）。
⚠ 主机请务必远离高温发热器具（如电取暖器、暖风机、暖脚器、电炉、电熨斗等），请避免可燃物进入主机。
· 易倾倒等不稳定场所。
· 浴室等高温、潮湿、会沾水的场所。
· 本产品不预期供生理、感知、心智能力、经验或知识不足的用户（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员的监护或指导下安全使用。
· 请远离儿童放置，避免儿童玩耍电器。

保修说明

米家空气净化器 4 MAX 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8-30 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家空气净化器 4 MAX	正常使用情况下无法开机
	正常使用情况下显示屏无显示
	正常使用情况下空气质量状态指示灯不变
	正常使用情况下无法连接 APP
	正常使用情况下无按键提示音

注意：滤芯为产品随机耗材，保修 15 天。

保修内容

保修内容			保修期
米家空气净化器 4 MAX	整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1 年
	主要部件	马达	3 年
		PCBA（电路板，含集成电路）	3 年
		开关电源	3 年

注意：本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

委 托 方：小米通讯技术有限公司
服务网址：www.mi.com/service
制 造 商：北京智米电子科技有限公司（小米生态链企业）
地　　址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 1 层 6111 室
服务电话：950816
260304-YX