
Yeelight 歆影PLUS智能吸顶灯


使用手册

YEELIGHT 易来

产品介绍

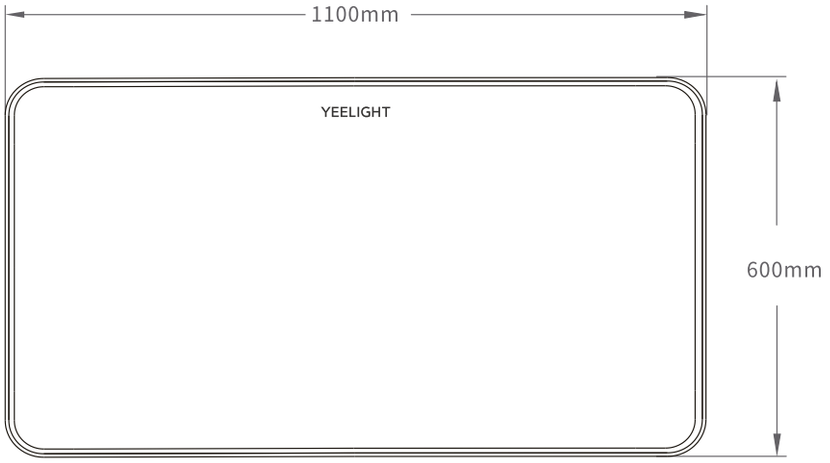

R1100正面

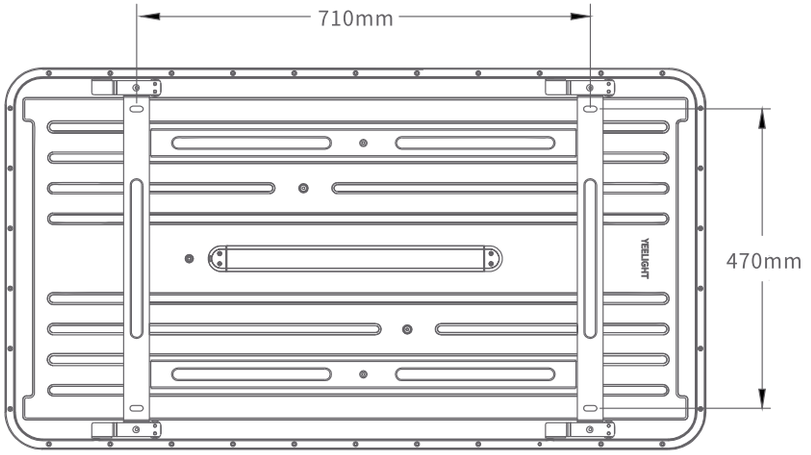

R1100背面




不锈钢膨胀螺丝X4




遥控器×1

*实物尺寸存在一定误差。
*产品外观与对应的风格设计有关，以实物为准。

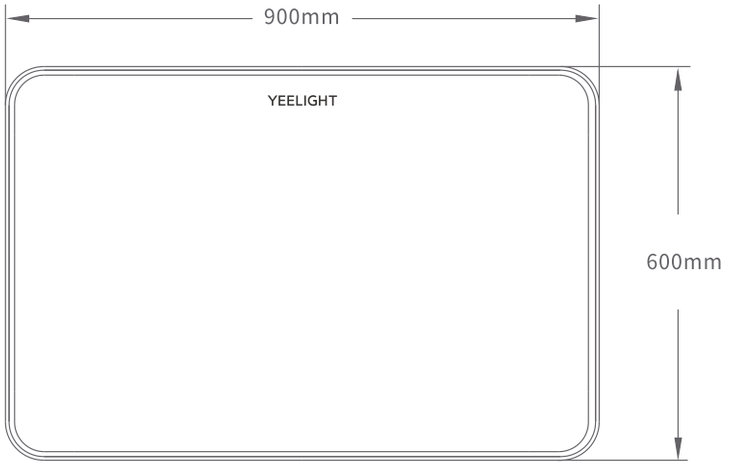

R900正面

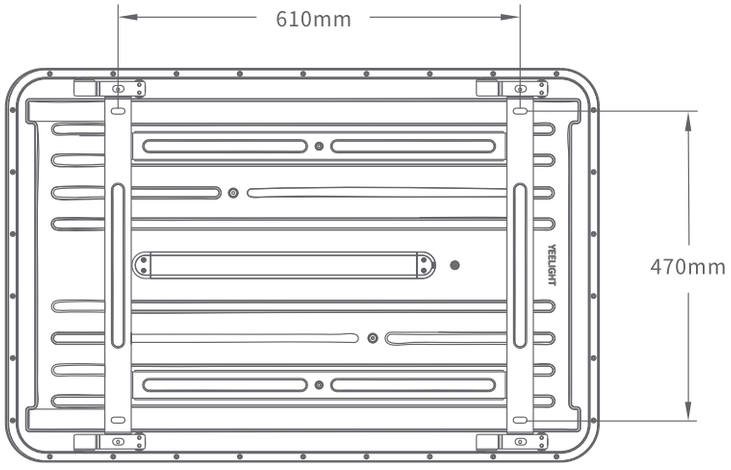

R900背面




不锈钢膨胀螺丝X4




遥控器×1


*实物尺寸存在一定误差。
*产品外观与对应的风格设计有关，以实物为准。

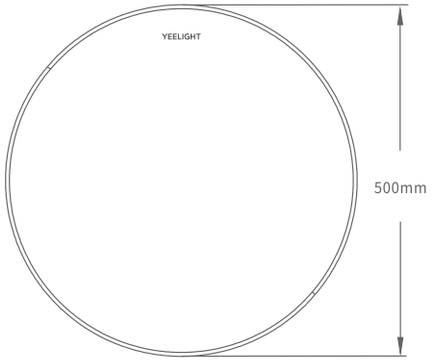


C500正面

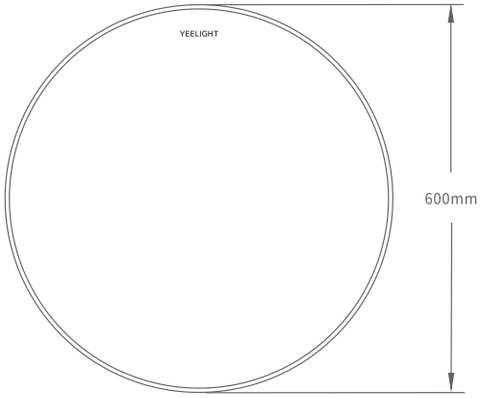

C600正面

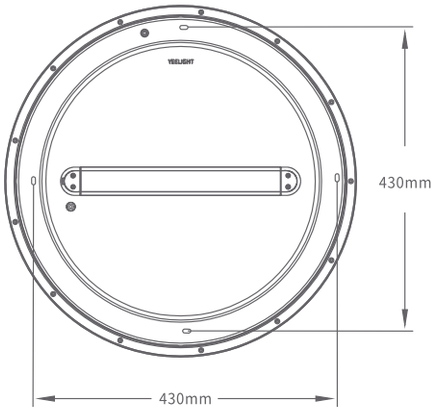

C500背面

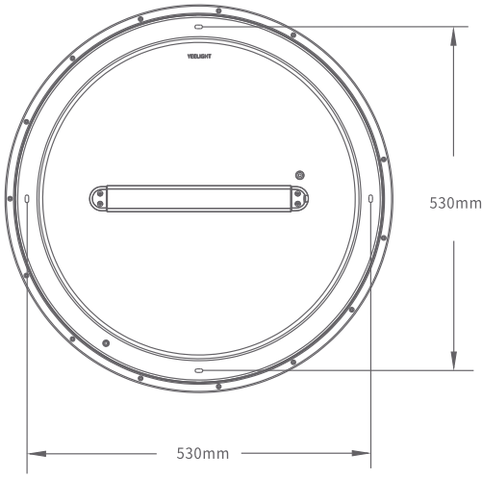

C600背面



自攻螺丝X4



膨胀管X4

*实物尺寸存在一定误差。


C500/C600产品中不包含遥控器,若需要使用遥控器,需单独购买。


安装说明

一、确定孔位安装膨胀管

(1) R1100/R900确认孔位方法

1.打开包装取出吸顶灯各个部件；
2.取出挂板，使用工具标记好挂板孔位，然后用钻头为φ7mm的冲击钻打孔，度为L≥50mm，打孔后将膨胀螺丝装入孔中；
3.将挂板孔位对好装有膨胀胶塞的孔位，然后使用工具将配件包的螺丝，通过挂板的孔位锁入膨胀胶塞中，把4个螺丝锁紧为止。

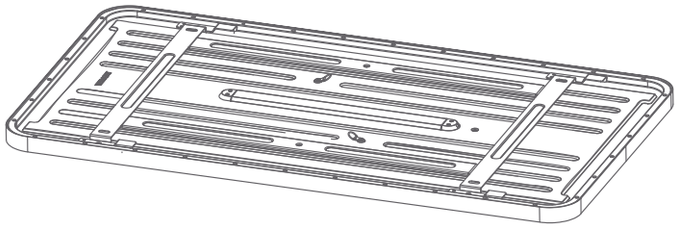


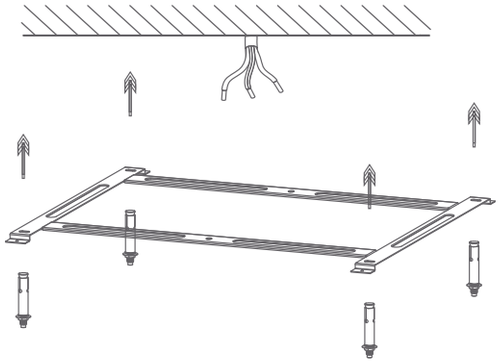


*注意：此灯具可安装于混凝土/胶合板（≥9mm厚），不适合于石膏板/彩绘玻璃/PVC/塑钢板/铝扣板/蜂窝大板安装。

(2) C500/C600确认孔位方法

1.打开包装取出吸顶灯各个部件，逆时针旋转出挂板；
2.取出挂板，使用工具标记好挂板孔位，然后用钻头为φ6mm的冲击钻打孔，深度为L≥40mm，打孔后将膨胀螺丝装入孔中；
3.将挂板孔位对好装有膨胀胶塞的孔位，然后使用工具将配件包的螺丝，通过挂板的孔位锁入膨胀胶塞中，把4个螺丝锁紧为止。

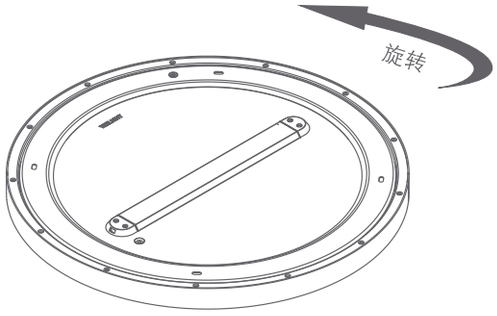


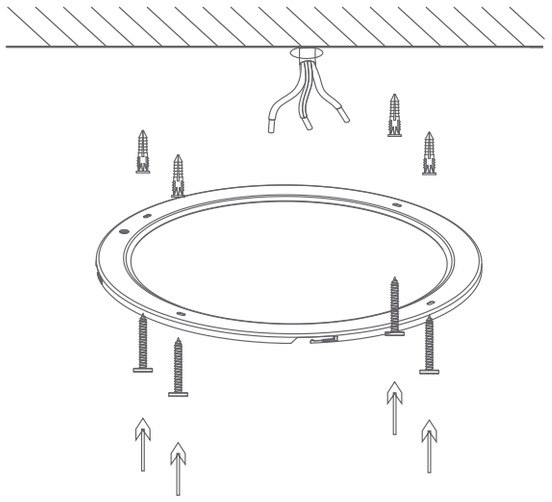



二、安装安全绳

(1) R1100/R900安全绳安装方法

1.将预留在挂板上的安全绳活结解开，然后扣入底盘上安装的扣位孔，
如图(A-1)(A-2)完成扣接。

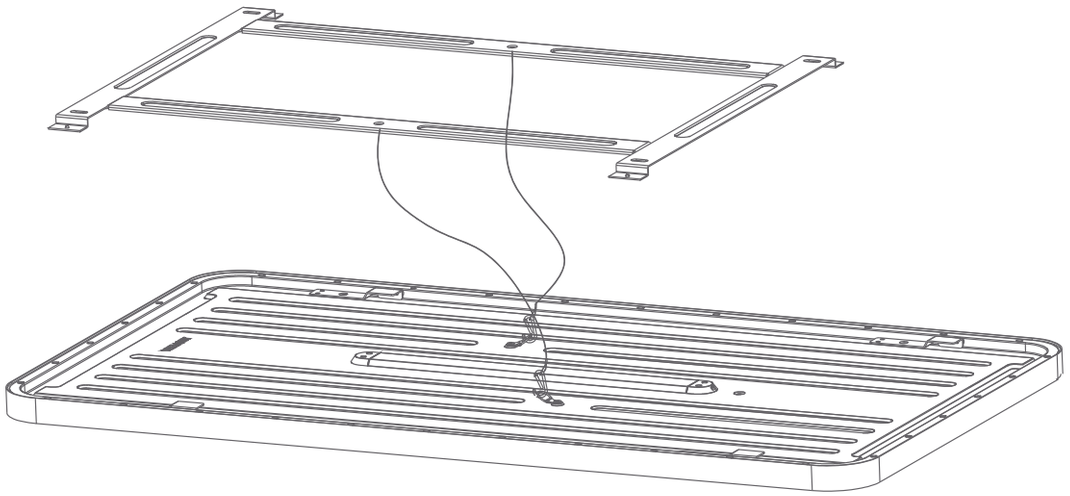








完成扣接

(2) C500/C600安全绳安装方法

1.将预留在挂板上的安全绳活结解开，然后扣入底盘上安装的扣位孔，
如图（A-1）(A-2)完成扣接。

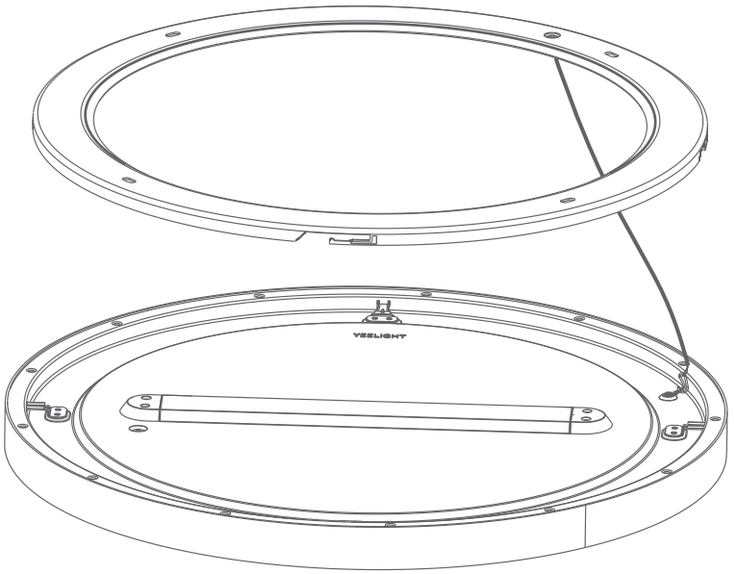






完成扣接

三 、电源线连接


(1) R1100/R900接线方法

将电源线剥出6-8mm，再将220V市电与灯具输入线相接，火线接“L”端，零线接“N”端，地线接“⏚”端；确保接线牢固，铜丝不外漏。

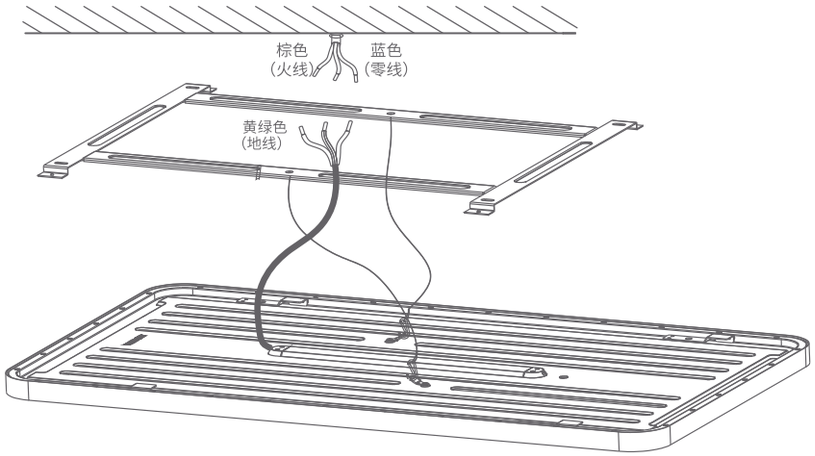

(2) C500/C600接线方法

将电源线剥出6-8mm，再将220V市电与灯具输入线相接，火线接“L”端，零线接“N”端，地线接“⏚”端；确保接线牢固，铜丝不外漏。

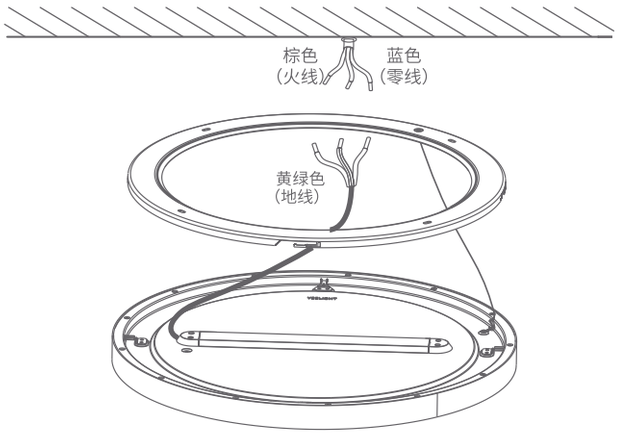



* 警告，触电危险。





* 拆卸灯具时请务必切断电源。


四、安装灯体

(1) R1100/R900安装灯体方法

1.双手握紧灯体两个长边，将灯体带点倾斜先对准单边两个扣位，并观察挂板槽的方向，再将灯体贴紧天花板；
2.在贴紧天花板的同时，将灯向挂板有槽的一边推，直到把挂板推到卡槽底部，并左右摇晃拉动，检查灯具是否安装到位。

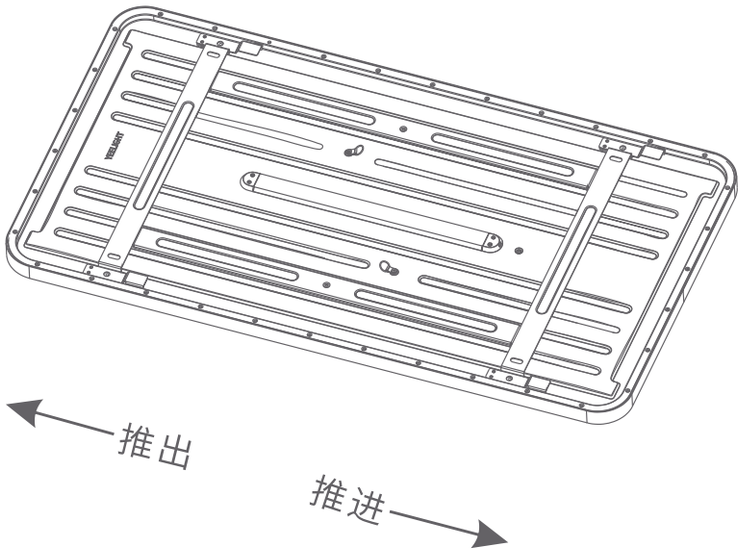





完成安装

*安装后，请务必确认安装是否到位，若安装不当，产品有掉落的危险。

温馨提示：

1.安装时，请托举灯体金属边框，避免触碰灯体发光面；（务必带上手套）
2.安装过程中请勿用手大力拍打、按压发光面，避免产生发光不良情况。

扫描二维码关注
Yeelight 售后服务微信

加入 Yeelight 会员，
更多福利和玩法等你发现。


使用产品前请仔细阅读使用手册，并妥善保管

欢迎访问Yeelight官方网站 www.yeelight.com 了解更多产品
服务电话：400-619-7969
制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址：山东省青岛市崂山区深圳路17号1号楼

纸

(2) C500/C600安装灯体方法

1.双手握紧灯体两边，将灯体倾斜先对准一个扣位，并观察挂板槽的方向，再将灯体贴紧天花板；
2.在贴紧天花板的同时，将灯向挂板有槽的一边顺时针旋转，直到把挂板转到卡槽底部，并左右摇晃拉动，检查灯具是否安装到位。

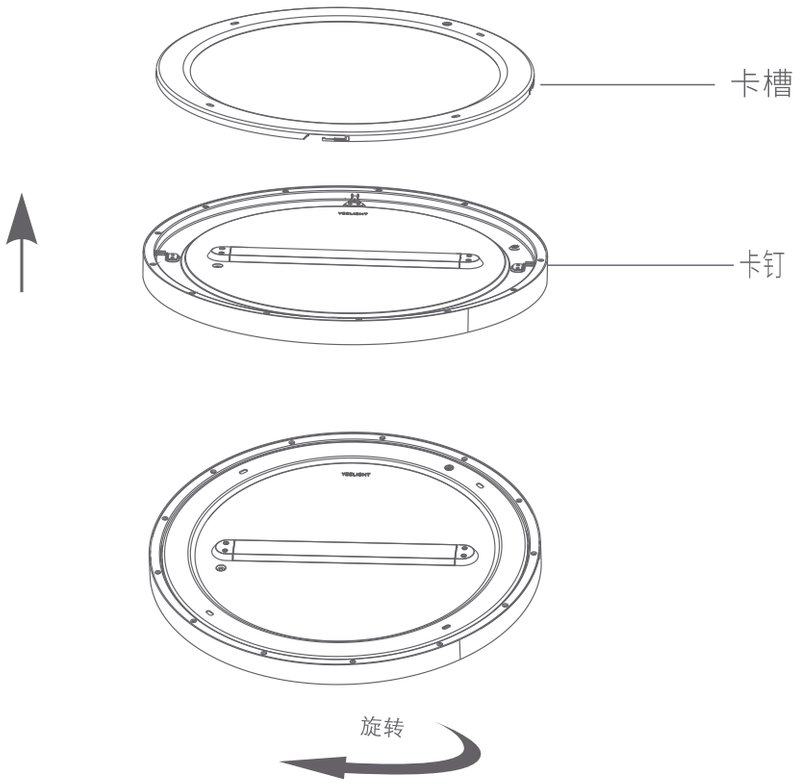

完成安装

*安装后，请务必确认安装是否到位，若安装不当，产品有掉落的危险。


温馨提示：

1.安装时，请托举灯体金属边框，避免触碰灯体发光面；（务必带上手套）

2.安装过程中请勿用手大力拍打、按压发光面，避免产生发光不良情况。

产品特点


色温调节


亮度调节


月光夜灯




高显色指数



防蓝光危害



超薄灯体



智能联动


手机控制


固件升级


快装挂板

安全注意事项

1.使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患；
2.此灯具光源为非用户替换光源，此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换；
3.灯具在作用中会产生热量，请保持周围空气对流以便散热；
4.此灯具可由遥控器及手机软件进行控制，由遥控器或手机软件关闭灯具后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触、更换、拆卸本灯具，否则可能会引起灯体触电，甚至伤亡。


安装前，请务必切断电源以防触电。安装时，应严格按照说明步骤进行操作。若安装不当，易引起失火、触电或灯体坠落等事故。


*请委托电气专业人员安装或者检修，接线要符合IEEE电气标准或国家标准，以免发生危险。
因本产品较大，建议两位施工人员同时安装，避免因安装不当导致灯具坠落。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其它产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户直接进入设备连接页，或应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示添加设备。
*请确保Wi-Fi网络可用，并且可以正常访问互联网（本产品不支持5G网络）。
*本产品在APP设备列表中对应名称为:
“Yeelight歆影PLUS智能吸顶灯客厅款”、“Yeelight歆影PLUS智能吸顶灯卧室款”。

下载米家App获取更多智能体验
Yeelight歆影PLUS智能吸顶灯客厅款

下载米家App获取更多智能体验
Yeelight歆影PLUS智能吸顶灯卧室款

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家App或小爱语音控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持
小米澎湃智联

已接入
米家APP

支持
超级小爱控制

连接遥控器

保持遥控器与吸顶灯在同一房间内，打开吸顶灯，在开灯10秒内做如下操作，同时按下遥控器“OFF”+“M”键后，保持遥控器与吸顶灯在同一房间内，此时遥控器的指示灯闪烁，表示正在连接，等待吸顶灯出现呼吸效果，即连接成功。

功能说明

ON 打开主灯

OFF 关闭主灯

调节主灯色温

M 切换日光/月光夜灯模式

\+ 增加主灯亮度

– 降低主灯亮度

墙壁开关设置

可自定义四种灯光状态和顺序，支持用户在插件中自定义灯光和顺序。规定：
1.上电开灯超过5秒后，下一次开灯则记住断电前的状态；
2.若使用物理开关在上电开灯5秒内关灯再次开灯；
a.若记住的档位非顺序一，则从顺序一开始执行灯光循环；
b.若记住的档位是顺序一的灯光，则从顺序二开始执行灯光循环。
默认四种灯光为：顺序一：色温6500K，亮度100%；顺序二：色温2700K，亮度100%；
顺序三：色温4600K，亮度100%；顺序四：色温4600K，亮度1%。

恢复出厂设置

方式一：
使用墙壁开关连续开关8次，第9次上电后，灯具亮暗呼吸，呼吸5秒后灯具会自动重启，即已恢复到出厂设置。
方式二:
灯体与遥控器已配对状态下，按照如下顺序短按遥控器按键（需每次短按间隙小于2秒）后，吸顶灯呼吸5秒后重启，即恢复出厂设置成功。“OFF”→“OFF”→“亮度-”→“亮度-”→“OFF”→“OFF”。
*当吸顶灯在新的网络环境使用时，需恢复出厂设置，再重新进行网络连接。

基本参数

产品系列	Yeelight歆影PLUS 智能吸顶灯卧室款	Yeelight歆影PLUS 智能吸顶灯卧室款	Yeelight歆影PLUS 智能吸顶灯客厅款	Yeelight歆影PLUS 智能吸顶灯客厅款
产品规格	C500	C600	R900	R1100
产品型号	YLXDD-0323 YLXDD-0326	YLXDD-0331 YLXDD-0332	YLXDD-0321 YLXDD-0325	YLXDD-0329 YLXDD-0330
额定输入	200-240V～ 50/60Hz	200-240V～ 50/60Hz	200-240V～ 50/60Hz	200-240V～ 50/60Hz
额定功率	65W (144×1.5W/LED模块)	80W (180×1.5W/LED模块)	160W (360×1.5W/LED模块)	180W (420×1.5W/LED模块)
产品尺寸	∅500×H45mm	∅600×H45mm	L900×W600×H45mm	L1100×W600×H45mm
功率因数	⩾0.95			
整灯色温	2700K-6500K			
工作温度	-10~40℃			
工作湿度	0%-85%RH			
支持平台	Android4.4&iOS9.0及以上版本			
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz,BLE 5.0			
执行标准	GB 17625.1;GB/T 17743 ; GB/T 7000.1;GB/T 7000.201			

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
金属部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
LED	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电子部件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1：O：表示该有害物质在该部件所有均质材质中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X：表示该有害物质在该部件所有均质材质中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求 。



注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight 歆影PLUS智能吸顶灯	灯不亮
	灯光闪烁
	无法调节亮度
	无法调节色温
	灯光部分区域不均匀

产品保修说明

产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故的情况，经Yeelight售后服务中心检测确认，可免费享受退货或换货服务；

2.自您签收次日起8-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3.自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享维修服务。

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

2.已超过三包有效期；

3.因不可抗力造成的损坏；

4.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；

5.因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

三包凭证可沿此剪下

Yeelight 歆影PLUS智能吸顶灯 三包凭证

客户姓名 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (先生/小姐)联系电话 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客户地址 _ 序列号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

产品型号 _ 购机日期 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

购机商店 _

商店地址 _

发票号码 _

购机单位
盖章

三包凭证可沿此剪下

Yeelight 歆影PLUS智能吸顶灯 三包凭证

客户姓名 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (先生/小姐)联系电话 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客户地址 _ 序列号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

产品型号 _ 购机日期 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

购机商店 _

商店地址 _

发票号码 _

购机单位
盖章