
imiiac

智能门锁M10
使用说明书

产品介绍


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

本产品是一款支持指纹、密码、NFC、手机蓝牙、应急钥匙开锁的物联网智能门锁，支持远程异常报警、远程查看开锁记录等功能。可使用米家APP设置门锁，配合丰富的米家智能设备，可实现智能联动控制、联动报警等丰富的智能家居应用。

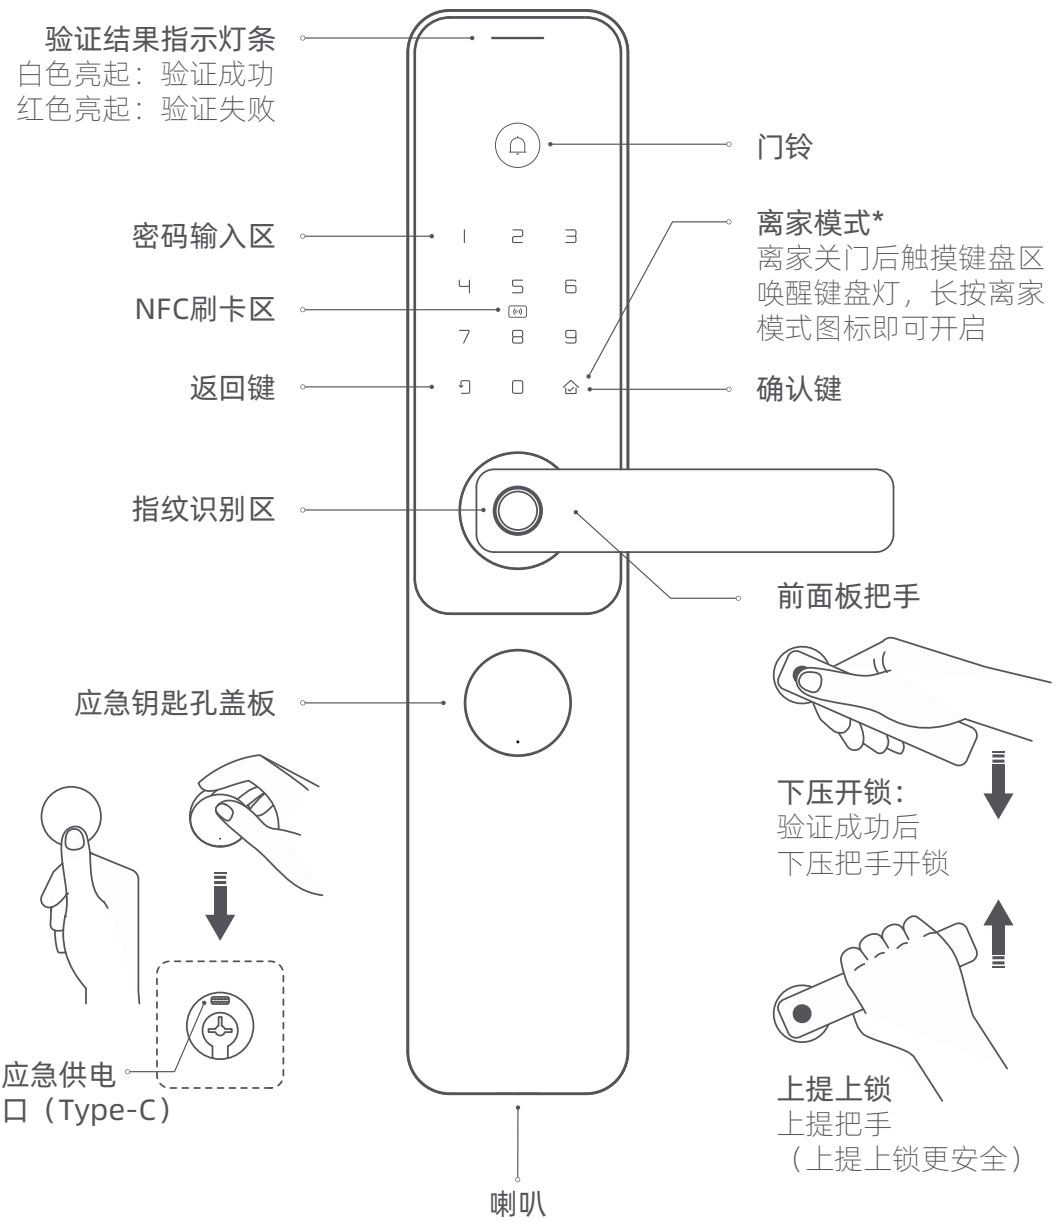

*远程异常报警、远程查看开锁记录、智能联动等相关功能，需要配合具备蓝牙网关功能的设备使用。

*离家模式：需要先在米家APP中启动离家场景功能，并设置智能场景，才能使用该键启动离家模式。

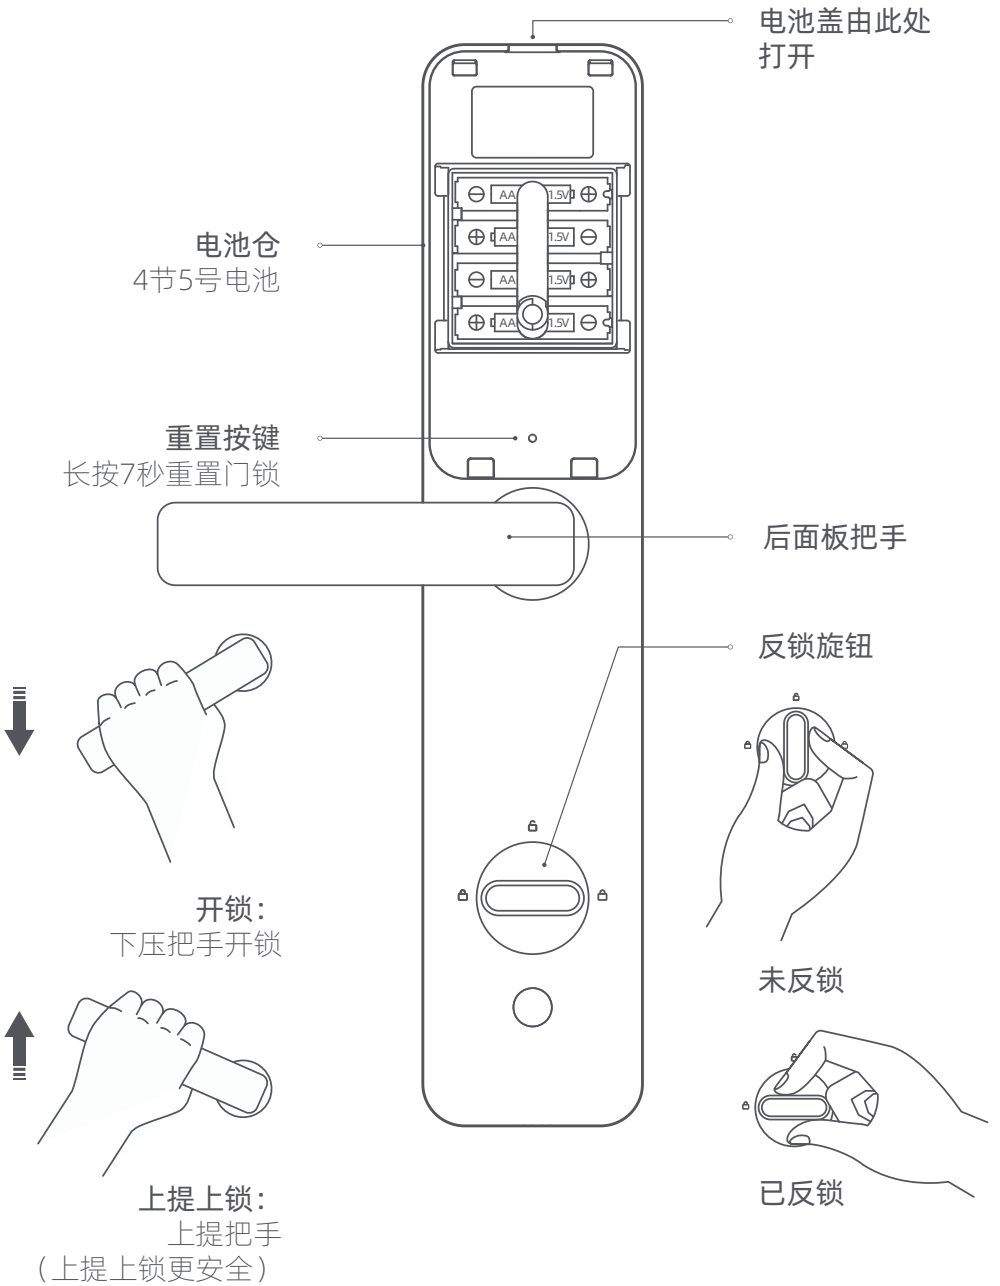

包装内含：前面板x1、后面板x1、锁体配件包x1、安装开孔图x1、
安装配件包x1、锁芯钥匙包x1、5号电池x4、NFC卡x1

门锁安装

门锁安装过程需要使用具有危险性的专业工具，请务必聘请专业人员进行安装。

使用准备

请打开电池板，装入4节5号电池。

提示：
普通干电池长期使用时，可能会出现漏液，建议每隔三个月查看一次干电池状况，避免漏液损坏门锁本身。
更换电池时需要确保选择干电池属性为碱性，选择其他类型的干电池，门锁的功能及续航将会受到不同程度的影响。

快速设置

• 添加设备

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

下载米家 App 获取更多智能体验

提示：
门锁添加成功后，将自动连接账号下的蓝牙网关设备，无需配置。门锁的蓝牙通讯有效距离为10米，墙壁等障碍物可能影响蓝牙通讯距离。
由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

• 添加用户

进入门锁设备页面，按照米家 APP 提示添加首个用户（默认为管理员）。

注意：未添加用户状态下，门锁可被任意指纹解锁。

关于“已接入米家”


“已接入米家”意味着该产品可以通过米家 App 或小爱语音控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP

日常使用


验证成功：验证结果指示灯条白色亮起，非静音状态下伴有成功音效提示。
验证失败：验证结果指示灯条红色亮起，非静音状态下伴有失败音效提示。

• 指纹开锁

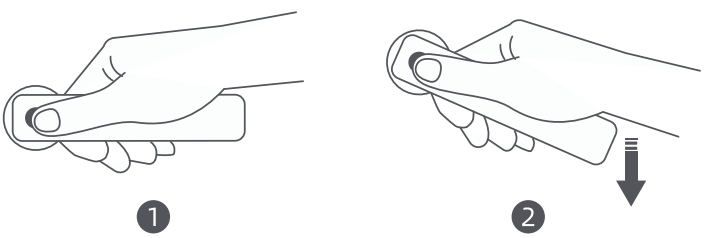


❶ 将添加过指纹的手指轻按在指纹识别区；
❷ 验证成功后，下压把手开锁。

• 密码开锁

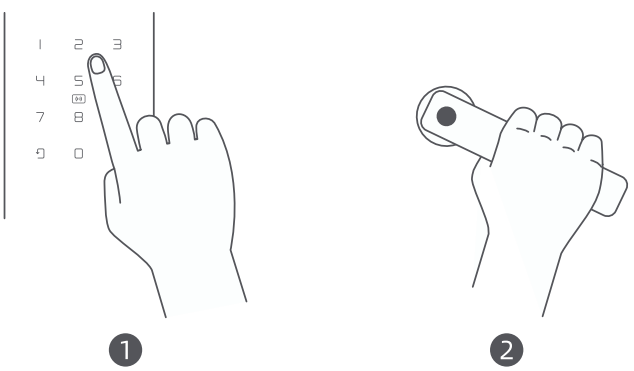

❶ 输入添加过的密码，按确认键；
❷ 验证成功后，下压把手开锁。


• NFC开锁

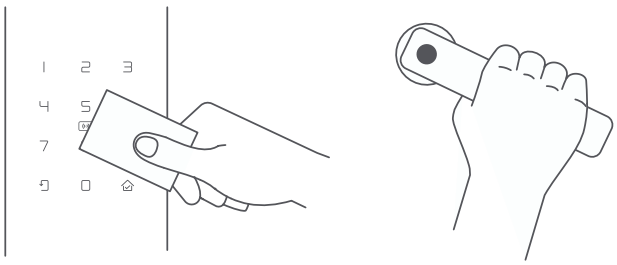

❶ 将添加过的 NFC 设备贴近 NFC 识别区；

❷ 验证成功后，下压把手开锁。

• 应急钥匙开锁

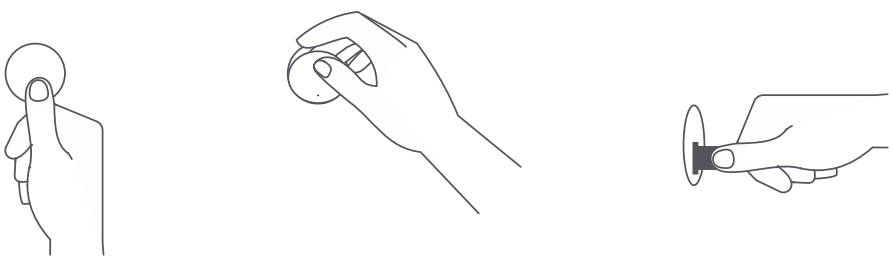


❶ 按压盖板下方 ；

❷ 弹起后向下抠开，露出钥匙孔；

❸ 使用应急钥匙开锁。

注意：请勿将钥匙放在屋内，应选择安全且可获取的地方妥善保管，以便在极端情况下使用。


• 室内开锁

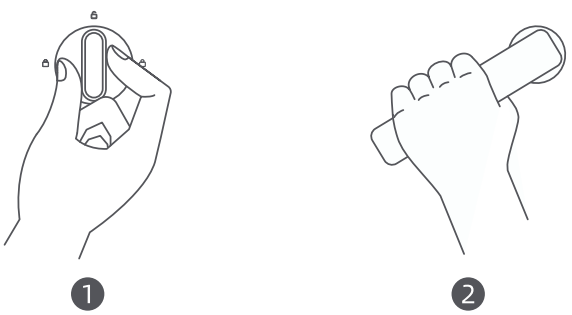

❶ 关闭反锁；

❷ 下压把手开锁。

• 室内室外、上提上锁

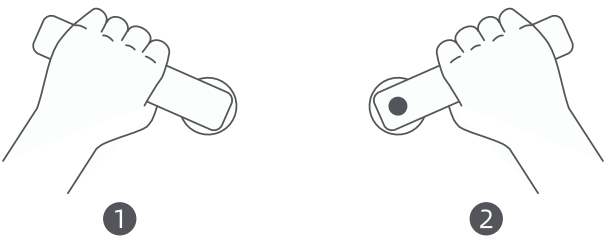


❶ 室内：关门后上提把手。

❷ 室外：关门后上提把手。

注意：无论是出门还是进门，请一定要上提上锁，这样能最大限度的提高安全性。

• 室内反锁

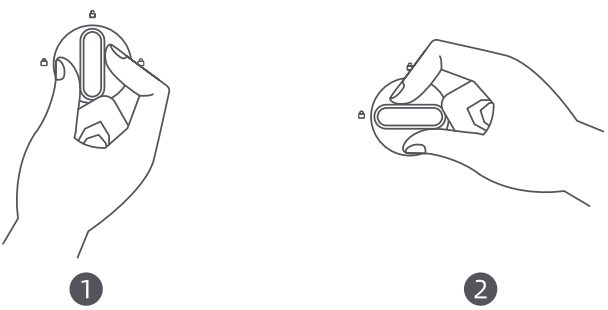

❶ 开启反锁：旋钮顺时针或逆时针旋转90°到水平方向开启反锁。

❷ 关闭反锁：旋钮顺时针或逆时针旋转90°到垂直方向关闭反锁。

注意：室内反锁开启后，室外所有用户的指纹、密码、NFC、机械钥匙无法开锁，室内也无法通过把手开锁。

基本参数

产品名称：智能门锁
产品型号：CMMS506A
产品尺寸：367*75*22（前面板）；367*75*25（后面板）
产品净重：1.6kg
产品代码：DZFDS-L-B-I/CMMS506A
产品安全级别：B级(GA 374-2019)
供电方式：4节5号干电池、Type-C应急供电（5V⎓0.5A）
锁芯安全级别：C级
无线连接：蓝牙5.2、NFC
CMIIT ID：25J316Y6Q288
执行标准：GA 374-2019
工作温度：-10℃~55℃
工作湿度：0~93%RH@40℃，无冷凝

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
	○	○	○	○	○	○
结构金属件	X	○	○	○	○	○
电子元器件	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



微功率短距离设备声明

- 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，采用的天线类型和性能，控制、调整及开关等使用方法；
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
- 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
- 微功率设备使用时温度和电压的环境条件。

电池安全注意事项

- 仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
- 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、火、微波炉、烤箱等，否则可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，否则可能导致爆炸。
- 请勿将电池置于极低气压下，否则可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
- 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
- 不要吞咽电池，否则可能导致化学灼伤危险。
- 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
- 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
- 让儿童远离新的和使用过的电池。
- 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。
- 推荐使用干电池，不要将不同品牌、新旧程度不同的电池混用。