小米智能中控屏 Max 使用说明书

Powered by
Xiaomi HyperOS

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

安全须知


- 本产品安装过程中涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装。
- 本产品应在外部安装便于触及的过流保护装置，将电流限值在35A以内，安装或拆卸背板及底盒前，请断开过流保护装置，确保完全断电后再操作。
- 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用。
- 本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用。
- 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上。
- 请勿将本产品放置于靠近热源的地方。
- 请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作。
- 请勿使用尖锐物品刮划触摸屏。
- 本产品为带屏产品，安装拆卸时请拿稳中控屏，以免因掉落造成设备损坏。
- 本产品需安装在墙面86盒上，必须确保底盒周边至少15公分内墙面平整、无造型。
- 墙体表面为瓷砖、岩板、玻璃等易碎材质时，如墙面只预留一个86底盒，将无法安装本产品，若墙面预留连体双86底盒，无需钻孔固定背板，则可正常安装本产品。
- 本产品必须确保同时接入零线（N）、火线（L）和负载（灯）线（最多3路）可按需接入。
- 请严格按照说明书位置安装网络底盒（需单独购买），不可同电源盒互换位置安装，以免导致机器损坏。
- 安装或使用过程中，请勿用力按压触摸屏。

产品介绍


小米智能中控屏 Max是一款多功能的语音中控大屏设备，支持触屏和旋钮等控制方式。同时内置小爱同学语音助手、本地中枢能力和小米 Mesh2.0网关功能，可实现智能家庭设备控制、自动化场景联动，随心掌控智能家庭生活。

注意：本产品仅限室内环境中使用；本地中枢能力需升级到最新版本使用。


产品部件

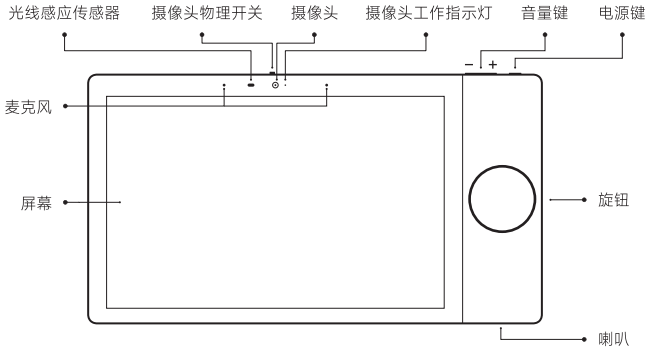


包装内含



小米智能中控屏 Max



说明书



背板及电源底盒




螺丝包

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装


⚠ 警告：安装前请确认电源总闸已关闭！

1. 取出背板及电源底盒，先判断要安装设备的墙面是否可直接使用自攻螺丝。如不可以，需先按照4个螺丝孔位置定位打孔，安装膨胀螺栓。 如可以，忽略此步骤。

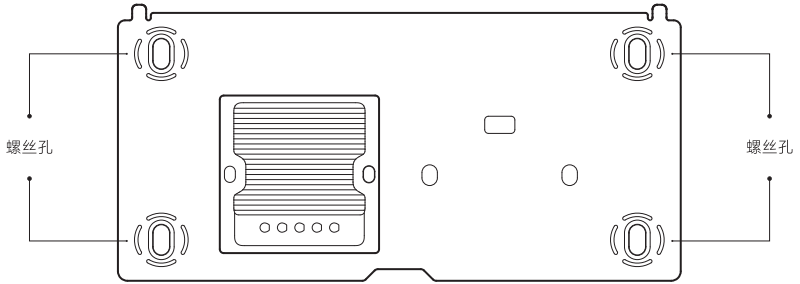


提示：墙面为瓷砖、岩板、玻璃等易碎材质时，不能打孔安装。

2. 使用螺丝刀拧松开关背面接线柱螺丝，将火线接入L孔，将零线接入N孔，将负载（灯）线接入L1、L2、L3孔（分别对应开关1、开关2、开关3），确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝。

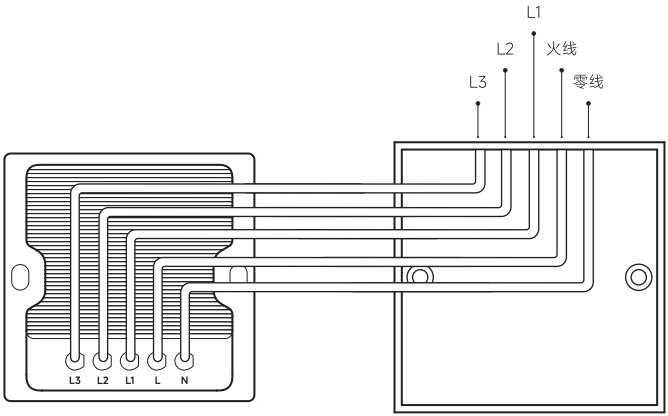


提示：火线一般为红色导线，零线一般为蓝色或黑色导线，仅做参考，具体以实际为准。

3. 使用机牙螺丝将背板及电源底盒固定到墙壁接线盒上。使用自攻螺丝将背板固定到墙面上。

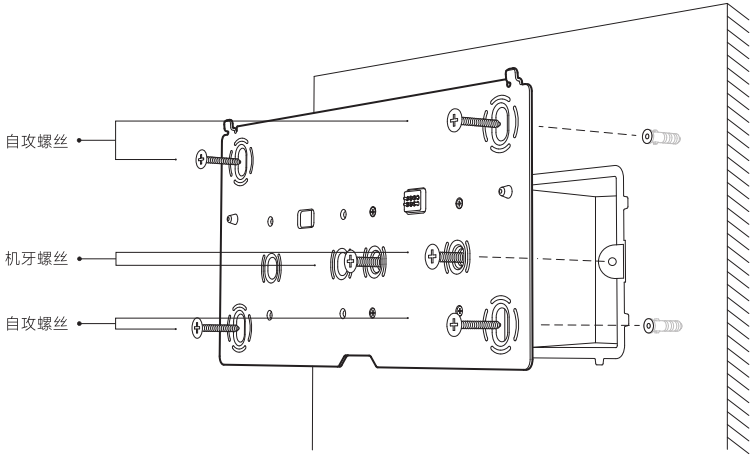

4. 如图所示，先扣入主机上沿，再推动下沿磁吸在背板上。

提示：安装时，请务必握紧主机，谨防掉落。主机吸附在背板后，不要马上松手，请确认安装牢固后再松手。

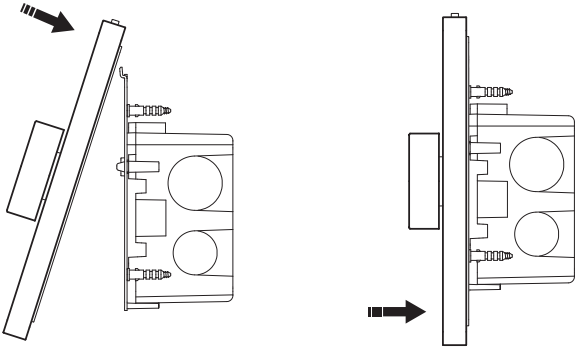

5. 通电后，中控屏屏幕亮起并显示联网提示。

使用

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 控制。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据米家APP提示方式添加设备。

E3771ABC

扫码可观看视频
获取更便捷服务

设备连接成功后，根据屏幕指引添加需要的场景和设备，通过触屏操作控制；在米家APP场景页面中进行自动化和场景配置，可实现丰富多样的自动化控制。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

如设备添加失败，请检查以下事项：

- 如果添加失败或开机超过30分钟未连网，请重置网络或者重启设备后重新连接。
- Wi-Fi名称或密码包含不支持的特殊字符（如：，。#等），会导致无法连接路由器，请修改成常用的字符后再试。
- 检查路由器是否开启AP隔离功能，导致手机在局域网内无法搜索到设备。
- 检查路由器是否开启Wi-Fi防蹭设置，导致设备无法正常联网。
- 设备不支持WPA/WPA2企业级的Wi-Fi网络。
- 建议不要连接桥接网络。

已接入 米家APP

支持 小爱同学控制

设备操作

重启设备

按住中控屏顶部的电源键10秒，待中控屏重启后松手。

恢复出厂设置

方式一：点击进入设置界面，选择恢复出厂设置；

方式二：同时按住中控屏上的音量+、-键和电源键，中控屏显示小米图标后继续保持长按15秒，中控屏再次显示小米图标后松手，即可恢复出厂设置。

语音控制功能介绍

本产品是你的智能语音助手，你可以用它来设闹钟、查天气、问时间，还能控制各种家电。当你想叫它时，只需要说“小爱同学”。

下面是常用功能介绍。

智能家居



可通过语音控制小米、米家的智能设备，也可以控制其他品牌的智能设备（实际可控设备以官方信息为准，所有联动设备需先在米家APP中添加）。

基本参数

产品名称：暗装式电子开关（小米智能中控屏 Max）
产品型号：OH10W
产品尺寸：292 × 160 × 29 mm（不含底盒）
工作温度：0℃~40℃
额定参数：100-240V~ 50/60Hz μ
CMIIT ID：25J1150E1025
工作湿度：5% - 95%RH，非冷凝
额定负载：白炽灯 MAX 2100W（1-700W/路）、节能灯、LED灯、荧光灯 MAX 390W（1-130W/路）
负载类型：白炽灯、节能灯、LED灯、荧光灯
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
蓝牙5.3
支持系统：Android™ 8 或 iOS 12.0及以上版本
执行标准：GB 16915.2-2012

本产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
主机内部电子组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

1. 自签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务。
3. 自签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》 所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米智能中控屏 Max	• 按键失效 • 喇叭不能正常发声 • 麦克风不能正常工作 • 蓝牙或Wi-Fi连接失效 • 触摸屏失效或显示异常 • 光线传感器不能正常工作 • 因结构或者材料因素造成表面裂损

非保修条款

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、硬物划伤、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

版本号：V1.0

7014500012

提示

- 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天；
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

“Bluetooth®” 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
制 造 商：北京影智科技有限公司
地　　址：北京市朝阳区来广营乡北苑小街8号6号楼1层032室

纸