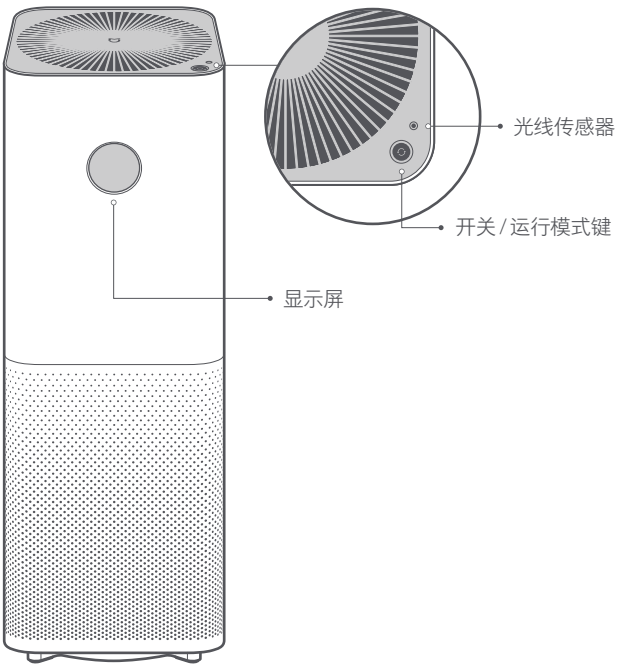
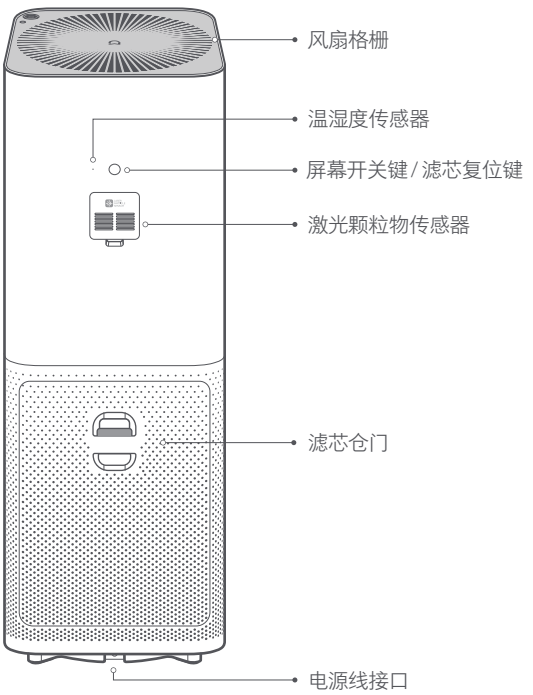
米家空气净化器Pro使用说明书

产品简介


光线传感器
开关 / 运行模式键
显示屏

正 面



风扇格栅
温湿度传感器
屏幕开关键 / 滤芯复位键
激光颗粒物传感器
滤芯仓门
电源线接口

背 面

使 用

正确位置摆放


为更好的发挥空气净化器的性能，在使用时主机进风口应与墙壁等遮挡物保持一定距离。

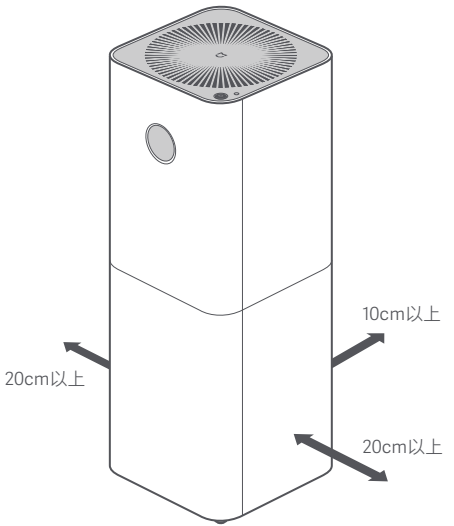

注：使用净化器时，建议关闭门窗以获得更佳净化效果。

连接电源


将电源线连接至主机底部的电源接口，再接入电源。

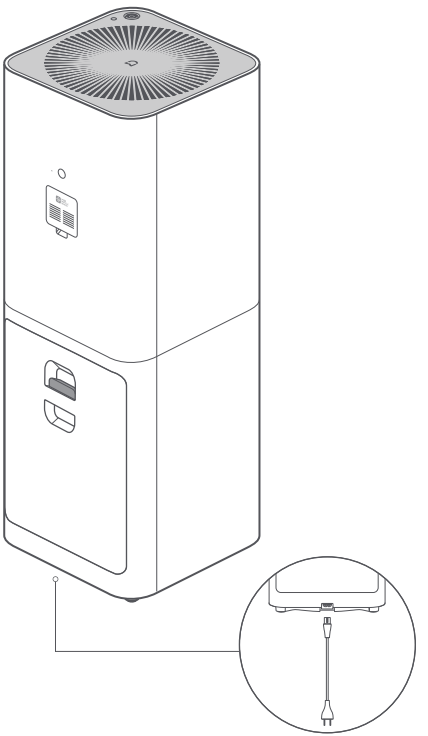

使 用


开关 / 运行模式切换

单击按键开机，点击切换运行模式，
长按2秒关机。



屏幕开关

单击机体背面“屏幕开关键”可关闭或
开启屏幕。



屏幕显示

机体正面屏幕显示内容说明



- **PM2.5数值**
- **空气质量状态灯环**
  对应显示绿色、黄色、橙色、 红色四种颜色
- **温度**
- **湿度**
- **Wi-Fi状态**
- **运行模式**
  - Ⓐ 自动：根据室内空气质量，自动切换运行模式
  - 睡眠：超低噪音运行，营造舒适睡眠环境
  - 最爱：通过手机客户端设定使用面积，可调节净化效率并保存设置

使 用


连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并 安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”， 根据 APP 提示方式添加设备。

提示:由于米家 APP 的升级与更新， 实际操作可能与以上描述略有差异，请 按照当前米家 APP 内指引进行操作。

Wi-Fi模块重置

手机连接不上净化器时，请同时按下“运行模式键”与“屏幕开关键”5秒，听到提示音后，Wi-Fi重置成功

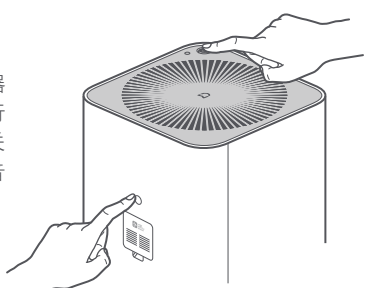

更换滤芯

滤芯更换周期为3-6个月，检测到滤芯将耗尽时，每次开机，显示屏会出现滤芯剩余百分比提示




滤芯更换操作详见滤芯仓门背面的“滤芯更换”标签

⚠ 务必使净化器停止运行并断电后再进行以上操作

更换滤芯并开机后，长按机体背面按键6秒，听到提示音后，滤芯复位成功，净化器重新开始计时滤芯寿命

注：底部配有RFID标签的滤芯无需复位




注：含有活性炭的滤芯在所吸附有害气体达到饱和状态时，可能出现异味，建议将滤芯置于光照和通风良好处一定时间，以改善活性炭活性，恢复部分吸附能力。如到达建议使用寿命时，请及时更换滤芯


维 护

⚠ 务必使净化器停止运行并断电后再进行以下操作。

滤芯仓清洁

为保证通风和净化效果，可使用吸尘器清洁附着在通风孔和仓壁上的灰尘，或用软布轻轻擦拭。






颗粒物传感器清洁

如图所示，借助非尖锐工具打开颗粒物传感器仓门，利用风枪或吹风机可对仓门滤网和传感器进行清洁。

注：切勿使用热风。

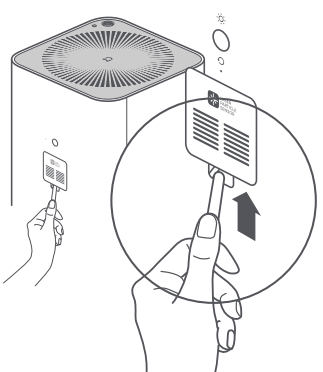

基本参数信息

产品名称	米家空气净化器 Pro	额定电压	100-240V~	CADR值(颗粒物)	500m^3/h
产品型号	AC-M3-CA	额定频率	50/60Hz	CADR值(甲醛)	70m^3/h
产品尺寸	260×260×735mm	额定功率	66W	CCM(颗粒物)	P2
产品净重	约 8.0kg	噪　声	69dB(A)	建议适用面积*	35m^2 - 60m^2
产品毛重	约 9.7kg	净化效能	高效级	无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
CMIIT	2016DP6521	* 依据Q/BJZMK0001-2022标准测算			

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外　壳	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附　件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



注意事项

搬运

⚠ 移动时，请务必使主机停止运行，并拔出电源线插头。

安装

· 滤芯仓门未正确安装时，主机无法启动。
· 主机进风口应与墙壁等遮挡物距离 20cm 以上。

清洁

· 经常清扫滤芯外表面粗滤网上的灰尘、毛发、杂质，有利于减少细菌滋生。
· 清理堵塞机体进风孔的灰尘、杂质，有利于防止进风量下降。
· 长期不使用时，请遮盖住净化器顶部的出风口，防止顶面格栅和内部扇叶表面落入灰尘，以保持清洁。

电源

按照下列指示使用电源线和插座，以免发生火灾、触电或破坏：
· 请勿过度拉扯、扭转或弯折电源线，否则可能引起线芯外露或折断。
· 必须连接适合电源线插头的电源插座。
· 请务必使用主机自带的电源线，不要使用其他品牌的电源线。
· 在进行维护作业或移动空气净化器之前，请务必断开电源。
· 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

使用中

· 若产品发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时，请立即停止使用。
· 不可将手指或异物放入防护件、可移动部分、进风口和出风口中。
· 请勿将头发、织物等靠近主机，以免卷入或挡住进风口和出风口。
· 请勿坐、倚靠或倾斜主机。
· 与家用燃气具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时请通风换气，以免一氧化碳中毒。
· 请勿从出风口内向主机内部倒入液体或丢入粉末及细小物质。

使用限制

以下情况时请勿使用，否则会发生触电、火灾以及其他损害：
⚠ 机体特别是外壳上的进风孔部位请务必远离明火器具（如烛台、香炉、炉灶、壁炉、烟头、鞭炮、打火机、电子点火喷枪、点火器、火盆等）。
⚠ 机体请务必远离高温发热器具（如电取暖器、暖风机、暖脚器、电炉、电熨斗等），请避免可燃物进入主机。
· 易倾倒等不稳定场所。
· 浴室等高温、潮湿、会沾水的场所。
· 本产品不预期供生理、感知、心智能力、经验或知识不足的用户（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员的监护或指导下安全使用。
· 请远离儿童放置，避免儿童玩耍电器。

保修说明

米家空气净化器Pro产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日–30日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

友情提示：

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起 至少保留包装箱 30 天；
2. 本产品仅限中国地区(不含港澳台地区)销售，故本产品仅在中国地 区(不含港澳台地区)提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区(不 含港澳台地区)。

保修内容

保修内容			保修期
米家空气净化器 Pro	整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1 年
	主要部件	马达	3 年
		PCBA（电路板）	3 年
		开关电源	3 年

产品性能故障表

名称	性能故障
米家空气净化器 Pro	正常使用情况下无法开机
	正常使用情况下运行时噪音过大
	正常使用情况下显示屏指示灯环不变
	正常使用情况下无法连接 APP
	正常使用情况下显示屏不显示

注意：滤芯为产品随机耗材，保修 15 天。

委 托 方：小米通讯技术有限公司
在线客服：www.mi.com/service
制 造 商：北京智米电子科技有限公司
服务热线：400-100-5678
地 址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 1 层 6111 室
执行标准：Q/BJZMK0001-2022
V-20221011