
米家全效空气净化器 Ultra 使用说明书


产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

包装清单：产品主体、滤芯 ×4、电源线、说明书

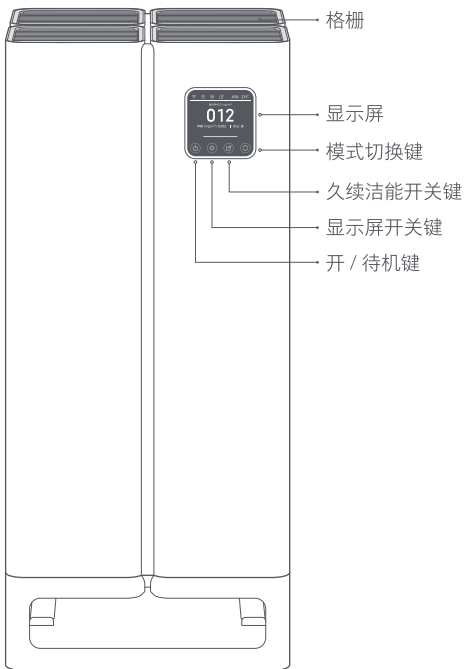

正面

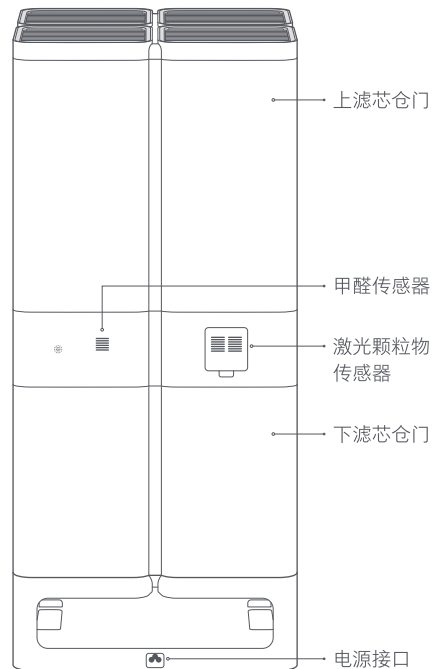

背面

显示屏



久续洁能指示灯 *

全幅光幕指示灯 *

湿度

Wi-Fi 指示灯

温度

运行模式

PM2.5 数值

Ⓐ 自动：根据室内空气质量，自动切换净化效率

粗颗粒物等级

甲醛数值

睡眠：超低噪音运行，营造舒适睡眠环境

综合空气质量指示灯

随 PM2.5、粗颗粒物、甲醛变化取最差等级对应显示绿、黄、橙、红四种颜色

1 挡：低速运行

2 挡：中速运行

3 挡：高速运行

最爱：可在 APP 中，根据提示的适用面积自定义运行风速

光线传感器（机器内部）

开 / 待机键

模式切换键

显示屏开关键

久续洁能开关键


* 全幅光幕：开启紫外 LED 阵列对自洁滤芯和机内通风区域的细菌病毒进行全面消杀。
久续洁能：开启四组高等离子模组，持续抑制滤芯异味及微生物滋生，延长滤芯使用寿命。开启此功能会有轻微声响。

提示：受封闭包装或存放环境影响，首次使用或长期静置后开机，甲醛数显精确度恢复及整机气味消散约需 24 小时，适当通风会加快进程。

安装

移动


拨动驻停压杆锁片打开驻停压杆，然后移动净化器到合适的位置，再向下按压合上驻停压杆。



提示：
· 务必将净化器放在水平地面。
· 若净化器放置于容易滑动的地面上，即使驻停也有可能被推动。

放置


为更好地发挥空气净化器的性能，在使用时主机进风孔应与墙壁等遮挡物保持一定距离（具体参考下图）。

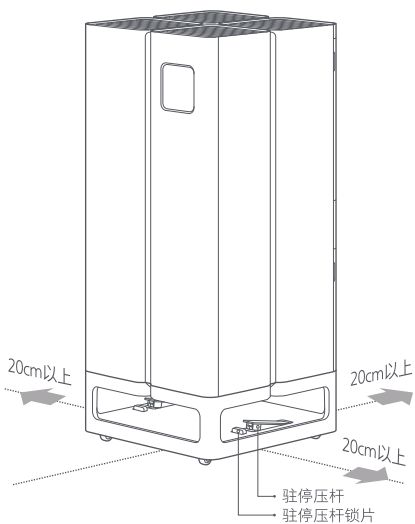

提示：使用净化器时，建议关闭门窗以获得更佳净化效果。

连接电源

将电源线连接至主机底部的电源接口，再接入电源。

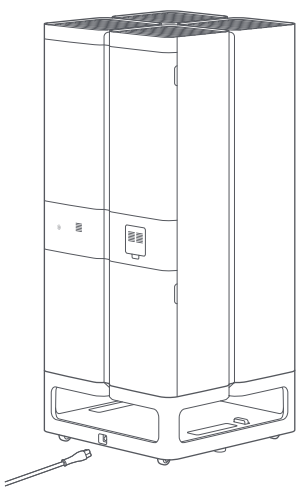

使用

开 / 待机

轻触开 / 待机键开机。开机状态下，轻触开 / 待机键待机。



切换模式

开机状态下，轻触模式切换键，循环切换运行模式。



开 / 关显示屏

开机状态下，轻触显示屏开关键，熄灭或点亮显示屏。



开 / 关久续洁能


开机状态下，轻触久续洁能开关键，关闭或打开久续洁能。



提示：首次开机默认开启久续洁能功能。

滤芯提示

滤芯寿命小于 10% 时，数值显示红色，然后显示滤芯购买界面，请及时更换滤芯。若未检测到正版滤芯，显示黄色警告图标“ ⚠ ”。

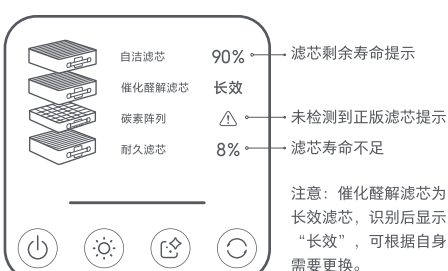

注意：催化醛解滤芯为长效滤芯，识别后显示“长效”，可根据自身需要更换。

开 / 关童锁

长按模式切换键 7 秒，开启或关闭童锁。净化器发出对应提示音，显示屏显示对应图标。



童锁开启提示



童锁关闭提示

重置 Wi-Fi

首次连接或无法连接 APP 时，长按显示屏开关键 7 秒，净化器发出提示音，Wi-Fi 重置成功。



恢复出厂设置

同时长按显示屏开关键与久续洁能开关键 7 秒，设备重启，净化器完成恢复出厂设置。



连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

79E89541

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。


已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

维护与保养

清洁激光颗粒物传感器

如图所示，借助非尖锐工具打开激光颗粒物传感器仓门，利用风枪或吹风机可对传感器进行清洁。

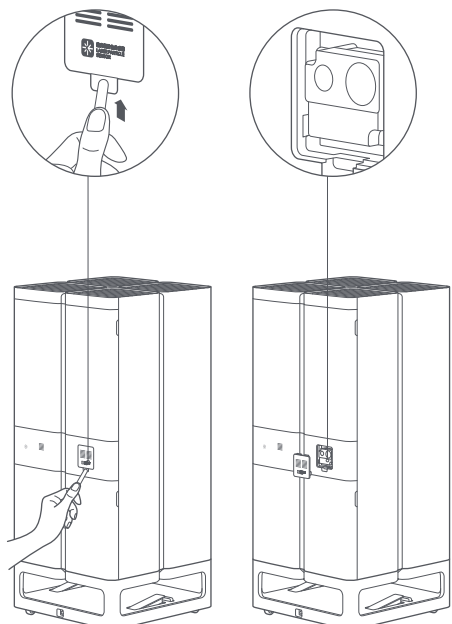


注意：切勿使用热风。

滤芯更换和维护


打开仓门

打开旧滤芯所在仓门。

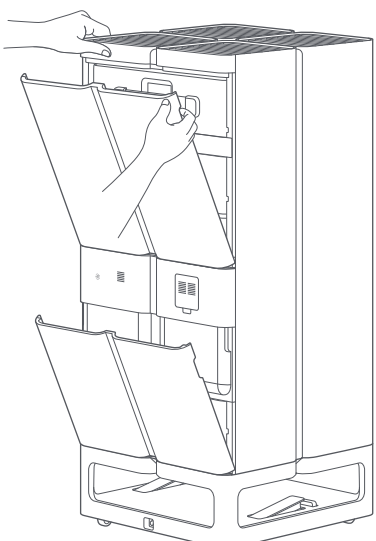

更换

取出旧滤芯，将新滤芯换入，装回仓门。

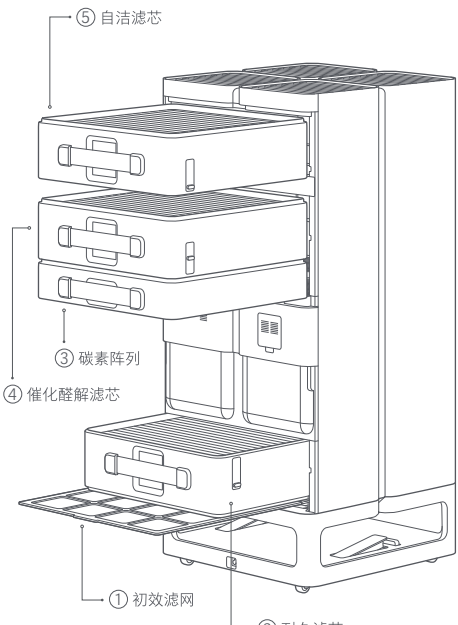

提示：初效滤网可取下清洁，较脏时可用清水冲洗，在阴凉处晾干后装回使用。

注意事项

使用限制

以下情况时请勿使用，否则会发生触电、火灾以及其他损害：

⚠ 主机特别是外壳上的进风孔部位请务必远离明火器具（如烛台、香炉、炉灶、壁炉、烟头、鞭炮、打火机、电子点火喷枪、点火器、火盆等）。

⚠ 主机请务必远离高温发热器具（如电取暖器、暖风机、暖脚器、电炉、电熨斗等），请避免可燃物进入主机。

- 易倾倒等不稳定场所。
- 浴室等高温、潮湿、会沾水的场所。
- 本产品不预期供生理、感知、心智能力、经验或知识不足的用户（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员的监护或指导下安全使用。
- 请远离儿童放置，避免儿童玩耍电器。

搬运

⚠ 移动时，请务必使主机停止运行，并拔出电源插头，打开驻停压杆。

安装

- 滤芯仓门未正确安装时，主机无法启动。
- 主机进风孔应与墙壁等遮挡物距离 20cm 以上。

清洁

- 经常清扫初效滤网上的灰尘、毛发、杂质，有利于减少细菌滋生。
- 长期不使用时，请遮盖住净化器顶部的出风口，防止顶面格栅落入灰尘，以保持清洁。

电源

按照下列指示使用电源线和插座，以免发生火灾、触电或破坏：

- 请勿过度拉扯、扭转或弯折电源线，否则可能引起线芯外露或折断。
- 必须连接适合电源插头的电源插座。
- 请务必使用主机自带的电源线，不要使用其他品牌的电源线。
- 在进行维护作业或移动空气净化器之前，请务必断开电源。
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

使用中

- 若产品发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时，请立即停止使用。
- 不可将手指或异物放入防护件、可移动部分、进风孔和出风口中。
- 请勿坐、倚靠或倾斜主机。
- 与家用燃气具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时请通风换气，以免一氧化碳中毒。
- 请勿从出风口向主机内部倒入液体或丢入粉末及细小物质。

基本参数

产品名称：空气净化器
产品型号：AC-M19-SC
产品尺寸：400 × 400 × 900mm
产品净重：约 22kg
适用面积：52 - 90m²*
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定功率：120W
噪声：65dB(A)
睡眠挡噪声：36dB(A)
去除目标污染物种类：颗粒物、甲醛、H1N1
* 依据 GB/T 18801-2022 标准测算

颗粒物洁净空气量（PCADR）：750m³/h
颗粒物累积净化量（PCCM）：18000mg
睡眠挡颗粒物洁净空气量：100m³/h
甲醛洁净空气量（单成分加载）：400m³/h
甲醛累积净化量（单成分加载）：20000mg
颗粒物净化能效：6m³/(W·h)
甲醛净化能效：3.2m³/(W·h)
H1N1 一小时去除率：≥99.9%
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053 的无线电发射模块
净化机理：污染的空气，随气流自下而上通过滤芯，其中大颗粒污染物被耐久滤芯过滤拦截，异味、TVOC 等被碳素阵列吸附锁紧，甲醛污染物被催化醛解滤芯吸附分解，PM2.5 等小颗粒被自洁滤芯拦截过滤，以达到全面净化的效果。

微功率声明

（一）本产品使用 NFC 技术符合《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》中通用微功率设备 C 类设备的技术要求，用于数据传输应用，采用板载天线，13.56 MHz 近场磁感应耦合，通过射频芯片内部电路控制 NFC 信号的开启、关闭及读写标签；
（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器；
（八）本产品使用的温度范围 5℃ ~40℃；额定电压见说明书基本参数页。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr (VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电气组件	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
滤芯	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

保修说明

米家全效空气净化器 Ultra 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8 日—30 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示：

· 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。

· 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家全效空气净化器 Ultra	正常使用情况下无法开机
	正常使用情况下显示屏黑屏或花屏
	正常使用情况下综合空气质量指示灯不变
	正常使用情况下按键失效
	正常使用情况下传感器失效

保修内容

保修内容			保修期
米家全效空气净化器 Ultra	整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1 年
	主要部件	马达	3 年
		PCBA（电路板，含集成电路）	3 年
		开关电源	3 年

注意：滤芯为产品随机耗材，保修 15 天。

委 托 方：小米通讯技术有限公司
制 造 商：北京智米电子科技有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 1 层 6111 室
服务网址：www.mi.com/service
服务电话：950816
260304-Y