

米家窗帘伴侣 轨道版
使用说明书

产品介绍

米家窗帘伴侣是一款智能的窗帘控制器，它轻盈小巧，无需更换原有窗帘轨道即可快速实现普通开合窗帘的智能化，它通过锂电池进行供电，同时设备内置了低功耗蓝牙无线通讯模块，通过米家APP连入网络并且搭配蓝牙Mesh网关后，可实现远程控制、定时、语音控制开关窗帘，以及与接入米家的其他智能设备进行智能化联动等功能。

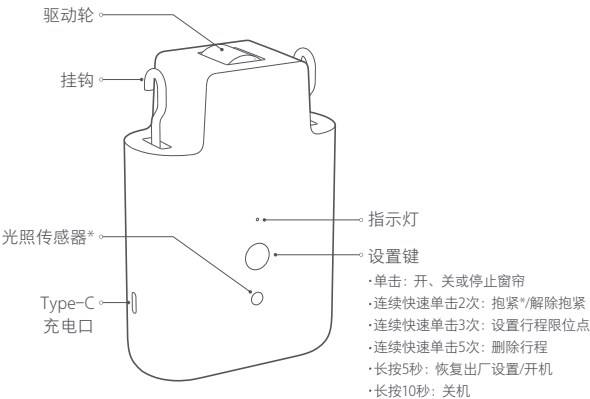

配件清单



USB充电线 × 1

*抱紧：指通过窗帘伴侣内部的机构将窗帘伴侣的驱动轮与轨道贴紧在一起，确保窗帘伴侣可以在窗帘轨道上正常运行。

*光照传感器：窗帘伴侣具备根据光线明暗控制窗帘开合的功能，可在米家APP中进行配置。

产品使用教学视频

请扫描二维码查看安装使用视频或通过查阅以下步骤进行安装使用。

提示：为保证产品安装效果，请在安装前，先将窗帘轨道表面擦拭干净，去掉表面落灰。

产品安装要求

轨道类型说明

米家窗帘伴侣轨道版仅支持U型轨道以及工字型轨道。



U型轨道



工字型轨道


注意：如需在罗马杆上应用本产品，请购买米家窗帘伴侣罗马杆版。

U型轨道安装要求

U型轨道需要保证底面平整，不能有凸起。




✓



X

轨道两边需要有封头。




工字型轨道安装要求

工字型轨道需要保证底面平整，且底面宽度大于10mm。




轨道两边需要有封头。



直轨、异型轨道说明


米家窗帘伴侣支持直型以及异型轨道，对于异型轨道，在转弯处需要满足的条件如下图所示：

从拐弯起点到圆弧切线方向对应墙面的距离大于25cm（如图中虚线所示）。




俯视图

注意：米家窗帘伴侣无法通过轨道拐弯器。




✓




X

吊轮高度要求

安装米家窗帘伴侣前，需要确保吊轮挂环底部上沿到轨道底面的距离在16mm到25mm之间。



U型轨道



工字轨道

产品初次使用引导

初次使用本产品，请按照如下引导步骤使用设备。

一、连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

483B9AF7

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

注意：请在将产品准确安装在轨道上之后再进行行程设置。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。



已接入米家
works with
mijia


多设备用户注意事项

如果您购买了两个或以上的窗帘伴侣，请先将全部窗帘伴侣都连接至米家APP中，再进行下一步安装。

创建双开窗帘伴侣组

如果您家里是双开帘，则需要在将两个窗帘伴侣添加到米家APP中之后，为其创建窗帘组，以实现同时操控。

进入需要编为组的任意一个窗帘伴侣的米家APP页面，选择右上角的“…”，选择“创建窗帘组”，按照引导完成操作。



提示：如连接不成功，或需要重新连接，请长按窗帘伴侣上的设置键5秒（恢复出厂设置），直到指示灯以橙色闪烁且蜂鸣器响起后松开，此时再重新连接。

二、产品安装

安全提示：操作时请注意安全。

U型轨道安装方式

单开窗帘（仅需安装一个窗帘伴侣）


1. 开机后先连续快速单击2次设置键将窗帘伴侣的挂钩释放到最长状态；
2. 将窗帘伴侣挂在窗帘上活动一侧的第一、第二个吊轮上（如图）；
3. 连续快速单击2次设置键将窗帘伴侣抱紧到轨道上，此时绿色指示灯持续快闪，抱紧到位后蜂鸣器短鸣3声，产品安装完成。



窗帘伴侣挂钩释
放到最长状态




窗帘伴侣挂
钩抱紧到位

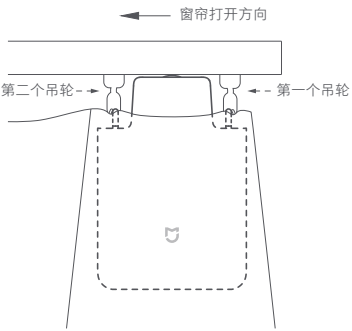

提示：窗帘伴侣安装好后，可在米家APP中设置根据光线明暗开合窗帘等智能控制。如需根据室外光线明暗控制窗帘开合，请将光照传感器朝向窗外，并将窗帘伴侣安装在靠近窗户一侧；为了保证光照传感器感应效果，请确保光照传感器前面没有不透明物遮挡。

双开窗帘（此时需要两个窗帘伴侣）

参照单开窗帘的安装方式，将两个窗帘伴侣分别挂在左右两边的窗帘吊轮上（如图）。

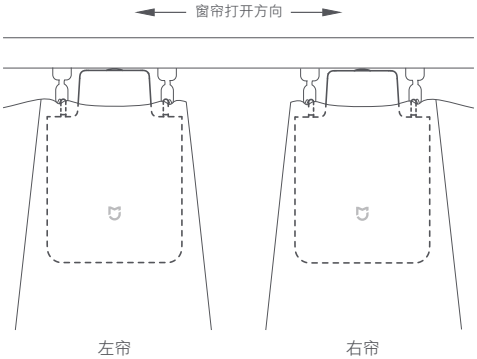

工字型轨道安装方式

单开窗帘（仅需安装一个窗帘伴侣）


1. 开机后先连续快速单击2次设置键将窗帘伴侣的挂钩释放到最长状态；
2. 将窗帘伴侣挂在窗帘上活动一侧的第一、第二个吊轮上（如图）；
3. 连续快速单击2次设置键将窗帘伴侣抱紧到轨道上，此时绿色指示灯持续快闪，抱紧到位后蜂鸣器短鸣3声，产品安装完成。



窗帘伴侣挂钩释
放到最长状态




窗帘伴侣挂
钩抱紧到位

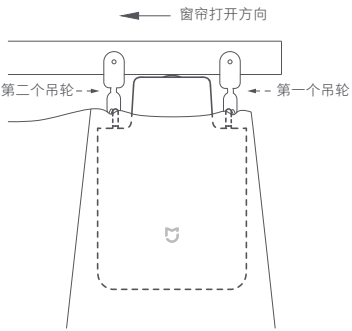

提示：窗帘伴侣安装好后，可在米家APP中设置根据光线明暗开合窗帘等智能控制。如需根据室外光线明暗控制窗帘开合，请将光照传感器朝向窗外，并将窗帘伴侣安装在靠近窗户一侧；为了保证光照传感器感应效果，请确保光照传感器前面没有不透明物遮挡。

双开窗帘（此时需要两个窗帘伴侣）

参照单开窗帘的安装方式，将两个窗帘伴侣分别挂在左右两边的窗帘吊轮上（如图）。

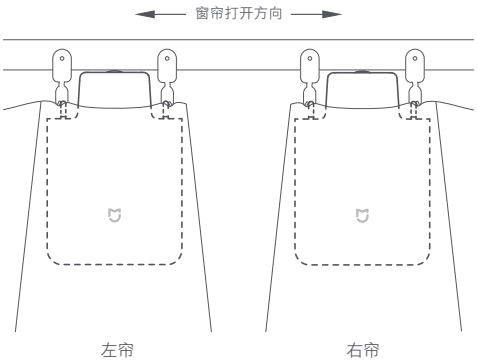


三、行程设置

为确保产品正常使用，需要在安装好产品后为产品设置行程。


单开窗帘

- 窗帘伴侣已连接米家APP的情况下，推荐在米家APP中的产品设置页对窗帘伴侣设置行程，具体请按照米家APP中的引导进行操作。
- 窗帘伴侣未联网时，可通过窗帘伴侣上的设置键来设置行程，操作方式如下。


1. 将窗帘手动拉到完全关闭状态，参照单开窗帘的安装方法把窗帘伴侣安装到轨道上；

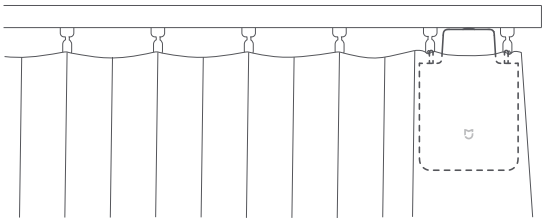

2. 连续快速单击3次设置键设置第一个行程限位点，听到“嘀”声长鸣后，表示窗帘“全关”位置设置成功；

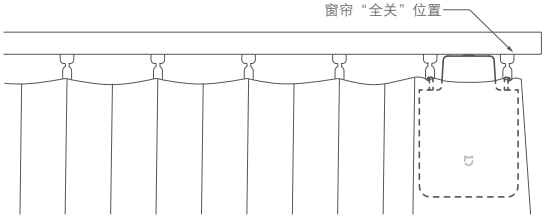


3. 手动将窗帘拉开约10cm，此时窗帘伴侣将自动运行直至完全打开，蜂鸣器发出“嘀”声长鸣，表示窗帘“全开”位置设置成功，此时窗帘伴侣的行程设置完毕。

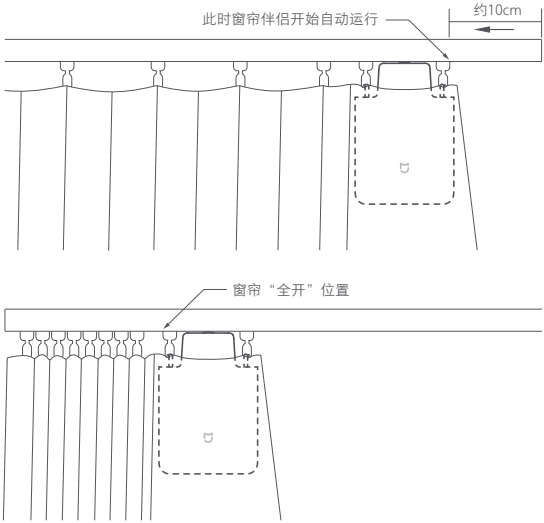


双开窗帘

- 窗帘伴侣已连接米家APP的情况下，推荐在米家APP中的**窗帘伴侣组**设置页对窗帘伴侣组设置行程，具体请按照米家APP中的引导进行操作。
- 窗帘伴侣未联网时，可通过窗帘伴侣上的设置键来设置行程，操作方式如下。

1. 将左右两边的窗帘拉到完全关闭的状态，参照单开窗帘的安装方法，分别把两个窗帘伴侣安装到轨道上；

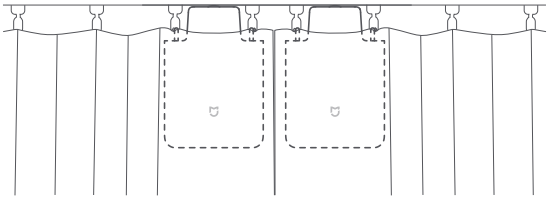

2. 参照单开窗帘的行程设置方式，分别设置左右两个窗帘伴侣的行程。

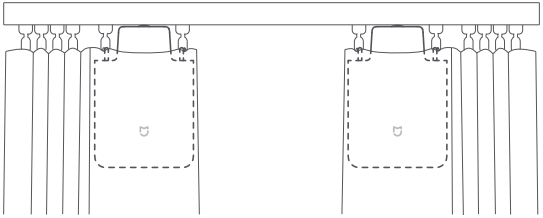

注意事项

1. 本产品非玩具，请让儿童远离本产品；
2. 本产品仅限室内使用，请勿在室外使用；
3. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒在本产品上；
4. 请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
5. 若产品使用中出现故障，请勿尝试自行维修产品，应由授权的专业人士进行此项工作。

按键操作说明

按键操作	说明
单击	根据当前窗帘状态，执行开、关或停止操作
连续快速单击2次	根据当前窗帘伴侣的抱紧状态，执行抱紧、解除抱紧或停止操作
连续快速单击3次	手动设置行程限位点
连续快速单击5次	删除窗帘伴侣当前设定的行程
长按5秒	恢复出厂设置或开机（关机状态时）
长按10秒	关机

指示灯说明

指示灯状态	说明
橙灯快闪	窗帘伴侣进入等待连接状态 （首次开机使用或重置设备后出现）
蓝灯快闪	正在连接蓝牙网络
蓝色闪烁1次	已入网状态下单击设置键
橙色闪烁1次	未入网状态下单击设置键
蓝色慢闪	OTA升级中
绿色快闪	正在执行抱紧动作
绿色呼吸	正在执行解除抱紧动作
白色呼吸	正在充电
白灯长亮	充电结束且适配器未拔出
白灯慢闪2次	执行设备查找功能

蜂鸣器说明

蜂鸣器状态	说明
长鸣1声	删除电机行程； 恢复出厂设置； 执行设备查找； 切换开合方向成功； 手动设置行程限位点。
短鸣2声	窗帘伴侣有行程时，执行手动设置行程限位点动作； 窗帘伴侣无行程时，执行删除行程动作。
短鸣3声	窗帘伴侣抱紧到位； 解除抱紧到位； 低电量提醒。

充电

低电量提醒时（蜂鸣器短鸣3声），请及时对窗帘伴侣进行充电。充电步骤如下：

1. 连续快速单击2次设置键或通过APP操作将窗帘伴侣解除抱紧，并将窗帘伴侣从轨道上取下；
2. 使用USB充电线，将Type-C插头的一端插入窗帘伴侣上的充电口，另外一端插入适配器，即可进行充电。

提示：当指示灯变为白色常亮，即代表充电完成。

基本参数

产品尺寸：140.5 × 96 × 44mm
额定电流：1.5A
额定扭矩：0.2N·m
工作制：S2 4min
绝缘等级：Class A
无线连接：蓝牙Mesh

产品型号：MJSGCLBL01LM
额定电压：5V ⎓
输入功率：7.5W
输出转速：100r/min
移动速度：12cm/s
防护等级：IP20

工作湿度：0~95% RH，无冷凝　　执行标准：Q/QLML030-2021
工作温度：0℃~45℃

该产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑胶件	O	O	O	O	O	O
金属挂钩	O	O	O	O	O	O
其他内部结构金属	X	O	O	O	O	O
PCBA	X	O	O	O	O	O
包装	O	O	O	O	O	O
其他组件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/ T 26572规定的限量要求。

提示：本产品含有可充电锂电池，报废时对环境有害，请在废弃前将电池从电机取出。拆卸电池前，请先将产品与适配器断开并尽可能耗尽电量，将产品正面盖子（带米家标志面）撬开，拧出螺丝并拿掉内壳，取出电池组件。取出的电池应交由专业的回收机构处理。

保修说明

米家窗帘伴侣产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1、自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2、自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3、自您签收次日起1年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修类型

类型	保修内容	保修时间
整机	米家窗帘伴侣	1年
附件	USB充电线	1年

产品性能故障表

名称	性能故障
米家窗帘伴侣	1、 指示灯失效 2、按键失效 3、电机控制失效 4、蓝牙Mesh失效 5、抱紧机构失效

非保修条例

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2、已超过三包有效期；
3、因不可抗力造成的损坏；
4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

生 产 者：深圳绿米联创科技有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼801-804
若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service　　版本号 V1.0

米家窗帘伴侣 罗马杆版
使用说明书

产品介绍

米家窗帘伴侣是一款智能的窗帘控制器，它轻盈小巧，无需更换原有窗帘杆即可快速实现普通开合窗帘的智能化，它通过锂电池进行供电，同时设备内置了低功耗蓝牙无线通讯模块，通过米家APP连入网络并且搭配蓝牙Mesh网关后，可实现远程控制、定时、语音控制开关窗帘，以及与接入米家的其他智能设备进行智能化联动等功能。

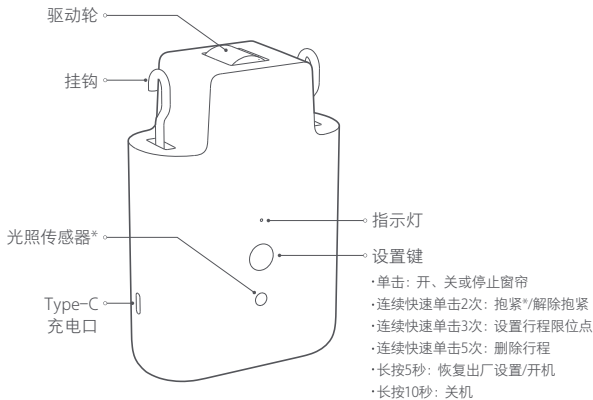

配件清单



USB充电线 × 1　　固定夹 × 8　　牵引带（3米）× 1　　罗马杆挂架 × 1

*抱紧：指通过窗帘伴侣内部的机构将窗帘伴侣的驱动轮与窗帘杆贴紧在一起，确保窗帘伴侣可以在窗帘杆上正常运行。

*光照传感器：窗帘伴侣具备根据光线明暗控制窗帘开合的功能，可在米家APP中进行配置。

产品使用教学视频


请扫描二维码查看安装使用视频或通过查阅以下步骤进行安装使用。

提示：为保证产品安装效果，请在安装前，先将窗帘杆表面擦拭干净，去掉表面落灰。


产品安装要求

帘布类型说明


穿通式帘布




如果用于穿通式窗帘布，两个相邻罗马圈之间的最短间距需大于95mm。




挂通式帘布




如果用于挂通式窗帘布，挂环的厚度需大于4mm。



罗马杆的直径应在25–32mm之间，或周长在79–100mm之间，二者满足其一即可。



注意：本产品只适用于两边粗细均匀一致的罗马杆，不适用可伸缩罗马杆等两端粗细有差异的罗马杆。

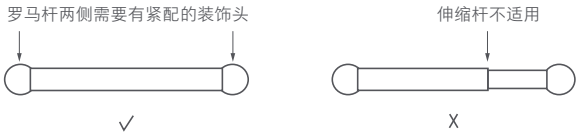

如果您想在U型轨或工字轨上使用米家窗帘伴侣，请参照米家APP中的产品百科。

产品初次使用引导

初次使用本产品，请按照如下引导步骤使用设备。

一、连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。


扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

483B9AF7

打开米家APP首页，在页面右上角点击"+"，长按产品设置键5秒开机，并根据APP提示方式添加设备。

注意：请在将产品准确安装在窗帘杆上之后再进行行程设置。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。



已接入米家
works with
mijia

多设备用户注意事项

如果您购买了两个或以上的窗帘伴侣，请先将全部窗帘伴侣都连接至米家APP中，再进行下一步安装。

创建双开窗帘伴侣组

如果您家里是双开帘，则需要在将两个窗帘伴侣添加到米家APP中之后，为其创建窗帘组，以实现同时操控。

进入需要编为组的任意一个窗帘伴侣的米家APP页面，选择右上角的“⋮”，选择“创建窗帘组”，按照引导完成操作。



提示：如连接不成功，或需要重新连接，请长按窗帘伴侣上的设置键5秒，直到指示灯以橙色闪烁且蜂鸣器响起后松开，此时再重新连接。

在完成添加设备以及上述其它相关操作后，即可进行下一步产品安装。


二、产品安装

罗马杆安装方式


安全提示：操作时请注意安全。

单开窗帘（仅需安装一个窗帘伴侣）

1. 将标配罗马杆挂架掰开，并挂在窗帘活动一侧的第一、第二个挂环（或罗马圈）之间，并捏合挂架四脚；



捏住挂环两边稍微用力向外掰开



捏紧挂环孔，听到“咔”一声即可


2. 开机后先连续快速单击2次设置键将窗帘伴侣的挂钩释放到最长状态，同时将窗帘拉至完全关闭；
3. 将窗帘伴侣挂在挂架上（如图所示），然后连续快速单击2次设置键开始抱紧，此时指示灯变绿色持续快闪，抱紧到位后蜂鸣器短鸣3声。



窗帘伴侣挂钩释放到最长状态




窗帘伴侣挂钩抱紧到位

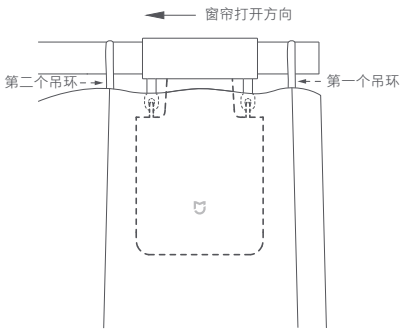


提示：窗帘伴侣安装好后，可在米家APP中设置根据光线明暗开合窗帘等智能控制。如需根据室外光线明暗控制窗帘开合，请将光照传感器朝向窗外，并将窗帘伴侣安装在靠近窗户一侧；为了保证光照传感器感应效果，请确保光照传感器前面没有不透明物遮挡。

安装固定夹和牵引带（针对穿通式帘布）



穿通式帘布




挂通式帘布

以下安装内容仅适用于穿通式帘布。如使用的是挂通式帘布，请略过此部分，直接阅读“双开窗帘”或“行程设置”章节。


1. 首先测量相邻罗马圈间距孔位数N，用牵引带测量两个相邻罗马圈外边缘之间的孔位数N（需要居中测量相邻罗马圈外边缘最短直线距离）；



2. 如果您家里的窗帘是**向右打开**，则请先将第一个固定夹安装在牵引带**左起**第三个孔位上（注意图中牵引带边沿凹槽的位置与图中对应），如果您的窗帘是**向左打开**，则请将第一个固定夹安装在牵引带**右起**第三个空位上，并按照接下来的指引安装剩余全部固定夹。




第一个固定夹与第二个固定夹之间留出6个孔位，从第二个固定夹开始，后面相邻固定夹之间的孔位数为N × 2（包含固定夹本身所占用的孔位）




3. 请根据窗帘活动侧褶皱的情况，参照下图所示位置，将牵引带连同固定夹一起安装在帘布上。

情况1：窗帘活动侧褶皱后凹

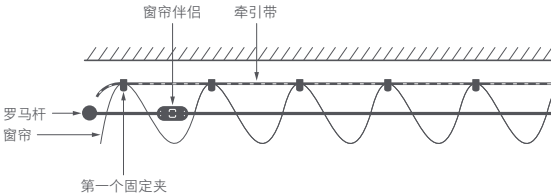

俯视图


情况2：窗帘活动侧褶皱前凸

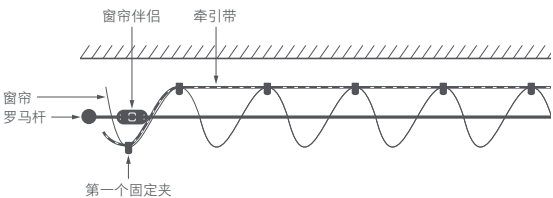


俯视图

双开窗帘（此时需要两个窗帘伴侣）

在两边窗帘已经完全关闭的情况下，参照单开窗帘的安装方式，将两个窗帘伴侣分别安装在如下图所示位置。

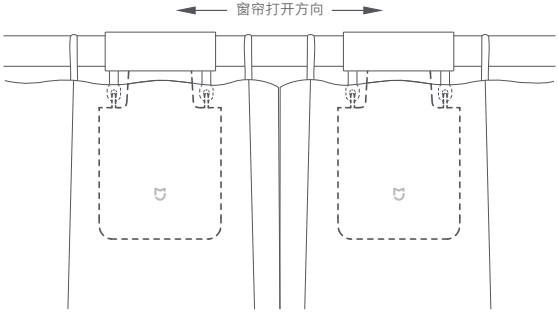

挂通式窗帘

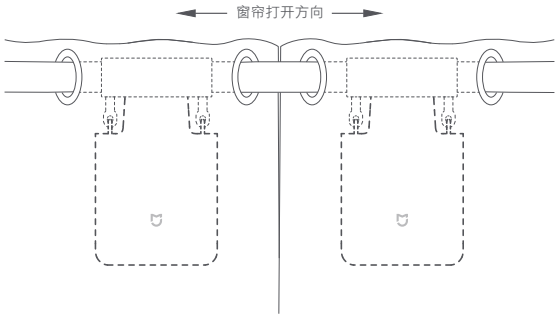

穿通式窗帘

三、行程设置

为确保产品正常使用，需要在安装好产品后为产品设置行程，穿通式帘布和挂通式帘布均可按照如下指引进行设置。


单开窗帘

- 窗帘伴侣已连接米家APP的情况下，推荐在米家APP中的产品设置页对窗帘伴侣设置行程，具体请按照米家APP中的引导进行操作。


  注意：如果您家的帘布在完全拉开的情况下，无法完整覆盖整条罗马杆，请使用米家APP设置行程，并选择“自定义设置行程”。

- 窗帘伴侣未联网时，可通过窗帘伴侣上的设置键来设置行程，操作方式如下。


1. 将窗帘手动拉到完全关闭状态，参照单开窗帘的安装方法把窗帘伴侣安装到罗马杆上；

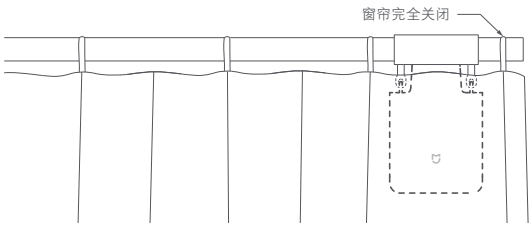


2. 连续快速单击3次设置键设置第一个行程限位点，听到“嘀”声长鸣后，表示窗帘“全关”位置设置成功；

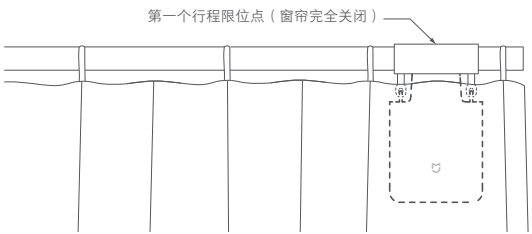

3. 手动将窗帘拉开约10cm，此时窗帘伴侣将自动运行直至窗帘完全打开，蜂鸣器发出“嘀”声长鸣，表示窗帘全开位置设置成功，此时窗帘伴侣的行程设置完毕。

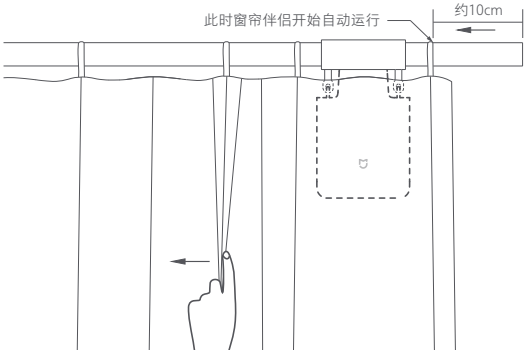


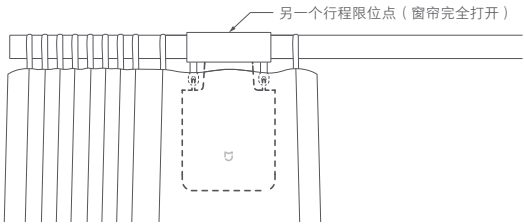


双开窗帘

- 窗帘伴侣已连接米家APP的情况下，推荐在米家APP中的窗帘伴侣组页面，进入设置页，点击“行程设置引导”对窗帘伴侣组设置行程，具体请按照米家APP中的引导进行操作。
- 窗帘伴侣未联网时，可通过窗帘伴侣上的设置键来设置行程，操作方式如下。

1. 将左右两边的窗帘拉到完全关闭的状态，参照单开窗帘的安装方式，分别把两个窗帘伴侣安装到罗马杆上；

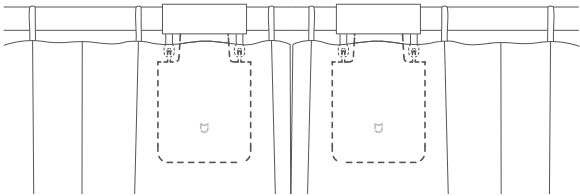

2. 参照单开窗帘的行程设置方式，分别设置左右两个窗帘伴侣的行程。

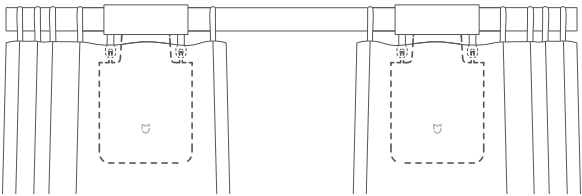

注意事项

1. 本产品非玩具，请让儿童远离本产品；
2. 本产品仅限室内使用，请勿在室外使用；
3. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒在本产品上；
4. 请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
5. 若产品使用中出现故障，请勿尝试自行维修产品，应由授权的专业人士进行此项工作。

按键操作说明

按键操作	说明
单击	根据当前窗帘状态，执行开、关或停止操作
连续快速单击2次	根据当前窗帘伴侣的抱紧状态，执行抱紧、解除抱紧或停止操作
连续快速单击3次	手动设置行程限位点
连续快速单击5次	删除窗帘伴侣当前设定的行程
长按5秒	恢复出厂设置或开机（关机状态时）
长按10秒	关机

指示灯说明

指示灯状态	说明
橙灯快闪	窗帘伴侣进入等待连接状态 （首次开机使用或重置设备后出现）
蓝灯快闪	正在连接蓝牙网络
蓝色闪烁1次	已入网状态下单击设置键
橙色闪烁1次	未入网状态下单击设置键
蓝色慢闪	OTA升级中
绿色快闪	正在执行抱紧动作
绿色呼吸	正在执行解除抱紧动作
白色呼吸	正在充电
白灯长亮	充电结束且适配器未拔出
白灯慢闪2次	执行设备查找功能

蜂鸣器说明

蜂鸣器状态	说明
长鸣1声	删除电机行程； 恢复出厂设置； 执行设备查找； 切换开合方向成功； 手动设置行程限位点。
短鸣2声	窗帘伴侣有行程时，执行手动设置行程限位点动作； 窗帘伴侣无行程时，执行删除行程动作。
短鸣3声	窗帘伴侣抱紧到位； 解除抱紧到位； 低电量提醒。

充电

低电量提醒时（蜂鸣器短鸣3声），请及时对窗帘伴侣进行充电。充电步骤如下：

1. 连续快速单击2次设置键或通过APP操作将窗帘伴侣解除抱紧，并将窗帘伴侣从窗帘杆上取下；
2. 使用USB充电线，将Type-C插头的一端插入窗帘伴侣上的充电口，另外一端插入适配器，即可进行充电。

提示：当指示灯变为白色常亮，即代表充电完成。

基本参数

产品尺寸：140.5 × 96 × 44mm
额定电流：1.5A
额定扭矩：0.2N·m
工作制：S2 4min
绝缘等级：Class A
无线连接：蓝牙Mesh

产品型号：MJSGCLBL01LM
额定电压：5V ⎓
输入功率：7.5W
输出转速：100r/min
移动速度：12cm/s
防护等级：IP20

工作湿度：0~95% RH，无冷凝　　执行标准：Q/QLML030-2021
工作温度：0℃~45℃

该产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑胶件	O	O	O	O	O	O
金属挂钩	O	O	O	O	O	O
其他内部结构金属	X	O	O	O	O	O
PCBA	X	O	O	O	O	O
包装	O	O	O	O	O	O
其他组件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/ T 26572规定的限量要求。

提示：本产品含有可充电锂电池，报废时对环境有害，请在废弃前将电池从电机取出。拆卸电池前，请先将产品与适配器断开并尽可能耗尽电量，将产品正面盖子（带米家标志面）撬开，拧出螺丝并拿掉内壳，取出电池组件。取出的电池应交由专业的回收机构处理。

保修说明

米家窗帘伴侣产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1、自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2、自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3、自您签收次日起1年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修类型

类型	保修内容	保修时间
整机	米家窗帘伴侣	1年
附件	USB充电线	1年
附件	固定夹	1年
附件	罗马杆挂架	1年
附件	牵引带	1年

产品性能故障表

名称	性能故障
米家窗帘伴侣	1、 指示灯失效 2、按键失效 3、电机控制失效 4、蓝牙Mesh失效 5、抱紧机构失效

非保修条例

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2、已超过三包有效期；
3、因不可抗力造成的损坏；
4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

生 产 者：深圳绿米联创科技有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼801–804
若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400–100–5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
版本号 V1.0