
Yeelight人体存在传感器

使用手册

产品介绍




传感器主体




传感器主体

Yeelight 人体存在传感器是一款可感应人体静止、微动、运动的智能感应设备。内置蓝牙BLE Mesh无线通讯芯片,使其可以接入小米IOT平台,通过米家APP设置,可与其他设备进行联动。



×1

指示灯说明

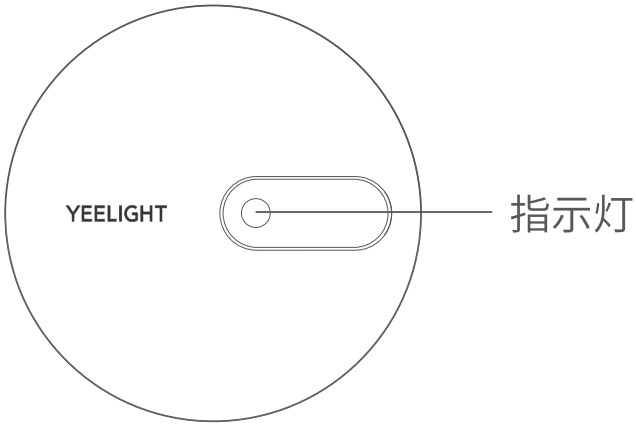


①	上电或重启	蓝灯亮0.3s，红灯亮0.3s
②	等待配网状态	蓝灯亮0.5s，灭0.5s，一直闪烁， 直到配网等待超时（30min）
③	检测到有人	蓝灯亮0.3s，灭4.7s，一直闪烁
④	按键有效	按下时蓝灯常亮，弹起后蓝灯熄灭
⑤	报错	红灯常亮

安装接线（上电后设备将自动处于“等待配网状态”）

首先选定侧装安装高度，优选距离地面1m。即与人在静坐时胸部平齐。当在1m左右有障碍物不方便安装时，可将本设备安装在较高位置（不超过2m），同时调整俯仰角，使其对准人常坐位置的胸部。

然后选定安装水平位置，侧装1m高度的测试参考感应距离如下图：

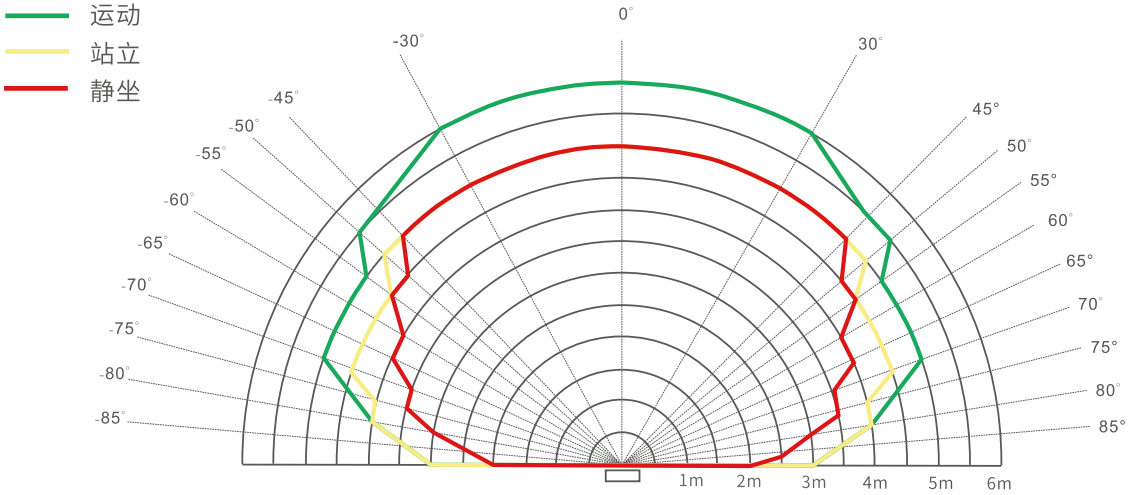

选定好位置后，如果为可磁吸位置且没有旋转角度要求，可以直接将主体磁吸到待安装位置。如果位置不可磁吸或有旋转角度要求，则需将主体磁吸到金属支架上，再通过金属支架背贴。

注意：

1.在感知范围内，如果有摆动的绿植，移动的金属，飘动的窗帘、衣物，运行的空调、风扇等干扰因素时，传感器可能误判为有人；安装位置有震动、抖动时，也可能误判为有人；在人体与传感器之间，不要放置绿植、金属、厚玻璃等对雷达频段有遮挡作用的物品。

2.本传感器非专业防水防潮设备，为保障能够长期正常使用，卫生间使用时请务必安装到干区区域。

安装米家APP(已安装则跳过)

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

扫描下方二维码，下载并安装米家APP，已安装米家App的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家App。打开米家App，根据App提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

关于已接入米家

请注意，“已接入米家”（works with mijia）仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行，质量监管等方面负责。

已接入米家
works with
mijia

米家APP添加设备

一、添加设备

新出厂人体存在传感器，上电将自动处于配网状态（蓝色LED闪烁），此时可以直接使用米家APP即可扫描搜索到该设备，并进行配网、添加。

1. 打开米家APP，点击右上角的“+”号



2. 选择“添加设备”扫描




3. 找到设备后，点击图标即可添加。(如果一直扫描不到，可尝试重置配网)



二、重置配网

如果上电超过30分钟未配网，可以手动重置，使其重新进入“等待配网”状态，重新添加到米家账户中。

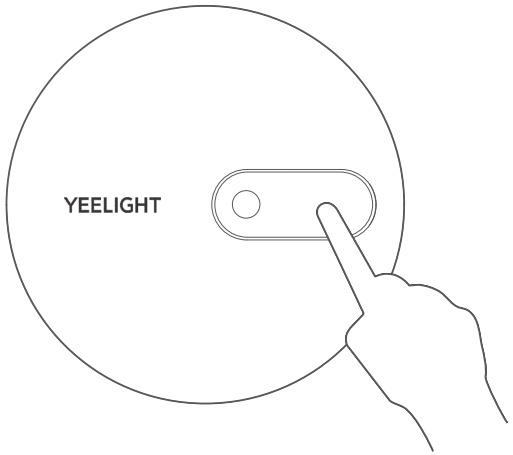


方法：长按按键5秒，蓝红指示灯交替亮一次，松手后蓝灯开始闪烁，即表示重置成功，进入“等待配网”状态。此时使用米家APP可以重新搜索到该设备，并进行配网、添加设备操作。

连接网关

Yeelight人体存在传感器需要配合支持米家的蓝牙Mesh网关才能使用控制功能，设备会搜索附近的蓝牙Mesh网关并自动连接，如果您还没有支持蓝牙Mesh的网关设备，请扫描二维码查看支持的设备并选购。

扫码查看内置蓝牙Mesh网关的产品

连接网关

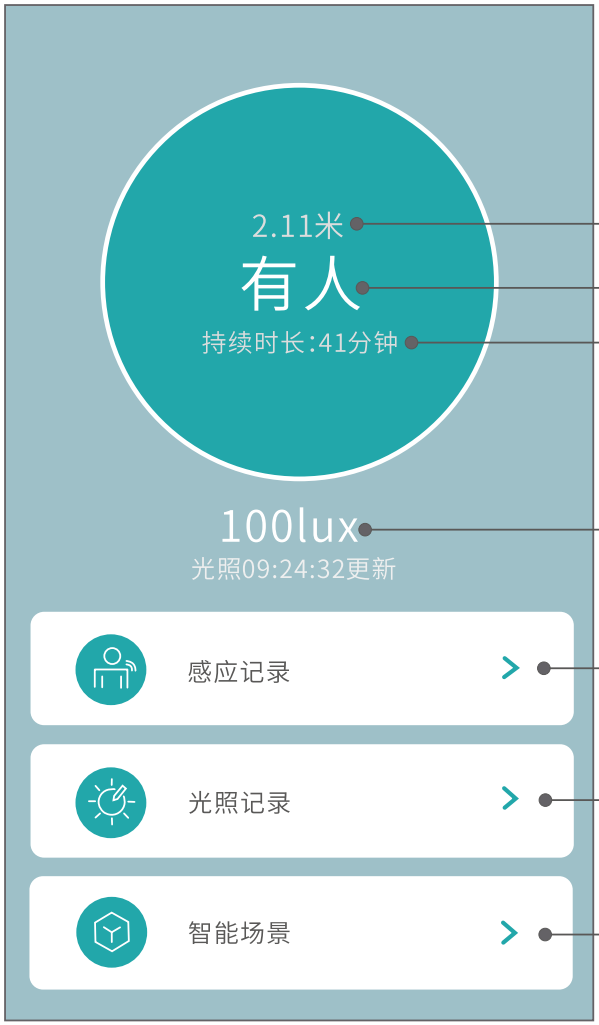

人体距离

当前有人或无人状态

有人或无人状态持续时间

当前光照值

进入人体感应记录

进入光照记录

智能场景设置

基本参数

产品名称:Yeelight人体存在传感器
供电: 5V ⎓ 1A
功耗:0.5W
蓝牙频率:2.4GHz
无线协议:BLE Mesh

产品型号:YLYAI-0012
雷达频率:24GHz-24.25GHz
光感范围:0-10000lux
工作温度:-10°C~ 40°C
工作湿度:0~95%RH,无冷凝

本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID:2019DP6424的无线电发射模块。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组件	O	O	O	O	O	O
金属支架	O	O	O	O	O	O
PCBA组件	X	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O

本表格依据:SJ/T11364的规定编制
O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



售后服务

尊敬的用户：
感谢您选择Yeelight人体存在传感器，为了提升我们的服务水平以便我们更好的为您服务，请认真填写保修卡资料

友情提示：
1.本产品享受1年免费保修，终身有偿维修，送修费客户自理。
2.如需保修，请提供有效的销售凭证，同时提供填写完整的保修卡。
3.因使用不当造成的损坏或者经由其他修理引起的损坏不在保修范围内。
4.未经本公司授权拆卸、改装、维修过的产品一律不在保修范围。

保修卡可沿此剪下

Yeelight人体存在传感器保修卡

客户名称 _____ (先生/小姐)联系电话 _____

客户地址 _____ 序 列 号 _____

产品型号 _____ 购机日期 _____

购机商店 _____

商店地址 _____

发票号码 _____

购机单位盖章

Yeelight人体存在传感器保修卡

客户名称 _____ (先生/小姐)联系电话 _____

客户地址 _____ 序 列 号 _____

产品型号 _____ 购机日期 _____

购机商店 _____

商店地址 _____

发票号码 _____

购机单位盖章

扫描二维码关注Yeelight售后服务微信

加入Yeelight会员，更多福利和玩法等你发现

使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问Yeelight官方网站www.yeelight.com 了解更多产品

服务电话:400-619-7969

执行标准:GB-4943.1-2022

制 造 商 :青岛易来智能科技股份有限公司

地　　址　:青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4