米家宠物空气净化器
使用说明书

安全须知


搬运	⚠ 移动时，请务必使本产品待机并拔出电源插头。
安装	· 滤芯仓门未正确安装时，本产品无法启动。 · 本产品应与墙壁等遮挡物距离 20cm 以上。
清洁	· 经常清扫滤芯外表面粗滤网上的灰尘、毛发、杂质，有利于减少细菌滋生。 · 建议定期清理出风格栅、滤芯仓门和滤芯仓，确保进风量和出风量正常。 · 长期不用时，建议将本产品收纳进包装箱或盖住出风格栅和滤芯仓门，防止落灰。
电源	按照下列指示使用电源线和插座，以免发生火灾、触电或破坏: · 使用过程中，请将本产品的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。 · 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。 · 人员离开现场时，请将电源断开。 · 本产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关、断开电源。 · 不应从带插座的灯头上引接电源供给本产品。 · 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。 · 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。 · 使用者不应自行拆卸，不应变更内部接线、部件和保护装置。 · 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。 · 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换本产品和电源的熔断体。 · 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。 · 请勿过度拉扯、扭转或弯折电源线，否则可能引起线芯外露或折断。 · 必须连接适合电源线插头的电源插座。 · 请务必使用出厂标配的电源线，不要使用其他品牌的电源线。 · 在进行清理、维护作业或移动本产品之前，请务必断开电源。 · 如果电源软线损坏，必须用从制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件来更换。

使用中	· 若发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时，请立即停止使用。 · 开机状态下，请勿将手指或异物放入防护件、可移动部分、出风格栅和滤芯仓门。 · 请勿将头发、织物等靠近本产品，以免卷入或挡住进风孔和出风口。 · 请勿坐、倚靠或倾斜本产品。 · 与家用燃气具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时请通风换气，以免一氧化碳中毒。 · 避免异物掉入本产品。
使用限制	· 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与本产品使用有关的监督或指导。 · 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。 · 避免长期在高油烟环境内使用，否则会加速滤芯失效。 · 请勿放置于易倾倒等不稳定场所。 · 请勿放置于浴室等高温、潮湿、会沾水的场所。 · 本产品包含 UV-C 发射器（机身内）。 · 本产品的非预期使用或外壳的损坏均可导致 UV-C 辐射泄漏的危险，即使是小剂量，也可能对眼睛或皮肤造成伤害。 · 请勿自行更换 UV-C 发射器。 · 本产品有明显损坏时，不应运行。 **请务必按照以下要求使用，否则会发生触电、火灾以及其他损害：** ⚠ **本产品特别是外壳上的进风孔部位请务必远离明火器具（如烛台、香炉、炉灶、壁炉、烟头、鞭炮、打火机、电子点火喷枪、点火器、火盆等）。** ⚠ **确保本产品远离高温发热器具（如电取暖器、暖风机、暖脚器、电炉、电熨斗等），避免可燃物掉入机身内。**

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


包装清单：空气净化器、滤芯（已安装）、电源线、说明书。

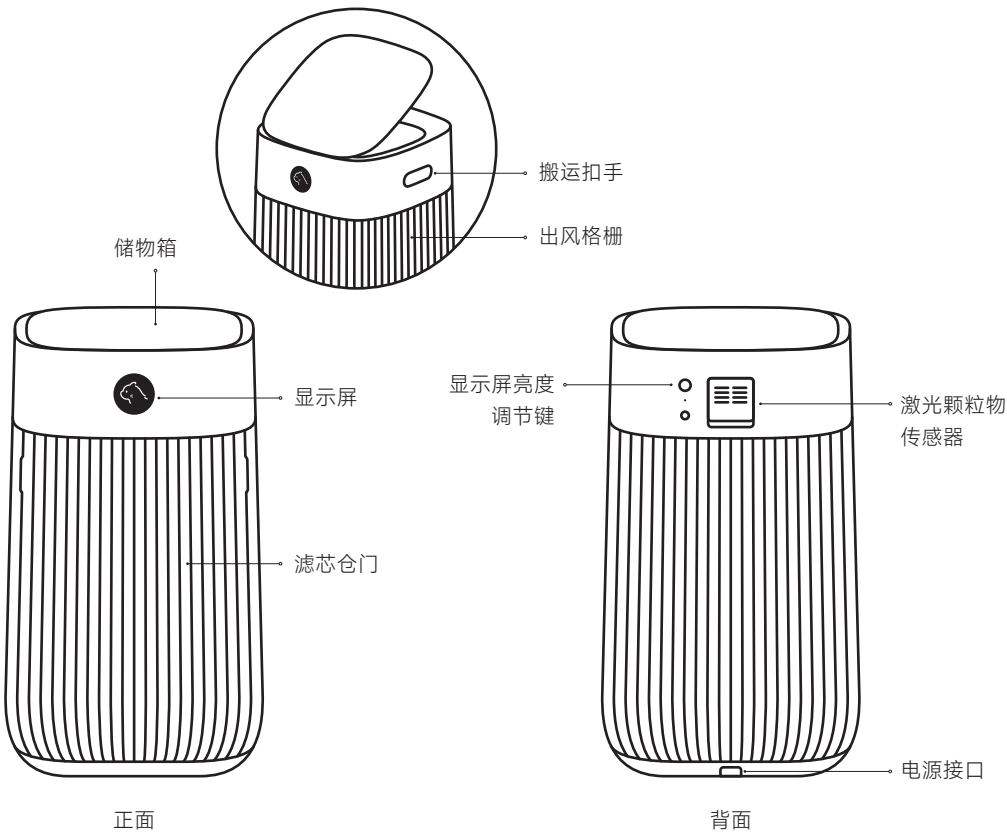

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品介绍

显示屏

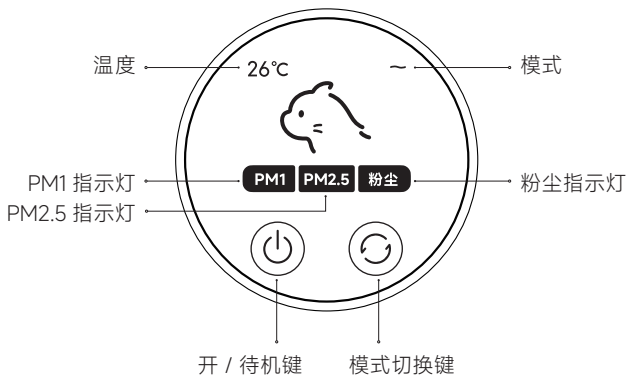


PM1/PM2.5/ 粉尘指示灯	随 PM1 数值、PM2.5 数值和粉尘指数变化，对应显示绿、黄、橙、红四种颜色： 绿色 - 优　　黄色 - 良　　橙色 - 中　　红色 - 差
模式	Ⓐ 自动：根据室内空气质量，自动切换净化效率 Ⓒ 睡眠：超低噪音运行，营造舒适睡眠环境 Ⓘ 1 挡：低速运行 Ⓘ 2 挡：中速运行 Ⓘ 3 挡：高速运行 ♡ 最爱：可在 APP 中，根据提示的适用面积自定义运行风速

安装

正确位置摆放


双手从机身两侧搬运扣手处向上提起空气净化器搬运摆放至合适位置；为更好地发挥空气净化器的性能，使用时滤芯仓门和两侧的出风格栅应与墙壁等遮挡物保持一定距离（具体参考下图）。

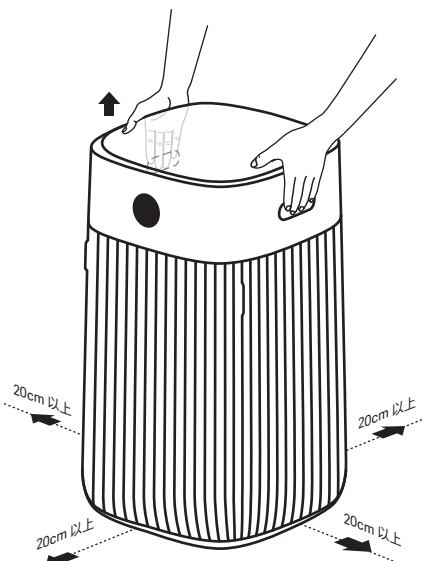

正确安装滤芯


注意：使用前请务必移除滤芯包装袋。

打开滤芯仓门取出滤芯，拆除滤芯包装袋，按照滤芯上的安装提示正确安装滤芯。

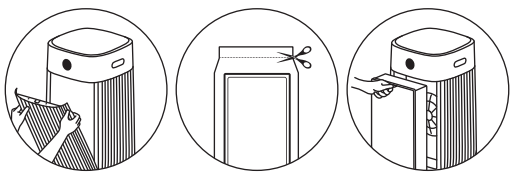

连接电源

将电源线连接至电源接口，再接通电源。

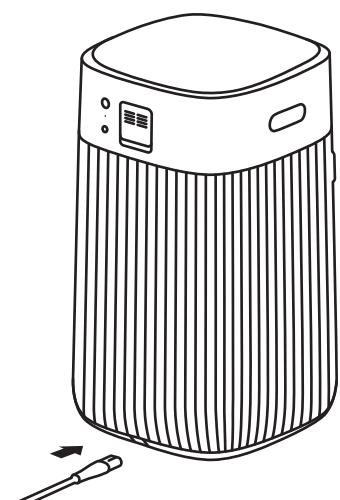

使用

开 / 待机


轻触开 / 待机键，开机或待机。



调节显示屏亮度


· 短按显示屏亮度调节键，循环调节显示屏亮度：亮、微亮、息屏。

· 息屏状态下，轻触模式切换键可唤醒显示屏，10 秒内无操作将再次进入息屏状态。

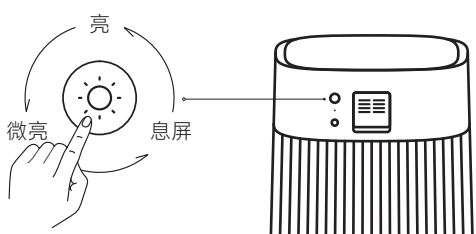

切换模式

开机状态下，轻触模式切换键，循环切换运行模式。



提示：图示循环顺序仅供参考，请以实物为准。




提示：PM1/PM2.5/ 粉尘指示灯全部为绿色时，显示屏显示主界面；PM1/PM2.5/ 粉尘指示灯有黄色、橙色或红色时，显示屏显示目前数值最高的污染物信息。

使用


重置 Wi-Fi

长按显示屏亮度调节键 7 秒，显示屏提示打开米家 APP 开始连接，空气净化器发出提示音，重置 Wi-Fi 成功。



恢复出厂设置


开机状态下，同时长按开 / 待机键与模式切换键 7 秒，直至听到提示音，恢复出厂设置成功，空气净化器重启。

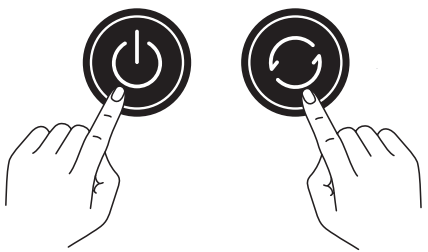


开 / 关宠物锁

· 长按模式切换键 7 秒，开启或关闭宠物锁。

· 开启宠物锁状态下，按键操作无反应，可通过 APP 操控空气净化器。





连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

C2E569AD

已接入
米家APP

支持
超级小爱控制


提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

维护与保养


⚠ 警告：务必使空气净化器待机并拔出电源插头后再进行以下操作。装入新滤芯前请务必去除新滤芯包装袋。

更换滤芯

1. 如图，从滤芯仓门两侧的扣手位处向外拉开拆下滤芯仓门。

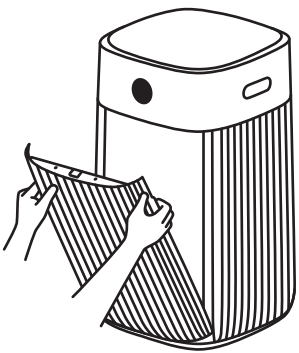


2. 水平往外拉滤芯上端拉手，取出旧滤芯。
3. 按照滤芯上的安装提示正确安装新滤芯，然后装回滤芯仓门。

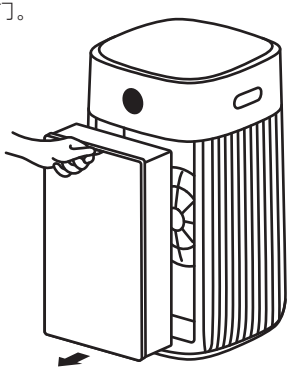


滤芯状态提示



滤芯安装提示
空气净化器没有检测到滤芯或没有安装正版滤芯。



滤芯寿命提示
空气净化器检测到滤芯寿命 >5% 时，断开电源或打开滤芯仓门后再开机，显示屏会出现滤芯剩余百分比提示。



滤芯更换提示
滤芯更换周期为 6-12 个月， 滤芯寿命 ≤ 5% 时，每次开机，显示屏会先后出现滤芯剩余百分比和滤芯购买二维码提示。

提示：该滤芯含有活性炭，当所吸附有害气体达到饱和状态时，可能出现异味，建议将滤芯置于光照和通风良好处一定时间，以改善活性炭活性，恢复部分吸附能力，减轻异味。如到达建议使用寿命，请及时更换滤芯。


维护与保养

⚠ 警告：务必使空气净化器待机并拔出电源插头，等待产品冷却至室温后再进行如下操作。

清洁滤芯仓门和初效滤网

提示：滤芯仓门和初效滤网组成了一个集毛仓。

1. 从滤芯仓门两侧的扣手位处向外拉开拆下滤芯仓门。
2. 如图，按住初效滤网顶部的释放键，同时拉住初效滤网上的扣手位，拆下初效滤网。
3. 用毛刷或吸尘器分别清理滤芯仓门和初效滤网。

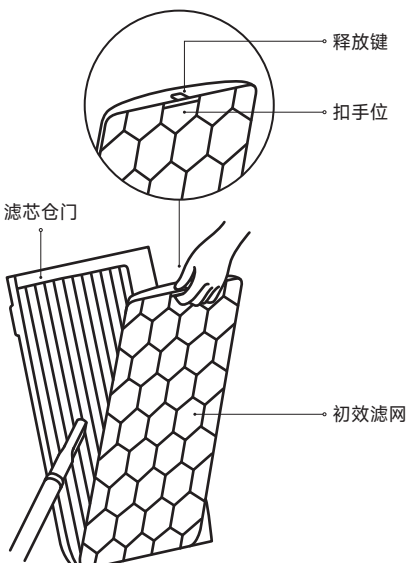


提示：

· 建议每个月清洁一次滤芯仓门、初效滤网和滤芯表面。如遇宠物脱毛高峰期，可以缩短清理周期。

· 建议定期将滤芯放在通风处晾晒一段时间，可以缓解异味，提高使用效果，延长使用寿命。

清洁激光颗粒物传感器

如图所示，借助非尖锐工具打开激光颗粒物传感器仓门，利用风枪或吹风机可对仓门滤网和传感器进行清洁。

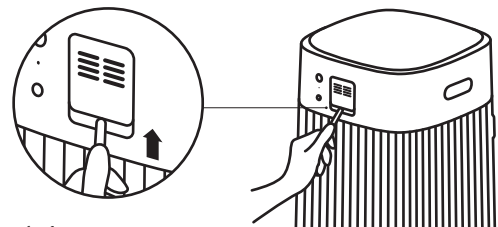


注意：切勿使用热风。

清洁机体

用软布轻轻擦拭机体表面灰尘。

打开滤芯仓门取出滤芯即可清洁滤芯仓。

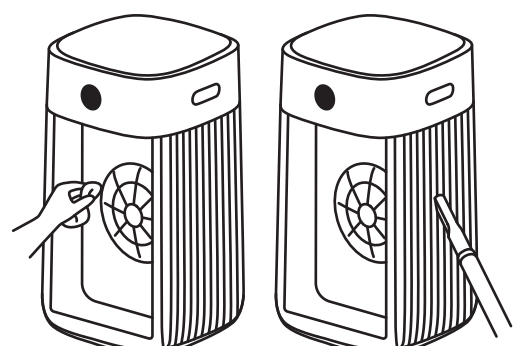

注意：禁止用水直接冲洗、喷淋机体外壳，禁止用滴水的湿布擦拭，以防止水滴流入机体内部。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
无法开机	电源线未连接到位	重新连接电源线
	滤芯仓门未安装到位	重新安装滤芯仓门
	电源插座异常	更换供电正常的电源插座
无法连网	连接了本产品不支持的 5GHz 网络	请连接 2.4GHz 网络
	连接了需要网页认证的网络或面向企业的 802.1X 网络	请使用家庭网络
	路由器设置不适合	将 Wi-Fi 密码设置为 WPA 或 WPA2 模式
		路由器开启 DHCP, 使用动态 IP 地址
有异味	新产品滤芯材质本身的气味	该气味无毒无害, 随着开箱通风使用会逐渐减轻或者在通风处以 3 挡运行可加速气味消散
	滤芯长时间未更换	将滤芯置于光照和通风良好处一段时间可以缓解
		如滤芯到达建议使用寿命, 请及时更换
	长期或大量过滤吸附宠物皮屑及粪便异味	根据实际情况定期清理或更换滤芯
	环境潮湿, 滤芯发霉	请及时更换滤芯
PM2.5 数值突然升高	吸烟、做饭或开启加湿器等活动产生的水雾、油烟被空气净化器检测为颗粒物	这些活动停止后, 空气净化器运行一段时间后数值会趋于平稳
地面毛发无法净化	空气净化器无法过滤已经落地的毛发	建议使用吸尘器等清除地面毛发

微功率声明

（一）本产品使用 NFC 技术符合《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》中通用微功率设备 C 类设备的技术要求，用于数据传输应用，采用板载天线，13.56 MHz 近场磁感应耦合，通过射频芯片内部电路控制 NFC 信号的开启、关闭及读写标签；
（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器；
（八）本产品使用的温度范围 5℃ -40℃；额定电压见说明书基本参数页。

基本参数

产品名称：空气净化器
产品型号：AC-M31-SC
产品尺寸：333 ×333 × 580mm
产品净重：约 8.6kg
适用面积：32-55m²
额定电压：100-240V~
额定频率：50/60Hz
额定功率：55W
颗粒物净化能效：8m³/(W · h)
颗粒物洁净空气量（PCADR）：460m³/h
颗粒物累积净化量（PCCM）：12000mg
* 依据 GB/T 18801-2022 标准测算

噪声：66dB(A)
睡眠模式噪声：31dB(A)
睡眠模式颗粒物洁净空气量：55m³/h
H1N1 一小时去除率：≥ 99.9%
去除目标污染物种类：颗粒物、TVOC、H1N1
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
本设备包含型号核准代码为：
CMIIT ID：2021DP16919 的无线电发射模块
净化机理：空气中的污染物，随气流通过滤芯，其中固态污染物被熔喷滤材过滤拦截；TVOC、异味分子等被活性炭吸附，异味分子与活性物质接触发生反应，从而实现空气的净化和异味的去除。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr (VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电气组件	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○
滤芯	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

保修说明

米家宠物空气净化器产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8 日—30 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家宠物空气净化器	正常使用情况下无法开机
	正常使用情况下显示屏黑屏或花屏
	正常使用情况下按键失效
	正常使用情况下传感器失效

提示：
因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。
本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修内容

保修内容			保修期
米家宠物空气净化器	整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1 年
	主要部件	马达	3 年
		PCBA（电路板，含集成电路）	3 年
		开关电源	3 年

注意：滤芯为产品随机耗材，保修 15 天。

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
制造商：北京智米电子科技有限公司
（小米生态链企业）
地址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 1 层 6111 室

扫码可观看视频
获取更便捷服务

纸

260205-MYS