米家吸顶灯Pro 客厅版
使用说明书

安全须知

• 安装灯具前，请务必关断电源，并注意灯具重量不要超过天花板承重范围。

• 灯具安装时应确保其被可靠接地，安装过程中应避免出现利器划破灯条表面，以免造成安全危害。

• “”表示灯具仅在室内使用，请不要在潮湿环境如浴室、无防雨防水措施的环境中使用。

• “”表示“警告，触电危险”；安装、更换、拆卸本灯具时需确保电源被完全切断，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！


• 使用灯具时，请远离水源和热源，勿覆盖灯罩，以免损坏产品和产生安全隐患。


• 灯具工作时，禁止任何形式的与其接触，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！

• 灯具可由手机软件进行控制，由手机软件关闭灯具后，不代表电源被实际切断，此种情况禁止接触、拆卸和更换灯具，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

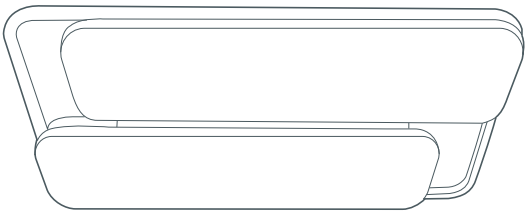





提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装说明

包装清单：膨胀螺丝套 × 4，自攻螺丝 × 4，底盘 × 1，灯罩 × 2，使用说明书 × 1，密封贴 × 4。

安装工具：冲击钻（ 8mm，建议L≥45mm ），记号笔，电工钳子，ϕ6十字螺丝刀，ϕ3一字螺丝刀，绝缘胶布，折梯，以上请自行准备。

打孔


1.拆开包装，取出底盘与定位板；

*建议使用定位板打孔前，将定位板孔位与底盘孔位进行核对，以便确定安装方向；

2.与用户确认灯具安装摆放的位置、角度，相应在天花板上调整定位板的位置，并在安装孔的位置用记号笔做好记号，取下定位板，用钻头打孔；

3.孔径ϕ 8mm，建议孔深45mm；


4.钻孔处放入膨胀螺丝套。

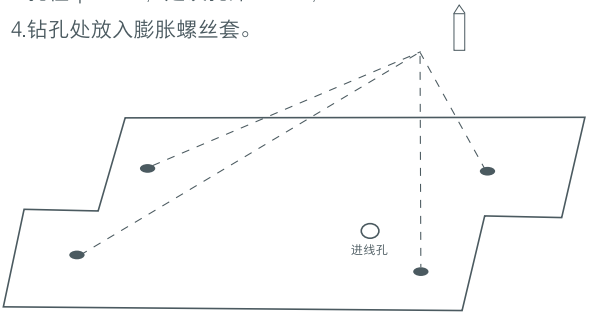

固定

1.用户将电源进线从底盘上的硅胶护套中穿出；

2.取出包装内的十字圆头自攻螺丝，用4颗十字圆头自攻螺丝将底盘固定到天花板。

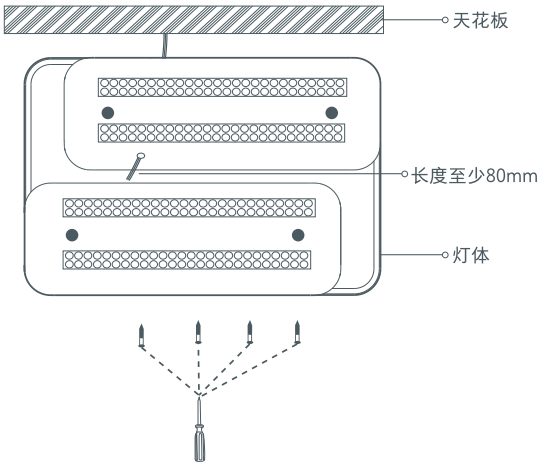


接线

1.切断电源。安装、更换、拆卸本灯具时需确保电源被完全切断，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！


2.请确保安装位置有可靠接地线，如无接地线，本灯具仍可正常安装使用，但使用者需确保当灯具带电工作时，禁止与灯具有任何形式的接触，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！

3.按照灯盘上的L、接地、N标识，依次将火线、接地线、零线插入接线端子，并用 ϕ3一字螺丝刀紧固。拧紧后轻微拉动，确保线芯和连接器可靠接触！接线前剪掉多余进线，线材需紧贴底盘，否则可能会造成灯罩阴影。

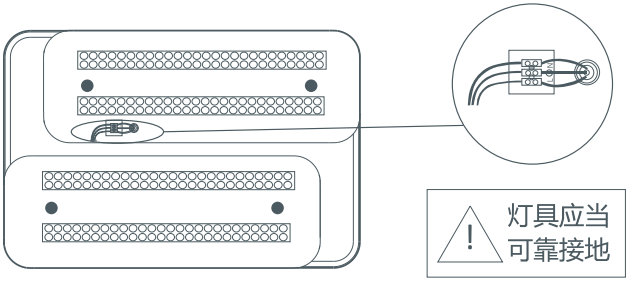


灯罩安装


1.取出包装内的密封贴，贴在对应的螺丝孔位上。贴好后请用手按压，确保密封贴与底盘贴合，否则可能会有蚊虫进入灯具内部。

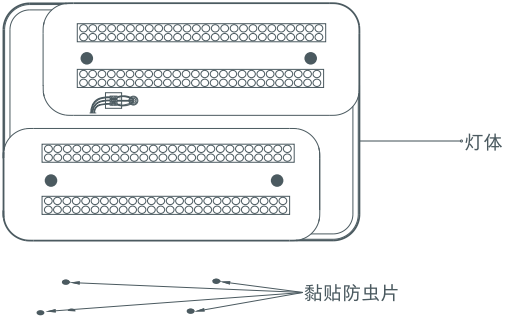

2.本产品共含有12个拨扣，每个灯罩各6个，分别用于卡住对应灯罩。拨扣位置及打开状态如下图所示。

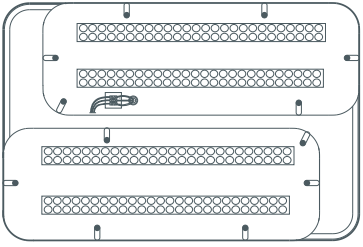


拨扣位置示意图

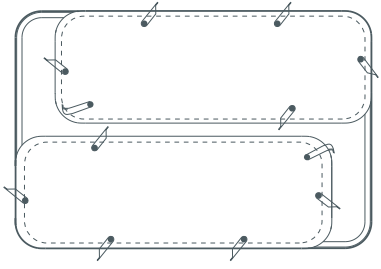

拨扣打开状态示意图

3.按图示方向，旋转拨扣，安装时需将所有拨扣全部旋转90°，旋转到位即可固定灯罩，完成安装。

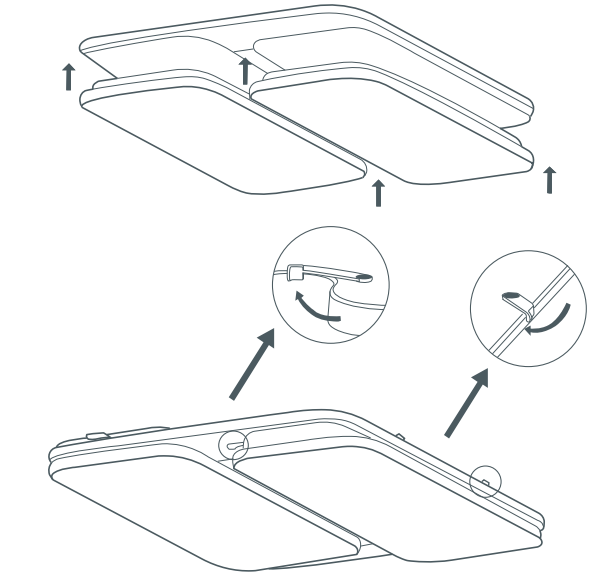

注意：

• 灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEEE电气标准或国家标准。由于灯具体积较大，建议2人共同操作安装。

• 灯具适用于传统机械式墙壁开关，对于具有调光功能的智能开关可能会存在不匹配的现象。

• 灯罩为易碎品，安装时请勿跌落。

• 灯具的主光源应由制造商或其服务代理商或类似的有资格人员来更换。

• 灯具的辅光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。

连接米家APP

已接入
米家APP

支持
超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

4C454917

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

使用方法

• 开灯/关灯：可以使用墙壁开关及米家APP进行开关灯控制。
• 切换场景：开灯状态下，使用墙壁开关，3秒内快速关灯再开灯，可循环切换使用场景；也可以使用米家APP进行场景切换。
• 亮度色温调节：开灯状态下，通过米家APP可以调节吸顶灯的亮度和色温。
• 恢复出厂设置：开灯状态下，使用墙壁开关，快速关灯再开灯，7秒内重复7次，最终保持开灯状态，吸顶灯即可恢复到出厂设置。
• 固件升级：可通过米家APP升级吸顶灯固件，具体操作步骤详见米家APP。

服务二维码

产品型号：9290029087
扫码查看产品使用方法
获取更便捷服务
服务电话：950816

基本参数

产品名称	固定式LED灯具
产品型号	9290029087
工作温度	-10℃~25℃
色　　温	2700-6000K
显色指数	90
额定电压	220-240V~
额定频率	50/60Hz
额定电流	0.8A
额定输入功率	140W
光源	240 × 0.45W+720 × 0.045W/LED模块
功率因数	0.9
主要材质	冷轧钢板+工程塑料
产品尺寸	900 × 600 × 85mm
产品净重	约5.2kg
执行标准	GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.201-2023, GB/T 17743-2021, GB 17625.1-2022
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙 4.2
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块	

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基己酯 (DEHP)
金属部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
塑料部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
LED	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电子器件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1: O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为10年。

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
整机	整灯保修	1年
部件	电源驱动模组	1年
	灯罩	1年
	底盘	1年

三、产品性能故障表

名称	性能故障
固定式LED灯具	1. 通电后，光源不亮 2. 光源异常闪烁 3. 产品原因无法连接APP 4. 产品原因无法调光

四、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

三包凭证可沿此剪下

三包凭证

客户姓名 ..... （先生/小姐）联系电话 .....

客户地址 ..... 序 列 号 .....

产品型号 ..... 购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章

三包凭证

客户姓名 ..... （先生/小姐）联系电话 .....

客户地址 ..... 序 列 号 .....

产品型号 ..... 购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：飞彗智能照明（上海）有限公司
制造商地址：上海市闵行区田林路888弄9号2层

3241 659 69795