
imiiac®

使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

产品介绍

感谢使用本产品。本产品是一款可以控制灯带电源通断以及色温、亮度和颜色调节的驱动模块。配合米家网关可实现米家APP远程控制、定时控制、小爱语音控制等功能，搭配其他智能设备可获得丰富的智能家居体验。

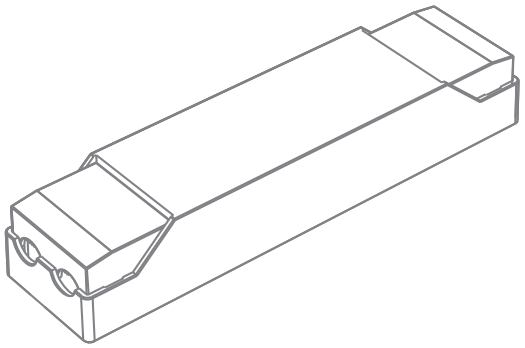

❶ 驱动模块



❷ 说明书

安装说明

1. 安装注意事项

*安装前请务必切断电源，以防触电。应严格按照说明书安装步骤进行安装，若安装不当，易引起坠落、失火、触电等事故。

*在安装、移除或检查灯具时，请确保电源关闭。

请委托专业人员安装、检修及剪裁。接线要符合国家标准。

2. 连接电源


零线和火线分别接入电源驱动的N孔和L孔。



*电源驱动需另行购买

3. 连接驱动

根据示意图完成接线，电源的正极和负极分别接入驱动模块的“V+”和“V-”；灯带的接线请参考如下接线图示。

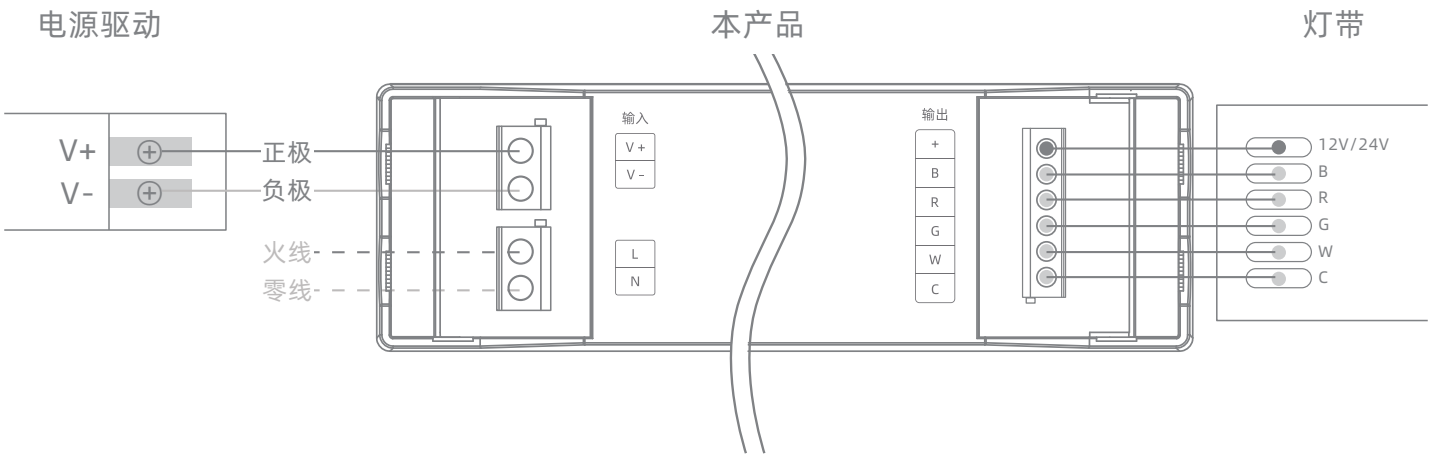

*设备支持凌动功能，如需使用，需要将零线和火线分别接入驱动模块的N孔和L孔。

*设备默认为RGB/CW模式，如需切换其它模式，需要通过APP进行切换。

4. 检查接线，确认接线是否正确，检查安装环境内有无安全隐患，然后根据安装空间的情况，妥善放置，接通总电源。

连接米家APP

1. 请在小米应用商店中搜索“米家”进行下载并安装米家APP。
2. 打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示来添加设备。

E8CFA951

*提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与上述有所差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

关于已接入米家

“已接入米家” 意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家
works with
mijia

基本参数

产品型号	CMQD38A	产品尺寸	166*40*28mm
输　　入	24V⎓，Max.12.5A 12V⎓，Max.12.5A		
输　　出	（C+W ）12V⎓10A/24V⎓10A Max.240W （R+G+B）12V⎓10A/24V⎓10A Max.240W （R+G+B+C+W）12V⎓12.5A/24V⎓12.5A Max.300W		
工作温度	ta：45℃，tc：75℃	工作湿度	0-95% RH，无冷凝
无线连接	蓝牙5.0	执行标准	GB 19510.1；GB 19510.12
支持平台	Android 8.0或iOS 12.0及以上版本		
本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID:2020DP3172(M)的无线电发射模块			

制 造 商：上海创米数联智能科技发展股份有限公司
地　　址：上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室
服务电话：400-100-1348
官方网址：www.imilab.com

智能联动设置

1. 本产品支持智能联动，须配合蓝牙Mesh网关使用，蓝牙Mesh网关需另行购买。
2. 连接蓝牙Mesh网关后，即可通过米家APP设置智能联动。

恢复出厂设置

使用电源开关连续开关灯8次（每次开2秒，关5秒），在第九次上电后灯具会出现呼吸效果，即表示灯具已经重置成功。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



安全注意事项

- 使用前请确认电压是否符合本产品的额定工作电压，使用不当电压可能会损坏本产品。
- 产品维修及零部件更换应由制造商进行，请勿私自拆解本产品，以免发生危险。
- 本产品仅限于室内使用,请勿在潮湿环境或室外使用。
- 注意防潮,请勿将水或其他液体泼洒到产品上。
- 请勿将本产品安装在靠近热源的位置。
- 请安装在未成年人不能触碰到的位置。
- 本产品需要配合具备网关功能的设备使用;
- 本产品如果连接不同类型的灯带需要切换设备类型。

产品性能故障表

性能故障
1. 产品存在破损 2. 通电后无法控制 3. 无法恢复出厂设置

售后服务与支持

产品保修条例

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
2. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。