米家吸顶灯Pro 超薄 L100 使用说明书


安全须知

⚠ 警告：触电危险！

1. 安装灯具前，请务必切断电源。
2. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或类似的有资格人员来更换。
3. 本产品仅适用于安装在平整的能覆盖灯具顶盘的混凝土天花板，禁止安装于其他材质天花板。
4. 安装过程中，请勿用手指碰触未保护的灯罩表面，防止汗液造成表面光斑。如因灯罩表面污染造成表面光斑，请采用不掉屑的干软布轻轻擦拭。
5. 请确保安装位置有可靠接地线，灯具安装时应确保电源有效接地。
6. "⌂"表示灯具仅在室内使用，请勿在潮湿环境（如：浴室）或无防雨防水措施的环境中使用。
7. 安装、更换、拆卸本灯具时需确保电源被完全切断，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！
8. 使用灯具时，请远离水源和热源，勿覆盖灯罩，以免损坏产品，产生安全隐患。
9. 灯具可由手机软件进行控制，用手机软件关闭灯具后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触、拆卸和更换灯具，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！
10. 灯具适用于传统机械式墙壁开关，对于具有调光功能的智能开关可能会存在不匹配的现象。
11. 灯具为易碎品，安装时请勿跌落。
12. 此灯具不包括接线端子，安装应由有资质的人员进行。接线要符合IEEE电气标准或国家标准。
13. 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或类似的有资格的人更换，以避免发生危险。


产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

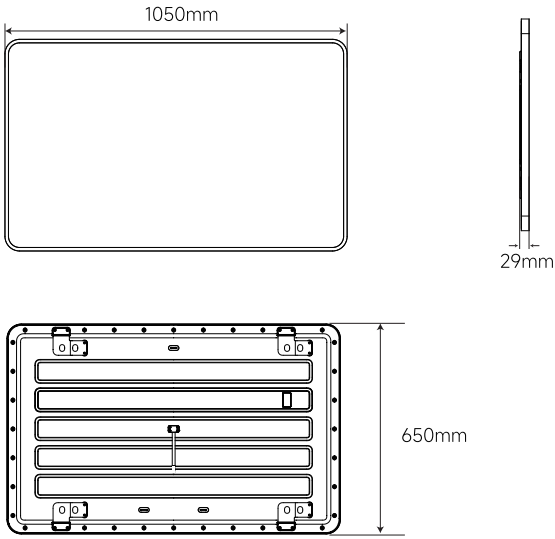

提示：说明书中的产品和配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

包装清单：灯体，灯体支架，膨胀螺丝 × 6，手套，说明书。
注意：安装前请仔细核对包装清单！

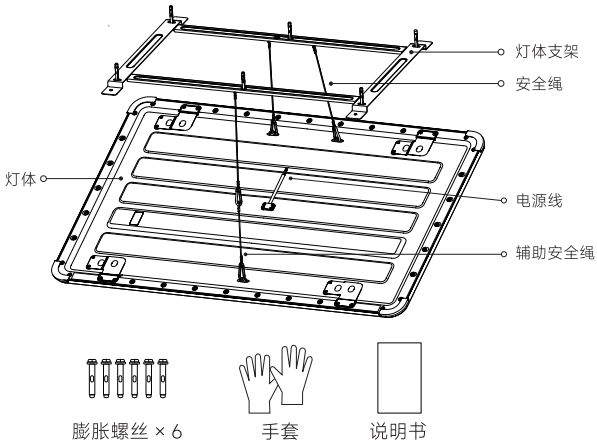

安装


安装工具：记号笔、卷尺、冲击钻（Ø8mm钻头）、六角套筒、剥线钳、电工胶带。

⚠ 安装前需确认安装天花板的承重水平，灯具重约12kg，只能安装在混凝土结构天花板，严禁安装在石膏吊顶、木质吊顶或其他非承重顶面。

注意：请确保切断电源后再进行以下操作！

一、打孔

打开包装取出灯体支架，确认灯体安装位置和角度，然后在天花板上固定住灯体支架，用记号笔在天花板标记“①②③④⑤⑥”6个打孔位置，如图所示；使用冲击钻配合直径为8mm的钻头，在标记的6个打孔位置钻取深度≥60mm的孔。

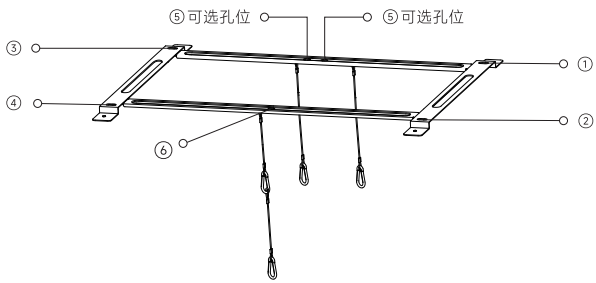


提示：

- 安装前，在钻头上量取60mm深度位置，并用记号笔做好标记。
- 冲击钻作业时，钻头打入墙面后请勿左右摆动，以免孔径扩大。
- ⑤号孔位包含 2 个可选位置，用户可根据家中实际情况择一使用。
- 请严格按照标记的 6个点位完成打孔操作，确保无遗漏，以保障支架安装的稳固性与承重安全。

二、安装灯体支架


将灯体支架平贴在天花板上，确保灯体支架上的孔位与钻孔位置对齐，再把6颗膨胀螺丝穿过灯体支架上的孔位，拧紧固定。

注意：确保灯体支架完全紧贴于天花板，没有出现松动。

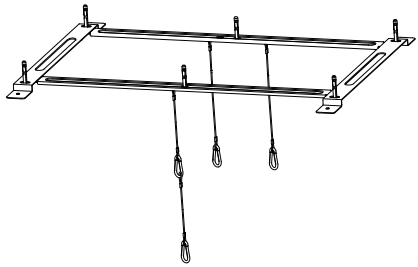


三、连接安全绳


1. 取出灯体，如图先将灯体支架上的辅助安全绳与灯体顶部的安全绳挂环连接，连接后的灯体将呈稳定悬挂状态，方便后续接线操作。

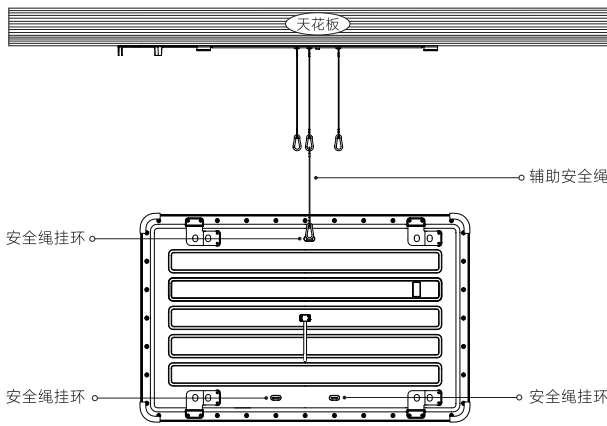

2. 如图所示挂上另外2根安全绳。

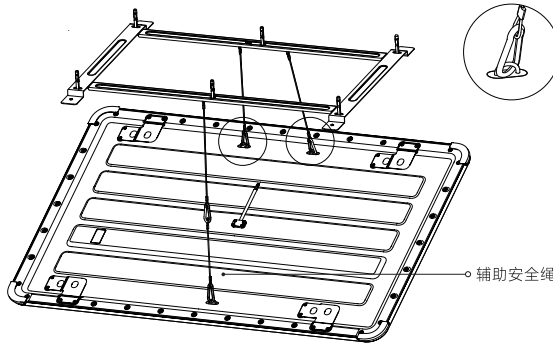


3. 取下辅助安全绳，挂上最后一根安全绳，完成全部安全绳的连接工作，此时灯体与天花板保持平行状态。

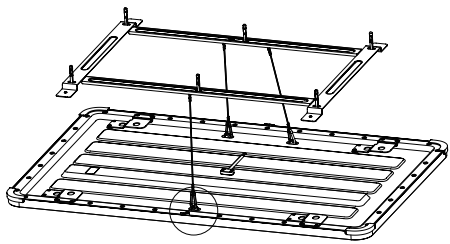

四、连接电源线

将灯体电源线与天花板电源线连接：先将灯体电源线沿天花板捋顺；若线材过长，将多余部分整理为平缓弧形（禁止对折），收纳于灯体与天花板之间的空隙中再进行接线。接线完成后，请用电工胶带包裹连接处。




注意：接电源线前，务必确认电源总闸已断开，并用测电笔检测天花板电源线，确认无电后再操作；灯体电源线中棕色线为火线，蓝色线为零线，黄绿色线为地线。


五、安装灯体

1. 请先佩戴手套，向上推动灯体，使灯体卡扣与支架卡扣对齐，然后沿箭头方向将灯体滑入支架，过程中注意观察灯体位置，直至灯体一侧完全卡住，无法继续移动即为安装到位。

注意：滑动安装过程中，若出现部分卡扣未对齐、灯体无法顺畅滑入或卡合不牢固的情况，需先向上推动灯体，调整灯体角度重新对准支架卡扣后再卡紧固定。

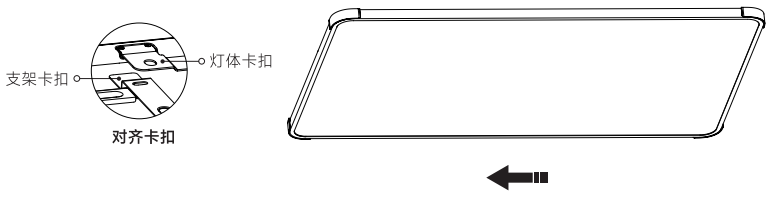

2. 向外移除灯体四角的防撞泡棉，完成灯体的安装。

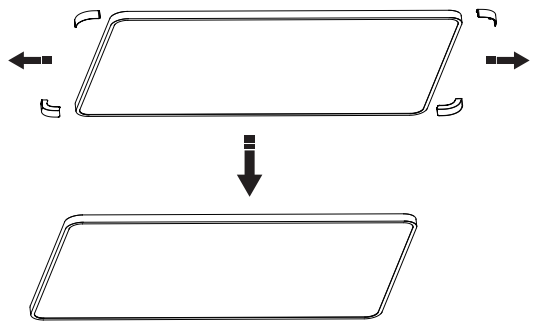

提示：

安装完成后，若灯体表面留有轻微指纹或灰尘，用干软布轻轻擦拭即可恢复整洁外观。

连接米家APP

支持 小米澎湃智联 | 已接入 米家APP | 支持 超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

9483638B

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

使用

功能使用：

• 开灯/关灯：使用墙壁开关或米家APP进行开关灯控制。

• 切换场景：在开灯状态下，使用墙壁开关3秒内快速关灯再开灯，可循环切换使用场景；也可使用米家APP进行场景切换。

灯体重置：

• 普通开关重置：

通电时，7秒内通过墙壁开关开关灯7次（关灯后再打开为1次），当吸顶灯闪烁3次后保持开灯时，即完成恢复出厂设置。


• 凌动™开关重置：

通电时，7秒内重复按压凌动™开关7次（按压回弹后为1次），当吸顶灯闪烁3次后保持开灯时，即完成恢复出厂设置。

基本参数

产品名称：固定式通用灯具
产品型号：9290041782
色温范围：2700–5700K
额定输入：220V~，50Hz，0.7A
额定输入功率：150W
功率因数：0.9
产品尺寸：1050 × 650 × 29mm
工作温度：-10℃~35℃
控制装置t_c：85℃

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：24J1166MF656的无线电发射模块
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz，低功耗蓝牙5.3
产品净重：约12kg
产品颜色：白色
执行标准：GB/T 7000.1-2023，GB/T 7000.201-2023，GB 17625.1-2022，GB/T 17743-2021

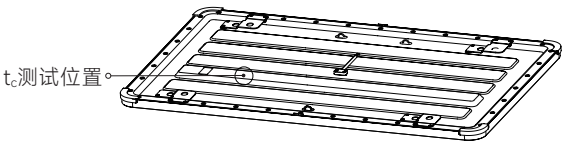

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子器件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为10年。

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。
本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、产品性能故障表

名称	性能故障
米家吸顶灯Pro 超薄 L100	1. 通电后光源不亮 2. 光源异常闪烁 3. 产品原因无法调节亮度 4. 产品原因无法调节色温

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

四、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

三包凭证可沿此剪下

三包凭证

客户姓名 ..... (先生/女士)　联系电话 .....

客户地址 .....　序 列 号 .....

产品型号 .....　购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章

三包凭证可沿此剪下

三包凭证

客户姓名 ..... (先生/女士)　联系电话 .....

客户地址 .....　序 列 号 .....

产品型号 .....　购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章

产品型号：9290041782

扫码可观看视频
获取更便捷服务

服务电话：950816

请保存说明书，以备将来参考。
若不慎丢失说明书，可通过米家APP获取电子说明书。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：飞彗智能照明（上海）有限公司
制造商地址：上海市闵行区田林路888弄9号2层

说明书版本号：V1.0

纸