
版面A5 :145*210MM

front

PHILIPS

飞利浦PureSight Pro 灯具
LED 固定式灯具

Mounting Instructions
安装说明书

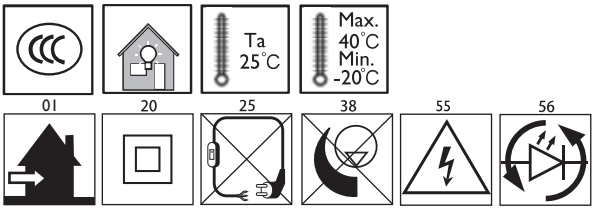


Model Name 产品型号	Product Description 产品描述	Power 功率	Lumen 光通量@4000K	CCT 色温	CRI 显色指数	Vol./Freq. 电压/频率	Classification 灯具类型	kg
9290048058	飞利浦PureSight Pro 灯具 套包	24W	1900lm	2700K-6500K	90	220-240V ~, 50/60Hz	Class II	0.83
9290048079	飞利浦PureSight Pro 灯具 遮光套包	24W	1900lm	2700K-6500K	90			1.14
9290048062	飞利浦PureSight Pro 灯具 控制器	1.2W	/	/	/			0.11

Product Contents & Dimensions/产品内容及尺寸信息


尺寸			
产品型号	L	W	H
9290048058	780.5	44	42

Unit: mm

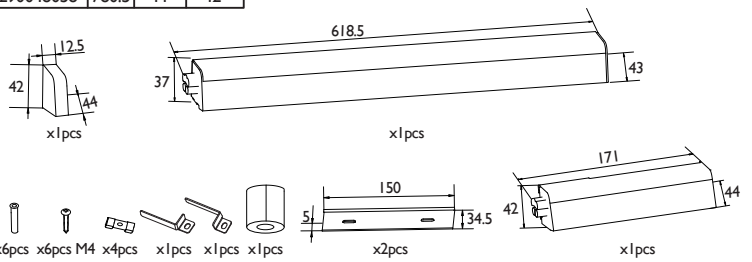


尺寸			
产品型号	L	W	H
9290048062	171	44	42

Unit: mm



尺寸			
产品型号	L	W	H
9290048079	782.5	79	43.5


Unit: mm

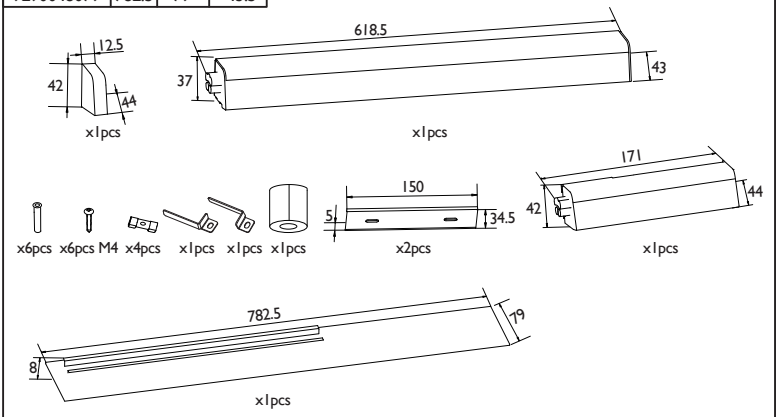

Installation/安装


1. 空间照明：壁吊安装，适用于回形/局部/暗槽吊顶，以及无吊顶

1.1 使用辅助安装纸确认安装位置，最多可互连8支灯具

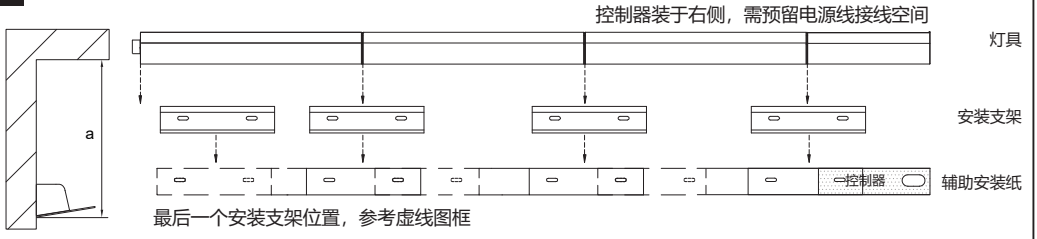


a. 适配10cm~30cm的安装高度，可根据实际空间调整


1.2 将辅助安装纸水平固定，在腰形孔区域内打孔（Φ6mm, 深度≥32mm），最后一个安装支架打孔位置参考虚线框

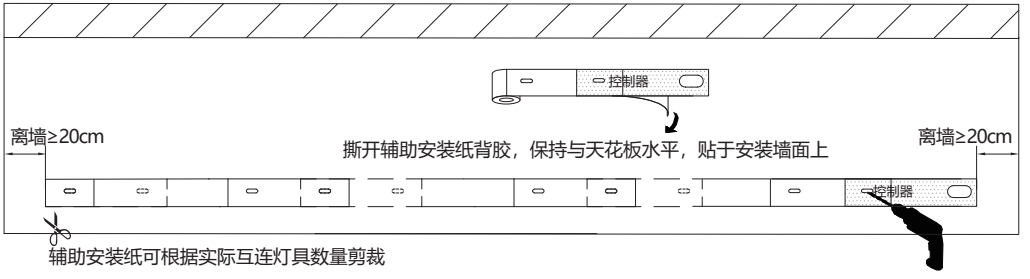


1.3 固定安装支架 (需使用壁吊专用支架)

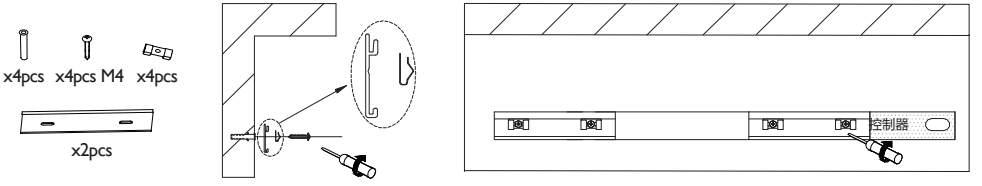


1.4 取下尾盖，安装遮光板




插入遮光板(第一个灯为长遮光板，后续串接的灯全是短遮光板)



1.5 固定灯具

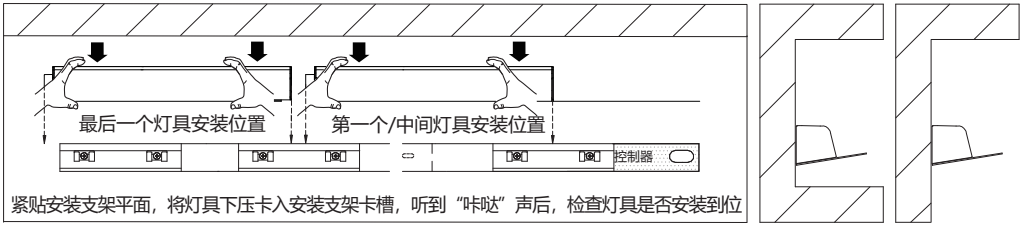


1.6 串联灯具

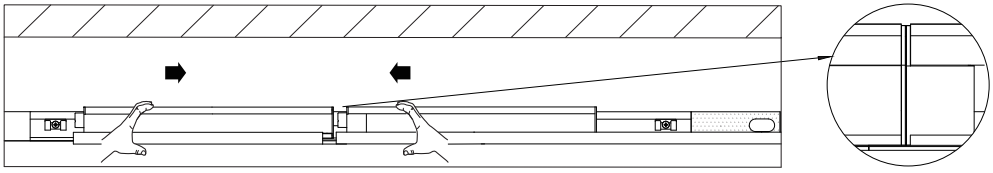


确保灯具水平对齐，左右滑动对插串联

插接到位

1.7 控制器接线

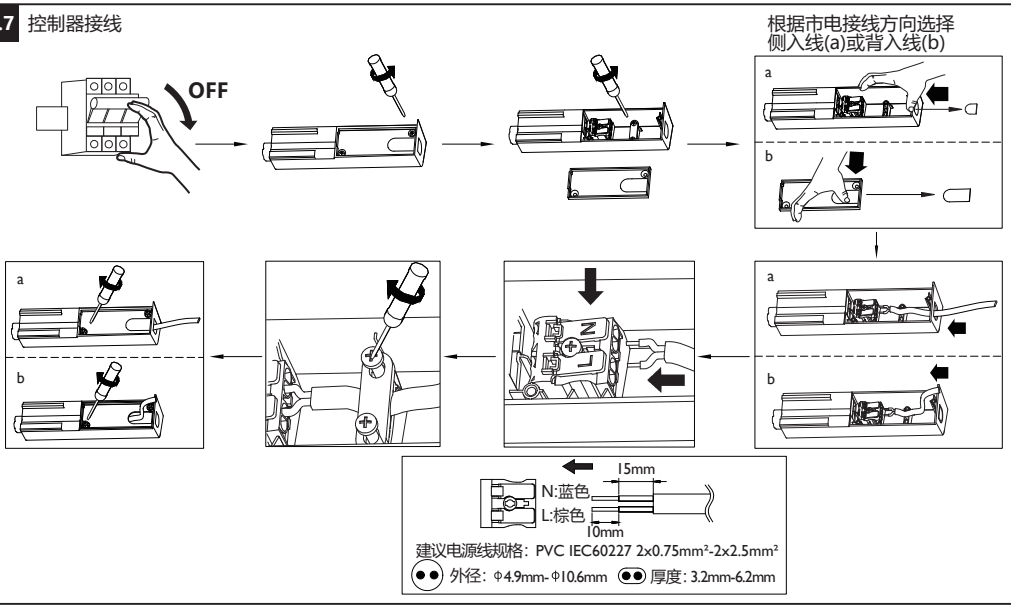


1.8 串联控制器，安装防脱固定架，点亮灯具

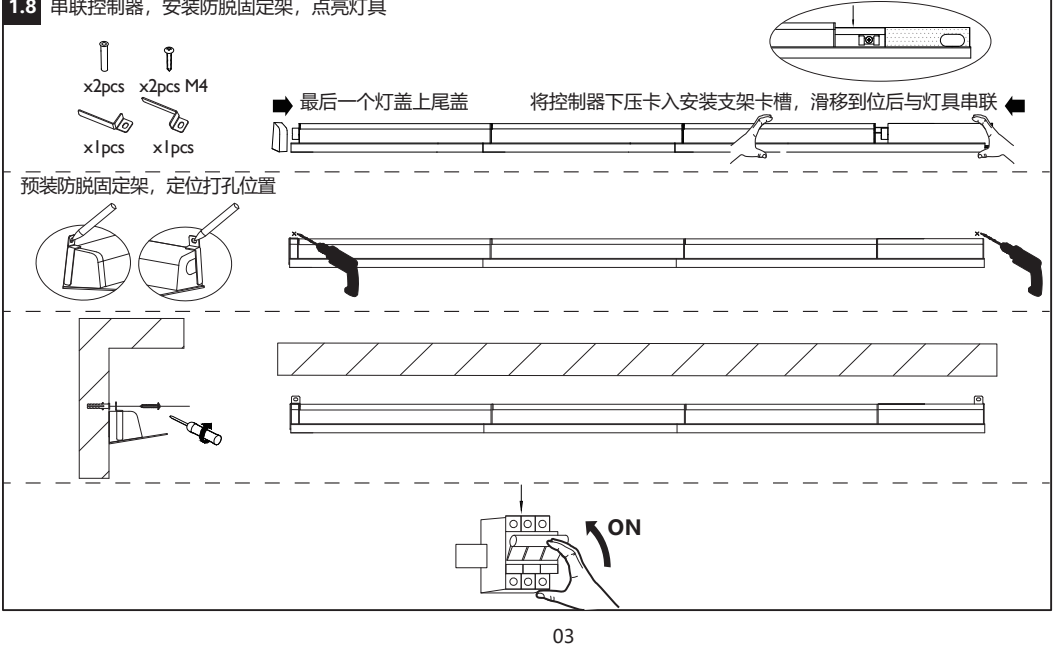


2. 空间照明：水平放置安装，适用于回形/局部/暗槽吊顶，不安装遮光板

2.1 确认安装位置，最多可互连8支灯具


控制器装于右侧，需预留电源线接线空间，建议两端离墙≥20cm






b. 适配10cm~30cm的吊顶高度，可根据实际空间调整
c. 适配15cm以上的吊顶深度，可根据实际空间调整
d. 灯具安装位置需确保平整，且灯具出光面前方无遮挡


2.2 根据引导线剪裁尾盖和控制器的多余边



掰开卡扣取下尾盖




尾盖




控制器

2.3 灯具平放在吊顶上

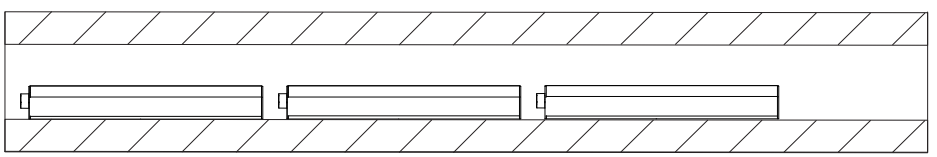

2.4 串联灯具

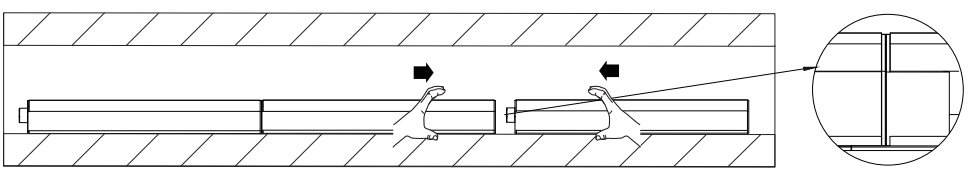


确保灯具水平对齐，左右滑动对插串联


插接到位


2.5 控制器接线

根据市电接线方向选择
侧入线(a)或背入线(b)

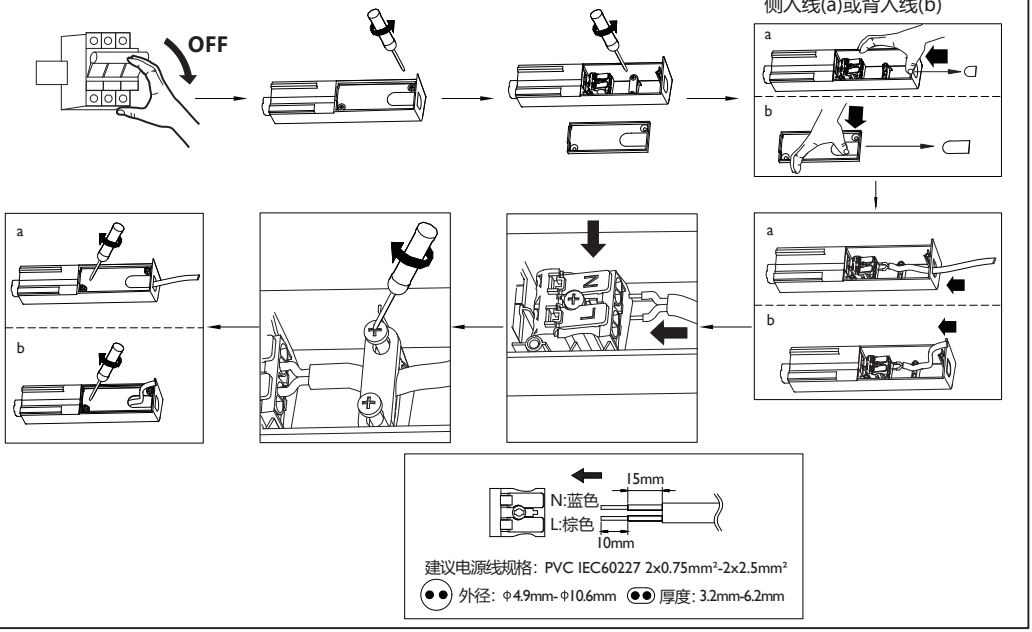



2.6 串联控制器，点亮灯具




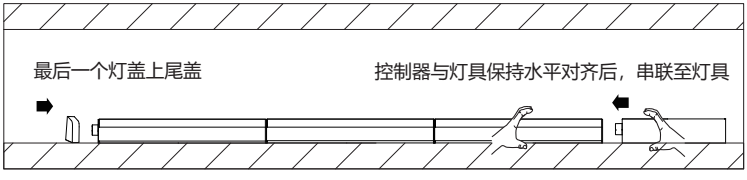

预装防脱固定架，定位打孔位置



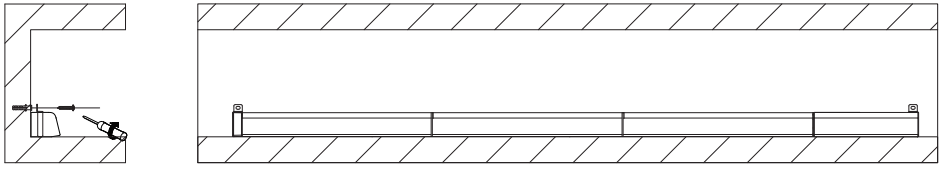





3. 安装正误示例

3.1 请按照指引规范安装，以保障使用安全，并呈现理想的灯光效果

壁吊安装

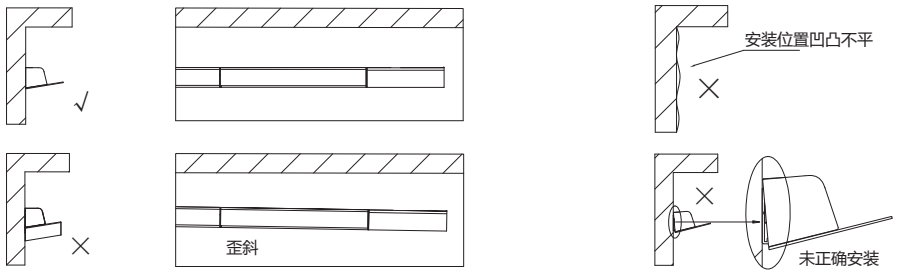

水平放置安装

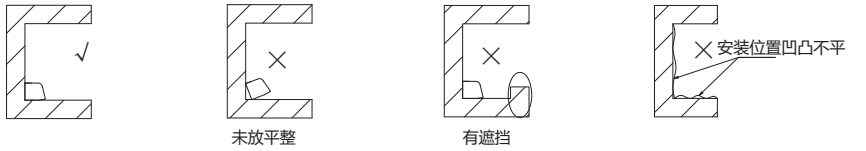


Lamp operating Instructions/灯具操作说明

1. 墙壁开关

- 开灯/关灯：使用墙壁开关进行开关灯。
- 切换场景：在开灯状态下，使用墙壁开关3秒内快速关灯再开灯，可循环切换三档使用场景：
  白光6500K（整灯亮度100%），中性光4000K（整灯亮度75%），中性光4000K（整灯亮度25%）。
- 记忆模式：当使用墙壁开关切换场景大于8秒，产品带记忆功能，即关灯后再开灯为相同场景。
- 灯体重置：7秒内快速开关墙壁开关7次，当灯体出现三次闪烁时，重置成功，灯体恢复到出厂状态。

2. 遥控器



遥控器操作详见说明书C

Connect Mi APP/连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP，打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

米家APP：
开灯/关灯：使用米家APP进行开关灯。
亮度调节：支持1%-100%调节，调节精度1。
色温调节：支持无极调节，色温范围2700K-6500K。
切换场景：支持四种标准场景切换“活力开场/会议讨论/专注投影/休息放松”
同时消费者可以在“我的最爱1”和“我的最爱2”模式里根据需求自定义添加

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅 做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、执行标准、质量监督等方面负责。

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

下载米家 App 获取更多智能体验

Attention/ 注意事项

简体 安全说明书-B部分

本手册 B 包含符合国际规范和安全标准的所有可能适用的带图标的参数及规格的定义。但是，并非所有定义均适用于您所购买的产品 - 有关特别适用于本产品的定义，请参阅附加手册 A 中的图标。

- 为确保产品正确、安全安装、使用和运行，请务必仔细遵循这些说明并妥善保管以供日后参考。
- 不能将灯具安装在高温物体上方或潮湿场所；
- 要选择牢固安装产品所需的正确紧固件，请务必提前咨询专业人士。要考虑产品重量和安装表面的材料。
- 安装、维护和修理前务必关闭电源。
- 本产品光源专业人士可替换，请勿自行拆装改造灯具；
- 产品需要接控制器才能使用，最多可互连8支灯具；
- 如有疑问，请咨询专职或持证电工或联系零售店。确保始终按照相关规定安装产品。某些规定说明必须由持证电工安装电器产品（例如 Part P for the UK、AS/NZS3000 IN for AUSTRALIA /NEW ZEALAND）
- 务必牢固拧紧接线螺柱，尤其是低压接线（12 伏）配件（如果适用）。强烈建议定期检查并重新拧紧接线螺柱。
- 安装之前，请先观察接线颜色是否正确：蓝色 (N)、棕色 (L)，防护等级是否为 I、地线是否为黄色/绿色。
- 用干抹布维护室内照明设备，请勿使用研磨剂或溶剂。避免所有电子部件接触液体。
- 将壁灯安装在儿童接触不到的地方。
- 如果将产品安装在金属表面，则必须将该表面连接至装置的保护接地导体或等电位连接导体。
- 始终考虑产品的所有技术规格。确认产品识别标签上的说明图标和这些安全说明 A 部分中所示的图标。
- 立即更换破裂或损坏的半透明盖并仅使用制造商认可的部件。
- 建议仅使用“飞利浦”品牌灯泡。
- 将包装材料放在儿童接触不到的地方（例如塑料袋...）
- 弃置产品。产品均采用优质材料和组件设计和制造的，可以回收利用。如果产品上贴有叉线有轮垃圾箱符号，则说明该产品符合欧洲指令 2012/19/EU。请熟悉当地针对电子和电器产品制订的期指、分类和收集机制。请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。正确弃置产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。
- LED模组（灯板）：t_C =85℃，输入37VDC，20W，内装式模组

注意：以下为图标的含义，分别解释前文中相应数字对应的安全图标：

01- 产品只能安装在室内。
20- 防护等级II：产品或组件具有双重绝缘或加强绝缘。
25- 产品仅适合直接连接电源。
38- 不允许外接调光器。
55- 注意：存在触电危险！应只能由制造商或其服务代理商或类似的专职人员更换本灯具中的光源。
56- 应只能由制造商或其服务代理商或类似的专职人员更换本灯具中的光源。
设计和技术规格如有变更，请以实物为准。

无线连接	WIFI IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙4.2 BLE
	本设备包含型号核准代码为： CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块

1. 在灯具安装前请仔细阅读此说明书。
2. 灯具是依据GB 43472, GB/T 7000.201所制造。
   控制器是依据GB 43473, GB/T 19510.211所制造。
3. 灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEE电气标准或国家标准。
4. 安装及维护过程中，请务必关闭电源。
5. 此灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质，例如硫化物，卤化物，邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。

合格证 QC PASS 01

10

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子器件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

* 此表格仅适用中国产品。

Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

Signify (China) Investment Co., Ltd.
Building No. 9, Lane 888, Tianlin Road, Minhang District, Shanghai, China
Postal code: 200233
Service hotline: 8008 201 201 4009 201 201

昕诺飞（中国）投资有限公司
中国上海市闵行区田林路888弄9号楼
邮编：200233
服务热线：8008 201 201 4009 201 201

3241 664 03121
Made in China 中国制造
© 2026 Signify Holding