米家全效空气净化器 Ultra 使用说明书

注意事项

- 在进行维护作业或移动空气净化器之前，请务必断开电源。
- 如果电源软线损坏，必须用从制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件来更换。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 本器具包含 UV-C 发射器。
- 器具的非预期使用或外壳的损坏均可导致 UV-C 辐射泄漏的危险。 即使是小剂量，也可能对眼睛或皮肤造成伤害。
- 器具有明显损坏，不应运行。
- 不准许用户自行更换 UV-C 发射器。
- 使用过程中，请将本产品的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 本产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关、断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给本产品。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换本产品和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 产品适用海拔：≤ 5000 米。


使用限制	以下情况时请勿使用，否则会发生触电、火灾以及其他损害： ⚠ 主机特别是外壳上的进风孔部位请务必远离明火器具（如烛台、香炉、炉灶、壁炉、烟头、鞭炮、打火机、电子点火喷枪、点火器、火盆等）。 ⚠ 主机请务必远离高温发热器具（如电取暖器、暖风机、暖脚器、电炉、电熨斗等），请避免可燃物进入主机。 • 易倾倒等不稳定场所。 • 浴室等高温、潮湿、会沾水的场所。
搬运	⚠ 移动时，请务必使主机停止运行，并拔出电源插头，打开驻停压杆。
安装	• 滤芯仓门未正确安装时，主机无法启动。 • 主机进风孔应与墙壁等遮挡物距离 20cm 以上。
清洁	• 经常清扫初效滤网上的灰尘、毛发、杂质，有利于减少细菌滋生。 • 长期不使用时，请遮盖住净化器顶部的出风口，防止顶面格栅落入灰尘，以保持清洁。
电源	按照下列指示使用电源线和插座，以免发生火灾、触电或破坏： • 请勿过度拉扯、扭转或弯折电源线，否则可能引起线芯外露或折断。 • 必须连接适合电源插头的电源插座。 • 请务必使用主机自带的电源线，不要使用其他品牌的电源线。
使用中	• 若产品发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时，请立即停止使用。 • 不可将手指或异物放入防护件、可移动部分、进风孔和出风口中。 • 请勿坐、倚靠或倾斜主机。 • 与家用燃气具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时请通风换气，以免一氧化碳中毒。 • 请勿从出风口向主机内部倒入液体或丢入粉末及细小物质。

产品介绍


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

提示： 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

包装清单：产品主体、滤芯 ×4、电源线、说明书

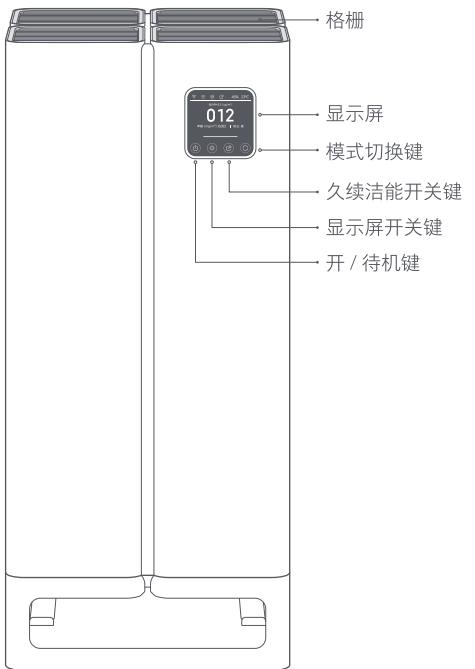


正面

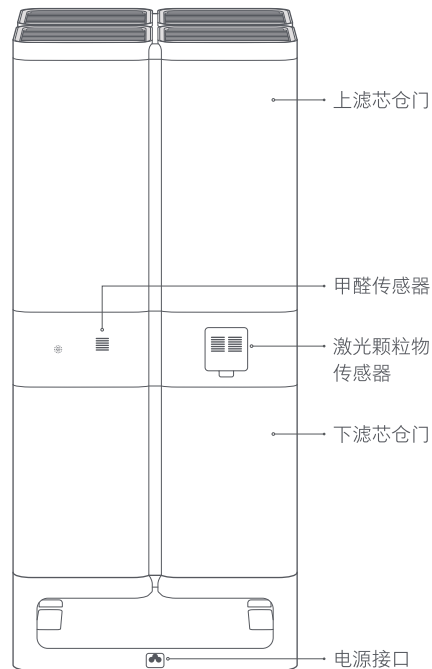

背面

显示屏

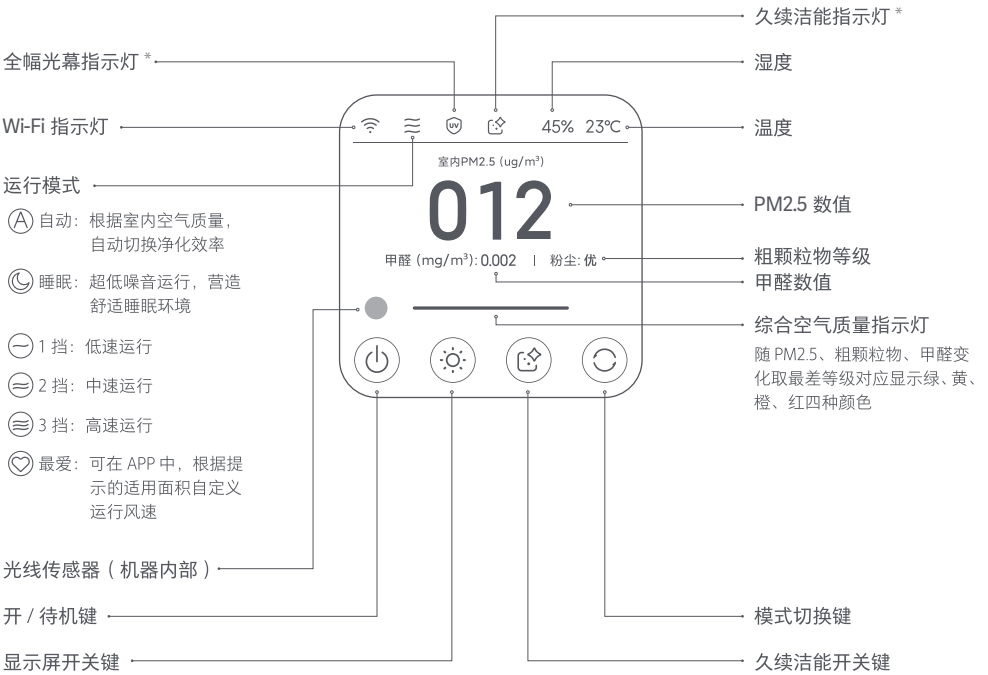


* 全幅光幕：开启紫外 LED 阵列对自洁滤芯和机内通风区域的细菌病毒进行全面消杀。
久续洁能：开启四组高等离子模组，持续抑制滤芯异味及微生物滋生，延长滤芯使用寿命。开启此功能会有轻微声响。

提示：受封闭包装或存放环境影响，首次使用或长期静置后开机，甲醛数显精确度恢复及整机气味消散约需 24 小时，适当通风会加快进程。

安装

移动

拨动驻停压杆锁片打开驻停压杆，然后移动净化器到合适的位置，再向下按压合上驻停压杆。




提示：

· 务必将净化器放在水平地面。
· 若净化器放置于容易滑动的地面上，即使驻停也有可能被推动。


放置

为更好地发挥空气净化器的性能，在使用时主机进风孔应与墙壁等遮挡物保持一定距离（具体参考下图）。

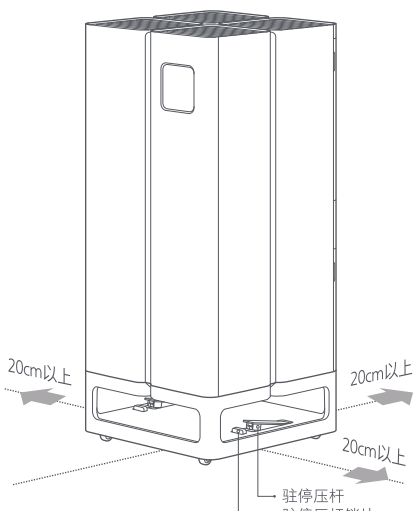

连接电源

将电源线连接至主机底部的电源接口，再接入电源。

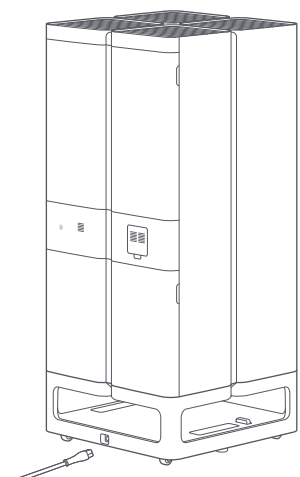

提示：使用净化器时，建议关闭门窗以获得更佳净化效果。

使用


开 / 待机

轻触开 / 待机键开机。开机状态下，轻触开 / 待机键待机。



切换模式

开机状态下，轻触模式切换键，循环切换运行模式。



开 / 关显示屏

开机状态下，轻触显示屏开关键，熄灭或点亮显示屏。



开 / 关久续洁能

开机状态下，轻触久续洁能开关键，关闭或打开久续洁能。



提示：首次开机默认开启久续洁能功能。

滤芯提示

滤芯寿命小于 10% 时，数值显示红色，然后显示滤芯购买界面，请及时更换滤芯。若未检测到正版滤芯，显示黄色警告图标 “ ⚠ ”。



注意：催化醛解滤芯为长效滤芯，识别后显示 “长效”，可根据自身需要更换。

开 / 关童锁

长按模式切换键 7 秒，开启或关闭童锁。净化器发出对应提示音，显示屏显示对应图标。



童锁开启提示　　童锁关闭提示

重置 Wi-Fi

首次连接或无法连接 APP 时，长按显示屏开关键 7 秒，净化器发出提示音，Wi-Fi 重置成功。



恢复出厂设置

同时长按显示屏开关键与久续洁能开关键 7 秒，设备重启，净化器完成恢复出厂设置。



连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

F1906B91

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。


已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

维护与保养

清洁激光颗粒物传感器

如图所示，借助非尖锐工具打开激光颗粒物传感器仓门，利用风枪或吹风机可对传感器进行清洁。

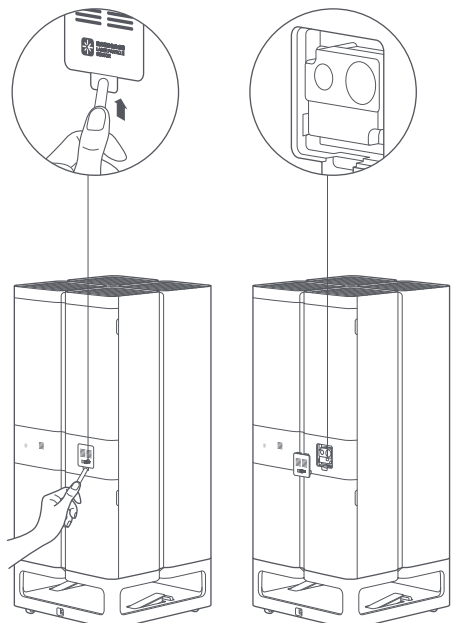


注意：切勿使用热风。
建议每 3 个月进行一次清洁维护。

滤芯更换和维护


打开仓门

打开旧滤芯所在仓门。

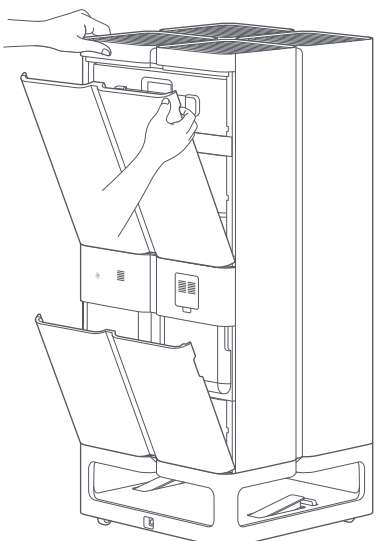

更换

取出旧滤芯，将新滤芯换入，装回仓门。

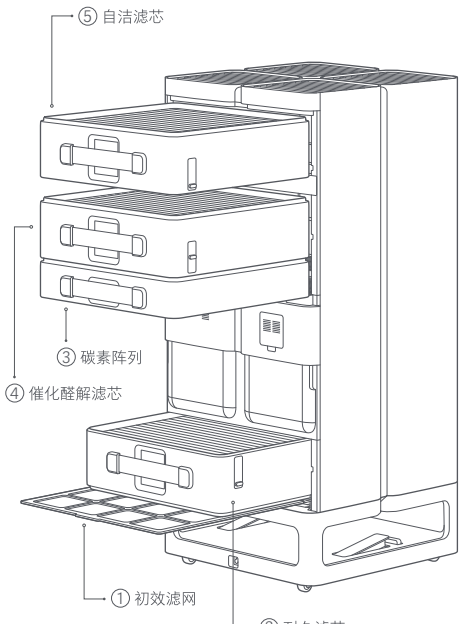

提示：

· 初效滤网可取下清洁，较脏时可用清水冲洗，在阴凉处晾干后装回使用。
· 请务必更换和整机适配滤芯。

自洁滤芯
型号：AFEP8QFM01　尺寸：360 × 360 × 107mm
耐久滤芯
型号：AFEP1BFM01　尺寸：360 × 360 × 107mm
碳素阵列滤芯
型号：AFEG3BFM01　尺寸：360 × 360 × 69.5mm
催化醛解滤芯
型号：AFEG3BGM01　尺寸：360 × 360 × 107mm

基本参数

产品名称：空气净化器
产品型号：AC-M36-SC
产品尺寸：400 × 400 × 900mm
产品净重：约 22kg
适用面积：56 - 97m^2*
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定功率：120W
噪声：65dB(A)
睡眠挡噪声：36dB(A)
去除目标污染物种类：颗粒物、甲醛、H1N1
颗粒物洁净空气量（PCADR）：810m^3/h*

颗粒物累积净化量（PCCM）：20000mg
睡眠挡颗粒物洁净空气量：100m^3/h*
甲醛洁净空气量（单成分加载）：400m^3/h*
甲醛累积净化量（单成分加载）：1500mg
颗粒物净化能效：6m^3/(W·h)
甲醛净化能效：3.2m^3/(W·h)
H1N1 去除率：≥ 99.9%
注：污染物种类：甲型流感病毒　运行时间：1h
运行空间：30m^3　运行模式：最大挡
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2021DP16919 的无线电发射模块

* 依据 GB/T 18801-2022 标准测算

净化机理：污染的空气，随气流自下而上通过滤芯，其中大颗粒污染物被耐久滤芯过滤拦截，异味、TVOC 等被碳素阵列吸附锁紧，甲醛污染物被催化醛解滤芯吸附分解，PM2.5 等小颗粒被自洁滤芯拦截过滤，以达到全面净化的效果。

微功率声明

（一）本产品使用 NFC 技术符合《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》中通用微功率设备 C 类设备的技术要求，用于数据传输应用，采用板载天线，13.56 MHz 近场磁感应耦合，通过射频芯片内部电路控制 NFC 信号的开启、关闭及读写标签；
（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器；
（八）本产品使用的温度范围 5℃ –40℃；额定电压见说明书基本参数页。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬[Cr（Ⅵ）]	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯(DEHP)
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
滤芯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1：
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

米家全效空气净化器 Ultra 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8 日—30 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示：

· 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。
· 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家全效空气净化器 Ultra	正常使用情况下无法开机
	正常使用情况下显示屏黑屏或花屏
	正常使用情况下综合空气质量指示灯不变
	正常使用情况下按键失效
	正常使用情况下传感器失效

保修内容

保修内容			保修期
米家全效空气净化器 Ultra	整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1 年
	主要部件	马达	3 年
		PCBA（电路板，含集成电路）	3 年
		开关电源	3 年

注意：滤芯为产品随机耗材，保修 15 天。

70545
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 9 层 019 号
制造商：北京智米电子科技有限公司
制造商地址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 1 层 6111 室
服务网址：www.mi.com/service
服务电话：950816
260203-YX
纸

扫码可观看视频
获取更便捷服务