
PHILIPS

飞利浦智睿跌倒检测面板灯
使用说明书

01 产品介绍

使用产品前请仔细阅读说明书，并妥善保管

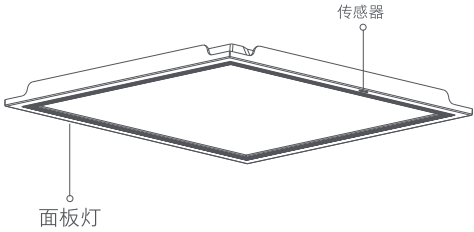


包装清单：面板灯 、遥控器 、遥控器支架、说明书。

02 安装指南


安装说明：
1.将电源驱动与市电电缆连接。



2.将灯具托起，灯具边框对准集吊龙骨卡槽，向上推完成安装。
注：安装配件需确认现场使用的集吊龙骨与灯具的安装匹配性。

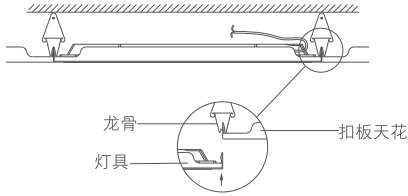


3.安装面板灯时请注意保证传感器正对检测区域中心，安装高度(H)需控制在2.2m–2.8m之间，对应最大地面检测范围(S)约为4m²– 6m²(因为使用环境的复杂性，可能存在0.5m²的范围波动)。



4.撕开支架3M背胶，将遥控器支架粘贴于房间墙壁上(建议保证粘贴位置平整，洁净)。




5.使用遥控器前请拔掉绝缘片。然后将其放置于支架中，完成安装。

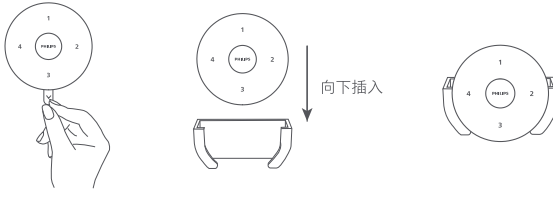

⚠ 面板灯需配合遥控器使用，请勿关闭墙壁开关以保证内置传感器持续工作。

03 使用指南

- 遥控器已预先和面板灯完成配对，具体功能如下：



PHILIPS键：开/关灯
键1：明亮模式
键2：温馨模式
键3：夜灯模式
键4：自定义模式

- 面板灯重置：7秒内连续切换墙壁开关7次并保持开灯状态，面板灯呼吸闪烁3次，亮度恢复到100%状态，重置成功。重置成功后可在米家APP中添加设备。
- 跌倒检测功能需连接米家APP后使用，能够检测跌倒发生并在米家APP中进行消息推送。
- 遥控器配对：面板灯与遥控器出厂已默认配对，仅在遥控器与灯体连接失效情况下需进行配对操作。1）重置面板灯。2）连接APP，进入设置–遥控器，选择添加遥控器。3）将遥控器靠近面板灯，同时按住2和3键3秒，遥控器指示灯闪烁。当指示灯常亮，则表示添加成功。

04 基本参数

产品名称：飞利浦智睿跌倒检测面板灯
产品型号：9290029113
额定输入：220V~，50Hz，0.2A
额定功率：20W(25颗×0.9W/LED模块)
功率因数：0.5
灯体尺寸：300×300×20mm
执行标准：GB7000.1 GB7000.202 GB/T17743 GB17625.1

适用范围：室内
光源：LED光源
色温：5700K*
显色指数：Ra90
主要材质：PP
主体颜色：白色
产品净重：约0.44Kg

本设备包含核准代码为：CMIIT ID：2018DP3125的无线电发射模块
*实际色温可能存在差值（±500K）

05 连接APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

B7136481

关于已接入米家
“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家
works with
mijia

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

06 注意事项

- 此灯具仅供室内使用。安装灯具前，请务必关断电源，并注意灯具重量不要超过集成吊顶或天花板的承重范围。
- 不能使用超过额定电压范围的电源。
- 此灯具专用于集成吊顶安装。若灯具安装于石膏板、塑料板、薄金属片等天花板场所，用户需自行购买安装辅助框。
- 不能将灯具安装在高温物体上方场所。（不要安装于火炉、煤气及排气筒等物上方，防止损坏。）
- 灯具不得与其它电器串联，不能和调光器并联使用。
- 检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作。(非专业人员施工容易发生危险。)
- 任何情况下，灯具不应被隔热衬垫或类似材料盖住。
- 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。
- 本灯具可由遥控器和手机软件进行控制，由遥控器或手机软件关闭灯具后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触、更换、拆卸本灯具，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡。
- 灯具适用于传统机械式墙壁开关，对于具有调光功能的智能开关可能会存在不匹配的现象。
- 此灯具内置传感器，传感器无法穿透玻璃，浴帘等遮挡物。
- 红外线灯暖浴霸打开时会影响传感器工作，请勿一起使用。
- 跌倒检测功能已针对典型跌倒场景进行算法优化及测试，但产品不能代替医疗器械来使用。

07 电子信息有害产品申明

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
外壳及其他部件	○	○	○	○	○	○

○： 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×： 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



08 保修条例

飞利浦智睿跌倒检测面板灯售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务服务内容如下:在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货换货、维修的服务，维修、换货、退货应当凭发票办理。

1. 7日无理由退货(电商购买渠道)，由用户承担物流费用；
2. 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经检测确定后可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

产品性能故障表

名称	性能故障
飞利浦智睿跌倒检测面板灯	通电后灯不亮
	光源异常闪烁
	产品原因无法调节亮度

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

2.已超过三包有效期；

3.因不可抗力造成的损坏；

4.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；

5.因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

更多细节还请咨询服务热线：4006199988

09 保修凭证

用户资料

用户姓名：_____ 身份证号码：_____

地址：_____

联系电话：_____ 邮政编码：_____

产品信息

产品名称：_____ 产品型号：_____

出售单位及地址：_____

购买日期：_____ 发票号码：_____

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

欢迎关注微信公众号了解更多产品信息和相关的维护保养及故障排除技巧。

制造商：飞彗智能照明(上海)有限公司
地址：上海市闵行区田林路888弄9号2层
服务电话：4006199988

3241 660 56611