
PHILIPS


飞利浦智睿吸顶灯 简约版G2 小客厅 使用说明书

使用前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管

产品介绍

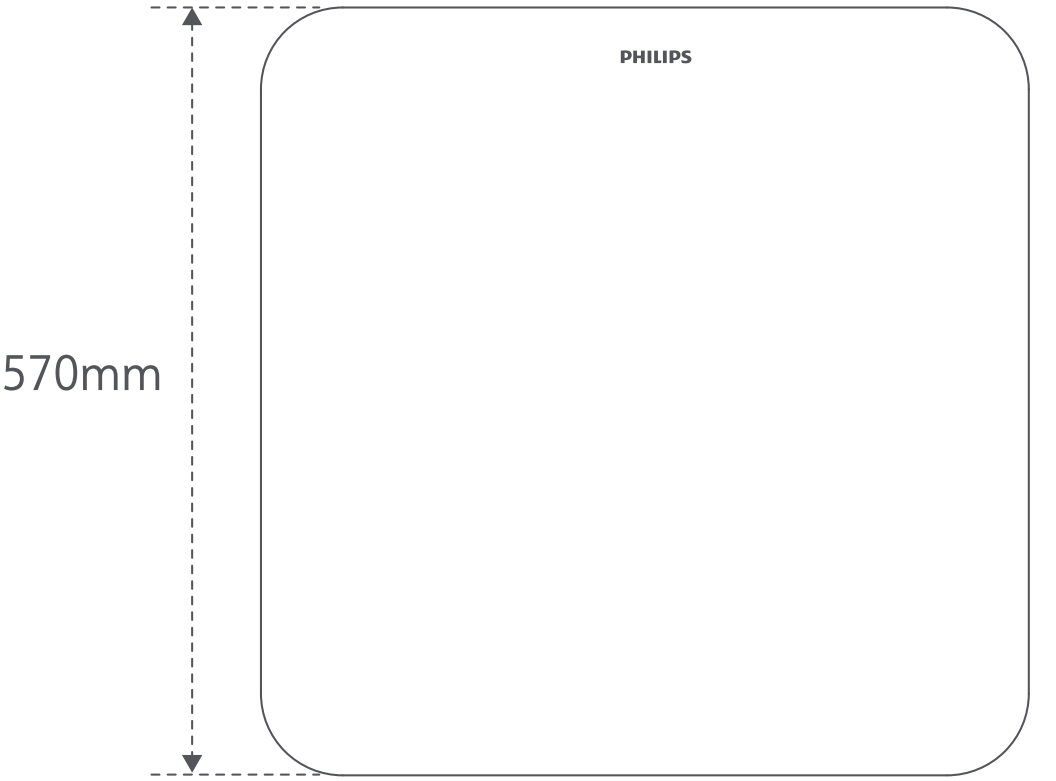

灯体正面图

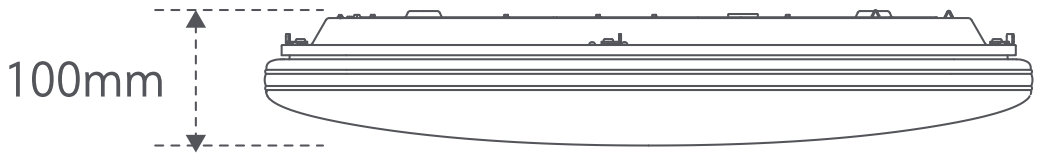

灯体侧面图

感谢使用本产品，飞利浦智睿吸顶灯 简约版G2 小客厅 采用双色温LED光源，结合无线通信技术，给您带来舒适智能体验。

包装清单：膨胀螺丝套 × 4，自攻螺丝 × 4，底盘 × 1，灯罩 × 1 ，使用说明书 × 1， 密封贴 × 4。

使用指南

01.安装说明


- 安装工具：冲击钻（ ϕ8mm, 建议L≥45mm ），记号笔，电工钳子，ϕ6十字螺丝刀，ϕ3一字螺丝刀，绝缘胶布，折梯。

- 安装步骤：

注意：灯罩易碎，请小心操作！
灯具体积较大，建议2人共同操作安装！
安装前请检查天花板承重要求，注意不要超过天花板承重范围。


打孔

1. 拆开包装，取出底盘与定位板。
   *建议使用定位板打孔前，将定位板孔位与底盘孔位进行核对，以便确定安装方向；
2. 确认灯具安装摆放的位置、角度，相应在天花板上调整定位板的位置，并在安装孔的位置用记号笔做好记号，取下定位板，用钻头打孔；
3. 孔径ϕ8mm，建议孔深45mm；
4. 钻孔处放入膨胀螺丝套。

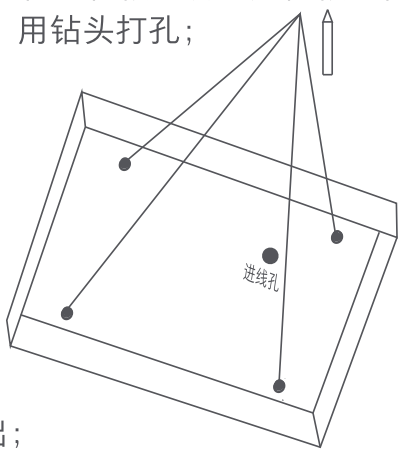

固定


1. 将电源进线从底盘上的硅胶护套中穿出；
2. 取出包装内的十字圆头自攻螺丝，将4颗自攻螺丝拧入安装孔对应的膨胀螺丝套中。

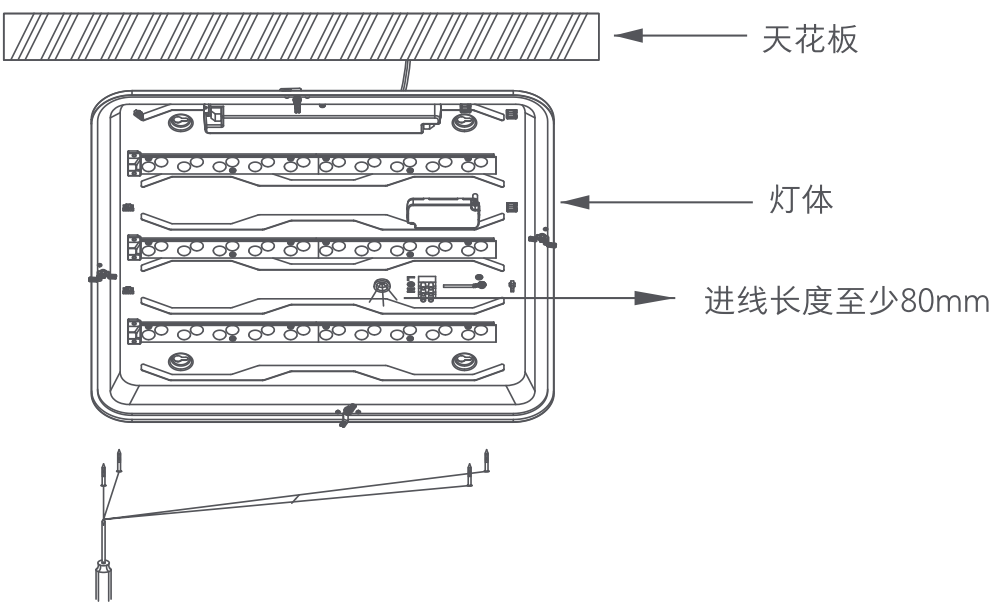

使用指南


接线

1. 切断电源。安装、更换、拆卸本灯具时需确保电源被完全切断，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！
2. 请确保安装位置有可靠接地线，而且使用者需确保当灯具带电工作时，禁止与灯具有任何形式的接触，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！
3. 按照底盘上的L、接地、N标识，依次将火线、接地线、零线插入接线端子，并用 ϕ3一字螺丝刀紧固。拧紧后轻微拉动，确保线芯和连接器可靠接触！接线前剪掉多余进线，线材需紧贴底盘，否则可能会造成灯罩阴影。

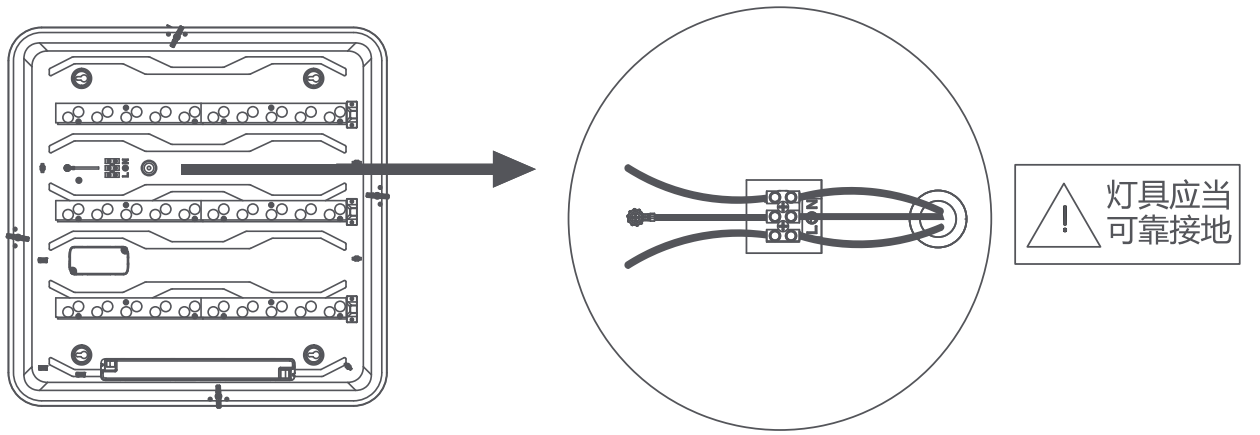

灯罩安装

1. 取出包装内的密封贴，贴在对应的螺丝孔位上。贴好后请用手按压，确保密封贴与底盘贴合，否则可能会有蚊虫进入灯具内部。
2. 按图示方向，旋转拨扣，固定灯罩。

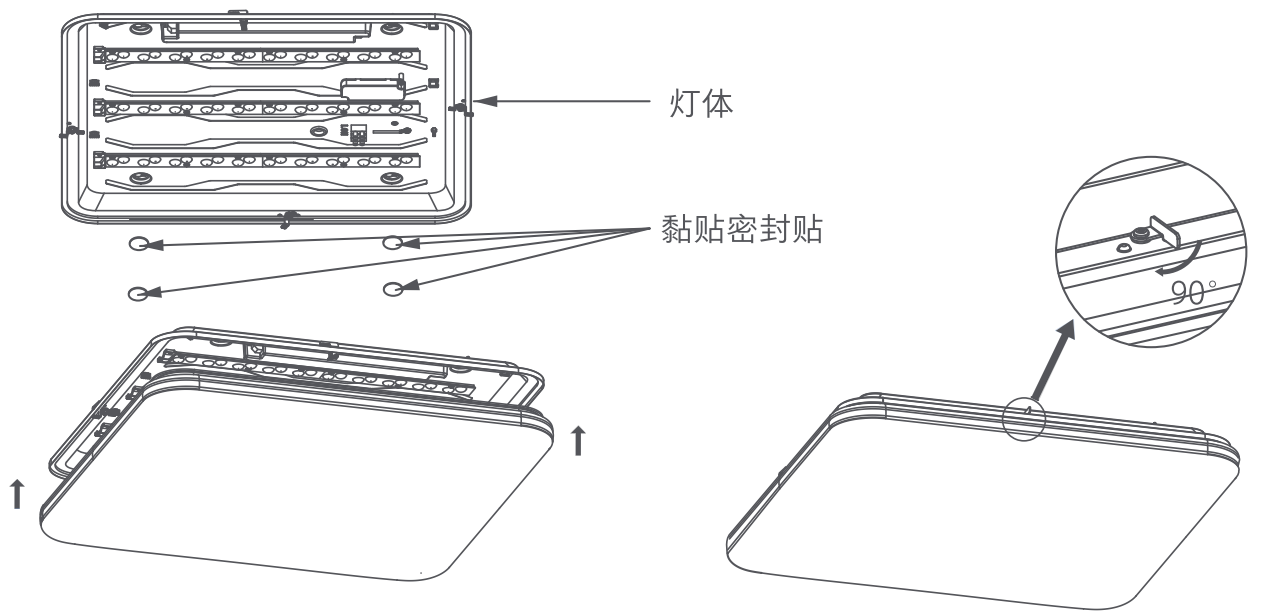

使用指南

⚠ 注意事项：

1. 灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEEE电气标准或国家标准。
2. 本灯具可由手机软件进行控制，由手机软件关闭灯具后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触、更换、拆卸本灯具，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！
3. 灯罩为易碎品，安装时请勿跌落。
4. 灯罩边缘强度比较弱，安装时切勿用力按压。

02. 吸顶灯操作说明

- 开灯/关灯：墙壁开关开灯关灯。
- 切换场景：开灯状态下，3秒内快速关开一次，切换到下一场景。（此功能可在APP设置中关闭）
- 夜灯：点击APP起夜模式。
- 自动调节色温：联网后，在APP中打开自动调节色温模式，吸顶灯色温会随当地时间和经纬度自动调节。若手动调节亮度及色温，则退出自动调节色温模式。若需再次开启，则需用墙壁开关关灯再开灯或者在APP设置中重新打开。
- 恢复出厂设置：开灯状态下，使用墙壁开关，快速关灯再开灯为1次，7秒内重复7次，最终保持开灯状态，吸顶灯即可恢复到出厂设置。

03. 固件升级

在开灯状态下，升级开始时灯具自动熄灭，升级成功后灯具自动亮起，灯具会回到升级前的状态。

04. 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

D949EFB1

关于已接入米家
“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家
works with
mijia

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

基本参数

产品名称	飞利浦智睿吸顶灯 简约版G2 小客厅
产品型号	9290029103
用途	室内使用
光源	LED
相关色温	2700K-5700K
显色指数	90
额定电压	220-240V~
额定频率	50/60Hz
额定电流	0.28A
额定功率	60W（30颗×2×1W/LED模块）
功率因数	0.9
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, 蓝牙4.2 BLE
	本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID: 2017DP6053的无线电发射模块
材质	冷轧钢板+工程塑料
灯体尺寸	570*570*100mm
灯体净重	约2.4kg
执行标准	GB 7000.1, GB 7000.201, GB/T 17743, GB 17625.1

电子信息产品有害物质申明

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○
电子器件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

X：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

○：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品注意事项

- 安装灯具前，请务必关断电源，并注意灯具重量不要超过天花板承重范围。
- 灯具安装时应确保其被可靠接地，安装过程中应避免出现利器划破灯条表面，以免造成安全危害。
- “ ” 表示灯具仅在室内使用，请不要在潮湿环境如浴室、无防雨防水措施的环境中使用。
- “ ” 表示“警告，触电危险”；安装、更换、拆卸本灯具时需确保电源被完全切断，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！
- 使用灯具时，请远离水源和热源，勿覆盖灯罩，以免损坏产品和产生安全隐患。
- 灯具工作时，禁止任何形式的与其接触，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！
- 灯具可由手机软件进行控制，由手机软件关闭灯具后，不代表电源被实际切断，此种情况禁止接触、拆卸和更换灯具，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！
- 灯具的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

飞利浦智睿吸顶灯保修条例

飞利浦智睿吸顶灯售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：
在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，维修、换货、退货应当凭发票办理。
1. 7日无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；
2. 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

产品性能故障表

名称	性能故障
固定式LED灯具	通电后，光源不亮
	光源异常闪烁
	产品原因无法连接APP
	产品原因无法调光

非保修条例
1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。
更多细节还请咨询服务热线：4006199988

飞利浦智睿吸顶灯保修凭证

用户资料
用户姓名：_____ 身份证号码：_____
地址：_____
联系电话：_____ 邮政编码：_____
产品信息
产品名称：_____ 产品型号：_____
出售单位及地址：_____
购买日期： 发票号码：

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

欢迎关注微信公众号了解更多产品信息和相关的维护保养及故障排除技巧。

制造商：飞彗智能照明（上海）有限公司
地址：上海市闵行区田林路888弄9号2层
服务电话：4006199988

3241 660 18321