欧普智能凉霸APP使用手册 （米家APP控制版）

本产品兼容米家智能平台，可通过“米家”APP、小爱同学操控，可与其他米家智能产品互联互通。(说明书图片仅供参考)

简单3步，体验智能控制：

1-准备工作 凉霸处于通电待机工作状态，家里Wi-Fi可联网。

2-米家APP控制 打开米家APP，将凉霸成功配网，实现米家APP控制。

3-智能音箱控制 米家APP可控制后，打开小爱音箱APP绑定米家账号，实现语音控制。

使用步骤详情

1-准备工作 凉霸处于通电待机工作状态，Wi-Fi可联网。

1. 必备条件

① 家庭Wi-Fi路由器处于开启状态，并可访问互联网。

② 凉霸已完成安装，凉霸处于通电待机工作状态，并且确保凉霸处于家庭Wi-Fi路由器覆盖范围内。

③ 智能手机一部，并连上家庭Wi-Fi路由器。

温馨提示:暂不支持连接5G信号,请选择连接路由器的2.4GWi-Fi信号。



凉霸处于待机工作状态



手机连接Wi-Fi




2. 下载米家APP，并登陆小米账号。

安卓用户及IOS用户扫描右侧二维码即可下载米家APP。

2–米家APP控制 打开米家APP，将凉霸成功配网。

1. 凉霸Wi–Fi恢复出厂设置：

同时按住“照明”和“待机”按键，持续5秒以上，等待主机照明闪烁后松开，设备复位完成。



添加产品方法

方法一：打开收集蓝牙及GPS，点击“添加设备”，附件可用设备会搜索出来，选择欧普智能凉霸。



2. 点击米家右上角“+”图标，添加智能产品



3. 按照页面引导，输入连接的Wi–Fi账号和密码，添加凉霸智能设备，即可实现智能控制。





4. 连网说明

① 连接成功后，APP主界面能显示出该凉霸，表示连网成功。

② 网络速度、信号稳定性等均会影响连网的速度，建议连网时先暂停其他占用网络资源的操作。

③ 如出现连接超时、连接失败等，可再次进行凉霸连接操作，直至连网成功。

5. 控制说明

通过APP界面功能凉霸图标进行控制。
首屏包含凉霸所有功能控制，可根据需求选择控制功能。




无法成功配网，怎么办？

如果出现以下几种情况，建议恢复出厂设置，再在米家APP中重新进行凉霸连网。

1. 更换路由器,或者修改路由器名称和密码时。
2. 凉霸连网，连续出现失败，且不确定网络环境是否良好时。
3. 凉霸连网成功后的日常使用中，将凉霸从APP中误删除时。

恢复出厂设置方式

同时按住“照明 ”按键和“待机 ”按键，长按5秒以上，等待主机照明闪烁三次，设备即重置成功。

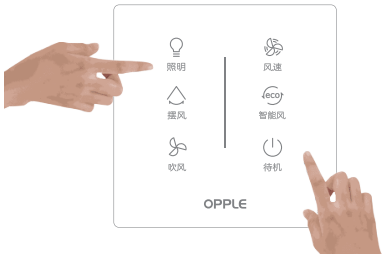

3-智能音箱控制

米家APP可控制后，打开智能音箱APP，绑定米家账号，实现语音控制。

想实现智能音箱语音控制凉霸，首先需确认凉霸、智能音箱均已完成配网（凉霸如何配网，详见上述步骤；音箱如何配网，详见音箱的产品说明书）。

小爱同学

凉霸、小爱同学完成配网后，即米家APP中可显示已配网的凉霸、音箱，即可语音控制您已绑定的欧普智能凉霸。

语音控制指令

开/关	“打开凉霸”	“关闭凉霸”
∧/∨ 风速档位	“凉霸风速调低”	“凉霸风速调高”
	“凉霸的风速调到最小”	“凉霸的风速调到最大”
	“把凉霸的风速调为一档”	“把凉霸的风速调为二档”
	“把凉霸的风速调为三档”	“把凉霸的风速调为四档”
	“把凉霸的风速调为五档”	
摆风	“凉霸上下扫风”	“凉霸停止上下扫风”
照明	“打开凉霸的灯”	“关闭凉霸的灯”

本商品属智能产品，配网绑定等操作步骤会不断优化，具体操作方式以APP商品页面为准。
使用中遇到任何问题，欢迎拨打客服热线咨询：400-6783-222

支持小爱同学控制

已接入米家 works with mijia

苏州欧普照明有限公司

地址：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
WWW.OPPLE.COM
客服热线电话：400-6783-222

250054012000