
imilab

小白智能摄像机


使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

产品介绍

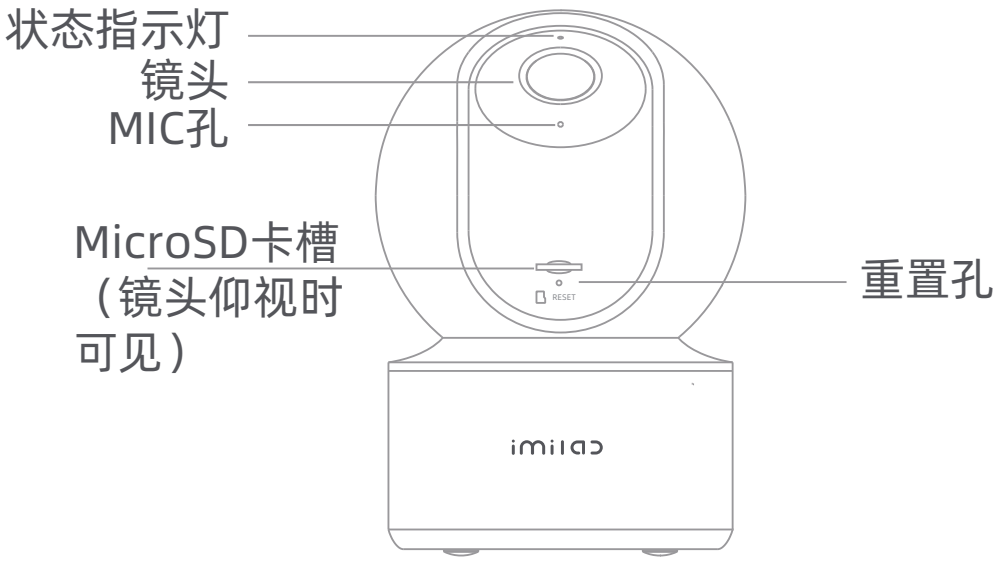

前视图

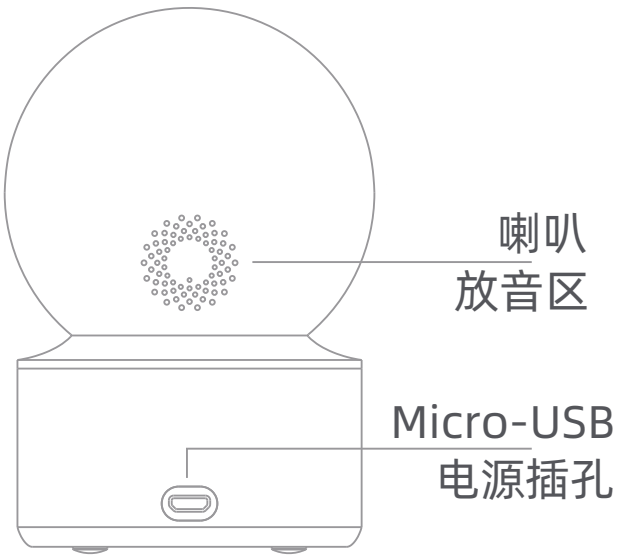

后视图


包装清单：小白智能摄像机 x 1，电源适配器 x 1，说明书 x 1，
挂墙配件包 x 1，电源连接线 x 1

产品安装


可以将小白智能摄像机摆放在写字台、餐桌、茶几等平面，也可以使用安装配件，进行倒装固定。

倒装安装指引


1. 按照基座的孔距，用钻孔工具在墙面上打两个孔。建议在打孔前用铅笔在墙体上先做好标记再打孔。钻孔直径约为：6mm，孔深约为：30mm。

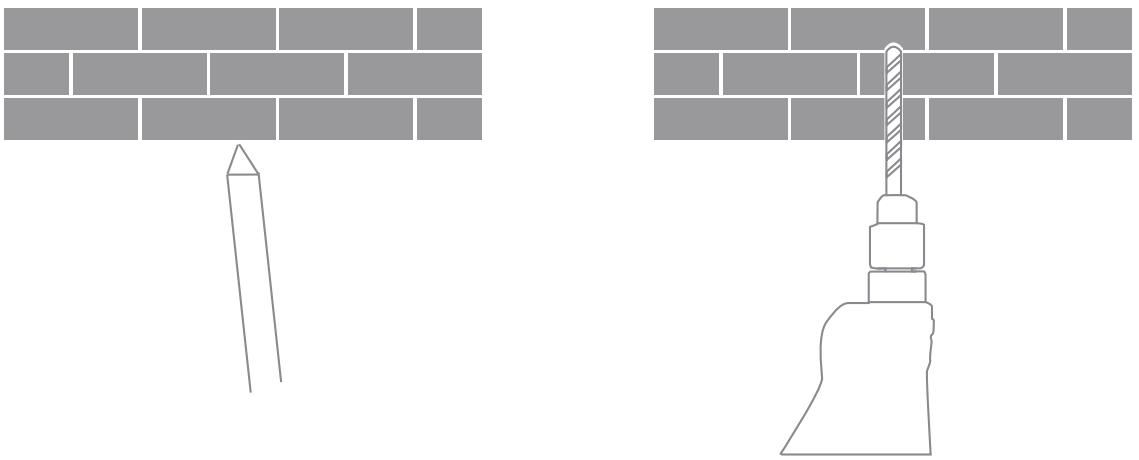


2. 将两个塑料膨胀螺母钉入墙壁。

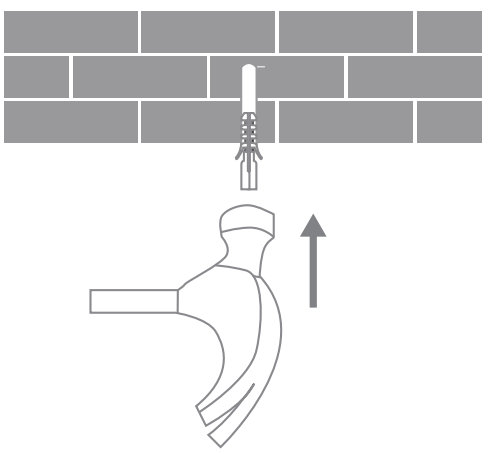

3. 基座上标有箭头的一面朝上，将螺钉穿入孔内，并拧入墙上的膨胀螺母中；

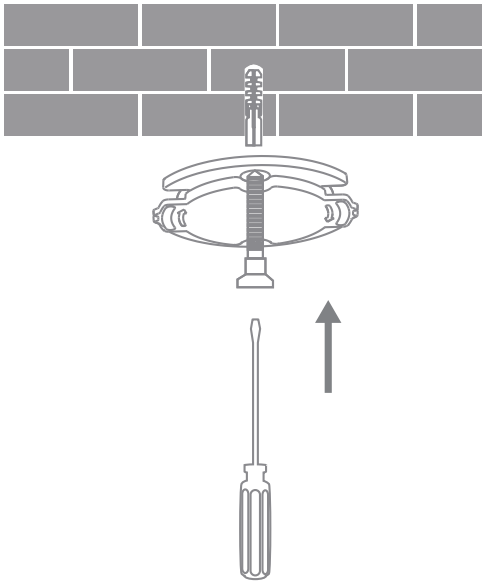

4. 将摄像机底部的凹槽对准基座上的凸起部分，扣合后按图示方向旋转直至锁定到位。

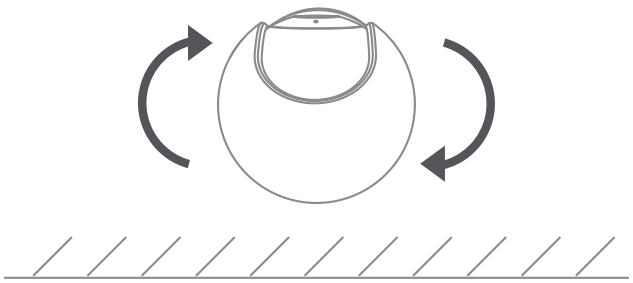


仰视视角

⚠ 挂墙安装注意事项

1. 安装墙面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。
2. 为防止伤害，必须按安装说明将设备牢固地固定在天花板或墙壁上。

使用说明

- 开机
  将电源连接线插入摄像机后部的Micro-USB电源插孔，摄像机自动开机。

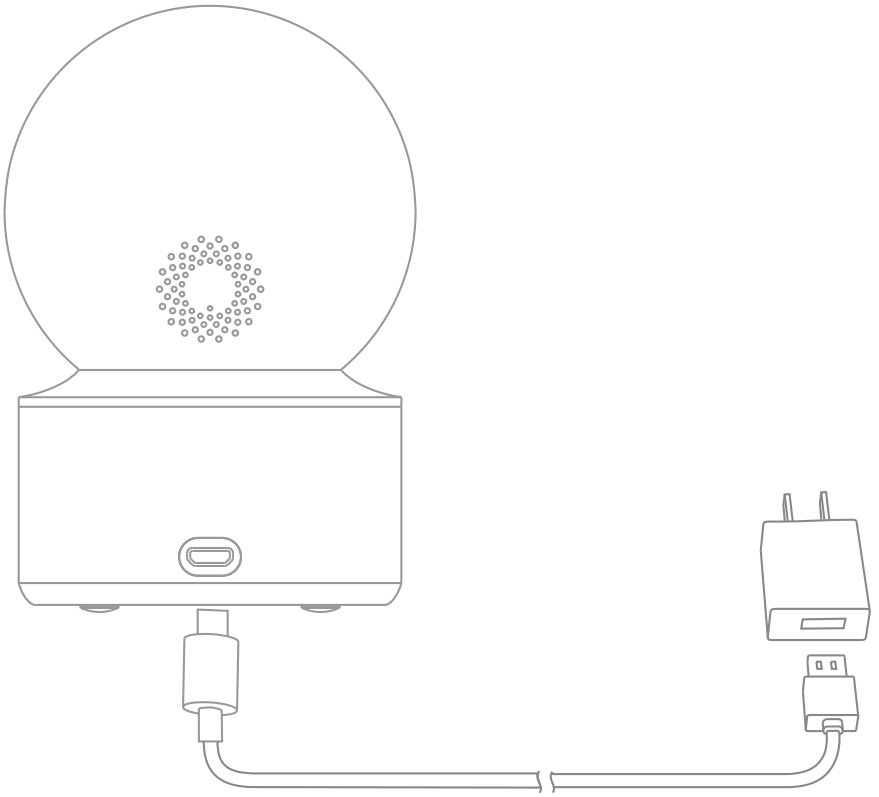


- 指示灯橙色光闪烁表示开机成功。如果指示灯非橙色闪烁，进行重置。
- 开机后请勿拧动摄像机的头部强制其旋转。

- 指示灯

  蓝色常亮：连接成功/状态正常　　蓝色闪烁：网络异常
  橙色快闪：等待连接　　橙色慢闪：正在升级

- 安装MicroSD卡

  确保摄像机处于断电状态，将镜头调整到仰视位置，露出MicroSD卡槽。
  将MicroSD卡有触点的一面朝下插入卡槽。
  注意:安装或取出MicroSD卡时，需要先切断摄像机电源后再操作。推荐使用小白视频监控存储卡，或其他正规厂商生产的MicroSD卡，建议读写速度不低于U1/Class10级。

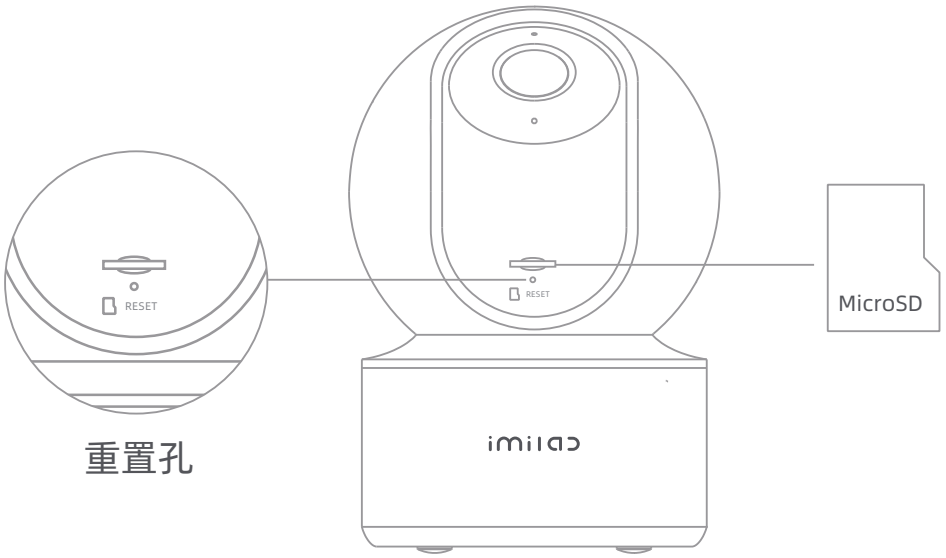

- 恢复出厂设置

  如果更换摄像机连接的网络或者米家APP帐号，则需要长按重置键3秒左右，直至指示灯橙色快闪，摄像机恢复出厂设置成功，然后重新连接米家APP。
  提示：恢复出厂设置不会删除MicroSD卡中的内容。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。连接时需保证网络畅通，且摄像机正常开启，指示灯橙色快闪。连接成功后，指示灯蓝色常亮。

1C33955C

关于已接入米家

“已接入米家” 意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家
works with
mijia

关注官方帐号

您可以扫描下方二维码，关注创米数联官方微博或官方微信服务号，了解最新智能家居产品，众多抽奖活动等着您。

官方微博

官方公众号

制 造 商：上海创米数联智能科技发展股份有限公司

地　　址：上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室

服务电话：400-100-1348

官方网址：www.imilab.com

基本参数

产品名称	小白智能摄像机	产品尺寸	111x75x73mm
产品型号	CMSXJ60A	产品净重	239g
电源输入	5V ⎓ 1A	视频编码	H.265
分 辨 率	2880*1620	存储功能	MicroSD卡（最大支持256GB）
工作温度	-10℃~40℃	无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4GHz
CMIIT ID	2022DP17104	执行标准	Q/CMSL0001-2022

实时查看

在米家APP的小白智能摄像机控制界面中，可以实时查看摄像机监控画面，可以调整摄像机的清晰度、水平和垂直角度，可以截取和录制画面，还可以进行远程通话。

红外夜视

摄像机可根据周围光线变化程度，晚上自动切换到夜视模式。内置红外夜视灯，黑暗中也能清晰拍摄。

历史回放

- 仅在为小白智能摄像机安装了兼容的MicroSD卡或购买云存储服务后，才可以使用回放历史视频的功能。
- 在米家APP的小白智能摄像机控制界面中，点击回看即可进入回放界面，拖动时间轴选择要回放的时间段，支持倍速快进回放查看。

自动看护

- 开启看家助手功能，本产品能够在摄像机视角内侦测画面中的人形和移动变化，并将有人形和移动变化的画面录制视频推送到APP，实现自动看护。
- 可以在小白智能摄像机控制界面中，开启或关闭看家助手功能。可以设置全天、白天或晚上看护，也可以自定义看护时间和设置报警灵敏度、报警时间间隔等。

共享视频

在米家APP的小白智能摄像机控制界面中，通过设置菜单中的设备共享选项可将摄像机设置为共享设备，邀请其他人观看。被分享者需要下载米家APP并使用小米帐号进行登录。

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

注意事项

- 本品适用的工作温度为-10℃ ~ 40℃，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 本产品为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。
- 为了您更好地使用本产品，避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于Wi-Fi信号更佳的位置。尽量安装在远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。

产品性能故障表

名称	性能故障
小白智能摄像机	1. 产品通电后无法开机 2. 状态指示灯无效 3. 无法正常连接网络 4. 无法恢复出厂设置 5. 其他硬件故障导致功能无法使用

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



售后服务与支持

产品保修条例

小白智能摄像机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。