米家吸顶灯C D40 使用说明书


安全须知


⚠ 警告：触电危险！


- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或类似的有资格人员来更换。
- 本产品仅适用于安装在混凝土天花板，禁止安装于其他材质天花板。
- 安装灯具前，请务必关断电源，并注意灯具重量不要超过天花板承重范围。
- 安装过程中，请勿用手指碰触未保护的灯罩表面，防止汗液造成表面光斑。如因灯罩表面污染而造成的表面光斑，请采用不掉屑的干布，稍用力进行擦拭。
- “⌂”表示灯具仅在室内使用，请勿在潮湿环境（如：浴室）或无防雨防水措施的环境中使用。
- 安装、更换、拆卸本灯具时需确保电源被完全切断，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！
- 使用灯具时，请远离水源和热源，勿覆盖灯罩，以免损坏产品产生安全隐患。
- 灯具可由手机软件进行控制，用手机软件关闭灯具后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触、拆卸和更换灯具，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！
- 灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEEE电气标准或国家标准。
- 灯具适用于传统机械式墙壁开关，对于具有调光功能的智能开关可能会存在不匹配的现象。
- 灯具为易碎品，安装时请勿跌落。
- 请保存说明书，以备将来参考。若不慎丢失说明书，可通过米家APP获取电子说明书。

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。







提示：说明书中的产品和配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


包装清单：灯体，塑料膨胀管 × 3，膨胀螺丝 × 3， 说明书。
注意：安装前请仔细核对包装清单！

安装

安装工具：记号笔、冲击钻（Ø6mm钻头，建议L≥30mm）、十字螺丝刀、一字螺丝刀、剥线钳、电工胶带、折梯，以上请自行准备。


一、打孔

1. 拆开包装，取出灯体，逆时针旋转拆开灯罩；
2. 确认灯具安装摆放的位置、角度，相应在天花板上调整底盘的位置，并在安装孔的位置用记号笔做好记号，取下底盘，用钻头打孔；
3. 孔径 Ø6mm，建议孔深≥30mm；
4. 钻孔处放入塑料膨胀管。

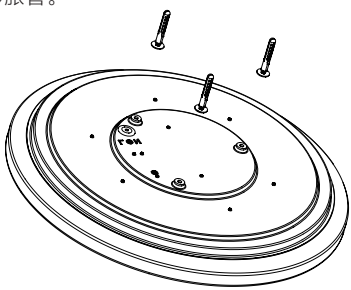


二、固定

1. 将电源进线从底盘上的硅胶护套中穿出；
2. 取出包装内的膨胀螺丝，将 3 颗膨胀螺丝拧入安装孔对应的塑料膨胀管中。

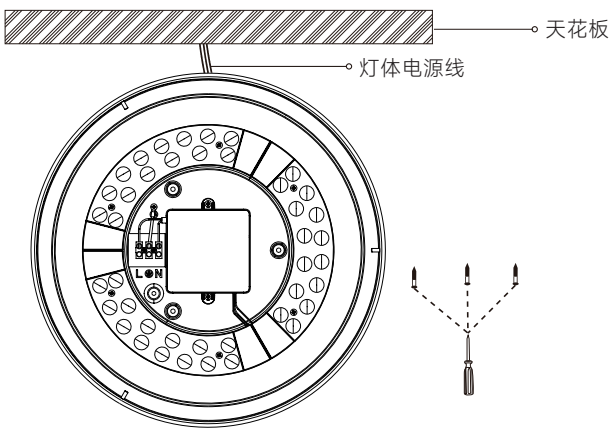


三、接线

1. 切断电源。安装、更换、拆卸本灯具时需确保电源被完全切断，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！
2. 请确保安装位置有可靠接地线，如无接地线，本灯具仍可正常安装使用，但使用者需确保当灯具带电工作时，禁止与灯具有任何形式的接触，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！
3. 按照灯盘上的 L、接地、N 标识，依次将火线、接地线、零线插入接线端子，并用一字螺丝刀紧固。拧紧后轻微拉动，确保线芯和连接器可靠接触！接线前剪掉多余进线，线材需紧贴底盘，否则可能会造成灯罩阴影。

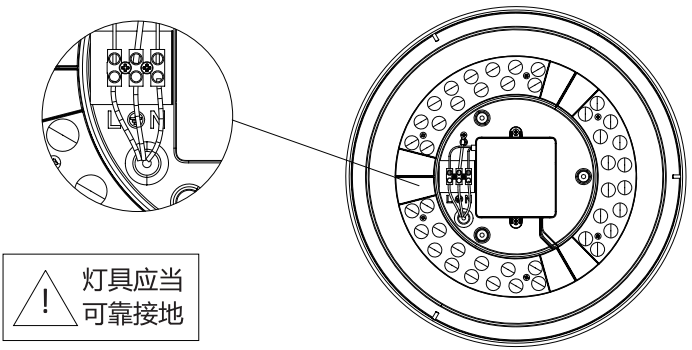

四、灯罩安装

1. 底盘固定和接线完成后，将灯罩缺口对准底盘的凸点。
2. 按图示方向，顺时针旋转灯罩固定。

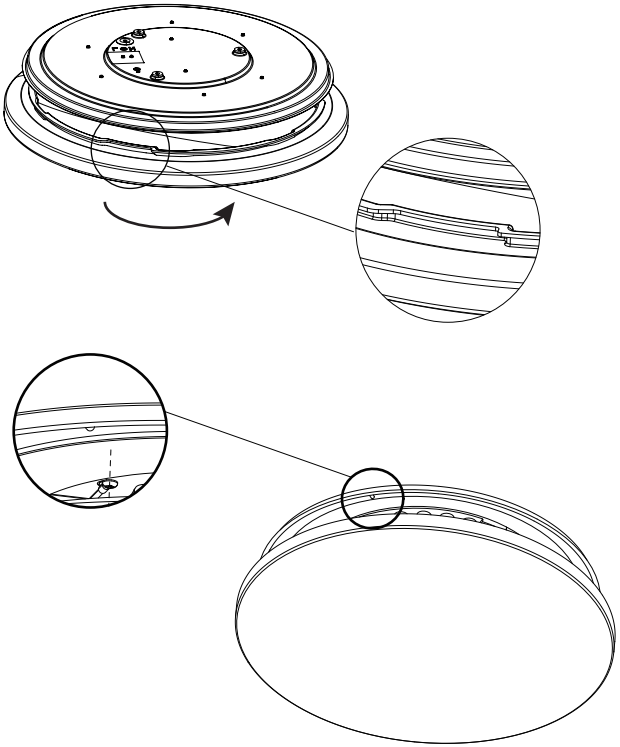

使用

连接米家APP

支持 小米澎湃智联 | 已接入 米家APP | 支持 超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

4B61CCFF

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

功能使用

- 开灯/关灯：使用墙壁开关或米家APP进行开关灯控制。
- 切换场景：在开灯状态下，使用墙壁开关3秒内快速关灯再开灯，可循环切换使用场景；也可使用米家APP进行场景切换。

灯体重置

- 普通开关重置：
  通电时，7秒内通过墙壁开关开关灯7次（关灯后再打开为1次），当吸顶灯闪烁3次后保持开灯时，即完成恢复出厂设置。
- 凌动™开关重置：
  通电时，7秒内重复按压凌动™开关7次（按压回弹后为1次），当吸顶灯闪烁3次后保持开灯时，即完成恢复出厂设置。

基本参数

产品名称：固定式通用灯具
产品型号：9290041803
色温范围：2700K–5700K
额定输入：220-240V~，50/60Hz，0.15A
额定输入功率：30W
功率因数：0.9
产品尺寸：Ø400 × 75mm
工作温度：-10℃~35℃

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：24J1166MF656的无线电发射模块
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz，低功耗蓝牙5.3
产品净重：约1kg
产品颜色：白色
执行标准：GB/T 7000.1-2023，GB/T 7000.201-2023，GB 17625.1-2022，GB/T 17743-2021

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子器件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为10年。

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。
本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至3年内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及构成（包含主要部件）	3年
耗材	塑料膨胀管，膨胀螺丝	无保修

非保修条款

以下情况不属于保修范围：

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 使用非原装电源线、充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装电源线、充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件），导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

产品名称	故障
米家吸顶灯C D40	通电后光源不亮
	光源异常闪烁
	产品原因无法调节亮度
	产品原因无法调节色温
	产品原因无法连接米家APP

提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

用户信息

姓　　名：

电　　话：

邮　　箱：

邮　　编：

地　　址：

购买时间：

购买渠道：

产品信息

产品名称及型号：

机 身 SN：

维修记录

受理日期：

故障现象：

维修记录：

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：飞彗智能照明（上海）有限公司
制造商地址：上海市闵行区田林路888弄9号2层

说明书版本号：V1.0

纸