米家空气净化器 4 Lite 使用说明书

注意事项

· 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
· 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
· 产品适用海拔：≤5000 米。
· 如果适配器损坏，必须用从制造商或其服务机构处获取的专用适配器来更换。
· 本产品只能与随机配送的电源适配器一同使用。
· 在进行清洁、维护作业或移动本产品之前，请务必断开电源。
· 建议每 3 个月进行一次清洁维护。
· 禁止使用热风清洁激光颗粒物传感器。
· 禁止使用水直接冲洗、喷淋或使用滴水的湿布擦拭风道、扇叶和机体外壳，以免损坏机器。
· 本产品符合 GB 44703-2024，风险等级：免除级 RG0。
· 电子说明书查询：消费者可在小米商城产品销售页面查询对应产品电子说明书。
· 使用过程中，请将本产品的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
· 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
· 本产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关、断开电源。
· 不应从带插座的灯头上引接电源供给本产品。
· 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
· 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
· 使用者不应自行拆卸，不应变更内部接线、部件和保护装置。
· 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
· 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换本产品和电源的熔断体。
· 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

搬运

⚠ 移动时，请务必使主机关机并拔掉电源适配器。

安装

· 主机进风孔应与墙壁等遮挡物距离 20cm 以上。

清洁

· 经常清扫滤芯外表面粗滤网上的灰尘、毛发、杂质，有利于减少细菌滋生。
· 清理堵塞主机进风孔的灰尘、杂质，有利于防止进风量下降。
· 长期不使用时，请遮盖住净化器顶部的出风口，防止顶面格栅和内部扇叶表面落入灰尘，以保持清洁。

电源

按照下列指示使用电源适配器和插座，以免发生火灾、触电或破坏：
· 请勿过度拉扯、扭转或弯折线材，否则可能引起线芯外露或折断。
· 必须连接适合电源适配器插头的电源插座。

使用中

· 若产品发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时，请立即停止使用。
· 不可将手指或异物放入防护件、可移动部分、进风孔和出风口中。
· 请勿将头发、织物等靠近主机，以免卷入或挡住进风孔和出风口。
· 请勿坐、倚靠或倾斜主机。
· 与家用燃气具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时请通风换气，以免一氧化碳中毒。
· 请勿从出风口向主机内部倒入液体或丢入粉末及细小物质。


使用限制

以下情况时请勿使用，否则会发生触电、火灾以及其他损害：
⚠ 主机特别是外壳上的进风孔部位请务必远离明火器具（如烛台、香炉、炉灶、壁炉、烟头、鞭炮、打火机、电子点火喷枪、点火器、火盆等）。
⚠ 主机请务必远离高温发热器具（如电取暖器、暖风机、暖脚器、电炉、电熨斗等），请避免可燃物进入主机。
· 易倾倒等不稳定场所。
· 浴室等高温、潮湿、会沾水的场所。

产品介绍


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

提示： 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

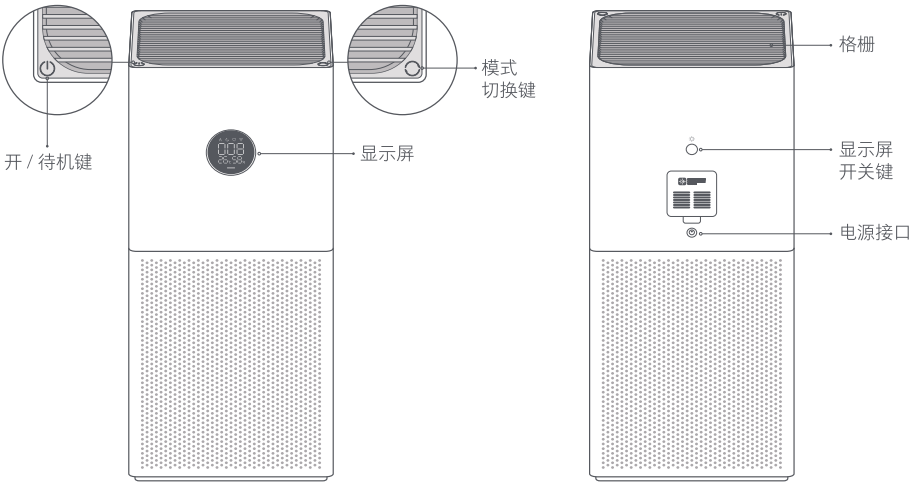

产品介绍


显示屏

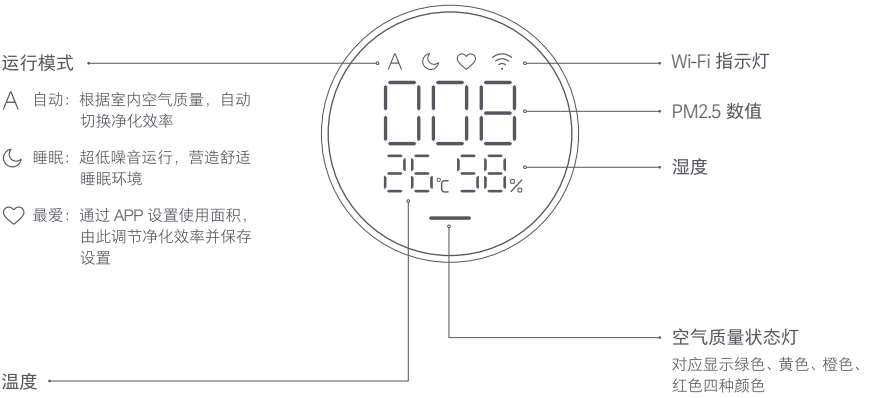

安装


放置

为更好地发挥空气净化器的性能，在使用时主机进风孔应与墙壁等遮挡物保持一定距离（具体参考下图）。

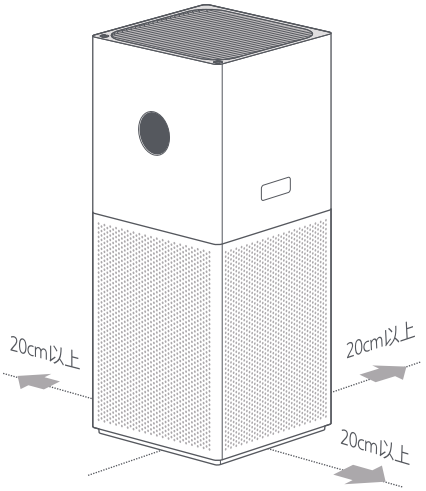

连接电源

将适配器电源线连接至主机中部的电源接口，再接入电源。

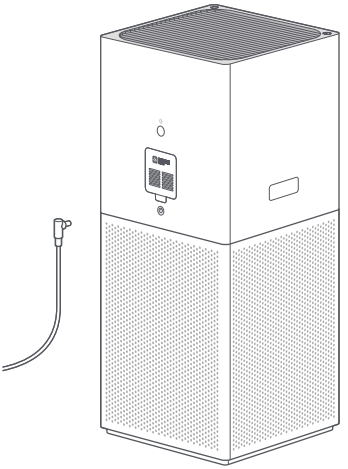

提示：

使用净化器时，建议关闭门窗以获得更佳净化效果。

使用


开 / 待机

轻触开 / 待机键，开机或待机。




调节显示屏亮度

短按机身背部的显示屏开关键，循环调节显示屏亮度：正常、微亮、息屏。



切换模式

开机状态下，短按模式切换键，循环切换运行模式。



打开 / 关闭童锁


童锁仅可通过 APP 打开，打开后，屏幕将显示如图 a，并闪烁。长按模式切换键 7 秒，听到提示音，屏幕将显示如图 b，关闭童锁。



图 a




图 b



重置 Wi-Fi

首次连接或无法连接 APP 时，长按机身背部的显示屏开关键 7 秒，净化器发出提示音，Wi-Fi 重置成功。



连接米家 APP


本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

41B0FB28

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

整机重置

长按“开 / 待机键”和“模式切换键”7 秒，净化器发出提示音，整机重置成功。



提示：

由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

滤芯状态提示

滤芯寿命到期后，空气质量状态灯红色闪烁 30 秒，提示更换滤芯。


更换滤芯

⚠ 警告：更换滤芯前，请确保已关机并拔掉电源适配器。

注意：为避免受伤，更换滤芯时，请勿将手指伸入上壳和下壳之间。


1 打开滤芯仓

如图，双手按住释放键，向上提起净化器上壳。




2 取出旧滤芯

向上取出旧滤芯。




3 安装新滤芯

如图，将滤芯安装进滤芯仓，然后装回净化器上壳。



4 重置滤芯

待机状态下，同时长按“开 / 待机键”和机身背部的“显示屏开关键”7 秒，净化器发出两声短鸣提示音，滤芯重置成功。



提示：

- 空气质量状态灯红色闪烁 30 秒，提醒滤芯到期。
- 建议每 3–6 个月更换一次滤芯。
- 请从官方渠道购买正品适配滤芯。
- 请务必更换和整机适配滤芯。


型号：M17-FLP　　尺寸：Φ200 × 310mm

维护与保养

⚠ 警告：务必使净化器关机并拔掉电源适配器后再进行以下操作。
建议每 3 个月进行一次清洁维护。

清洁滤芯仓


为保证通风和净化效果，可使用吸尘器清洁附着在进风孔和仓壁上的灰尘，或用软布轻轻擦拭。

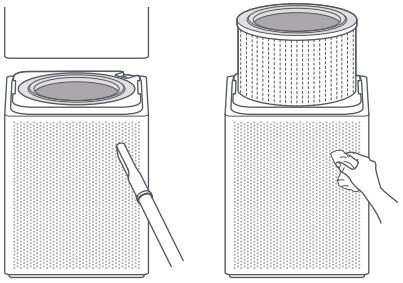

注意：请勿用水直接冲洗、喷淋或使用滴水的湿布擦拭机身和顶部格栅，以免进水损坏机器。

清洁激光颗粒物传感器

如图所示，借助非尖锐工具打开激光颗粒物传感器仓门，利用风枪或吹风机可对仓门滤网和传感器进行清洁。

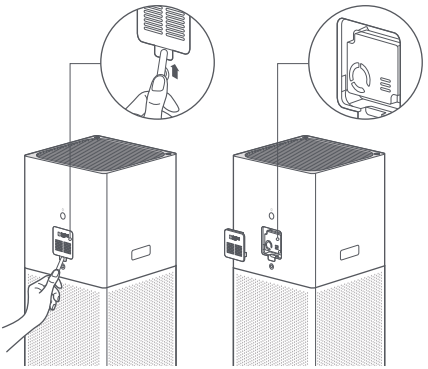

注意：切勿使用热风。

基本参数

产品名称：米家空气净化器 4 Lite
产品型号：AC-M17-SC
产品尺寸：240 × 240 × 533.5mm
产品净重：约 4.4kg
适用面积：26 - 45m²*
额定电压：24V⎓
额定功率：32W
适配器额定输入：220V~, 50Hz, 1.2A
噪声：61dB(A)
睡眠挡噪声：34dB(A)
去除目标污染物种类：颗粒物、甲醛、H1N1
* 依据 GB/T 18801–2022 标准测算

颗粒物洁净空气量（ PCADR ）：380m³/h*
颗粒物累积净化量（ PCCM ）：12000mg
睡眠挡颗粒物洁净空气量：50m³/h*
甲醛洁净空气量（单成分加载）：120m³/h*
甲醛累积净化量（单成分加载）：600mg
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

本设备包含型号核准代码为 CMIIT ID: 2022DP11711 的无线电发射模块

在 30m³ 试验舱内、最高挡位运行条件下，对甲型流感病毒（H1N1）的 1 小时去除率，满足国家标准（不低于 99%）。
本产品滤材采用抗菌涂层，对大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率，满足国家标准（不低于 90%）。

净化机理：空气中的污染物，随气流通过滤芯，其中固态污染物被熔喷滤芯过滤拦截，气态污染物（甲醛，甲苯，TVOC，异味等）被活性炭吸附锁紧，以达到净化的效果。

部件名称	产品中有害物质的名称及含量									
	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬 [Cr（VI）]	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
滤芯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1：
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

米家空气净化器 4 Lite 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8 日—30 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家空气净化器 4 Lite	正常使用情况下无法开机
	正常使用情况下显示屏黑屏或花屏
	正常使用情况下空气质量状态灯不变
	正常使用情况下按键失效
	正常使用情况下传感器失效

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

保修内容

保修内容			保修期
米家空气净化器 4 Lite	整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1 年
	主要部件	马达	3 年
		PCBA（电路板，含集成电路）	3 年
		开关电源	3 年

注意：滤芯为产品随机耗材，保修 15 天。

提示：本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。

扫码可观看视频
获取更便捷服务

委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 9 层 019 号
制造商：北京智米电子科技有限公司
制造商地址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 1 层 6111 室

服务网址：www.mi.com/service
服务电话：950816

260623-YX

纸

31961