
xiaovv海螺枪球摄像机 BQ3 快速指南手册


V1.0

产品使用前请仔细阅读本指南手册，请妥善保管


产品介绍 - 包装清单

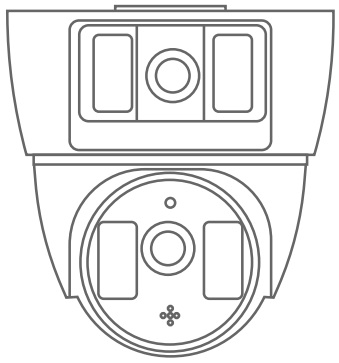


智能云台海螺机 2.5K




快速指南手册




电源适配器(含电源线)



支架底座




螺丝包



支架胶贴

提示：快速指南手册中的产品，配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物于示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品介绍 - 摄像机

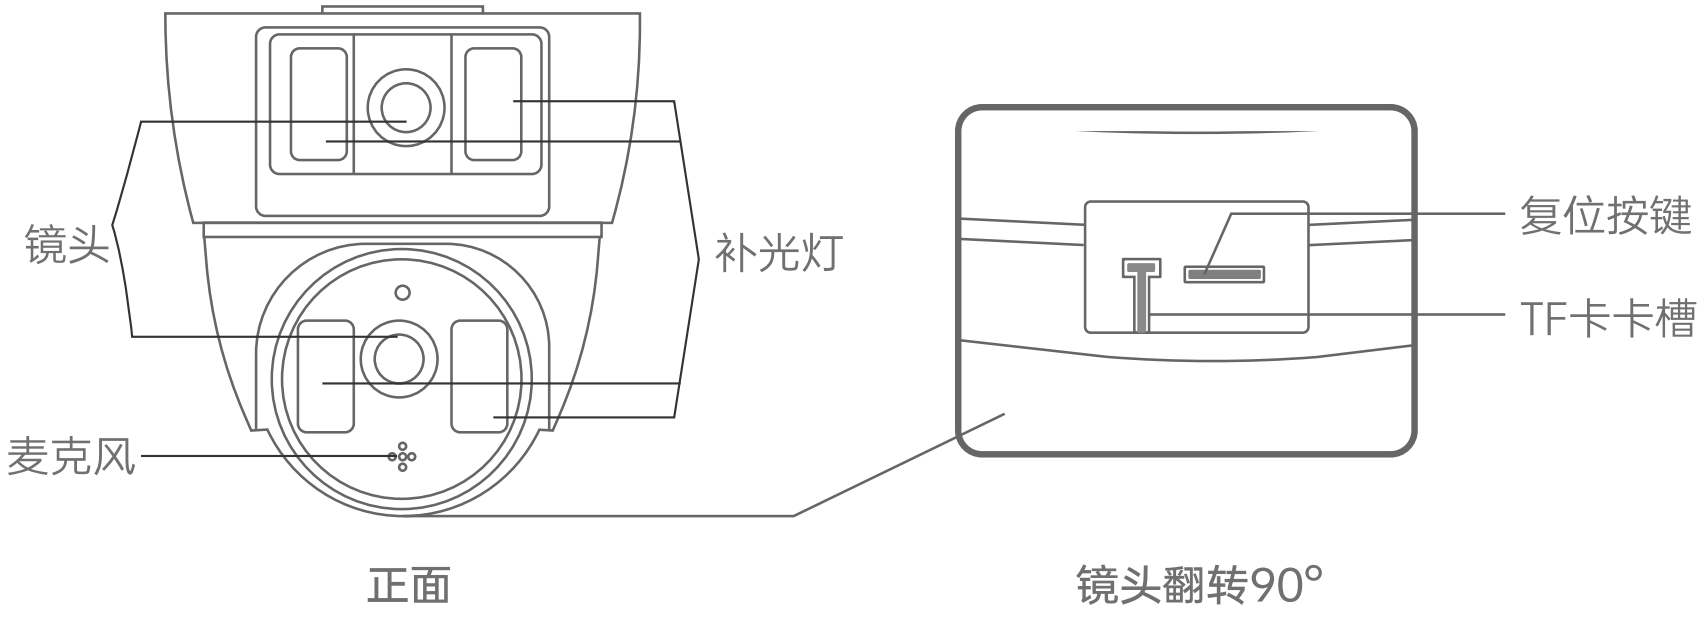

产品参数

内　　含　xiaovv海螺枪球摄像机×1、支架×1、电源适配器×1、快速指南×1、螺丝包×1、支架定位贴纸×1

产品型号：XVV-3640S-BQ3
分 辨 率：4MP
云台角度：355°
语音系统：语音对讲
CMIIT ID：2023DP8737
工作温度：-10℃~+50℃
储存功能：Micro SD卡/云存储

电源输入：DC_5V
图像增强：3D数字降噪
执行标准：GB4943.1-2022
补 光 灯：4颗红外灯珠+4颗白光灯珠
工作湿度：≤75%（40℃室温环境）
支持平台：Android 8.0/iOS 12及以上
连接方式：Wi-Fi 802.11 b/g/n/2.4GHz

支持
小米澎湃智联

已接入
米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP控制，或小爱同学语音操控。

“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。


安装米家APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。

下载米家 App 获取更多智能体验

接通电源


将电源连接线插入摄像机电源插孔，摄像机自动开启，语音提示“请用手机扫描机身标签上的二维码，等待连接”。

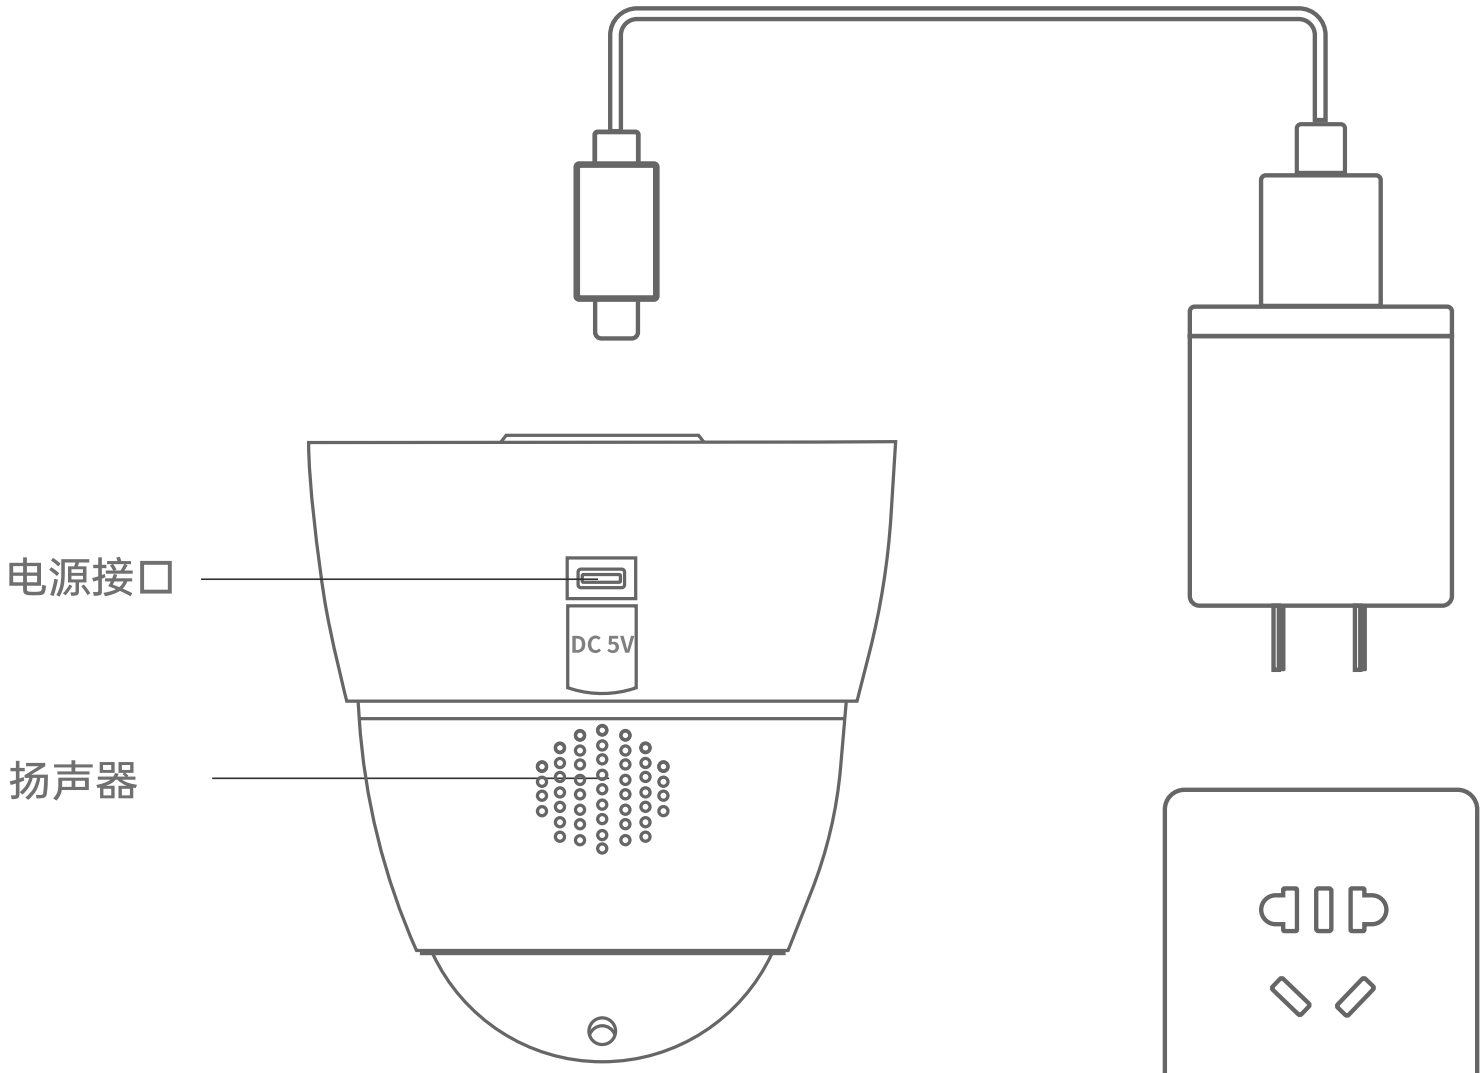


背面

添加设备（Android）

1 .打开米家APP首页，在页面右上角点击"+"，点击"扫一扫"使用手机扫描机身上的二维码，根据页面提示完成设备添加。

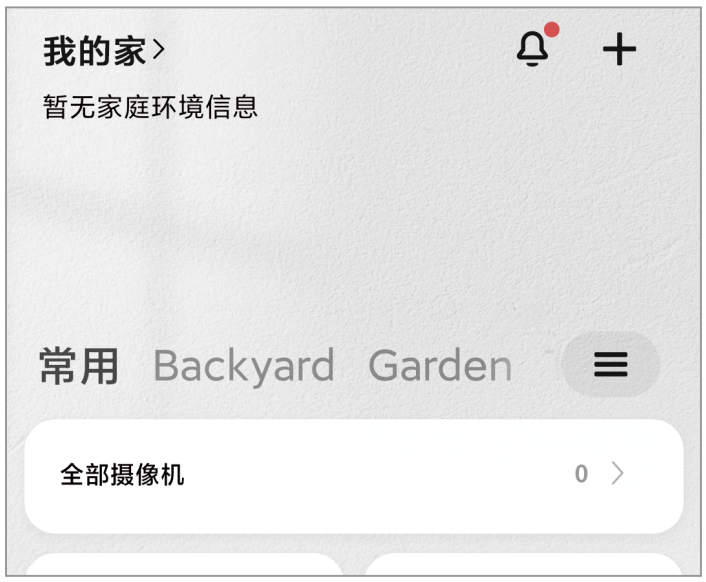

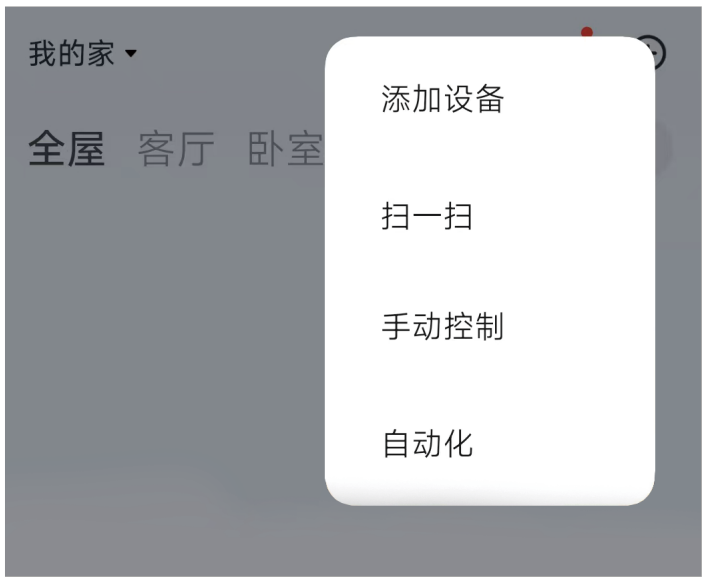

提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。


此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

连接时需保证手机和路由器网络畅通。

2.待软件自动扫描设备完成后，选择您需要连接的路由器WiFi，并填入WiFi密码；将手机尽量靠近设备，等待软件显示扫码添加界面，即扫描设备上的二维码，待软件自动配置完成。

*如扫码失败，请点击“没有二维码，手动添加”，手动选择“xiaovv海螺枪球摄像机”，待设备播报“请输入四位数字密码xxxx”，手机输入数字密码，待软件自动配置完成。



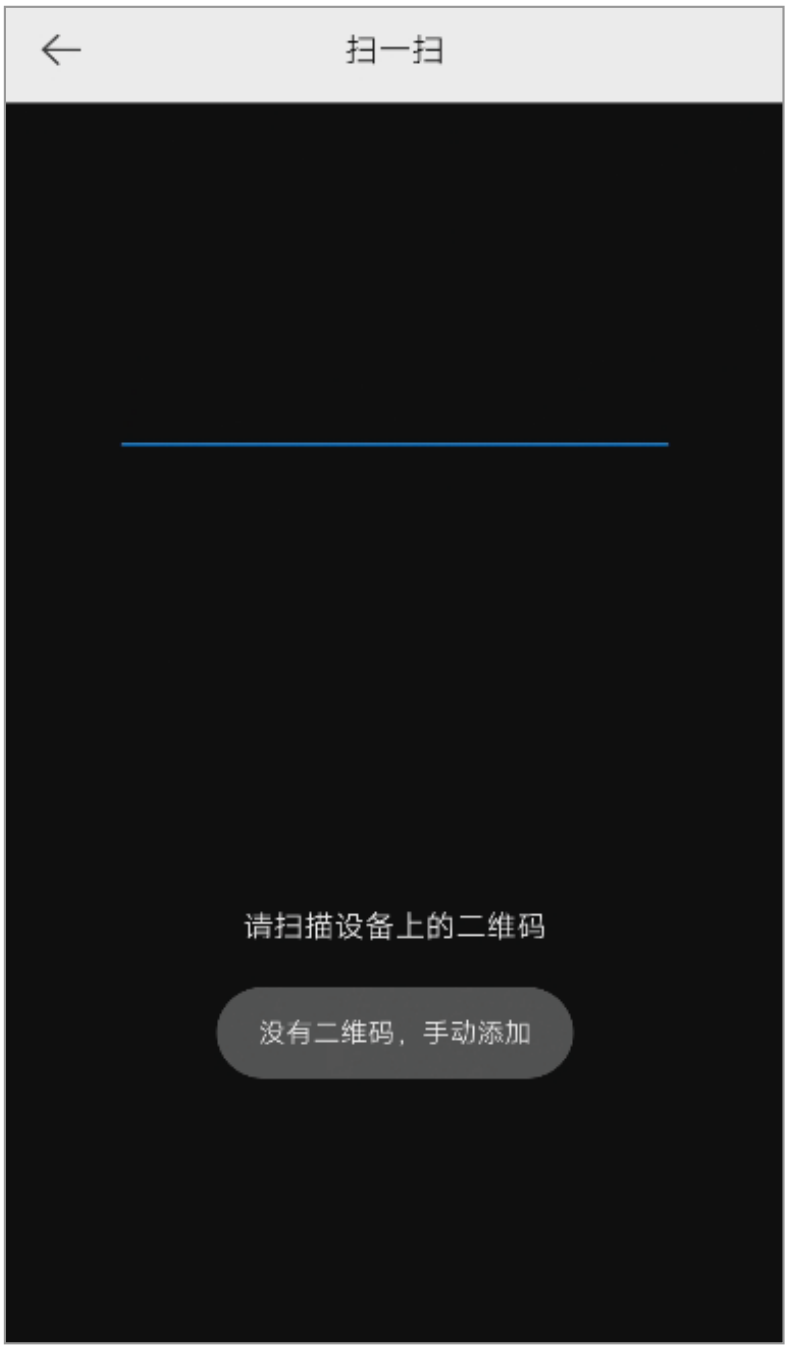

添加设备（iOS）


1.打开米家APP首页，在页面右上角点击"+"添加设备，点选择"xiaovv海螺枪球摄像机BQ3"根据页面提示完成设备添加。

2.选择您需要连接路由器Wi-Fi，并填入Wi-Fi密码，进入下一步连接，按照提示"去设置"进入系统设置连接"xiaovv-camera-"开头的Wi-Fi。







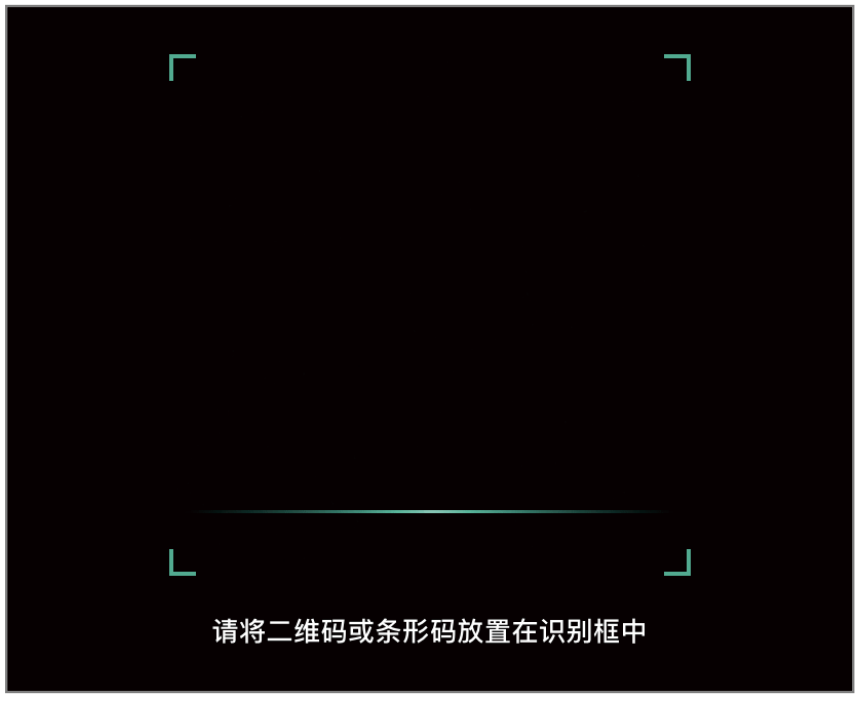

3.将手机连接到设备WiFi“xiaovv-camera-xxx_xxx”后，返回米家APP，进入自动配置，将手机尽量靠近设备，等待软件自动配置完成。






实时查看

添加完成后即可在首页列表找到此设备，选择即可进行实时预览。通过摄像机的控制画面，可进行摄像机画面截取、远程通话等操作。



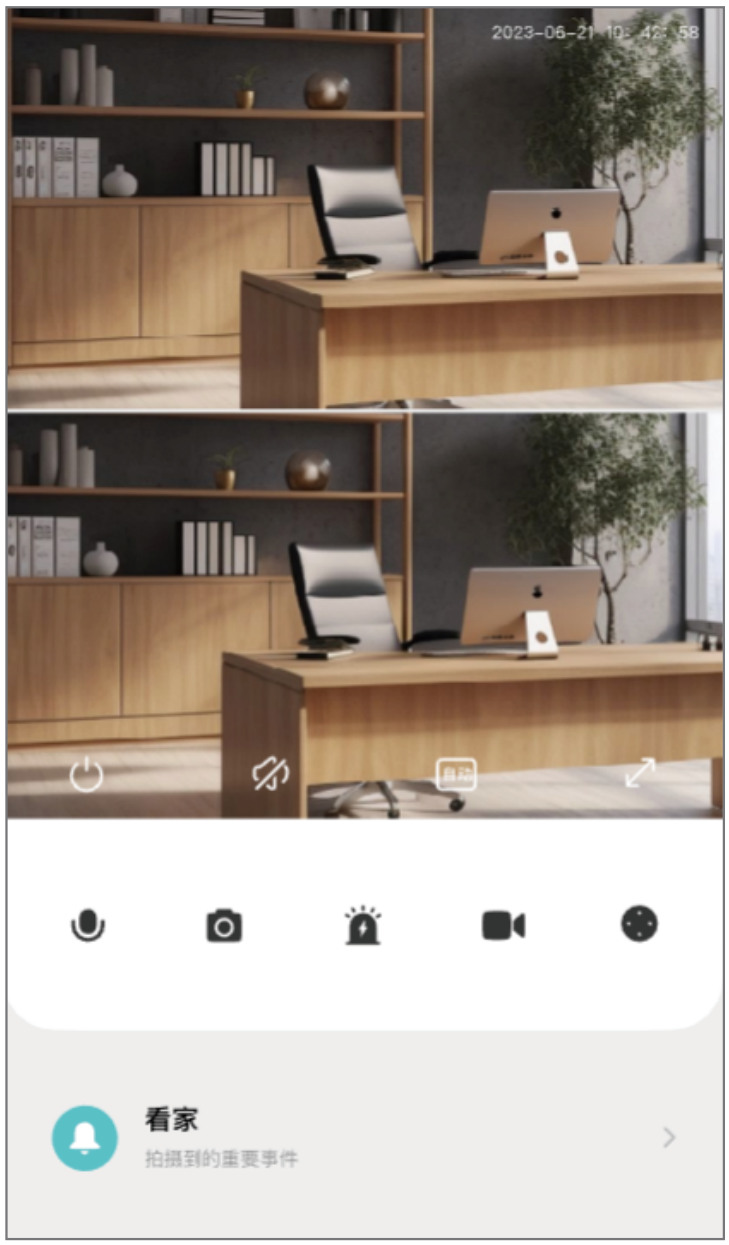

视频图文教程及更多精彩活动


微信“扫一扫”二维码观看说明书


产品安装

可以将 xiaovv智能云台海螺机2.5K 摆放在写字台、货架、餐桌等平台，也可以使用基座配件，进行倒装或壁装。如采用粘贴方式，可将支架底座安装在设备上，直接利用强力双面胶粘贴到墙上"


基座安装指引

1.按照基座的孔距，先用铅笔在墙体上做好标记，再用钻孔工具在墙面打两个孔，钻孔直径约为：6mm，孔深约为：26mm；

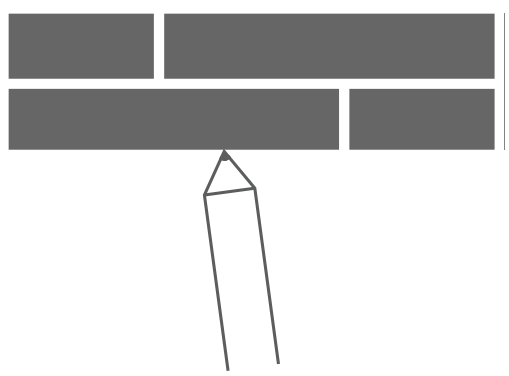


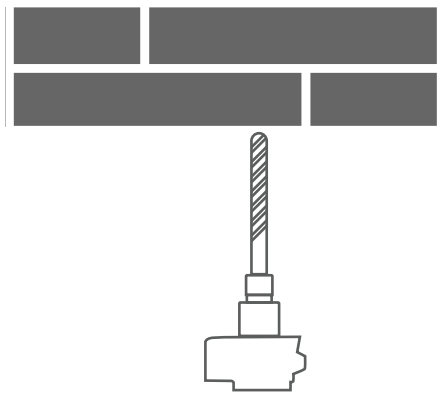


2.将两个塑料膨胀管钉入墙壁；

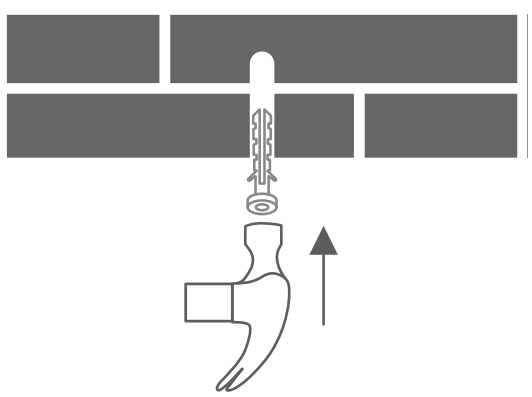

3.基座上标有箭头的一面朝上，将螺丝穿入孔内，并拧入墙上的塑料膨胀管中；

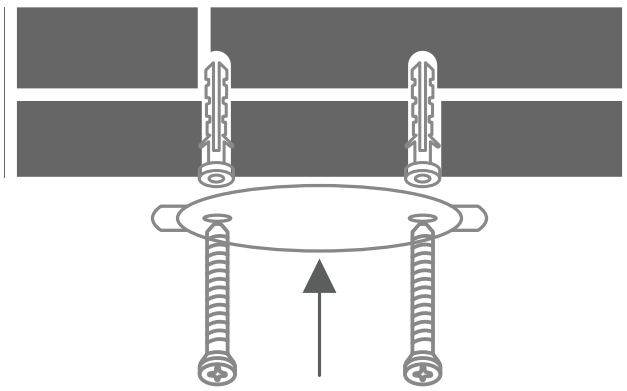

4.将摄像机底部对准基座卡位，并自左向右旋转至锁定。

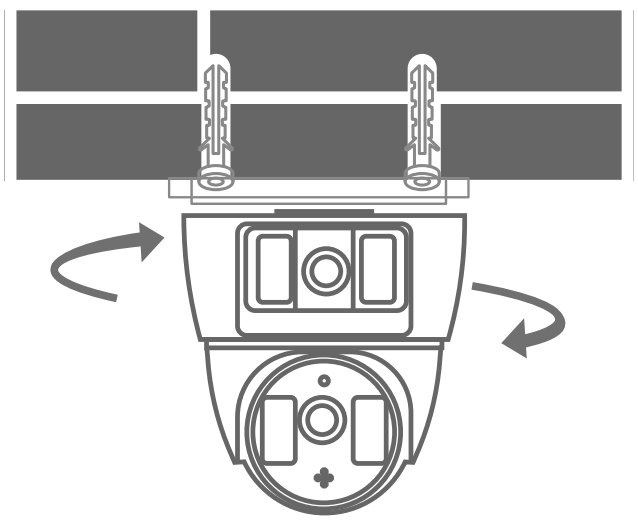

⚠ 挂墙安装注意事项：

安装墙面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。

⚠ 警告

为防止伤害，必须按安装说明的规定将设备牢固地固定在墙壁上。

制 造 商： 广州市宏视电子技术有限公司
地　　址： 广东省广州市番禺区番禺大道北555号节能科技园22号楼9层
服务电话： 400-080-0201
网　　址： www.xiaovv.com