小米智能无线开关（双开）使用说明书

连接米家APP

支持
小米澎湃智联

已接入
米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“ + ”，根据APP提示方式添加设备。

F51C06B8

重置设备：长按任意按键5秒至指示灯闪烁后松手，4秒内再次长按同一按键5秒，即可重置成功。

提示：
- 本产品需要配合蓝牙网关或蓝牙Mesh网关使用，例如小爱音箱、小米智能中枢网关、小米智能多模网关。
- 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与相关描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
- 产品主机底壳底部的二维码仅供售后使用。

安全须知


⚠ **注意**：不要吞咽电池，化学灼伤危险。


- 本产品包含纽扣电池。如果纽扣电池被吞食，可能在2小时内造成严重的内部灼伤，并可能导致死亡。
- 请将新旧电池放置在儿童无法触及的地方。
- 如果产品的电池盖不能安全闭合，请停止使用该产品并将其放置在儿童无法触及的地方。
- 如果你认为电池可能已被吞食或处于身体内任何部位，请立即就医。
- 使用错误型号的电池将会有导致火灾或爆炸的危险。
- 将电池投入火中和热烤箱中，或将电池进行切割和机械破碎都可能导致爆炸。
- 将电池置于极高温的环境中，可能导致爆炸或易燃液体、气体泄漏。
- 将电池置于极低的气压下时，可能导致爆炸或易燃液体、气体泄漏。

产品介绍


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


本产品可监测按键操作动作，并通过附近的蓝牙网关或蓝牙Mesh网关上报至米家APP，以联动其他智能设备。

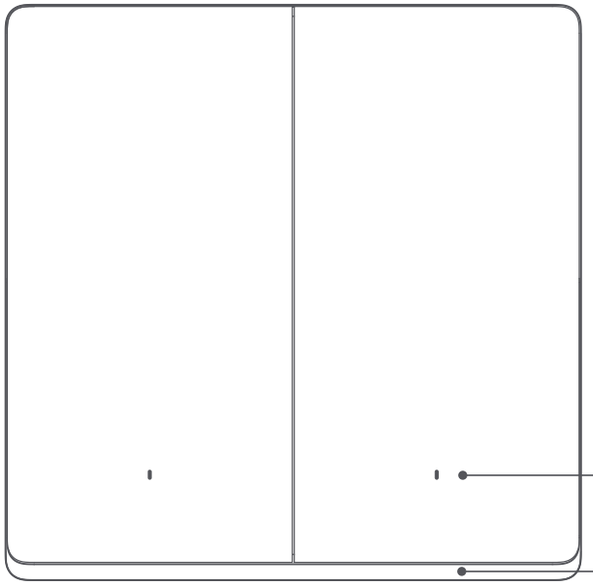

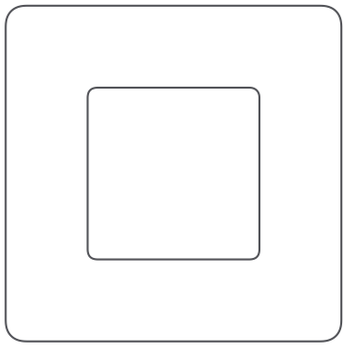

硅胶垫（用于防滑）

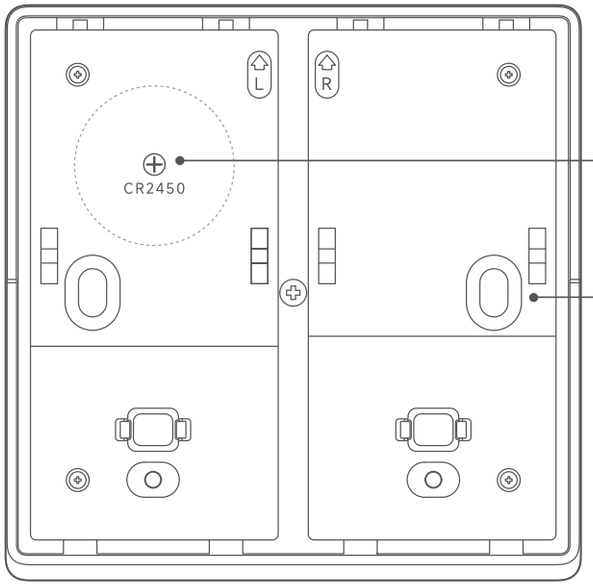

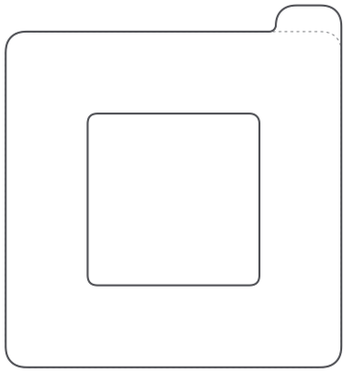

胶贴（用于粘贴）

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以产品实物为准。

安装

方式一：摆放

· 将硅胶垫粘贴于开关底部，即可将开关放置在平整的台面上使用。

方式二：粘贴

· 将胶贴粘贴于开关底部，即可将开关粘贴在墙面或家具表面。


提示：请牢固粘贴在清洁干燥平滑的表面，粘贴高度应低于2米，以免掉落发生危险。

方式三：螺丝固定


· 从扣手位处拆下按键面板，用螺丝刀穿透两侧的螺丝孔，用2颗M4螺丝（需自备）将开关固定在86盒上。

注意：安装螺丝时，避免扭力过大造成开关壳体变形损坏，否则可能会影响按键手感。

提示：M4螺丝需自备，若为改造安装，可使用固定旧产品的螺丝。

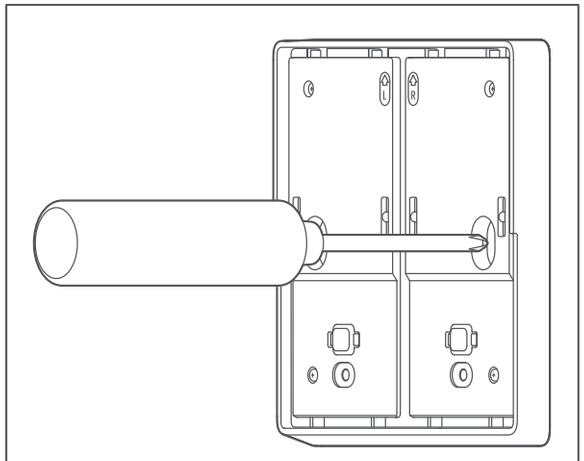

用螺丝刀穿透两侧螺丝孔

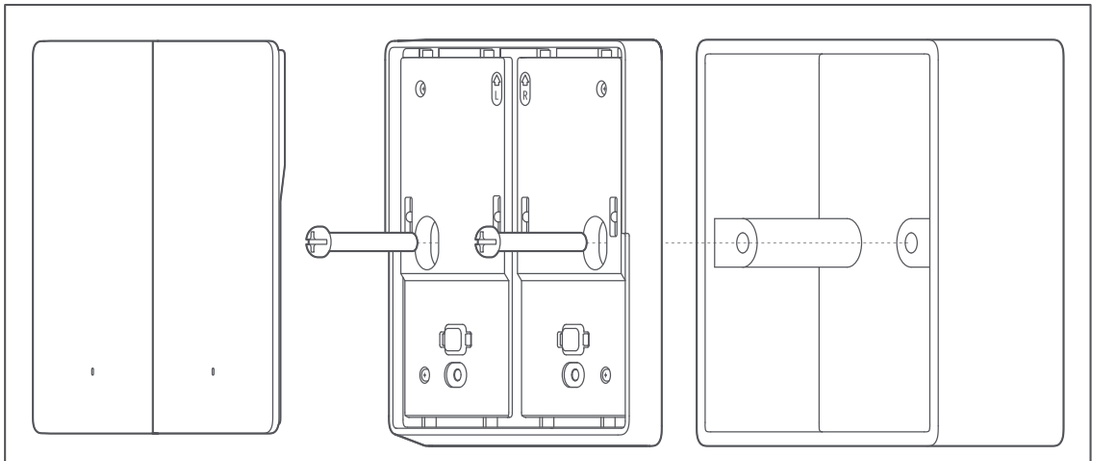

用M4螺丝（需自备）将开关固定在86盒上


使用

- 本产品支持疾速模式和标准模式两种模式。出厂默认为疾速模式，可在APP中切换。
- 智能联动其他设备时，疾速模式下的“短按”比标准模式下的“短按”响应速度更快。
- 疾速模式：只支持“短按”。
- 标准模式：支持 “短按” “连续短按两次” “长按” 等多种操作。

更换电池

1. 从扣手位处拆下按键面板。
2. 拧开壳体的5颗螺丝，拆开壳体，取出旧电池。
3. 将新电池正极（+）朝上安装到位。
4. 装回壳体，拧紧5颗螺丝，再装回按键面板。

提示： 本产品出厂配备的是长效电池，理论寿命可达10年。

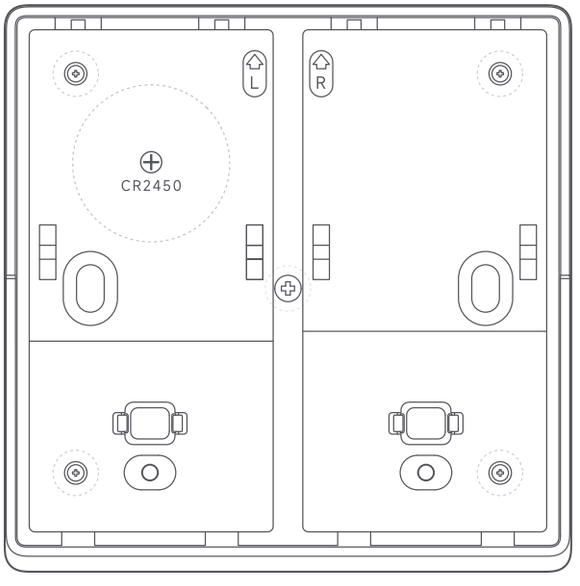

注意事项

- 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上。
- 请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行维修。
- 因未按照说明书使用、维护或存放造成的任何风险和财产损失，制造商不承担任何责任。

产品型号：XMWS01XS

扫码可观看视频
获取更便捷服务

服务电话：950816

基本参数

产品型号：XMWS01XS
产品尺寸：86 × 86 × 11mm
产品净重：69.8g
CMIIT ID：24J116XQL001
工作温度：-10℃ ~ 40℃
工作湿度：≤95%RH（无凝结）
无线连接：蓝牙5.0版本
电池类型：CR2450
执行标准：GB 4943.1-2022

提示：本产品的型号参数、安全信息显示在说明书中及产品底部。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）
外壳	○	○	○	○	○	○	○
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○	○
按键、螺丝等小结构件	○	○	○	○	○	○	○

部件名称	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
外壳	○	○	○
印刷电路组件	○	○	○
按键、螺丝等小结构件	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



保修说明

小米智能无线开关（双开）售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米智能无线开关（双开）	1.指示灯失效 2.按键失效 3.无线连接失效

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

* Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc. 对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

委　托　方：小米通讯技术有限公司

地　　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

制　造　商：北京格物世纪科技有限公司

地　　址：北京市海淀区上地西路6号1幢4层401

说明书版本号：V1.0

