

云米®全屋互联网家电

云米AI负离子空气循环扇/云米AI负离子空气循环扇2S说明书

感谢您购买本产品，使用前请仔细阅读说明书内容

目录

产品及配件..... 2

使用说明..... 3

模式说明..... 5

产品维护说明..... 5

云米全屋智能-APP联网步骤.....6

故障排查表..... 6

注意事项..... 7


电器原理图.....8

基本参数信息..... 8


云米风扇售后政策..... 9

产品中有害物质的名称及含量..... 10

产品及配件

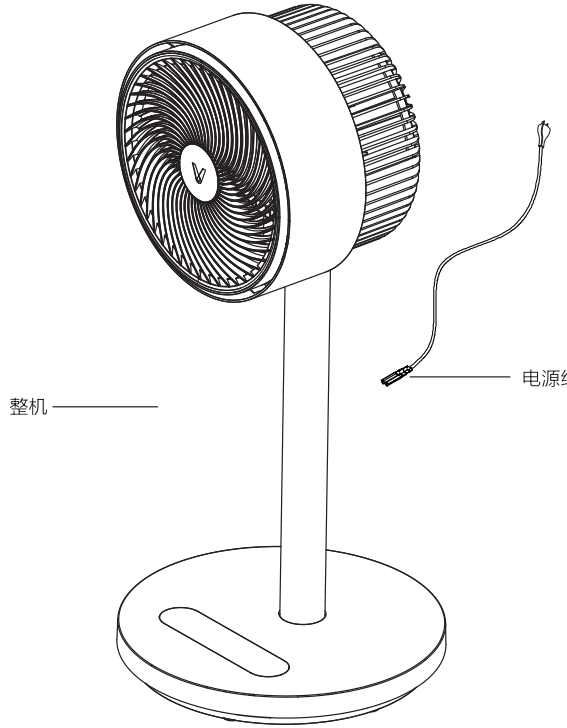

< 附件 >

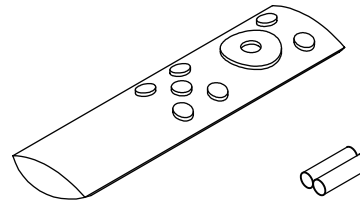


遥控器/电池（仅适用于VXFS09B-ZX）

注:产品略有差异,安装时请以实物为准,图解仅供参考。

使用说明

面板操作指引

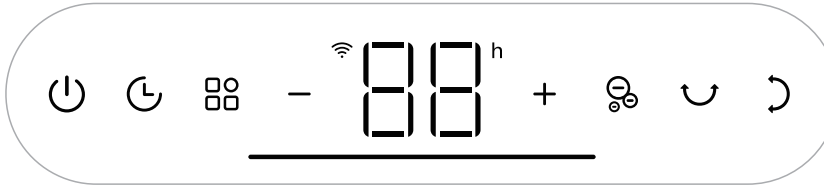

适用型号：云米AI负离子空气循环扇2S(语音版)VXFS09C-ZXY



适用型号：云米AI负离子空气循环扇VXFS09B-ZX

面板操作说明

符号	名称	功能说明
⏻	电源键	待机时闪烁显示，点击后打开/关闭风扇
🕒	定时键	点击开启/关闭设置定时功能
▦	风类键	循环切换风量类型，依次是直吹风（数字显示）/自然风 L1/睡眠风L2/婴儿风L3/智能风L4
−	减号键	单击挡位-1,长按挡位-10
88	挡位显示	显示挡位或者定时数值
+	加号键	单击挡位-1,长按挡位-10
⊖	负离子风键	点击开启/关闭负离子风功能
↺	左右摇头键	点击开启/关闭风扇左右摇头功能
↻	上下摇头键	点击开启/关闭风扇上下摇头功能
ᯤ	Wi-Fi灯	没连接时闪烁显示；连接后长亮，待机时同时长按－和＋2秒重置
h	定时灯	点击🕒后亮起
▬▬	语音指示条	语音播报时显示（仅适用VXFS09C-ZXY）

使用说明（仅适用VXFS09C-ZXY）

语音功能

设备支持语音功能，请对风扇说：云米风扇。唤醒后可以进行语音操作，建议命令词在下方，15秒没有新的命令，风扇会自动退出，如需语音操作需重新唤醒。

序号	命令词词条	说明	
1	请开机/请关机	开机/关机	功能指令
	打开/关闭风扇		
2	打开/关闭负离子	打开/关闭负离子	
3	打开/关闭指示灯	打开/关闭指示灯	
	打开/关闭显示灯		
4	风速1/99挡	1/99挡风	风量调节
	调到1/99挡		
	调到最小/最大		
5	风速XX挡	XX为10/20/30/40/50/60/70/80/90	
	调到XX挡		
6	XX风	XX为自然/婴儿/睡眠/智能	
	打开XX风		
7	风太小/太大了	增大/减小风量	
	风量调大/调小一点		
	调大/调小风速		
	风大点/风小点		
	调高/调低风速		
8	定时X小时	X为1/2/3/4/5	定时调节
9	关闭定时	关闭定时	
	取消定时		
10	打开摇头	打开混合摇头	摇头调节
11	关闭摇头	关闭所有摇头	
	停止摇头		
12	打开左右/上下摇头	打开左右/上下摇头	
	开始左右/上下摇头		
	左右/上下摇头		
13	关闭左右/上下摇头	关闭左右/上下摇头	
	停止左右/上下摇头		

使用说明（仅适用VXFS09B-ZX）

面板操作说明

遥控器按键	功能说明
⏻	工作的时候，点击所有功能停止
定时+/定时−	点击开启设置定时功能
熄屏	点击显示板的LED灯全部熄灭
📶	按照WiFi状态显示，长按3秒重置
负离子	点击开启离子功能
模式	点击循环切换风量类型
左右摇头	点击开启左右摆风
上下摇头	点击开启上下摆风
/	数码管，显示挡位或定时时间；
档位+	挡位/定时时间+1
档位−	挡位/定时时间−1



模式说明

负离子功能

工作状态下，点击【负离子风】，负离子发生器开启，转速维持原有的转速不变。

自然风（数码管显示L1)

模仿自然风的规律，通过程序控制，每隔一段时间将风速调整到设定挡位。

睡眠风（数码管显示L2)

送风类似模拟自然风，但风速较同档次常规风小。设定定时、在送风达一定时间后，会自动停机一次，且定时越长，风速会逐渐减弱。有效防止在睡眠时人体由于抵抗力下降不觉中造成伤风感冒等疾病。

婴儿风（数码管显示L3)

风扇以最低转速工作。

智能风（数码管显示L4)（仅适用VXFS09C-ZXY）

风扇根据温度高低自动调节风量大小。

产品维护说明

1、清洁风扇前必须切断电源、将电源线插头从插座上拔出。
2、请使用干净软布或少量中性溶剂抹擦风扇主体。
3、切勿使用有腐蚀性的酸、碱性溶液清洗。
4、切勿使用任何溶液清洗风扇主体内部（电机、线路板等），以防水渗入内部电路，引起短路而烧坏电机。
5、长期不使用时请将风扇包装好，妥善放置。

云米全屋智能-APP联网步骤

仅需2步即可联网，尊享云米互联服务

已接入米家 works with mijia

1 下载云米APP


扫描右方二维码下载并安装

“云米APP”客户端

云米 APP 作为云米家电官方设备控制软件，远程控制，一站式服务应有尽有！

2 注册账号并添加设备

新用户完成注册后，点击APP主界面右上角“+”号，根据指引添加您的智能设备。（确保智能设备已通电）



*随着版本升级，云米APP内容可能发生改变，请以云米APP内实际操作为准；

*建议使用2.4GHz WiFi网络进行设备连接。

Wi-Fi重置

在上电状态下，同时长按“－”和“＋”2秒，蜂鸣器“滴”一声，表示重置成功。

安卓手机绑定Wi-Fi

点开提示可连接的产品，点击下一步连接，按手机画面提示操作即可

IOS手机绑定Wi-Fi

进入手机Wi-Fi设置页面，选择风扇产品热点，待连接成功；返回APP界面，点击下一步根据提示完成连接

故障排查表


如认为是故障时，请确认以下几点，如不知道原因时或有其他异常及故障时，请与销售店联系。

异常情况	请检查、确认
即使按电源了风叶不转	• 插头是否正确插入插座? • 风叶与网罩有没有碰到?
有异音	• 风叶是否正确安装? • 网罩是否正确安装? • 风叶与网罩有无碰到? • 摇头运转时，可能临时会有咔哒声音，这是摇头马达特有的声音，不是异常。
摇头临时停止	• 摇头角度在两端时，摇头马达为确认位置，临时空转。
运转自动停止	• 是否设定了定时关?
停电后，不能正常运转	• 拔下插头后请再次插上。

注意事项

1.本产品仅限于室内使用。
2.使用前需检查电压是否与本机铭牌上的标识相符。
3.本产品不适合身体感官、智力有缺陷或者缺乏经验和常识的人(包括小孩)使用，除非他们被对他们安全负责的人给予足够的看护并指导如何使用本产品。
4.使用前需检查电源线及插头是否有损坏，电源线请勿折弯及拉扯，以免接触不良。
5.为了确保安全，在风扇没有安装完全时，请不要将电源线插头插入带电插座，长期不使用本机时应关机，并将电源线插头拔出电源插座。
6.应照看好儿童，确保他们不玩耍该产品。
7.为延长使用寿命请不要在极热、极湿或带有油污和灰尘的地方使用。更不要在有明火处使用。
8.请勿长期在户外或烈日下使用，以免电器部件老化及产品变色。
9.严禁在存放汽油、油漆、酸碱油等易燃、易爆等物品的场所以及有水淋的场所使用，以免造成触电或火灾事故。
10.勿在高温(40℃以上)高湿度（洗手间)灰尘大或酸碱油的地方使用。
11.请勿在有障碍物或不平稳处使用。
12.使用时不要捆扎电源线,电源线聚热会发生火灾或触电。
13.小心使用电源线，不要损伤、破坏电源线，不得对其进行改造、过份的弯曲、拉伸、扭绞，也不得加挂重物，否则可能造成火灾、触电等。
14.不得向本产品内插入异物。
15.勿喷射杀虫剂，树脂及涂装处可能会有变质或破损。
16.在高度调节升降管时,请注意握管方法，以防止拉伤手部。
17.在产品接通电源期间，使用者不得离开。
18.不要强制旋转机头,以免损伤旋转摆头机构。
19.运转中绝对禁止手指及尖物插入网罩，小孩子要特别注意。
20.切勿将衣物挂于网罩上，勿在有窗帘等有可能被吸入的地方使用。
21.婴儿、老人、病人请勿长时间直接吹风。
22.移动风扇时，应切断电源,清洁风扇前应切断电源。
23.拆下防护外壳前必须确保风扇与电源断开。
24.在发现产品零部件损坏时，请通知专业人员维修，不正确的维修会导致损伤，火灾及触电事故。
25.风扇不使用时，应拔掉电源插头。
26.拔出电源插头前请先关闭电源,请勿湿手拔电源插头。
27.严禁擅自拆开，如出现故障,请送至当地售后处理。
28.如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
警告:未按使用说明书操作可能会有危险。
注意:违章操作可能会对您的物品、财产，甚至会危害到您的人身安全。

电器原理图

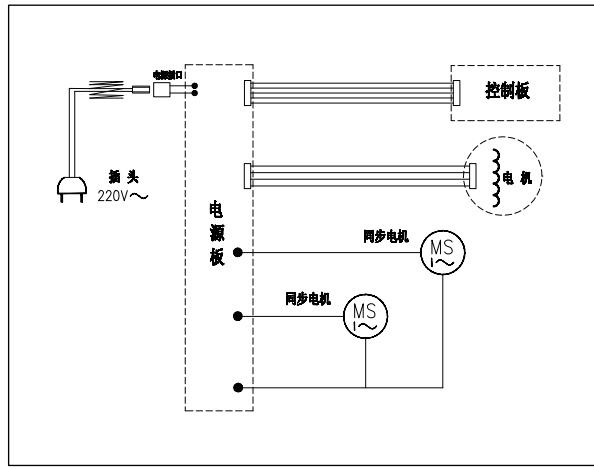

基本参数信息

型　　号	VXFS09B-ZX/VXFS09C-ZXY
输入电压	220V~
功　　率	35W
额定频率	50Hz
产品尺寸	350 × 350 × 760mm
毛重/净重	7.2kg/5.3kg

VXFS09B-ZX包含型号核准代码为：CMIIT ID2017DP6053、2020DP3137的无线发射模组
VXFS09C-ZXY包含型号核准代码为：CMIIT ID2020DP3137的无线发射模组

执行标准: GB 17625.1-2012；GB 4343.1-2018；GB 4706.1-2005；GB 4706.27-2008

云米风扇售后政策

保修条例

自用户收货次日起保修期内，发生非人为损坏性能故障，经由云米售后服务中心检测确认后，为用户办理以换代修服务。 备注：电池等耗材不在以换代修范围。

非保修条款

以下情况不属于保修范围：

1.超过三包有效期限；

2.无保修卡、发票或者保修卡与发票信息不符合；

3.人为原因造成的损坏；

4.不可抗拒因素造成的损坏；

5.未按《说明书》的要求使用、保养及调整造成的任何损坏；

6.超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤；

7.未经云米公司授权的人员私自拆动或修理；

8.恶意损坏保修卡内容、产品信息、包括模糊破坏、自行撕毁、篡改等；

9.其他非产品本身设计、制造、质量等问题导致的故障和损坏；

10.因不可抗力（火灾、地震、水灾、雷电等自然灾害）造成故障与损坏；

11.过了免费保修期的产品售后维护按对应部件收取维护费用。

12.将本品用于商业用途

退换货政策

分类	期限	退换货类型	具体描述	起始日期
退机	7天	国家法律所规定的功能性故障或商品质量问题	经由云米公司授权服务商检测确认，并出具检测报告确认属于商品质量问题	签收次日起
换机	保修期内	国家法律所规定的功能性故障或商品质量问题	经由云米公司授权服务商检测确认，并出具检测报告确认属于商品质量问题	签收次日起

云米风扇售后政策

退换货说明

1）凡通过云米线上官方渠道购买本产品的用户，可在自收货次日起七日内享受无理由退货服务。办理七天无理由退货服务时，用户须保证退货商品保持原有品质和功能、外观完好、商品本身及配件的商标和各种标识完整齐全。如果商品出现人为损坏、包装箱缺失、零配件缺失的情况，不予办理退货。退货时产生的物流费用由用户承担。

自收到退货商品之日起七日内向用户返还已支付的货款。退款方式与付款方式相同。具体到账日期可能会受银行、支付机构等因素影响。

2）自用户收货次日起七日内，发生非人为损坏性能故障，经由云米售后服务中心检测确认后，为用户办理退货业务。

3）自用户收货次日起保修期内，发生非人为损坏性能故障，经由云米售后服务中心检测确认后，为用户办理换货业务，更换主机。

4）请用户妥善保管购买凭证，如需办理产品退换货服务时，须出示有效购买凭证（包括但不限于：有盖章的收据、发票、有效的电子订单等），并退回发票，如有赠品需一并退回。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr^{6+}	多溴联苯 PBB	多溴二甲醚 PBDE
外壳	O	O	O	O	O	O
内部布线接插件	O	O	O	O	O	O
金属紧固件和结构件	×	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O
电机	×	O	O	O	O	O
配重块	O	O	O	×	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

制 造 商：广东栗子科技有限公司
地　　址：广东省佛山市顺德区伦教街道霞石村新熹四路北2号（圣大产业园A座办公楼第一层北面1-6号）
生产企业：宁波荣电电器制造有限公司
生产地址：浙江省宁波市慈溪市掌起镇西二环路31号
服务热线：400-100-2632
在线客服：http://www.viomi.com.cn/service