小米智能开关 2 使用说明书

⚠安全须知


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

- 本产品安装过程涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
- 安装、更换、拆卸开关前，请断开电源开关；
- 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
- 本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用；
- 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
- 请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
- 请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行维修；
- 本产品应当在外部安装便于触及的过流保护断开装置，将电流控制在35A以内；
- 设备维修时需要断开过流保护装置，确保完全断电；
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。

产品介绍

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

本产品通过蓝牙Mesh网关（需另行购买）接入米家APP，可智能控制电路通断电，实现对灯具的远程控制和自动化控制。采用单火线与零火线兼容设计，无零线时可在单火线模式下稳定工作。

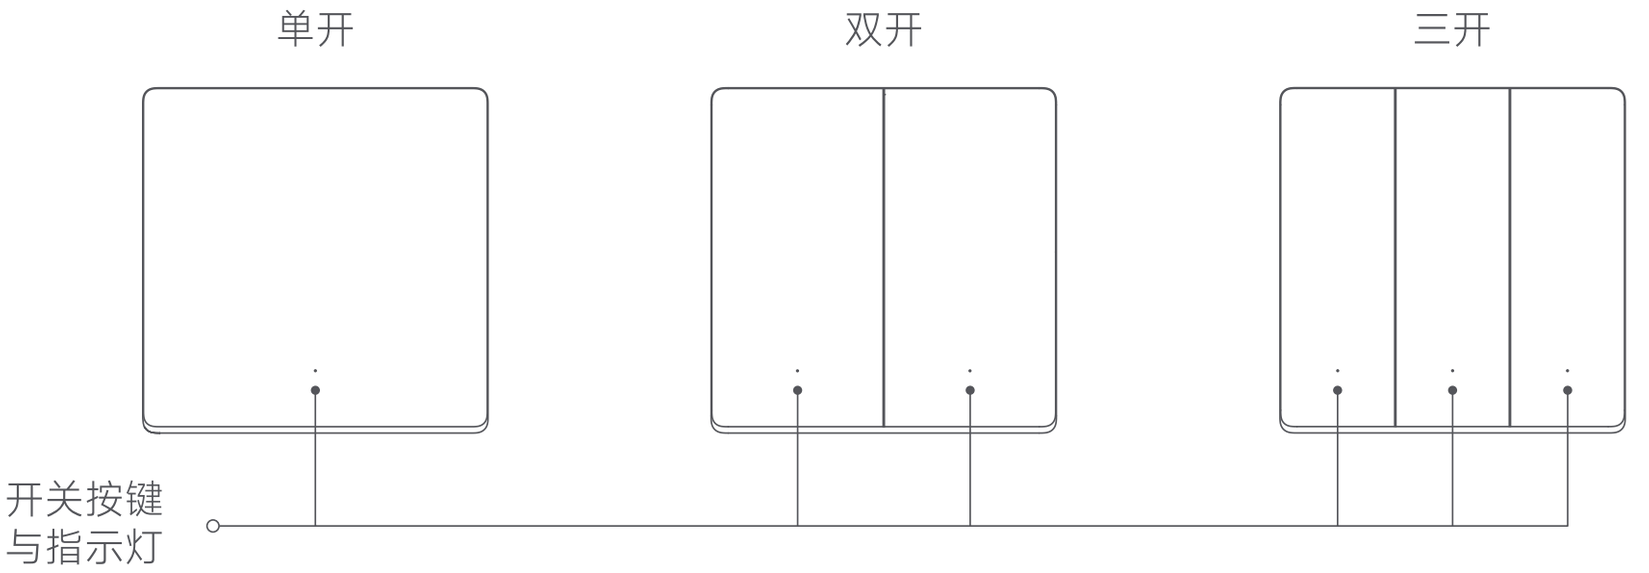

开关安装服务

如需购买小米官方的开关安装服务，请通过小米商城搜索“开关安装服务”购买。


安装方法

提示：安装说明以三开款为例，单开和双开款可参考操作。
如需双控安装指引，请扫描开关保护膜上的二维码查看视频指南。


⚠ **警告：**安装前请确认家庭电源总闸已关闭。

❶ 撕掉保护膜，同时扣住所有按键面板，向上拆开。


提示：务必从面板下边缘缝隙处拆开面板，从其他位置强行拆开可能导致损坏。

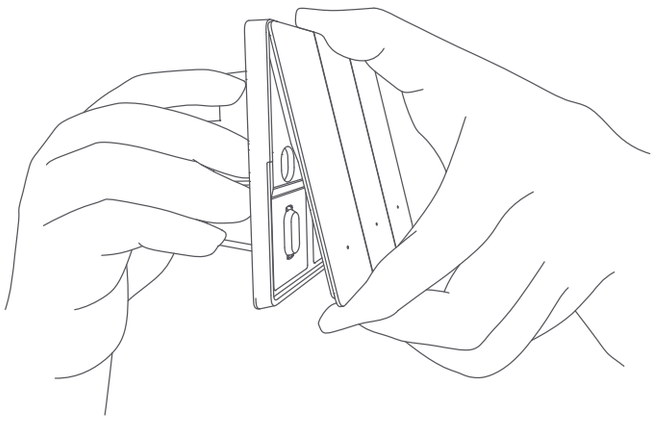


❷ 使用螺丝刀松开接线柱螺丝，将火线接入 L 火，将零线接入 N 可选 零（若无零线可以不接），将负载线（灯线）分别接入 L1 灯、L2 灯、L3 灯 。L1 灯、L2 灯 和 L3 灯 分别对应开关的左键、中键和右键。

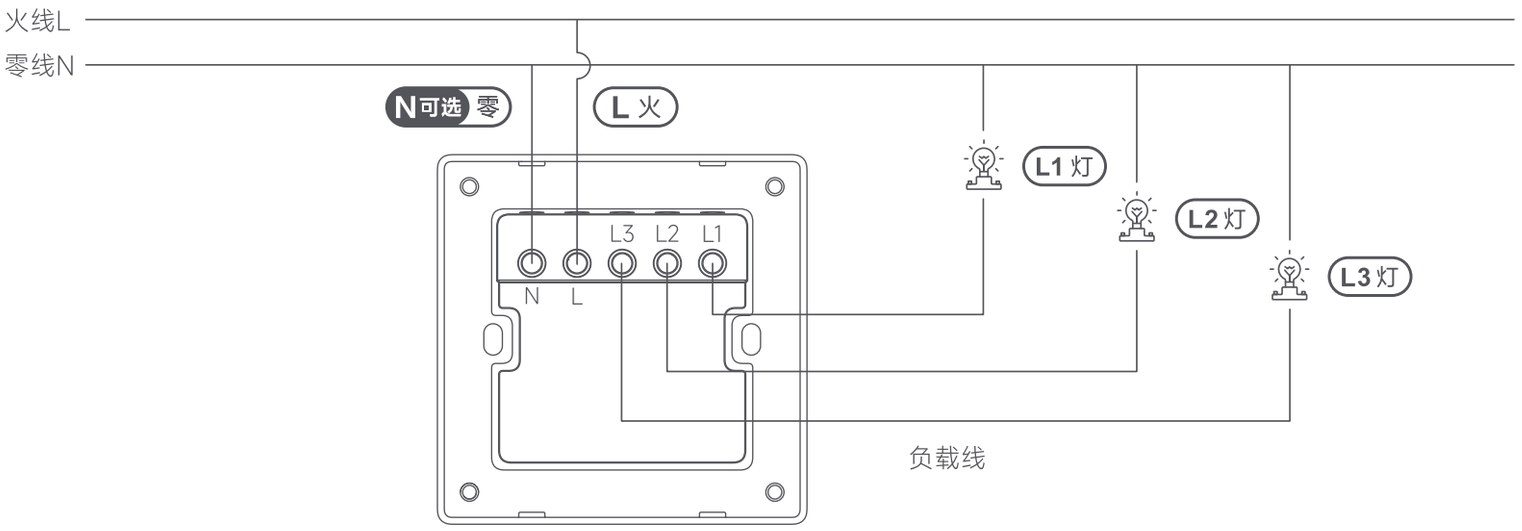

❸ 使用螺丝将开关固定到墙壁接线盒上，再装回面板。

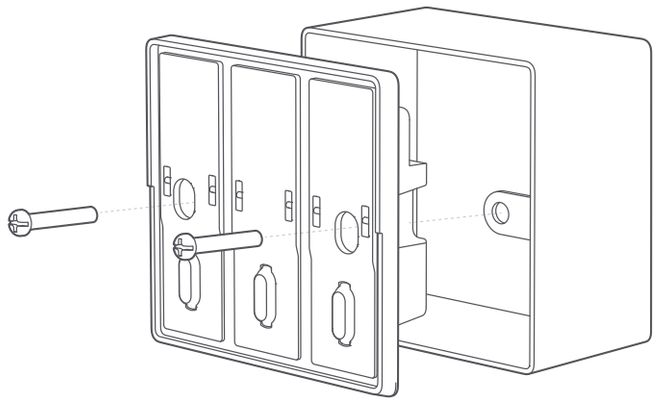

固定到接线盒

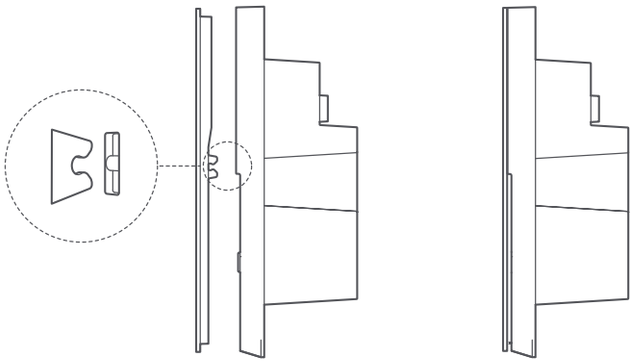

对准卡扣安装面板

提示：安装螺丝时请勿用力过猛，尤其是使用电动工具时，以免造成损坏。

❹ 打开电源总闸，按压开关按键可以正常控制灯具，即完成安装。

连接米家APP

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家APP和小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“ + ”，根据APP提示方式添加设备。

67AD1CD9
单开(白色)

9F5BA1D9
双开(白色)

B4BD11F8
三开(白色)

7A561584
单开(深空灰)

D1B26EDF
双开(深空灰)

11D749B5
三开(深空灰)

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

提示：本产品需搭配蓝牙Mesh网关使用，扫描下方二维码查看支持的网关设备。

提示：产品主机底壳底部的二维码仅供售后使用。

指示灯状态说明

指示灯状态	开关状态
橙色常亮	过温保护
橙色闪烁	等待连网
白色闪烁	固件升级中
熄灭	未通电或在APP中关闭了指示灯
低亮度白色常亮	对应回路处于关闭状态
白色低亮常亮，按下时会熄灭	对应按键已转无线，回路常通

恢复出厂设置

长按任意一个按键5秒直至指示灯橙色闪烁2次后松手，4秒内再次长按该按键5秒直至指示灯持续橙色闪烁后松手，恢复出厂设置成功。

基本参数

	小米智能开关 2 （单开）	小米智能开关 2 （双开）	小米智能开关 2 （三开）
产品名称	暗装式电子开关2（智能开关）		
产品型号	XMS02AXS	XMS02BXS	XMS02CXS
CMIIT ID	26J44ZX9G001	26J44ZX9G002	26J44ZX9G003
产品尺寸	86 × 86 × 30.7mm	86 × 86 × 30.7mm	86 × 86 × 34.7mm
额定参数	220V ~ 50Hz		
无线连接	低功耗蓝牙（Mesh）		
额定负载	白炽灯≤1500W 节能灯/LEDi/荧光灯≤500W	白炽灯≤1500W 节能灯/LEDi/ 荧光灯≤500W/路	白炽灯≤1500W 节能灯/LEDi/ 荧光灯≤500W/路
最小负载	Min 3W（单火），无限制（零火）		
负载符号	白炽灯 节能灯 自镇流灯 LED 外部镇流荧光灯		
开关标识	μ，具有微间隙结构的继电器		
工作温度	-10°C ~ 40°C		
工作湿度	0%RH ~ 95%RH ，无冷凝		
执行标准	GB/T 16915.2-2024		

提示：本产品的型号参数、安全信息显示在说明书中及产品底部。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二 正丁酯（DBP）
外壳	○	○	○	○	○	○	○
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○	○
按键、螺丝等 小结构件	○	○	○	○	○	○	○

部件名称	邻苯二甲酸二 异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁 苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基） 己酯（DEHP）
外壳	○	○	○
印刷电路组件	○	○	○
按键、螺丝等 小结构件	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。(现阶段没有可提供替代的技术和部件，且符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。)

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米智能开关 2（单开） 小米智能开关 2（双开） 小米智能开关 2（三开）	1.因结构或材料因素造成的外壳裂损 2.指示灯失效 3.按键失效 4.开关控制功能失效

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

* Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc. 对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

委　托　方：小米通讯技术有限公司

地　　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

制　造　商：中山格物世纪科技有限公司

地　　址：中山市翠亨新区北辰路21号翠亨科创中心2栋501房4单元-1

说明书版本号：V1.0

