
小米智能猫眼2使用说明书


产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


包装内含




猫眼显示屏




卡座（含遮线板）




猫眼摄像头




充电线



使用说明书
（内含三包凭证）



M3 × 20 螺丝
× 2




M3 × 40 螺丝
× 2



M3 × 60 螺丝
× 2




M3 × 80 螺丝
× 2



螺丝刀

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品介绍

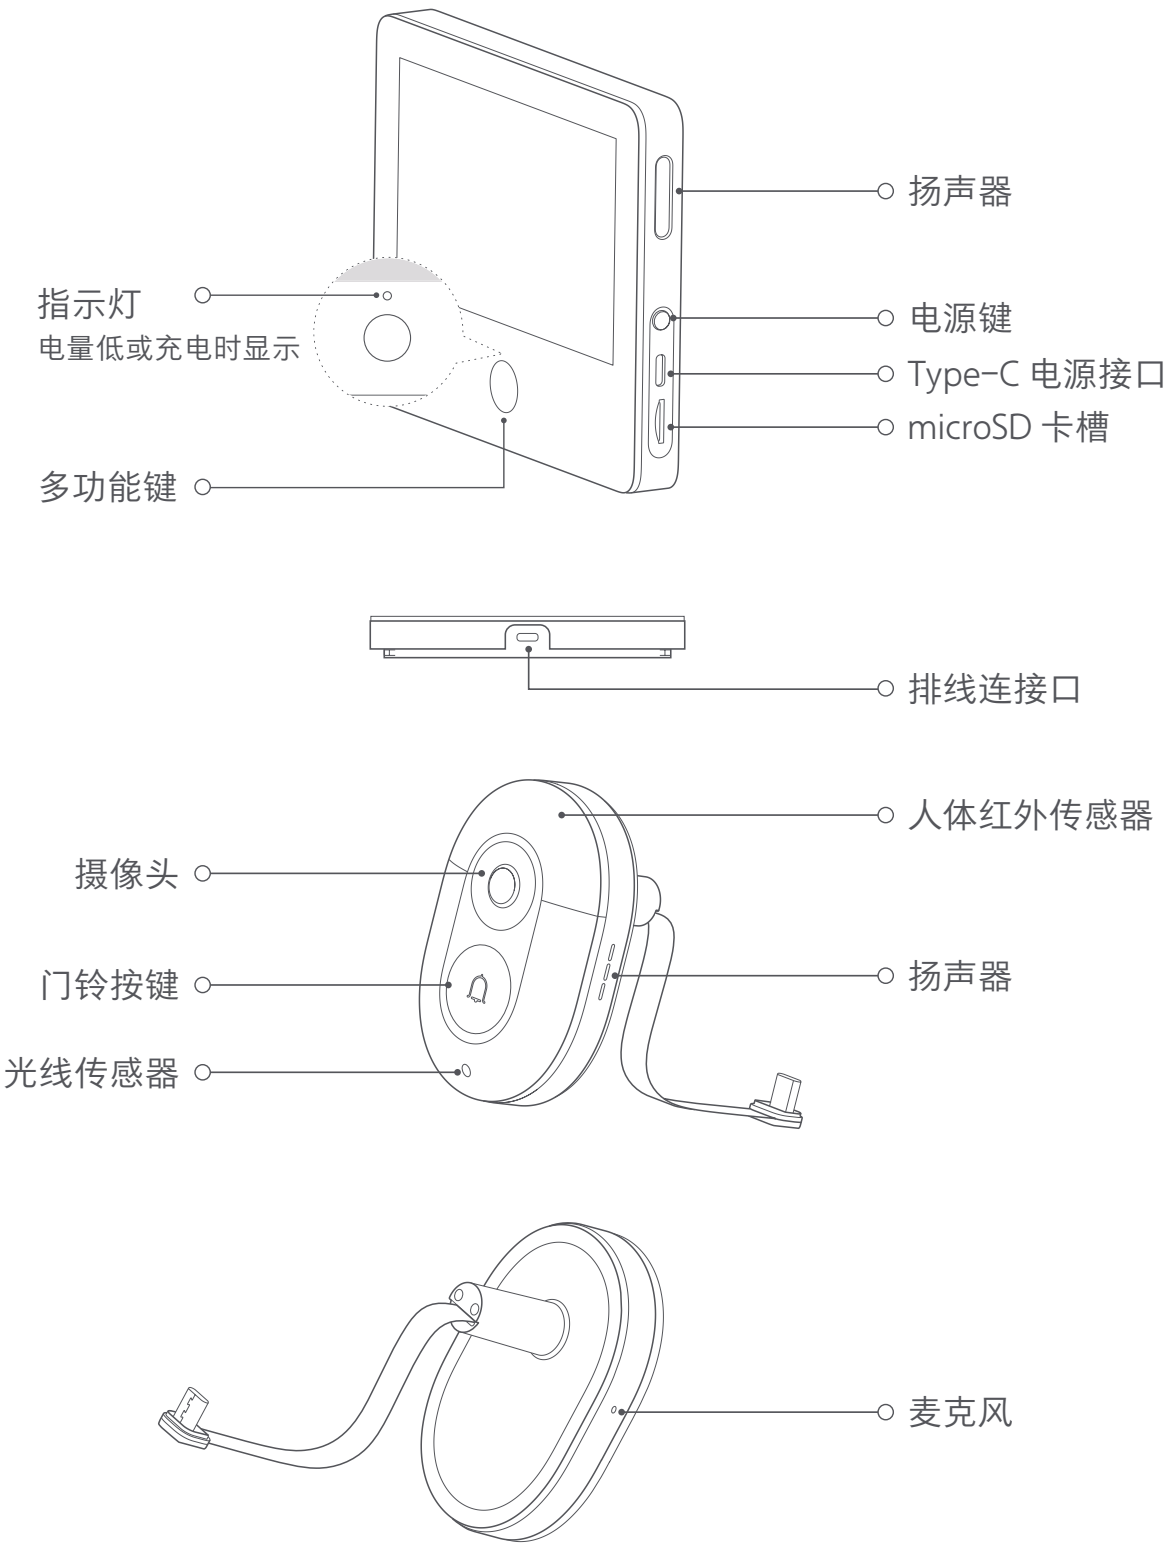

扬声器
指示灯
电量低或充电时显示
电源键
Type-C 电源接口
microSD 卡槽
多功能键
排线连接口
人体红外传感器
摄像头
门铃按键
扬声器
光线传感器
麦克风

安装

1. 拆除原猫眼


① 在门外固定原猫眼。

② 在门内按照图示方式旋转猫眼并取出。

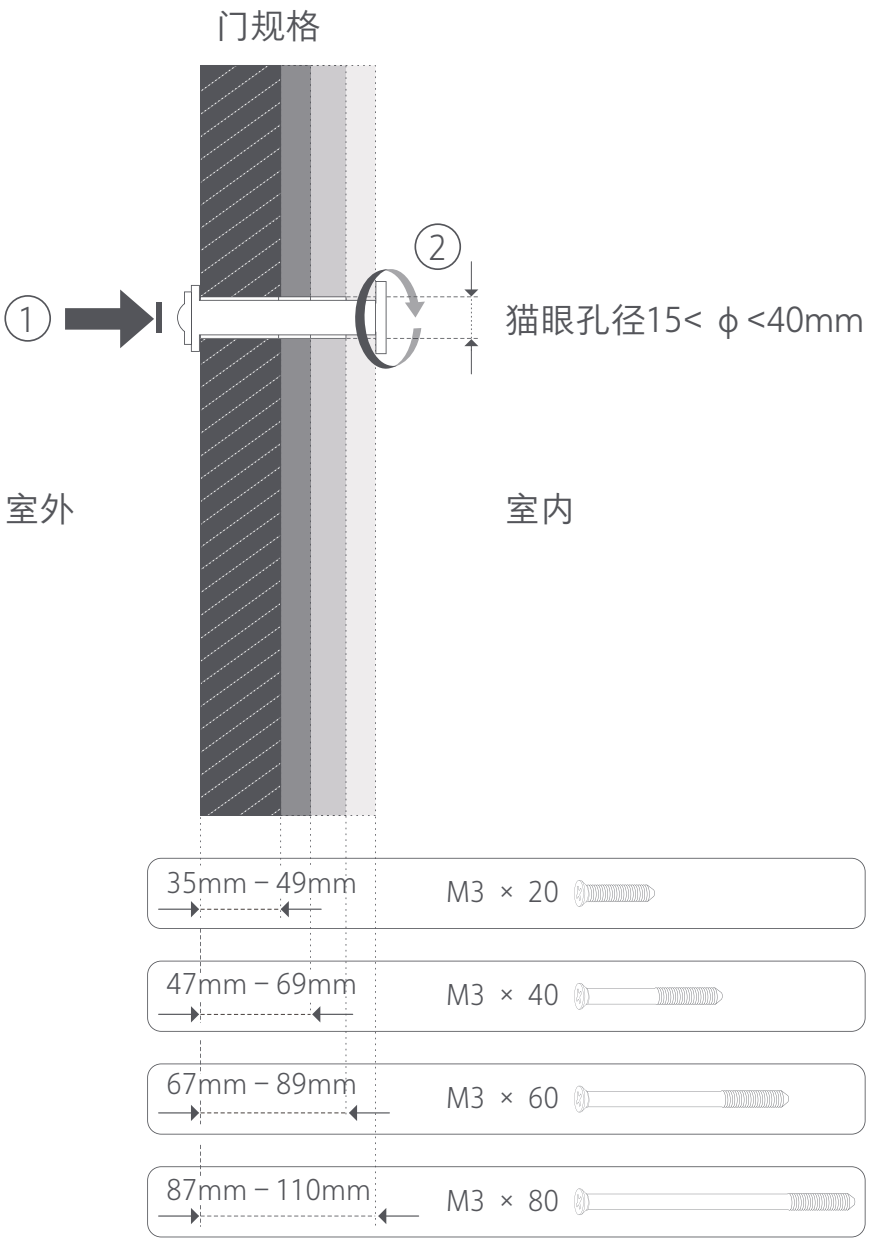


2. 安装猫眼摄像头

① 根据门板厚度选取合适的螺丝，将螺丝拧入猫眼摄像头的螺丝孔内约 5mm，撕下摄像头背部胶贴的保护纸。

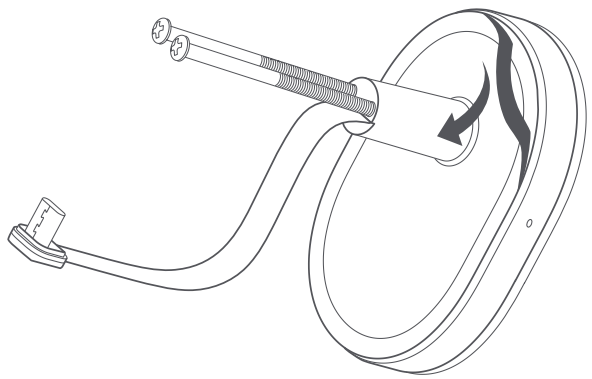


② 将螺丝和排线穿过门板，确保猫眼摄像头摆正且门铃按键位于下方，将摄像头粘贴在门上。

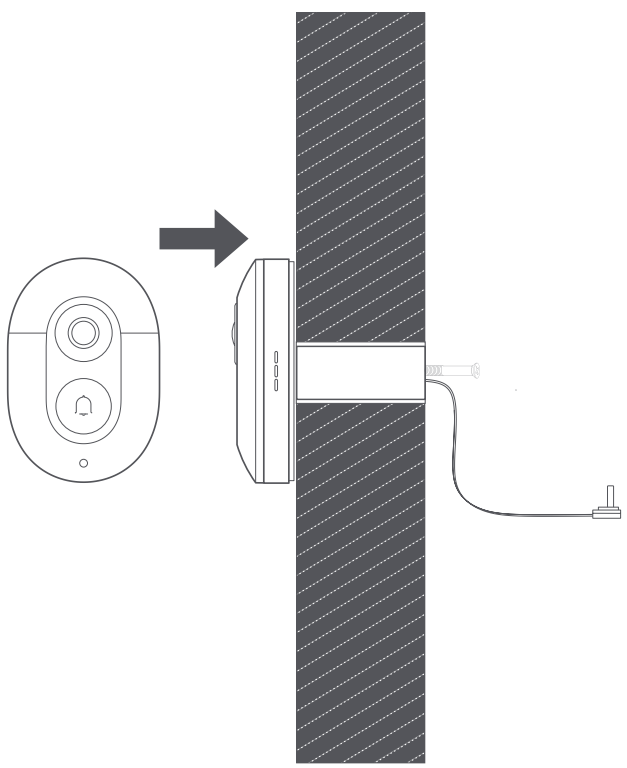


3. 安装卡座

① 将卡座从猫眼显示屏上取下，再取下卡座上的遮线板。

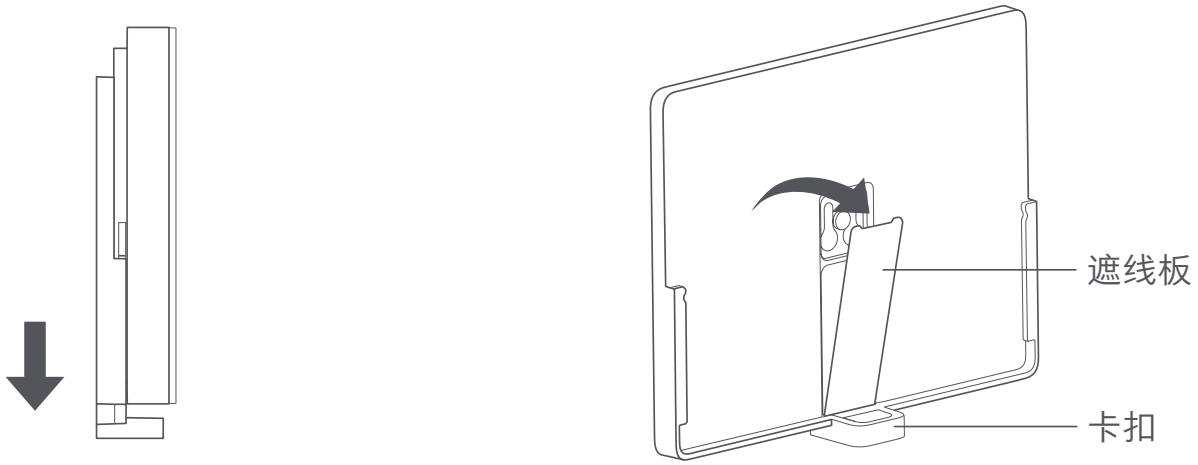


② 将排线接头推进卡座底部的卡扣里，再将猫眼摄像头上的螺丝穿过卡座上的螺丝孔。

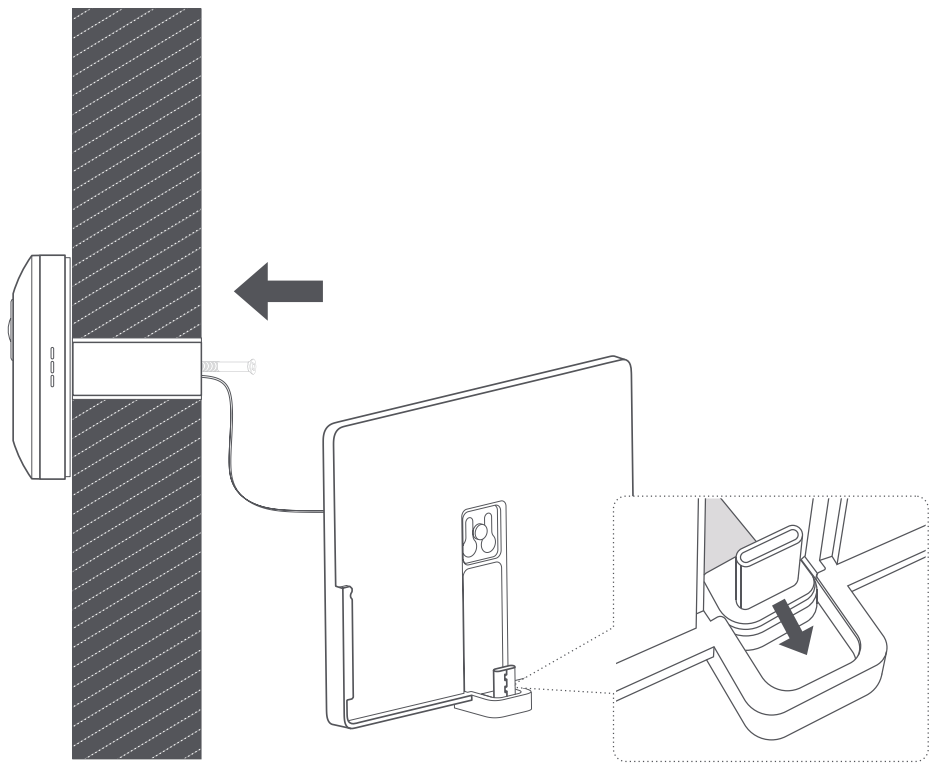


4. 固定卡座

① 调整卡座使螺丝卡到螺丝孔顶端，拧紧螺丝剩余部分，固定住卡座。

② 整理排线并装回遮线板。

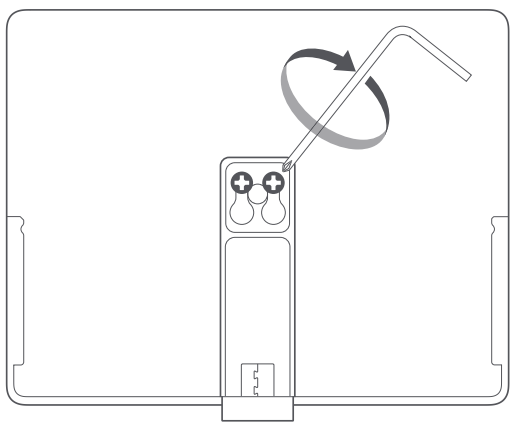


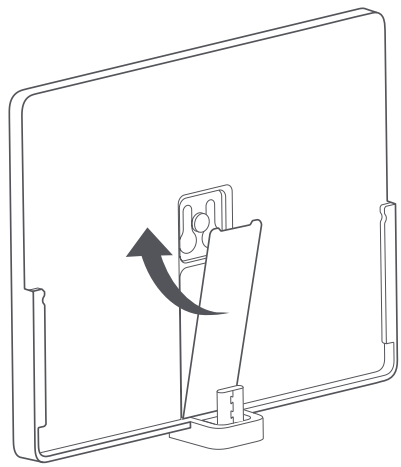


5. 安装猫眼显示屏

① 对准卡座上的滑道，将猫眼显示屏自上而下滑入卡座内，确保卡座上的卡扣完全嵌入猫眼显示屏底部。

② 如需取下猫眼显示屏，从卡座底部将显示屏向上推出。

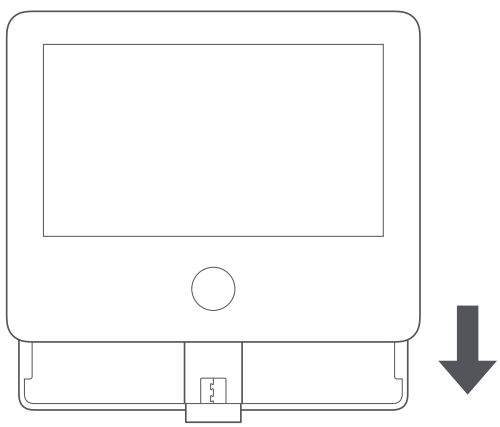

安装猫眼显示屏

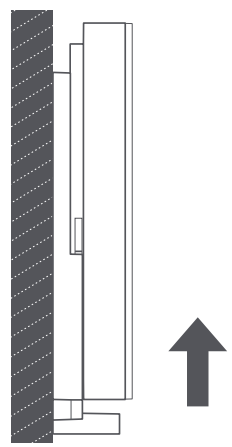

取下猫眼显示屏


使用

1. 电源键


- 长按约3秒：开机/关机
- 短按：亮屏/息屏（开机状态下）

2. 多功能键

开机状态下，长按约 7 秒使设备进入等待连接状态；短按一下，亮屏/息屏；连续短按两下，在全屏显示和裁切显示间切换。

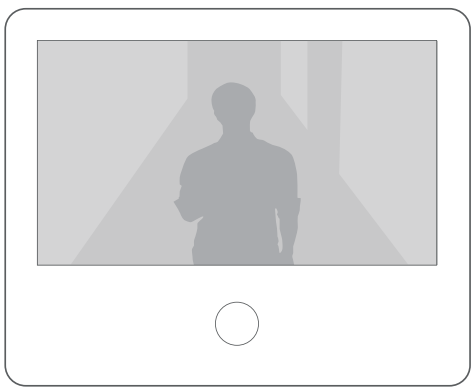

全屏显示

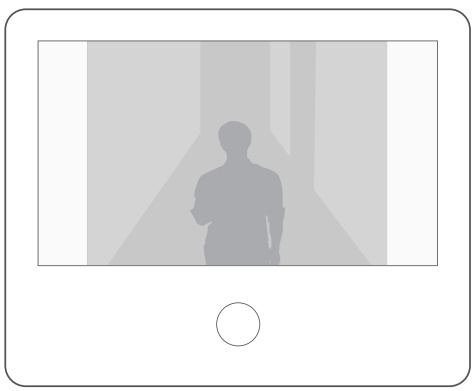

裁切显示

3. 指示灯状态

- 电量低：红色常亮
- 充电中：白色闪烁
- 充满电：停止闪烁并熄灭

4. 充电


当设备需要充电时，使用充电线连接猫眼显示屏右侧的Type-C电源接口和输出为 5V ⎓ 2A 的电源适配器，接通电源后为设备充电。

提示：请勿将充电线插入猫眼显示屏下方的排线连接口。

5. 安装 microSD 卡

将 microSD 卡有触点的一面朝向显示屏插入卡槽。

提示：请使用正规厂商生产的、容量为 256GB 及以下，读写速度在 Class10 或 U1 及以上的标准 microSD 卡。

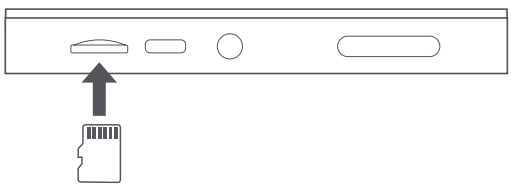

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 操控，并与其他产品互联互通。

1. 扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。
2. 打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

54622421

基本参数

产品名称：小米智能猫眼2

型号：MJMY01BY

额定输入：5V ⎓ 2A

电池容量：8000mAh

镜头角度：D180°

视频分辨率：2048 × 1536

屏幕尺寸：5.0英寸

屏幕分辨率：1280 × 720

无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz

支持门厚：35–110mm

支持猫眼孔径：15–40mm

支持系统：Android 8.0 或 iOS 12.0 及以上

工作温度：–10℃ ~ 45℃

存储方式：云存储 + microSD 卡（最大 256GB）

提示：

- 本产品的型号参数、安全信息显示在说明书中以及产品背面。
- 无线电发射设备型号核准代码体现在产品本体上。

注意事项

- 产品的工作温度为 -10℃~45℃，请勿在温度过高或过低的环境中使用产品。
- 产品为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致产品进水的环境下使用，以免导致产品故障。
- 请确保产品安装于 Wi-Fi 信号覆盖的范围内，并尽可能放置于 Wi-Fi 信号更佳的位置。尽量安装在远离微波炉等可能对信号产生影响的位置。
- 请勿使产品遭受强烈冲击或震荡，产品应远离强磁环境。
- 请使用包装随附的充电线进行充电。若使用电源适配器充电时，应使用满足相应安全标准要求的或获得 CCC 认证的电源适配器（输出为 5V ⎓ 2A）。充电请在室内进行，充电时保证环境通风良好。
- 产品内含不可拆卸的锂电池，请勿自行更换电池，以免损坏电池或设备。
- 仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
- 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、投入火中、微波炉、烤箱等，可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，可能导致爆炸。
- 请勿将电池置于极低气压，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
- 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
- 不要吞咽电池，可能导致化学灼伤危险。
- 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
- 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
- 让儿童远离新的和使用过的电池。
- 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。

保修说明

本产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后服务，服务内容如下：

一、保修期限

1. 自签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自签收次日起 8 日–15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务。
3. 自签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴；
2. 已超过三包有效期;
3. 因不可抗力造成的损坏;
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

三、产品性能故障表

名称	性能故障	
小米智能猫眼2	1. 无法开机 2. 显示屏无显示 3. 按键无功能 4. Wi-Fi无法正常连接	5. 麦克风或扬声器无法正常工作 6. 其他出厂硬件故障导致的功能无法正常使用

四、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天;
2. 本产品仅限中国地区(不含港澳台地区)销售，故本产品仅在中国地区(不含港澳台地区)提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区(不含港澳台地区)。

三包凭证

1. 用户信息

姓　　名：_____　　电　　话：_____

联系地址：_____　　电子邮件：_____

邮政编码：_____

2. 产品资料

主机机身SN号：_____

3. 维修记录

受理日期	故障现象	处理方案	维修员签字

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
配件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364-2014 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出了GB/T 26572-2011 规定的限量要求。



本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为 10 年



本标识内的数字表示电池在正常使用状态下，环保使用期限为5年

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

制造商：上海七十迈数字科技有限公司

（小米生态链企业）

地　址：上海市闵行区紫星路588号2幢2220室

说明书版本号：V1.0

