

PHILIPS

飞利浦安瑞系列-C9面板灯24W
使用说明书


产品介绍

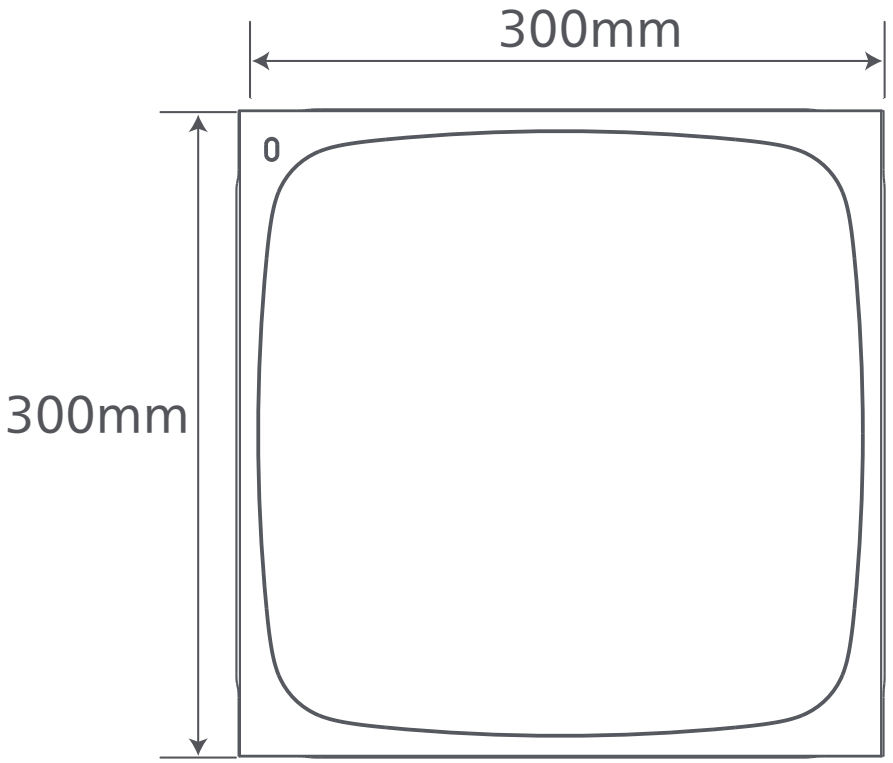

灯体正面图

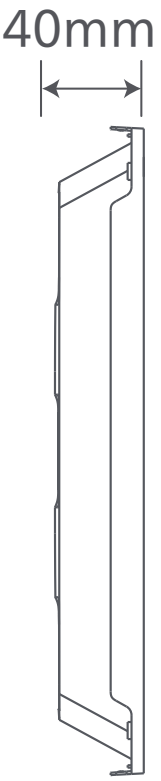

灯体侧面图

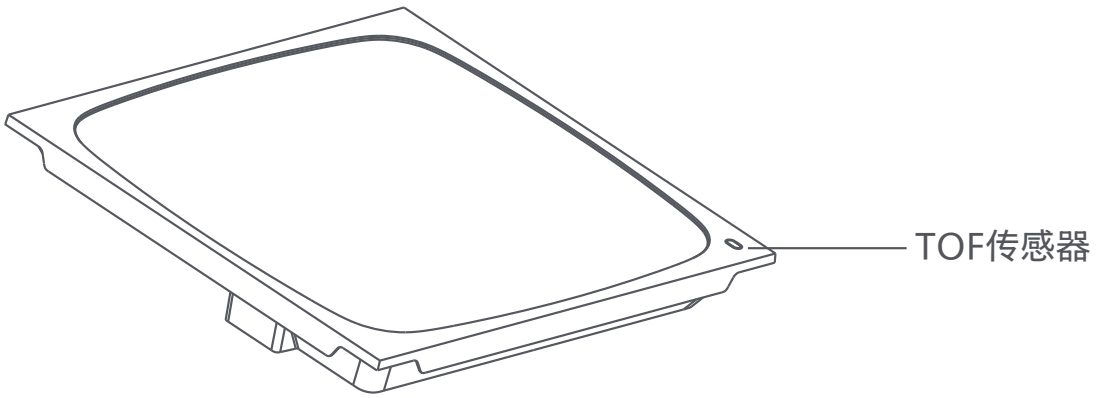

感谢使用本产品，飞利浦安瑞系列-C9面板灯24W采用单色温LED光源，结合无线通信技术，给您带来舒适智能体验。

包装清单：飞利浦安瑞系列-C9面板灯x1、贴纸x1、使用说明书x1。

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

使用指南


01.安装说明

⚠ **安装注意：**

1.面板灯建议安装回弹开关以保证灯具处于常通电状态。若使用普通开关，则关灯时灯具设备将处于离线状态导致监测功能失效。若因特殊原因无法安装回弹开关，请在普通开关上贴上“勿按”贴纸，并使用App控制灯光，确保灯具处于常通电状态。

2.请确保切断电源后再进行安装操作。

3.为避免热风直吹导致产品失效，请将面板灯避开浴霸出风口安装。

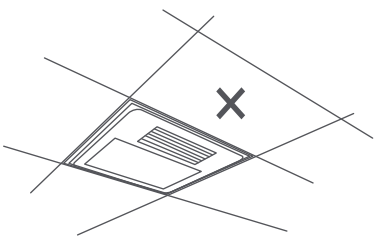

4.面板灯为Wi-Fi直连智能设备，请确保安装位置有良好的Wi-Fi信号。

5.安装时请勿用力按压TOF传感器及发光面。

• 安装步骤：

1.打开包装取出面板灯。

2.确认面板灯在吊顶上的预装位置，应位于辅助监测区域正上方或邻近处。

3.取下预装位置相邻的铝扣板。

4.调整面板灯放置方向，保证TOF传感器尽可能位于辅助监测区域的正中央。


5.面板灯预留线中棕色线为火线，蓝色线为零线。



接入电压220V~

使用指南

6.用电工胶带固定线束。
7.将面板灯托起，灯具边框对准集成吊顶龙骨卡槽，向上推固定灯具。
8.将TOF传感器表面擦拭干净，完成安装。

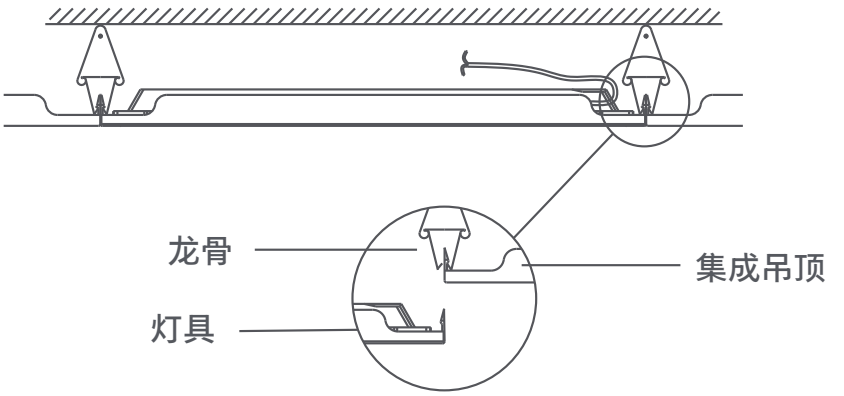

02.配网及使用

开灯/关灯：使用回弹开关，米家APP进行开关灯控制。若使用普通墙壁开关，请勿关灯断电！
切换场景：在开灯状态下，使用墙壁开关3秒内快速关灯再开灯，可循环切换使用场景；也可使用米家APP进行场景切换。

03.面板灯建议最低安装高度为2.2米，最高安装高度为2.8米，以确保有效监测范围和监测率。安装高度高于/低于此高度都会影响最大监测范围。建议安装高度为2.4米，最大支持覆盖范围为1.8米×1.8米。

• 连接米家APP
本产品已接入米家，可通过米家APP操控。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

下载米家 App 获取更多智能体验

使用指南

• 设置开关类型：
当安装回弹开关时，需打开“回弹开关”模式。该模式需在“米家APP-灯具插件页面-设置-回弹开关”中打开。
当安装普通开关时，需关闭“回弹开关”模式。该模式需在“米家APP-灯具插件页面-设置-回弹开关”中关闭。

• 恢复出厂设置：
普通开关：上电情况下，7秒内快速断电上电7次。当灯体三次闪烁时，重置成功，灯体恢复至出厂状态。
回弹开关：7s内重复按压开关7次（按压回弹开关并抬手，回弹开关自动回弹为原状为一次）。当灯体三次闪烁时，重置成功，灯体恢复至出厂状态。

• 关于已接入米家
“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入
米家APP

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

基本参数

产品名称	嵌入式LED灯具
产品型号	9290041751
用途	室内使用（-10℃~40℃）
光源类型	LED
相关色温	5700K
额定电压	220-240V~
额定频率	50/60Hz
额定电流	0.2A
额定输入功率	24W
光源	27颗x0.75W/LED模块
功率因数	0.5
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, 蓝牙4.2
	本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID: 2017DP6053的无线电发射模块
材质	ABS PP PS PMMA
灯体尺寸	300*300*40mm
执行标准	GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.202-2023, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子器件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品注意事项

1.安装过程中，请勿用手指碰触未保护的灯罩表面，防止汗液造成表面光斑。如因灯罩表面污染而造成的表面光斑，请采用不掉屑的干布，稍用力进行擦拭。

2.“”表示灯具仅在室内使用。

3.使用灯具时，请远离水源和热源，请勿覆盖灯罩，以免损坏产品产生安全隐患。

4.灯具可由手机软件进行控制，用手机软件关闭灯具后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触和更换灯具，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡!

5.此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。

6.灯具为易碎品，安装时请勿跌落。

7.此灯具不包括接线端子，安装应由有资质的人员进行。接线要符合IEEE电气标准或国家标准。

8.Z型连接：此灯具的外部软缆或软线不能替换，如果软线损坏，该灯具即应报废。

9.大型宠物、湿衣服、部分电器（如洗衣机、洗碗机、扫地机器人、热水器和浴霸等）在感应区内移动或工作，可能导致误开灯或无法关灯。待干扰消失后，感应功能恢复正常。

10.为保证产品有效安装，吊顶与顶部墙面距离需确保>5cm。

11.“”表示灯具适宜直接安装在普通可燃材料表面，但不能被隔热衬垫或类似材料盖住。

12.TOF透镜为特殊材质，请用清水擦拭清洁。酒精等有机溶剂易与透镜发生化学反应，影响产品监测性能。

保修条例

飞利浦家居灯饰产品
中国专用保修证

（此保修证只限中国境内使用有效）

在购买之日起一年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，由销售方视情况更换零件或整个产品。

昕诺飞中国服务热线：
8008201201/4009201201

合格证
QC
PASS
01

客户网上问询地址：
http://www.lighting.philips.com.cn/consumer/contact

昕诺飞(中国)投资有限公司

用户资料

用户姓名: _____ 身份证号码: _____

地址: _____

联系电话: _____ 邮政编码: _____

产品信息

产品名称: _____ 产品型号: _____

出售单位及地址: _____

购买日期: _____ 发票号码: _____

微功率短距离设备声明

1.本产品使用的雷达感应技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备H类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容;
2.不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线;
3.不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护;
4.应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰;
5.如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用;
6.在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
7.禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;
8.微功率设备使用温度为-10℃~40℃，使用电压为220-240V~。



SIGNIFY (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. BUILDING
NO. 9, LANE 888, TIANLIN ROAD, MINHANG DISTRICT,
SHANGHAI, CHINA, POSTAL CODE: 200233

昕诺飞（中国）投资有限公司
中国上海市闵行区田林路888弄9号楼, 邮编：200233

3241 662 81341