Jya


Y-400-01 型

等离子体空气消毒机

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管


产品介绍

01

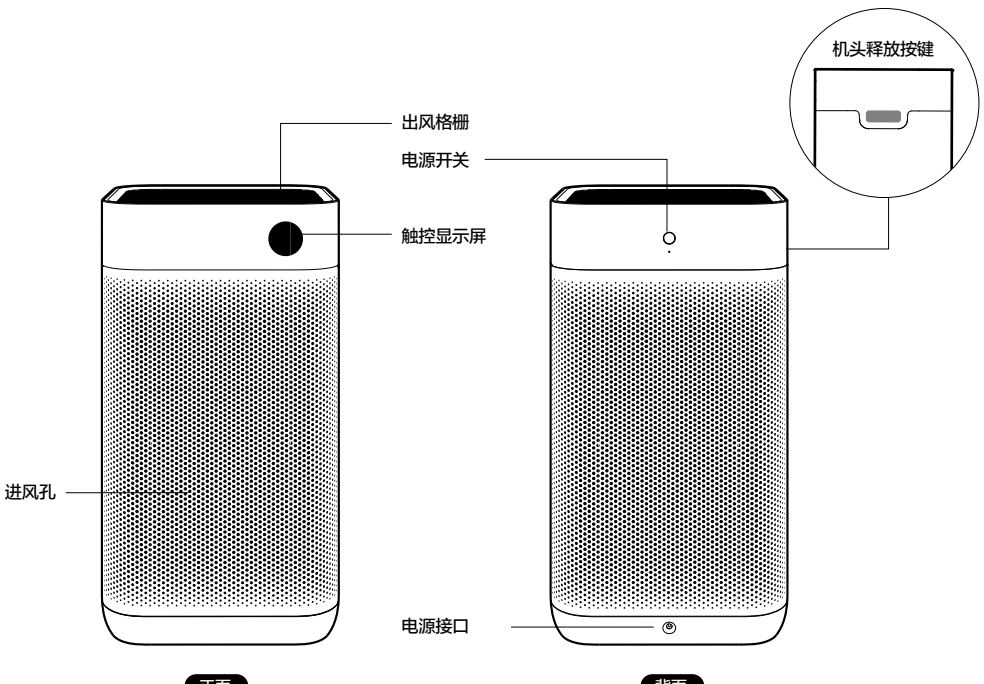

使用前请仔细阅读本手册，并保留以备将来参考

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图 均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级， 产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

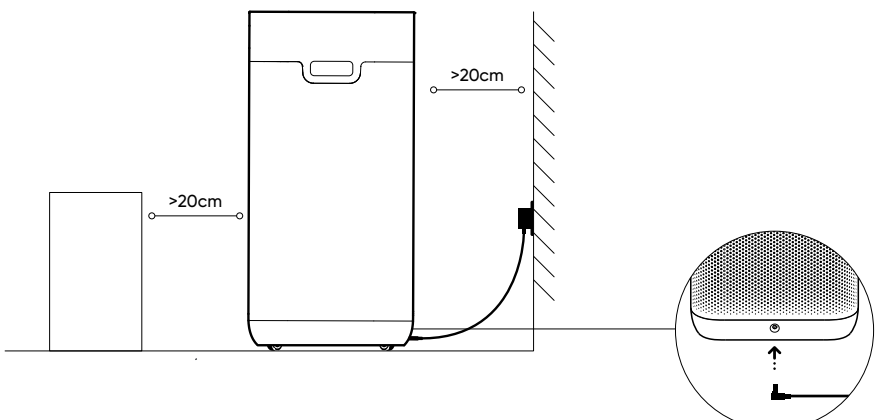

放置 为更好地发挥空气消毒机的性能，在使用时主机进风口应与墙壁等遮挡物保持一定距离 (具体参考上图)。

提示 : 使用消毒机时，建议关闭门窗以获得更佳净化效果。


连接电源 将适配器插头连接至主机底部的电源接口，再将适配器插入电源插座。

使用方法

03

开关机

插入电源后，按动机器背部电源开关按键开机或关机。




屏幕介绍

通电后主屏幕会依次在 PM2.5、PM10 的主界面中轮播。



PM2.5 主界面




PM10 主界面

PM2.5	1-35 μg/m³	优
	36-75 μg/m³	良
	76-115 μg/m³	中
	＞ 115 μg/m³	差
PM10		优
		良
		中
		差

综合空气质量灯会根据 PM2.5 和 PM10 相比较更差的等级，显示出绿色、黄色、橙色或红色。

屏幕操作

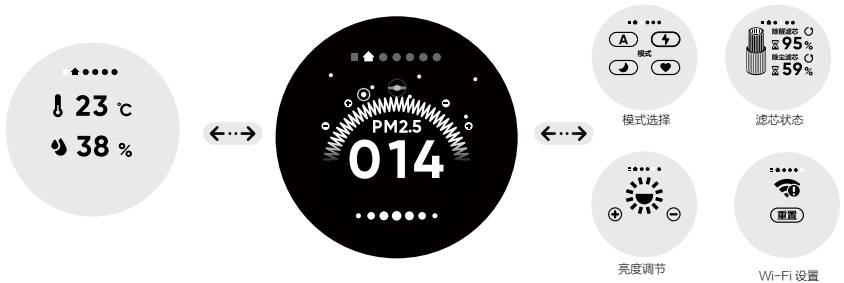

右滑
温湿度界面

右滑查看或每 30 分钟自动播报

主界面

点击主界面可快速切换模式



左滑
设置界面

左右滑动可切换各设置界面，点击相应界面进行设置，十秒无操作即返回主界面。



在“模式选择界面”下，按键高亮状态模式为当前运行模式，单击可选择对应模式

- **A** 自动：根据室内空气质量，自动调节净化效率
- 睡眠：超低噪音运行
- 最爱：可通过 APP 设置使用面积并保存设置
- 极速：消毒机输出最大洁净空气量，快速消毒和净化空气

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索 “米家”，下载并安装 米家 APP。打开米家 APP 首页， 在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

提示 : 由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述 略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

已接入米家 works with mijia

请注意，“已接入米家”(work with mijia) 仅做软件层面的验证， 小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量 监管等方面负责。

Wi-Fi 设置

Wi-Fi 状态

Wi-Fi 状态在主屏幕向左滑动进入 Wi-Fi 设置界面，查看当前 Wi-Fi 状态。

- 已连接（Wi-Fi 图标 亮起）
- 等待连接（Wi-Fi 图标 闪烁）
- 未连接


重置 Wi-Fi

当消毒机无法连接 APP 时，在主屏幕左滑进入 Wi-Fi 设置界面，点击“重置”和“确认”，然后跳转到 Wi-Fi 设置界面，检查 Wi-Fi 图标 闪烁，Wi-Fi 重置成功




启用 / 禁用童锁功能

同时按住屏幕和电源键 3 秒并发出 3 声哔声，检查屏幕上显示的锁定图标 2 秒，童锁已启用。 开启童锁时，您无法操作设备。同时按住屏幕和电源按钮 3 秒并发出 3 声哔声，检查屏幕上显示的解锁图标 2 秒，童锁被禁用。

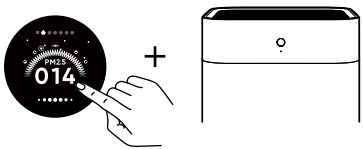


屏幕亮度调节

在主屏幕上向左滑动，切换到屏幕亮度调节界面，点击“+”和“-”可调节 6 级亮度。点按屏幕可以在屏幕关闭时唤醒屏幕，如果 5 秒内没有操作会再次进入屏幕关闭状态。



使用方法

滤芯说明



提示：含有活性炭的滤芯在所吸附有害气体达到饱和状态时，可能出现 异味，建议将滤芯置于光照和通风良好处一定时间，以改善活性炭活性，恢复部分吸附能力。如到达建议使用寿命时，请及时更换滤芯。

滤芯状态

查看滤芯寿命


查看滤芯寿命在主界面向左滑动，切换到滤芯剩余寿命和滤芯重置界面，可查看滤芯剩余寿命

滤芯更换提醒

在“滤芯剩余及重置界面”，可以查看各滤芯剩余寿命；各滤芯寿命小于 10% 时弹出“滤芯到期提示”，此“提示”一直显示直至点击屏 幕跳转至“滤芯剩余及重置界面”，切出“滤芯到期提示”界面后，若未做重置操作，下次开机或每隔 24h 重新弹 出“滤芯到期提示”

滤芯状态提示

“滤芯剩余及重置界面”下，点击“重置图标”进入二级确认界面，点击“确认” 后，跳转回“滤芯剩余及重置界面”，滤芯寿命重置为 100%；
二级确认界面，点击“取消”或 10s 无操作跳转回“滤芯剩余及重置界面”

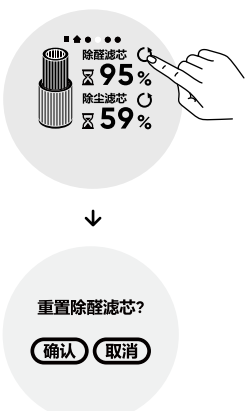


如何购买滤芯

扫描二维码或访问 Jya 官方商城 https://www.Jyalife.com 了解更多信息。

更换滤芯

警告：更换滤芯前，请确保已关机并关闭电源开关，拔掉适配器。
注意：更换滤芯时，为避免受伤，请勿将手指伸入机头底部的进风格栅内；请勿触摸、拉拔或旋转底座下方的橙色保护罩；请勿触摸金属触点。

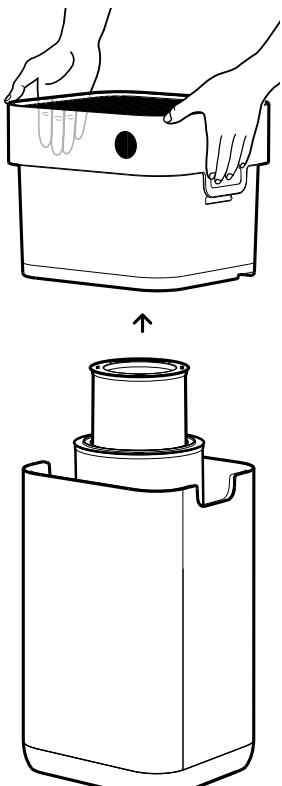


如何更换滤芯

1 打开滤芯仓

分离机头与底座，抬起机头

2 取出旧滤芯

向上取去除醛滤芯，
向上取去除尘滤芯。
除醛滤芯可使用 2 年，除尘滤芯 6-12 个月更换



3 安装新滤芯

将除尘滤芯装入底座，
将除醛滤芯装入底座。

4 重置滤芯

主屏幕向左滑动，切换到滤芯剩余寿命和滤芯复位界面，点击“复位”和“确认”，滤芯复位成功，消毒机重启计算滤芯寿命


注意事项

警告：维护与保养前，请务必关闭消毒机并拔掉电源适配器。

清洁滤芯仓

为保证通风和净化效果，可使用吸尘器清洁进风孔和底座侧壁，或用软布轻轻擦拭。


注意：请勿用水直接冲洗、喷淋或使用滴水的湿布擦拭机身，以免损坏机器。

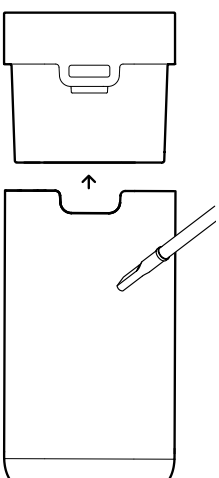

清洁激光颗粒物传感器

如图所示，借助非尖锐工具打开激光颗粒物传感器仓门，利用风枪或吹风机可对传感器进行清洁。

注意：切勿使用热风。

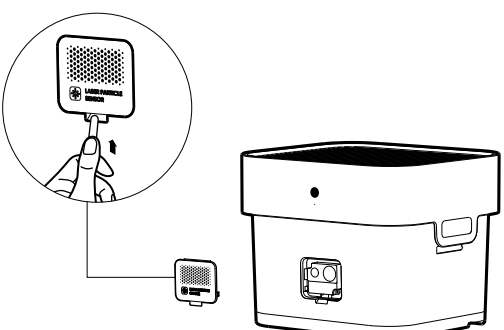

搬运

- 移动时，请务必使主机停止运行，并拔出电源适配器插头。

安装

- 机头未正确安装时，主机无法启动。
- 主机进风孔应与墙壁等遮挡物距离 20cm 以上。

清洁

- 经常清扫滤网上的灰尘、毛发、杂质，有利于减少细菌滋生。
- 清理堵塞机体进风孔的灰尘、杂质，有利于防止进风量下降。
- 长期不使用时，请遮盖住消毒机顶部的出风口，防止内部扇叶表面落入灰尘，以保持清洁。
- 请勿使用含有次氯酸钠、氯酸钠、酒精等氧化性成分的产品擦拭机体表面，以免造成变色或损坏。

适配器

按照下列指示使用适配器和插座，以免发生火灾、触电或破坏：

- 请勿过度拉扯、扭转或弯折适配器线，否则可能引起线芯外露或折断。
- 必须连接适合适配器插头的电源插座。
- 请务必使用主机自带的适配器，不要使用其他品牌的适配器。
- 在进行维护作业或移动消毒机之前，请务必断开适配器。
- 如果电源适配器损坏，必须从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

使用中

- 若产品发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时，请立即停止使用。
- 不可将手指或异物放入防护件、可移动部分、进风孔和出风口中。
- 请勿将头发、织物等靠近主机，以免卷入或挡住进风孔和出风口。
- 请勿坐、倚靠或倾斜主机。
- 与家用燃气具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时请通风换气，以免一氧化碳中毒。
- 请勿从出风口向机体内部倒入液体或丢入粉末及细小物质。

使用限制

以下情况时请勿使用，否则会发生触电、火灾以及其他损害：

- 机体特别是外壳上的进风孔部位请务必远离明火器具（如烛台、香炉、炉灶、壁炉、烟头、鞭炮、打火机、电子点火喷枪、点火器、火盆等）。
- 机体请务必远离高温发热器具（如电取暖器、暖风机、暖脚器、电炉、电熨斗等），请避免可燃物进入机体。
- 易倾倒等不稳定场所。
- 浴室等高温、潮湿、会沾水的场所。
- 本产品不预期供生理、感知、心智能力、经验或知识不足的用户（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任人员的监护或指导下安全使用。
- 请远离儿童放置，避免儿童玩耍电器。

警告

当适配器损坏时，必须使用从制造商或售后服务部门购买的正品适配器更换。

本设备可供 8 岁及以上的儿童和身体、感官或精神能力有缺陷或缺乏经验和知识的人使用，前提是他们得到了有关以安全方式使用设备的监督或指导并了解其危险。

儿童不得玩耍本电器。儿童不得在无人看管的情况下进行清洁和用户维护。

基本参数

产品名称	Jya 牌 Y-400-01 型等离子体空气消毒机
产品型号	Y-400-01 型
额定电压	24V ⎓
电源适配器额定输入	220V~, 50Hz, 1.2A
额定功率	44 W
产品颜色	银色 / 深银灰色
产品净重	约 6.8 kg
产品尺寸	290 × 260 × 535 mm
噪声	≤64 dB(A) *
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
主要杀菌因子	等离子体
作用机理	新一代大气等离子激励技术，可实现电晕放电阈值以下的稳定电离，融合微纳工艺构建高效等离子灭活区，在灭活区内，大量正负离子复合产生瞬间的高能量，能有效杀灭微生物，同时大量的活性粒子，进一步增强了消毒机的消杀性能
灭杀微生物类别	杀灭白色葡萄球菌以及空气中的自然菌
使用范围	适用于公共场所、家庭等室内场所作空气消毒之用
使用寿命	等离子体发生装置使用寿命大于 25000 小时
贮存、运输注意事项	轻拿轻放，防水，防潮，防高温

* 依据 Q/BJZMK0018-2022 标准测算

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
传感器	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

Jya 牌 Y-400-01 型等离子体空气消毒机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

自您签收次日起 8 日 -15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
非智米公司指定的授权服务商所安装、拆动或维修造成损坏的；
无包修凭证、无有效发票或无有效购买凭证的；
有效凭证、包修凭证与修理产品型号不符或涂改的；
已超过三包有效期的；
因不可抗力造成损坏的。

制造商：北京智米电子科技有限公司
地　址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 1 层 6111 室
生产企业名称：进成（广东）智能科技股份有限公司
生产企业地址：中山市坦洲镇火炬路 4 号一层、二层之一、三层之二
生产企业卫生许可证号：粤卫消证字【2020】-12- 第 0053 号
执行标准：Q/BJZMK0018-2022

产品性能故障表

产品名称	性能故障
Jya 牌 Y-400-01 型等离子体空气消毒机	无法开机 显示屏无显示 空气质量指示灯不亮

保修内容

类型	保修内容	保修时间
整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1 年
主要部件	马达、PCBA（电路板）、开关电源	3 年

注意：滤芯为产品随机耗材，保修 15 天。
提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天；本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

关注 Jya 品牌公众号即可快速报修，加入会员可享受更多专属福利

服务电话：400-008-5678
服务网址：http://www.zhimi.com

220224-HX