
小米智能室外摄像机 4C 3K*
使用说明书


产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


包装清单




小米智能室外摄像机 4C 3K




安装支架



定位贴纸




电源适配器

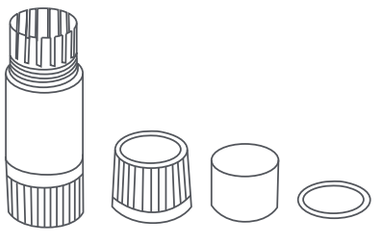


网口防水套件



防水胶布




说明书



M4×30mm：4颗
M4×15mm：2颗
安装螺丝包

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


小米智能室外摄像机 4C 3K

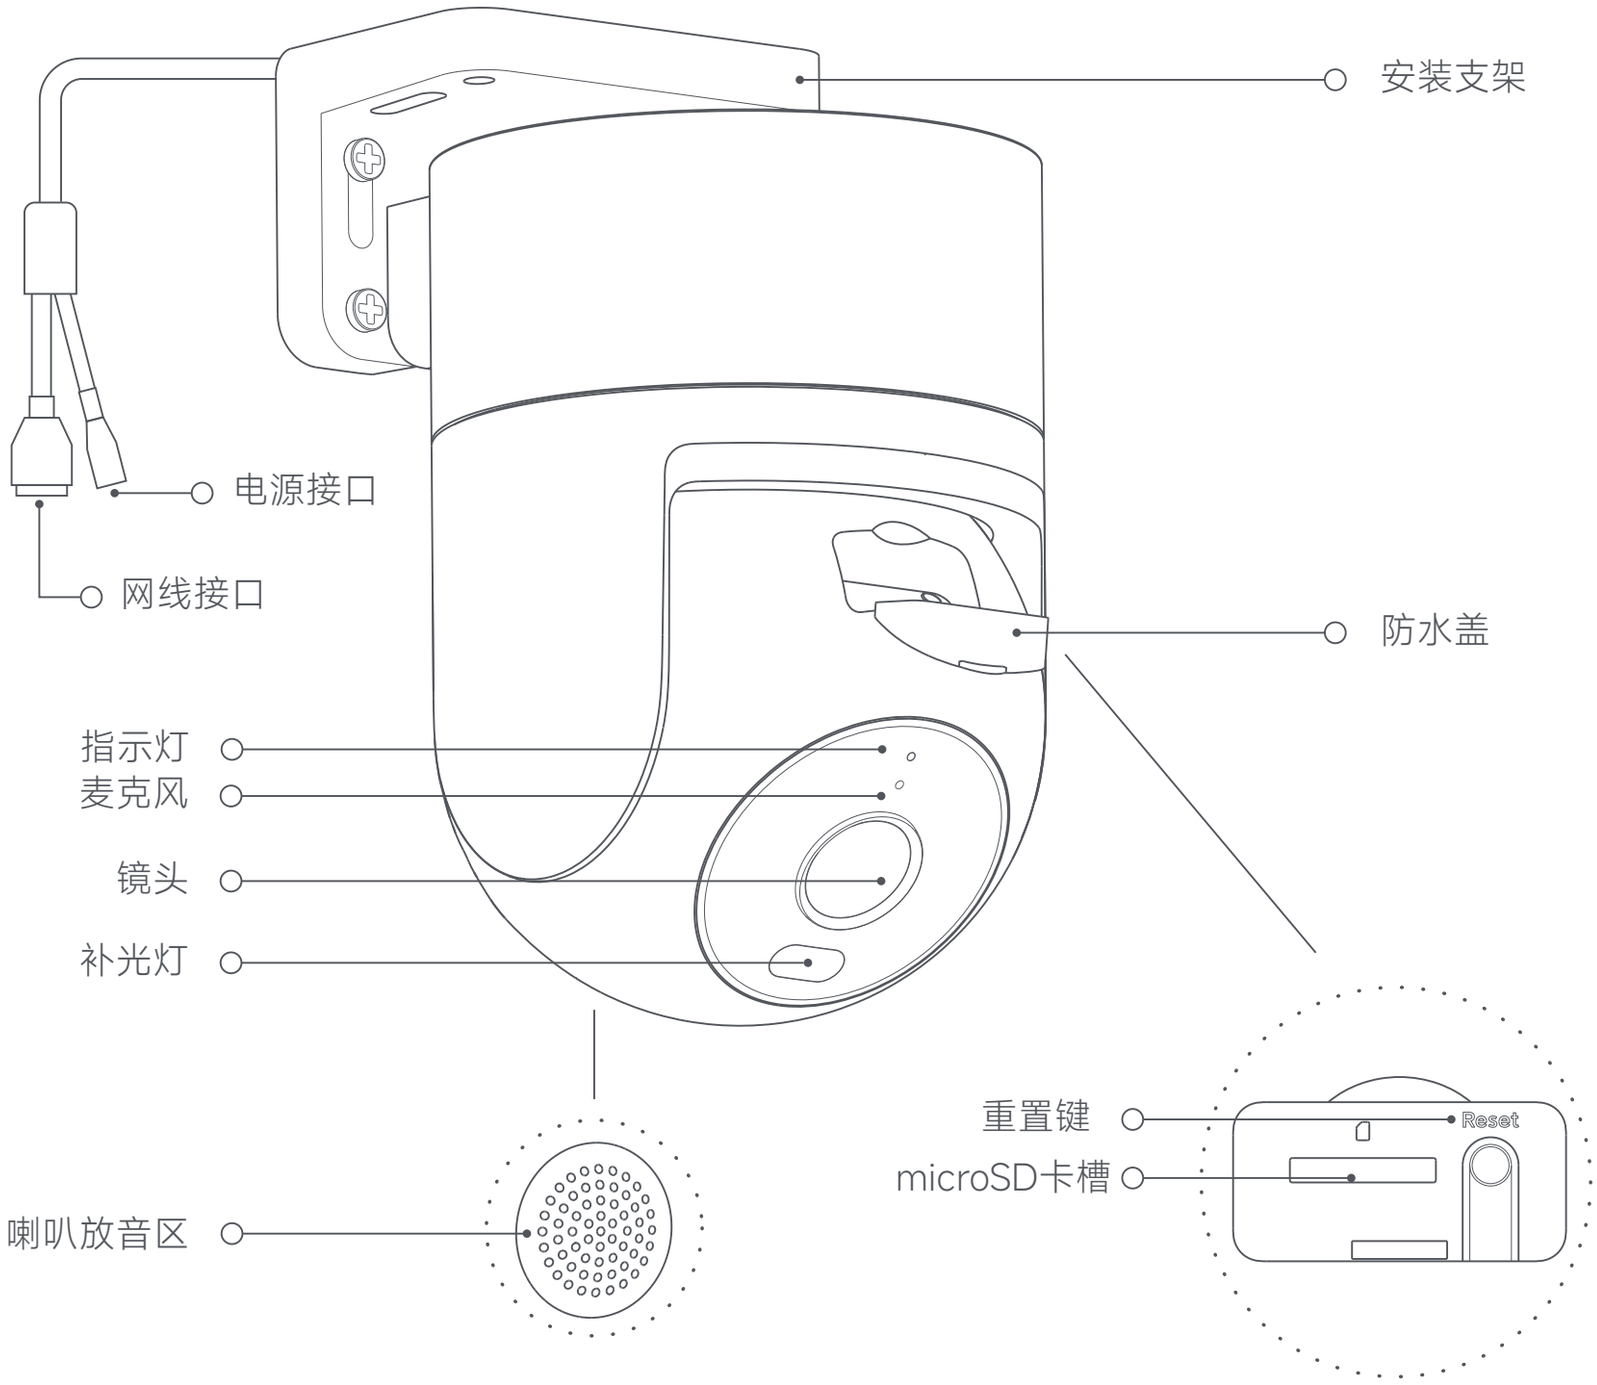


提示：本产品的型号、参数、安全信息显示在说明书中以及产品底部。

安装

1. 将定位贴纸黏贴于墙面合适的位置，确保贴纸右侧距离墙角大于50cm，根据定位贴纸上的孔位在墙面打四个孔。钻孔直径约为：6mm，孔深约为：35mm。

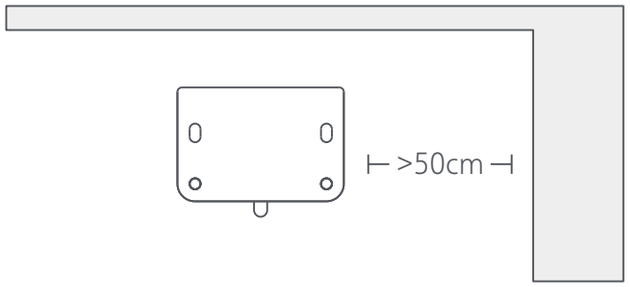


2. 将塑料膨胀螺母钉入打好的孔中。

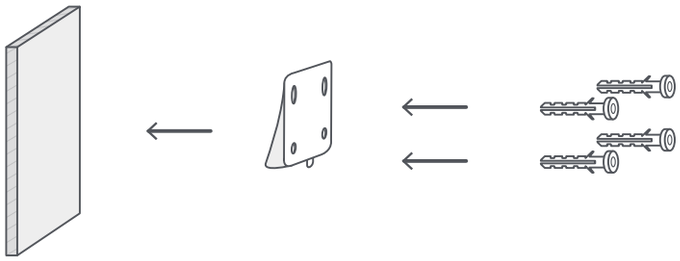


3. 将安装支架贴于墙面，用螺钉穿入孔内，拧入墙上的膨胀螺母中。若电源软线朝上安装，需先将电源软线穿入安装支架线槽内，再拧入墙上的膨胀螺母中。

壁挂安装

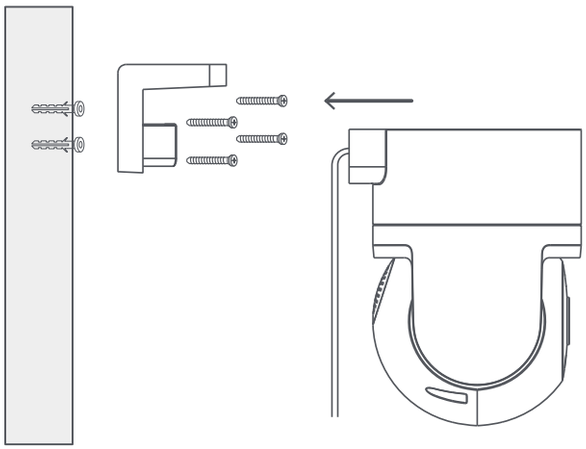


电源线朝下

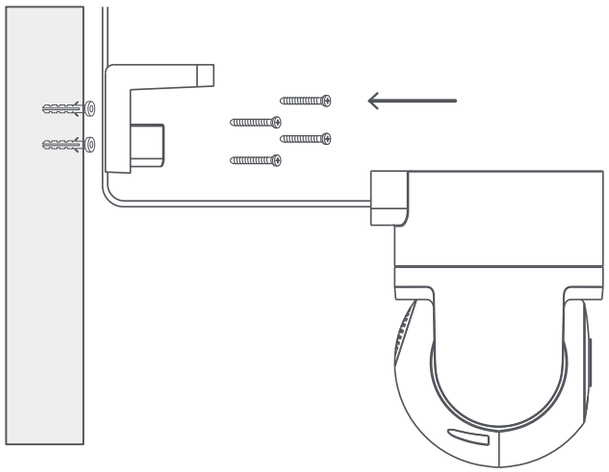


电源线朝上

4. 将摄像机底部向上，对准安装支架卡扣位置扣入其中，并拧紧右侧边螺丝。

吸顶安装

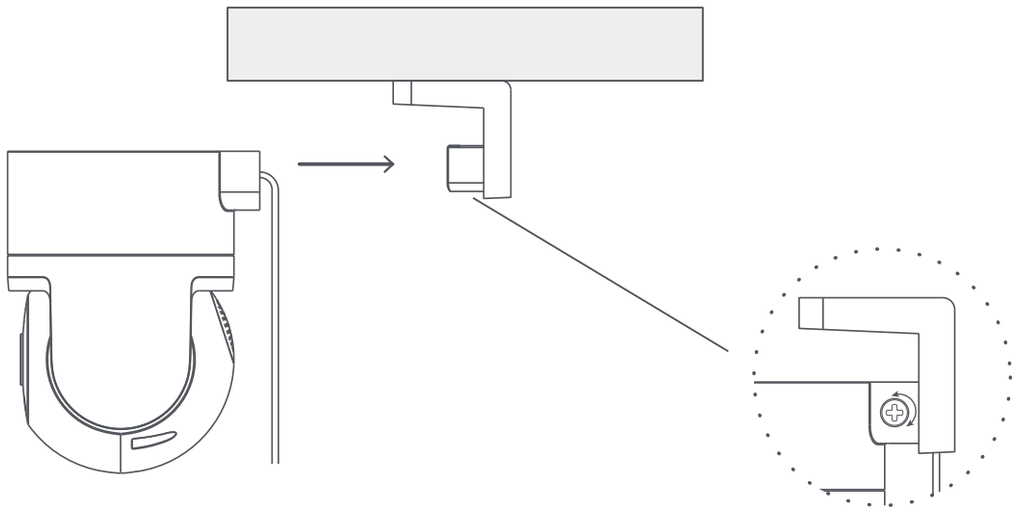

5. 摄像机固定后，使用防水胶布将电源线接口包裹起来，做好防水工作。适配器不具备防水性能，仅限室内使用。

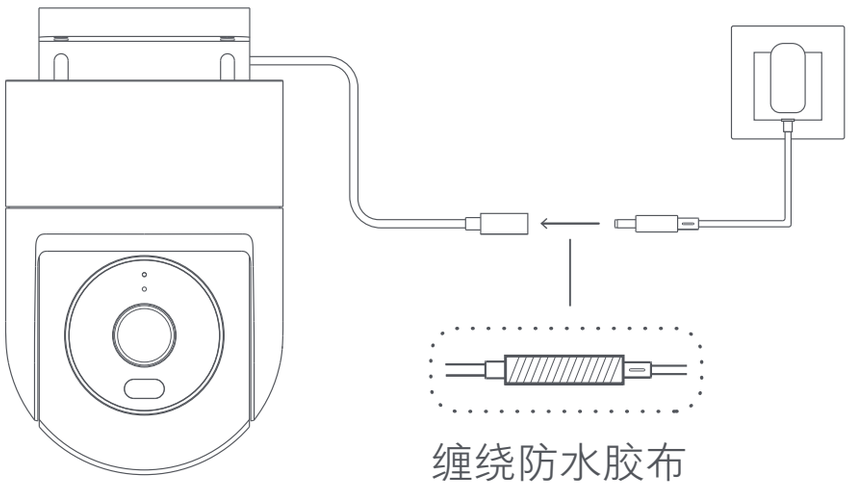

注意:

- 安装墙面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。
- 为防止意外伤害，必须按安装说明将摄像机牢固地固定在墙壁上。
- 请勿安装在空调外机、抽油烟机出风口、燃气热水器出风口等热源附近。

网口防水套件安装

网口防水套件包括：密封圈、防水套管、密封塞、防水后盖。安装后可提高网线接口的防水性能。

安装方法：

1. 将密封圈套在摄像机网线接口上（如图1）。
2. 将防水后盖、密封塞、防水套管穿过网线（如图2），并将网线与网线接口连接。
3. 将防水套管与密封圈拧紧，再将防水后盖与防水套管拧紧（如图3）。




图1

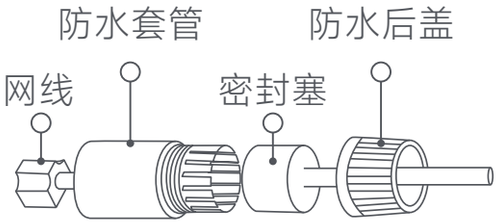


图2

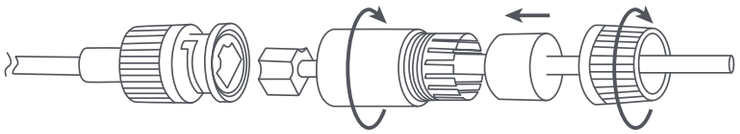


图3

使用

安装microSD卡

确保摄像机处于断电状态，打开卡槽上方防水盖，露出microSD卡槽，将microSD卡有触点的一面朝上插入卡槽。

注意：安装或取出microSD卡时，需要先切断摄像机电源后再操作。请使用正规厂商生产的 microSD卡（支持容量为8GB~256GB，仅支持FAT32格式，microSD卡可能需要进入米家APP中的摄像机插件页面，在**设置>存储设置**中格式化成FAT32格式后方可使用）， 建议microSD卡读写速度不低于U1/Class10级。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。
或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。


544F11A9

提示：
请下载并使用米家APP 9.4及以上版本。
由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
连接时需保证网络畅通，且摄像机正常开启，指示灯橙色常亮；连接成功后，指示灯蓝色常亮。

重置

如果更换摄像机连接的网络或米家APP账号，需要在米家APP中删除设备后重新绑定。


提示：重置摄像机不会删除microSD 卡中的内容。

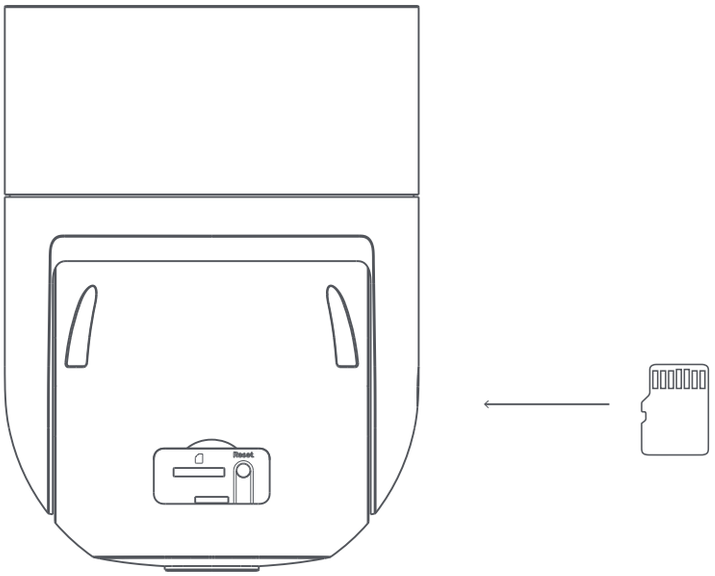

提示：安装或取出microSD卡后，请务必将卡槽上方防水盖安装到位，避免产品进水，影响正常使用。

开机

将电源适配器连接线插入摄像机电源接口，接通电源后摄像机自动开机。
指示灯橙色常亮，并听到语音提示，表示开机成功。

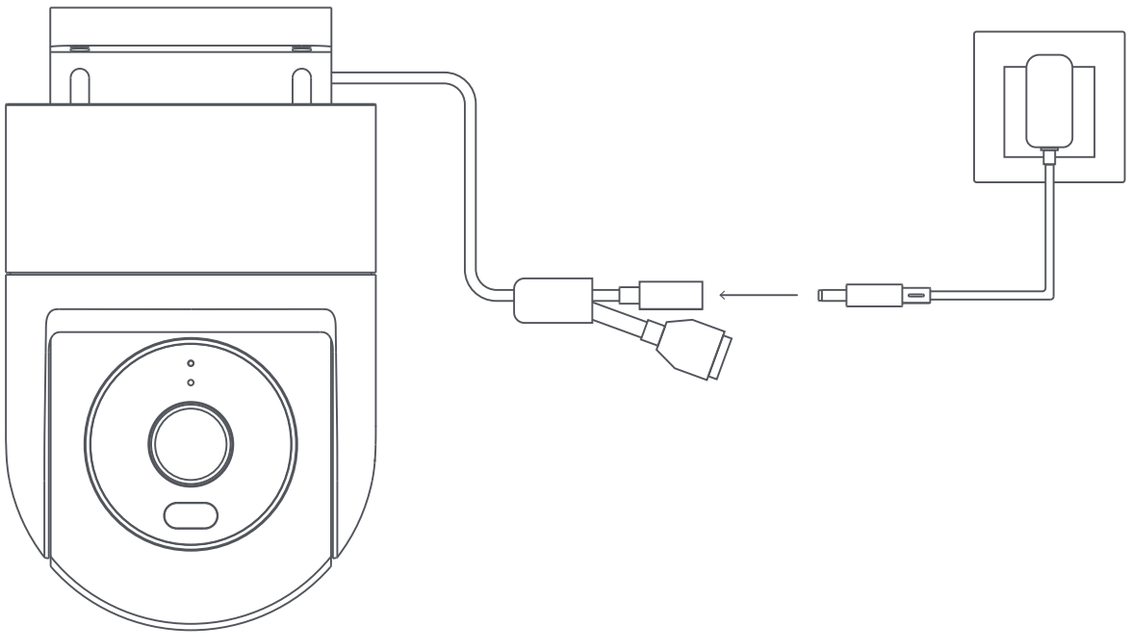

提示：请务必使用原装适配器连接摄像头，避免摄像头工作异常。开机后，请勿拧动摄像机的镜头强制其旋转。如果镜头定位不准确，可通过米家APP进行校准。

指示灯状态

橙灯常亮：等待连接/重置成功

橙灯闪烁：正在连接网络

蓝灯闪烁：正在连接服务器/OTA升级中

蓝灯常亮：连接成功/状态正常

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCB板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



基本参数

产品名称	智能摄像机
产品型号	MBC15
额定输入	12V ⎓ 1A
产品尺寸	168 × 100 × 123mm
产品净重	约497g
分辨率	2880 × 1620
视频编码	H.265
夜视灯	2颗850nm红外灯、2颗白光灯
工作温度	-30℃ ~ 60℃
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz，蓝牙5.2
支持系统	Android™ 8 或 iOS 12.0 及以上版本
CMIIT ID	25J31G8PW015
执行标准	GB 4943.1-2022
存储功能	microSD卡（最小支持8G，最大支持256G）、云端存储

注意事项

- 本产品适用的工作温度为-30℃~60℃，请勿在温度过高或者过低的环境中使用本产品。
- 本产品为精密电子产品，仅支持IP66防尘防水，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。
- 本产品配备的电源适配器不具备防水性能，仅限室内使用，请避免在过度潮湿或可能导致电源适配器进水的环境下使用。电源适配器工作温度为-30℃~45℃，请勿在温度过高或者过低的环境中使用。
- 为更好地使用本产品，应避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 选择使用Wi-Fi连接时，请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能放置于Wi-Fi信号更佳的位置。尽量安装在远离微波炉等可能对信号产生影响的位置。
- 夜视功能开启或关闭时，摄像机会切换红外截止滤光片，可能会发出轻微的“咔”声，属于正常现象。
- 如果电源线出现损坏、破损，为了避免危险，请联系小米售后服务进行更换。

* 本产品的分辨率为2880×1620。

保修说明

小米智能室外摄像机 4C 3K产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

保修政策

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

以下情况不属于保修范围：

1. 超过三包有效期限；
2. 无保修卡、发票或保修卡与发票信息不符；
3. 人为原因造成的损坏；
4. 不可抗拒因素造成的损坏；
5. 未按说明书的要求使用、保养及调整造成的任何损坏；
6. 超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤；
7. 未经小米公司授权的人员私自拆动或修理；
8. 恶意损坏保修卡内容、产品信息，包括模糊破坏、自行撕毁、篡改等；
9. 其他非产品本身设计、制造、质量等问题而导致的故障和损坏；
10. 将本产品应用于商业用途。

如果出现上述情况，用户需要支付维修费用。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米智能室外摄像机 4C 3K	1.通电不开机 2.无法重置 3.设备按键无法使用 4.指示灯无效 5.麦克风不工作或工作异常 6.喇叭不工作或工作异常 7.其他硬件故障导致功能无法使用 8.云台俯仰转动异常 9.云台水平转动异常

提示:

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天;

2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家 App 或小爱语音控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：上海摩象网络科技有限公司
制造商地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路668号202室-28
说明书版本号：V1.0

纸