China unicom中国联通
创新·与智慧同行


xiaomi 路由器 WR30U

使用说明书

安装路由器

请将路由器通电，任意网口连接墙上网口或光猫 / 宽带猫LAN口

* 光猫 / 宽带猫由宽带运营商提供，如果没有提供需要将入户网线直接连接到路由器背面的任意网口

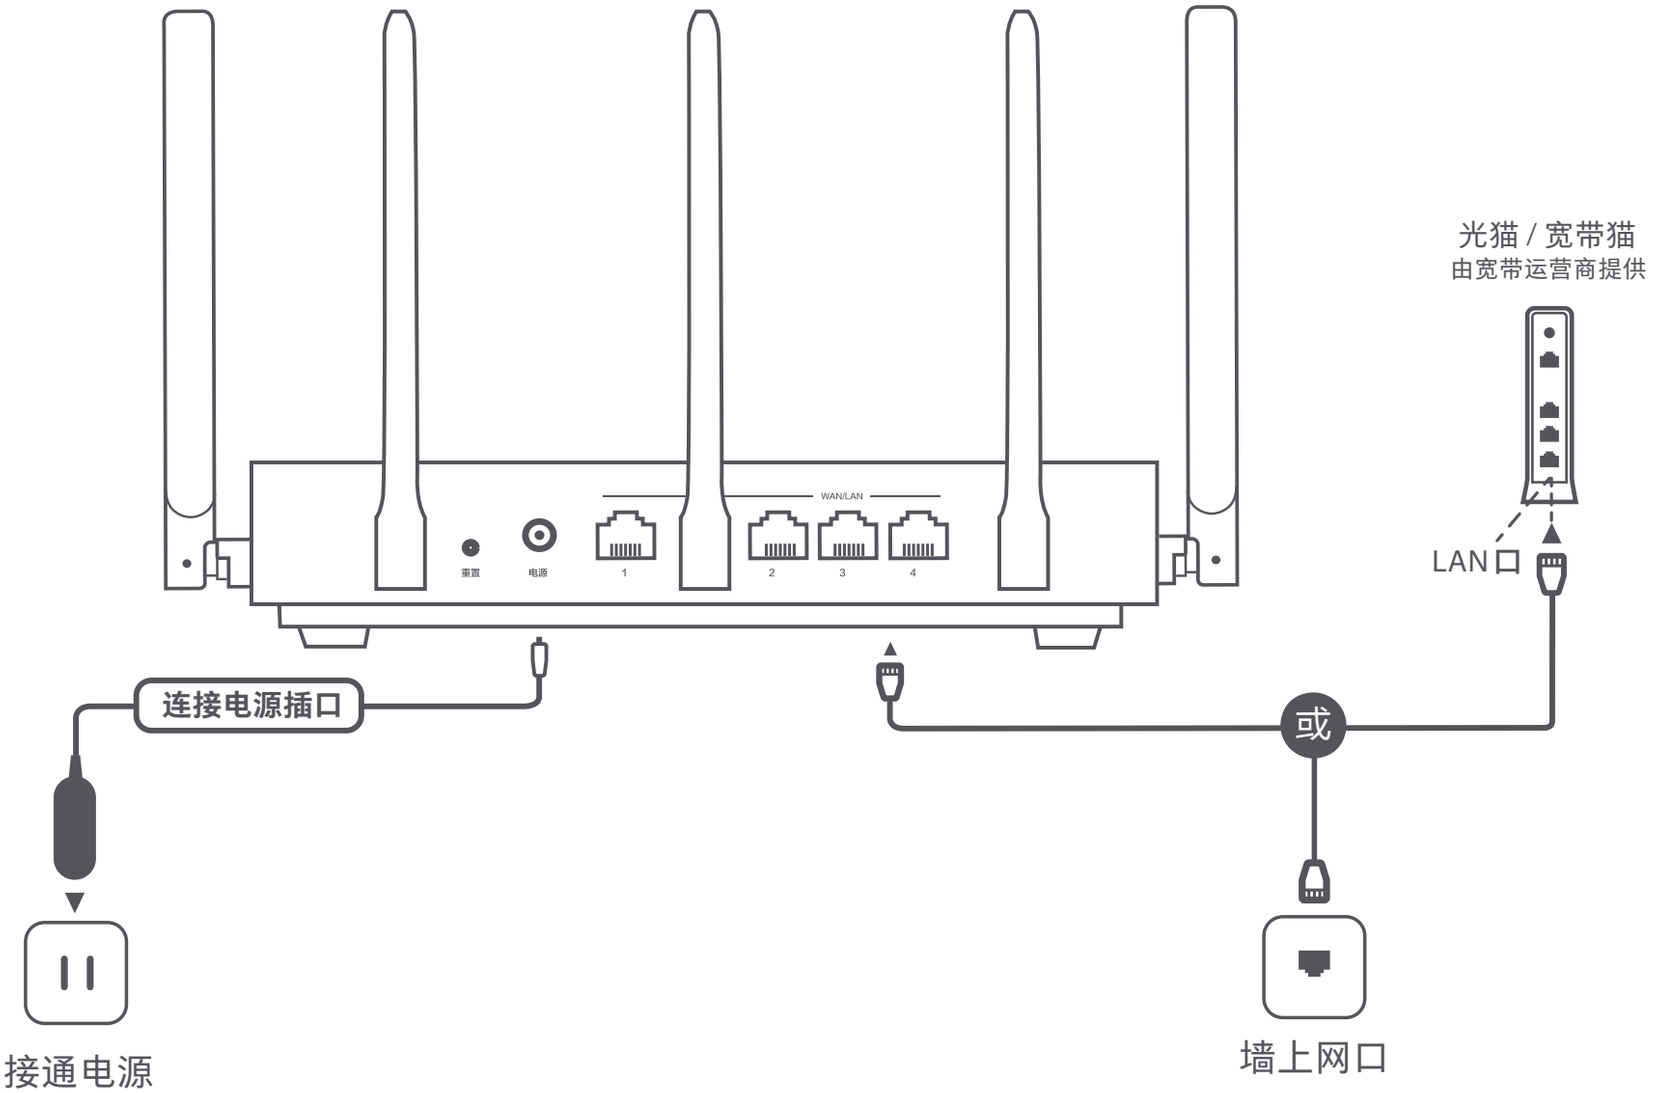

提示：

首次启用此设备时，待系统状态灯变为蓝色后，按法规160MHz频宽需静默1-2分钟，期间无法开启5G Wi-Fi和使用Mesh功能

设置上网

1. 使用手机或电脑连接 Wi-Fi (无密码)Wi-Fi 名称见路由器底部铭牌
2. 此时页面会自动跳转到上网引导页(若无跳转请打开系统自带浏览器输入 miwifi.com)
3. 请输入宽带运营商提供的帐号密码并点击下一步(因上网方式不同，该步骤可能跳过)



* 请等待系统状态灯变为蓝色常亮后，搜索并连接Wi-Fi

* 忘记宽带帐号密码可联系宽带运营商获取，以下是常用运营商的客服电话:

联通宽带客服 : 10010　　电信宽带客服 : 10000
移动宽带客服 : 10086　　宽 带 通 客 服 : 96007
长城宽带客服 : 95079

4. 设置新Wi-Fi和管理密码，可将Wi-Fi密码同时作为管理密码



*请等待系统状态灯变为蓝色常亮后，重新连接Wi-Fi

联通智家APP绑定说明

❶ 下载并安装APP

扫描下方二维码，下载“联通智家”APP并完成安装

*也可至 App Store、各大安卓市场搜索“联通智家 APP”下载并安装。

下载 联通智家 App


❷ 点击“添加网关/路由器”



❸ 选择设备



❹ 连接至配置好的Wi-Fi

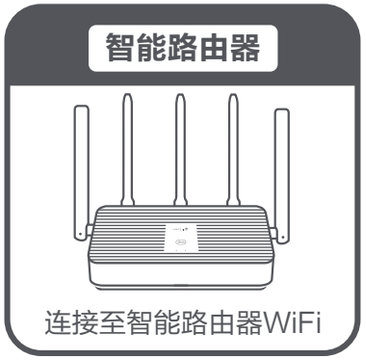

❺ 输入管理员密码，完成绑定

* 默认管理员密码与路由器Wi-Fi密码一致





Mesh组网


前提条件

1、将WR30U作为主路由，完成上网配置。路由器正面两个指示灯均为蓝色常亮

2、将另一台此型号路由器作为子路由，放置在主路由附近（请保持两台路由器距离 大于1米, 避免相互干扰影响配网），接通电源等待约2~3分钟，子路由的系统状态灯变蓝


操作过程

方法一（推荐）短按一下两台路由器上的Mesh按键，两台路由器的网络状态灯开始快闪（一秒闪两次）进入组网状态，开始无线Mesh组网

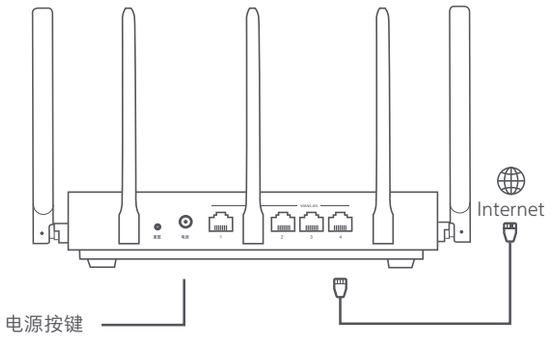

主路由

方法二：使用网线将主路由的任意网口和子路由的任意网口连接起来，两台路由器的网络状态灯开始快闪（一秒闪两次）进入组网状态，进行有线Mesh组网

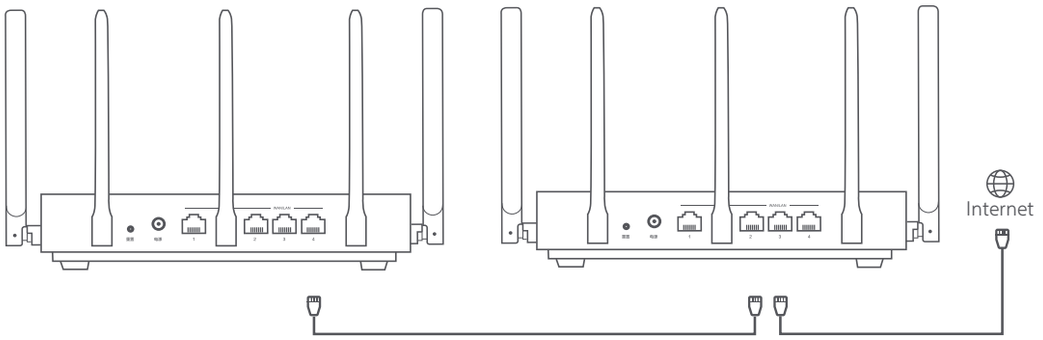

子路由　　主路由

Mesh组网成功

等待两台路由器的网络状态灯变为蓝灯常亮，表示Mesh组网成功。Mesh组网成功后，可将子路由放置在需要覆盖网络的房间，避免两台路由器距离过远或中间阻隔过多墙壁

常见问题

① 为什么完成了上网设置，仍然无法上网？

第一步，使用手机搜索路由器设置的 WiFi，如果无法找到请确保路由器已接通电源并启动完成

第二步，将手机连接到路由器 WiFi，访问网址“miwifi.com”，按照网络诊断结果尝试修复

② 忘记路由器后台管理密码怎么办？

建议将路由器恢复出厂设置，重新配置上网。


③ 如何将路由器恢复出厂设置？

首先确保路由器启动完成，长按路由器背部“重置键”5秒以上，系统状态灯变橙色时松开，当路由器重启成功后复位完成

④ 网络状态灯一直处于熄灭状态怎么办？

网络状态灯处于熄灭状态说明被识别为WAN口的网口未检测到WAN网络连接。可能是智能选择WAN口模式所有网口都未插入网线或网线接触不良，或者固定WAN口模式所设置的WAN口未插入网线或网线接触不良。

指示灯状态

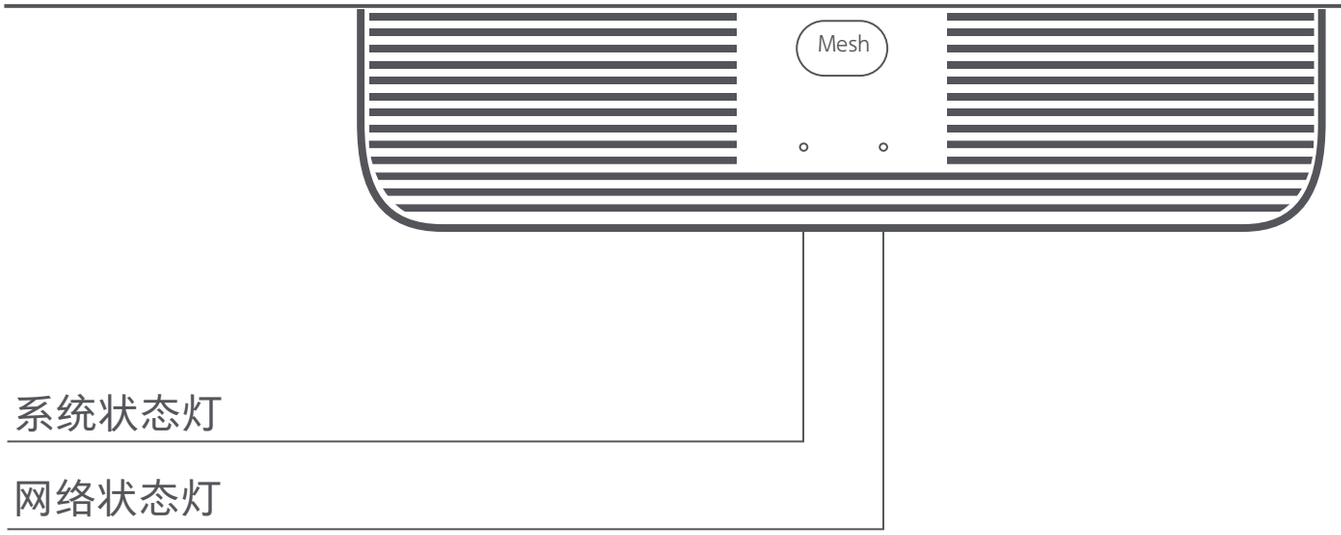

系统状态灯	含义
熄灭	未连接电源
橙灯	闪烁：系统升级中 常亮（一分钟左右变蓝）：系统启动中 常亮（两分钟以上不变蓝）：系统故障
蓝灯	常亮：系统运行正常 慢闪：按国家无线电法规进行信道检测，一秒闪一次
网络状态灯	**含义**
熄灭	WAN口未插入网线或网线松动
橙灯	常亮：未检测到上级网络
蓝灯	常亮：上级网络正常 快闪：正在进行Mesh路由器配对，一秒闪两次

路由器性能故障表

名称	性能故障
无线路由器	产品启动后，系统状态灯显示为橙色常亮两分钟以上不变蓝
	产品接通电源后无法启动或指示灯不亮
	产品各功能按键无法正常使用
	产品启动后无法设置上网
	产品启动后无法连接到 Wi-Fi

电子信息产品有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 （Pb）	汞 （Hg）	镉 （Cd）	六价铬 （Cr^{6+}）	多溴联苯 （PBB）	多溴二苯醚 （PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572标准规定的限量要求以下

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572标准规定的限量要求，且目前业内无成熟的替代方案，此产品符合欧盟RoHS指令环保要求。

此标志也表示了该产品及其部件的环保使用期限，当某些零部件有不同的环保使用期限时会另行标识（例如，电池单元模块会有另外一个标识贴在其产品上）。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的条件下工作



这个文件涉及的是在中华人民共和国境内进口或销售的电子电器产品

路由器三包凭证

保修条例

路由器产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

自您签收次日起7日内，本产品出现《路由器性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《路由器性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

自您签收次日起12个月内，本产品出现《路由器性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

属于下列情况（包括但不限于）不在“三包”服务范围之内：

未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记，或标贴主要信息涂抹无法辨识；

已超过三包有效期；

因不可抗力造成的损坏；

不符合《路由器性能故障表》所列性能故障的情况；

因人为原因导致本产品及其配件产生《路由器性能故障表》所列性能故障。

提示：

因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；

本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

售后服务

支持热线：400-100-5678　　服务网址：www.mi.com/service

备注：本产品的型号核准代码及产品序列号等信息显示在产品底部。



下载 联通智家 App

产品名称：无线路由器

产品型号：WR30U

制 造 商：小米通讯技术有限公司

地　　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号