
xiaomi智能多模网关2

使用说明书

01 产品介绍

xiaomi智能多模网关2是智能家庭控制中心，Wi-Fi、Zigbee、蓝牙类设备可通过网关实现互联互通。网关和其他智能设备自由组合成灵活多样的系统，实现对智能家庭设备的手机远程控制、自动化场景联动，随心掌控智能家庭生活。

注意：本产品仅限室内环境中使用。

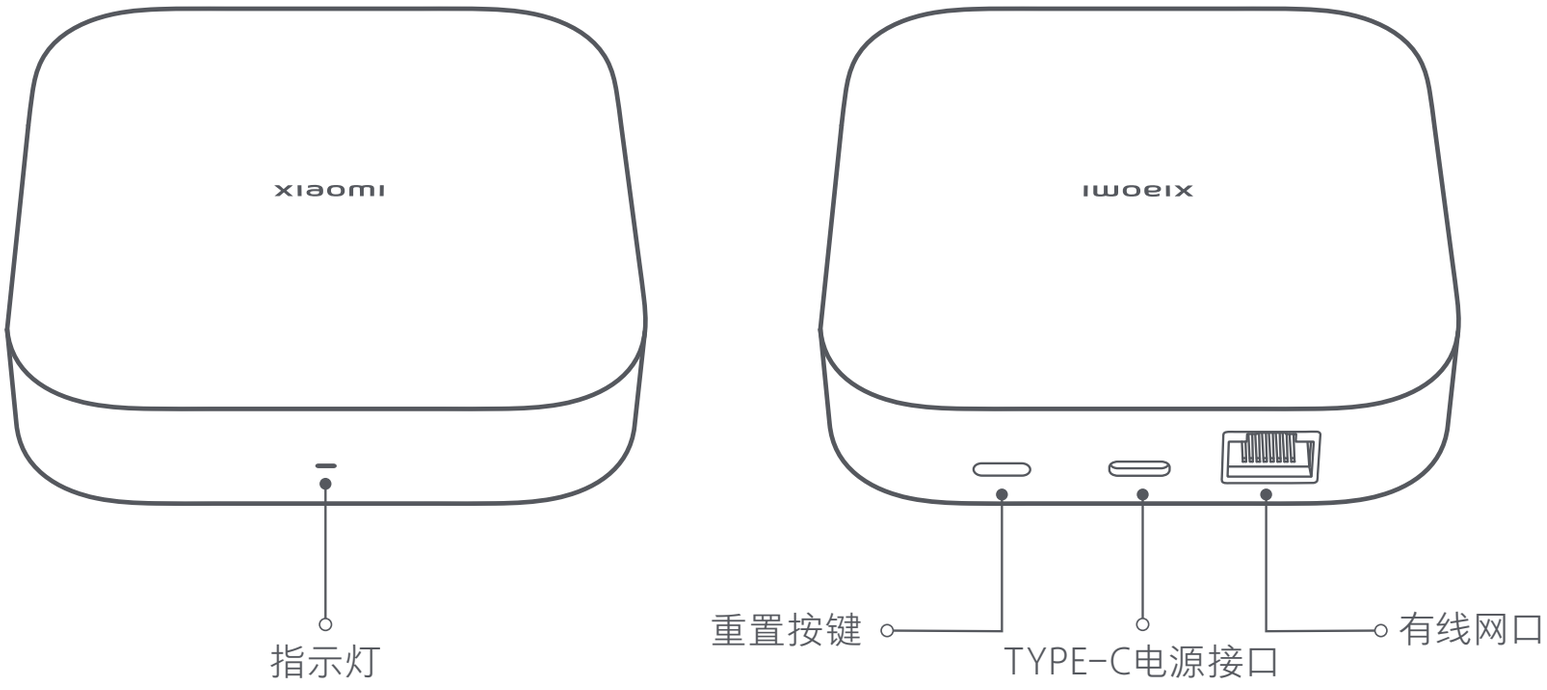

已接入米家
works with
mijia

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

02 安装米家APP


扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据米家APP提示方式添加设备。

9D13831F


提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

03 添加设备


1. 选择网关安装位置，网关周围避免出现金属遮挡物，否则会影响无线信号。
2. 如使用无线Wi-Fi联网，建议网关和所连接的路由器距离2-6米，网关和路由器之间避免出现金属遮挡物。如果使用网线联网，请跳过该步骤。

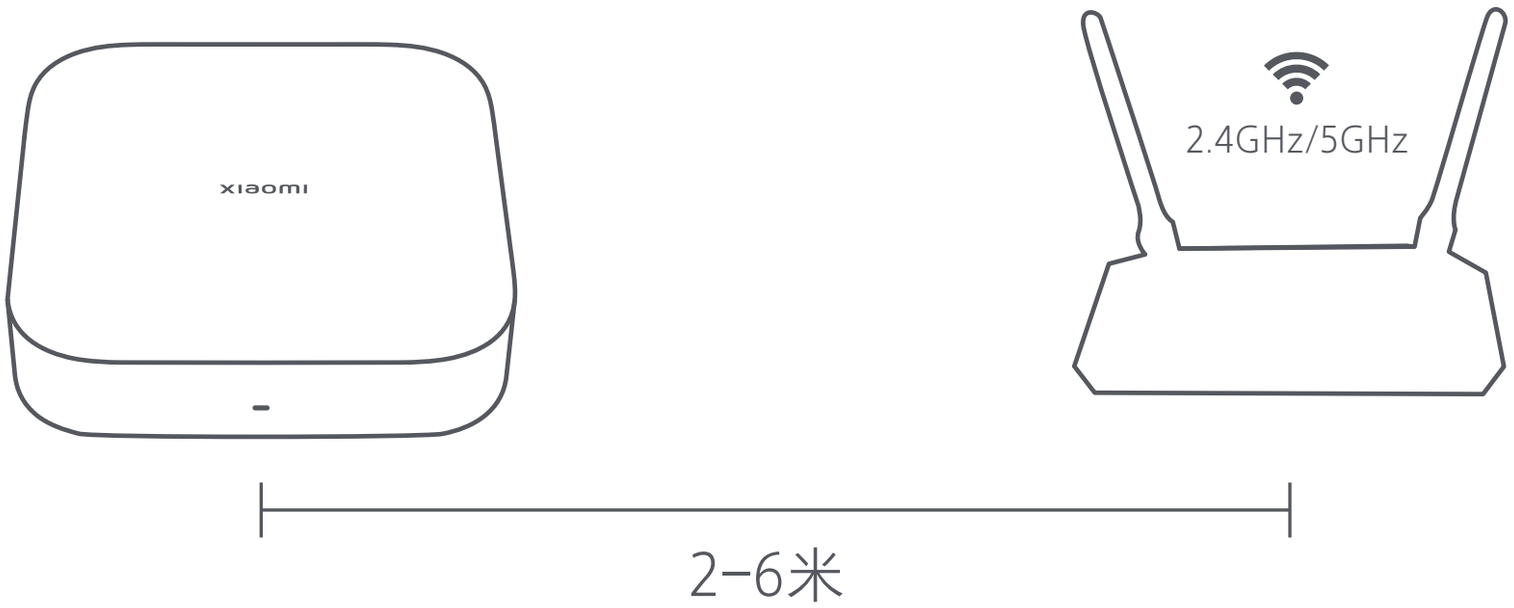

3. 若需要使用网线联网，请选择合适的网关摆放位置，用网线把网关连接到路由器的LAN口。

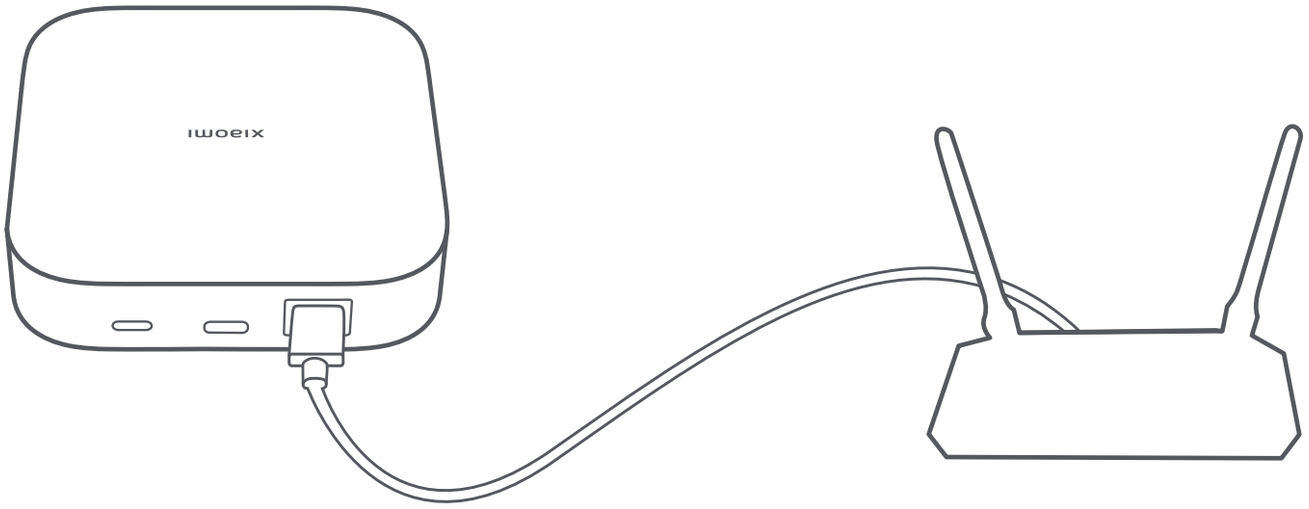

4 使用配套的TYPE-C 电源线和电源适配器给网关供电。

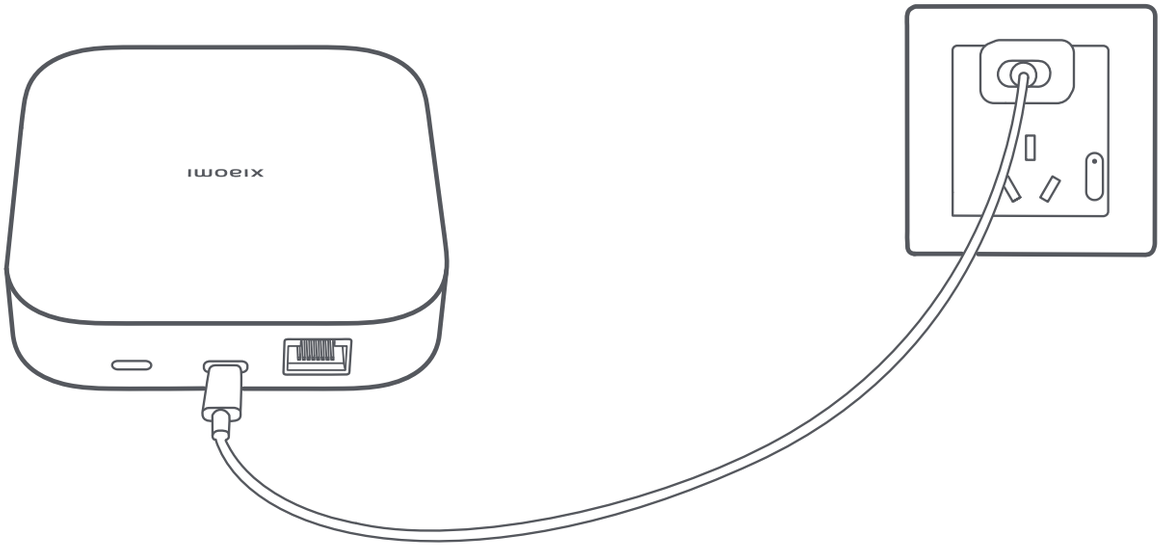

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。

5 接通电源后，等待网关启动完成后指示灯变为橙灯闪烁，进入等待连网状态。

6 打开米家APP，并登录帐号，进入米家APP首页。

7 点击米家APP首页右上角“+”，选择添加设备或者选择扫一扫，扫描产品二维码后，进入添加设备页面，根据页面提示进行操作。

提示： 产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。

8 根据页面提示引导选择入网添加方式，之后根据提示完成设备添加。

提示： 入网时需要打开手机的蓝牙功能。

如果使用无线入网，添加设备前，请确保手机已经连接到Wi-Fi网络，并将手机尽量靠近网关。

如果使用有线入网，在添加设备时，请确保手机和网关连接是同一个路由器或者局域网，并将手机尽量靠近路由器。

9 如设备添加失败，请长按网关上的重置按键10秒以上重置设备，松开后等待橙灯闪烁后，在米家APP上重试添加。

提示： 如果添加失败或开机超时未连网，请重置网关或者重启网关后重新连接。

Wi-Fi名称或密码包含不支持的特殊字符时，会导致无法连接路由器，请修改成常用的字符后再试。

如果路由器开启了AP隔离功能，会导致手机在局域网内无法搜索到设备。

如果路由器开启了Wi-Fi防蹭功能，会导致网关无法正常联网。

设备不支持WPA/WPA2企业级的Wi-Fi网络。

建议不要连接桥接网络。

⑩ 网关连接成功后，参考可接入米家APP的智能设备说明书，添加对应的子设备。

⑪ 在米家APP场景页面中进行自动化和场景配置，可实现丰富多样的自动化控制。

提示：由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

由于产品更新与升级，产品实物和示意图可能略有差异，请以实物为准；说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。

04 网关使用

- **添加子设备**

网关连接成功后，请参考可接入米家APP的智能设备说明书，添加对应的子设备。

- **重置网关网络**

长按网关上的重置按键10秒以上重置设备，松开后等待橙灯闪烁后，即可完成对网关的网络的重置，重复「添加设备」步骤即可完成对设备的绑定。

- **恢复出厂设置**

连续点按网关上的重置按键10次以上，等待橙灯闪烁，即可删除网关内所有的设置数据（包括网络数据）以及子设备绑定数据，重复「添加设备」步骤即可完成对设备的绑定。

05 指示灯状态说明

指示灯状态	设备状态
橙灯闪烁	未接入Wi-Fi/以太网网络且未绑定帐号
白灯常亮	设备启动后30分钟超时没有连接网络
蓝灯闪烁	正在连接网络/网络重连中，等待添加子设备中，通过米家APP手动升级固件时
蓝灯常亮	已成功连接网络且帐号绑定成功

06 安全注意事项

1.本产品非玩具，请让儿童远离本产品；

2.本产品安装过程中涉及强电，需依照产品说明书进行安装；

3.本产品仅限室内使用，请勿在室外使用；

4.本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用；

5.请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；

6.请勿将本产品置放于靠近热源的地方。除非有正常的通风，否则不可放在密闭位置中；

7.请不要尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作。

07 基本参数

产品名称：智能多模网关2
产品型号：DMWG03LM
产品尺寸：95×95×26mm
CMIIT ID：2022AP5586
输入参数：5V ⎓ 1A
工作温度：-10℃~50℃
工作湿度：0~95% RH，无冷凝
网　　口：10/100Mbps以太网
支持系统：Android 5.0 或iOS12.0及以上版本
执行标准：GB 4943.1-2011
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4GHz/5GHz，Zigbee3.0 IEEE802.15.4，
低功耗蓝牙
本产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

08 微功率设备使用说明

1. 本产品使用的Zigbee技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备F类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容；
2. 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
3. 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
4. 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
5. 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
6. 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
7. 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000 米的区域内使用各类模型遥控器；
8. 微功率设备使用温度为−10℃~50℃，供电为5V⎓1A。

09 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑料件	O	O	O	O	O	O
PCB板	O	O	O	O	O	O
电子元器件	X	O	O	O	O	O
配件	O	O	O	O	O	O
其他五金件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



10 保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2.自您签收次日起15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3.自您签收次日起1年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
xiaomi智能多模网关2	1. 因结构或者材料因素造成表面裂损 2. 指示灯失效 3. 按键失效 4. USB接口供电失效 5. Wi-Fi联网失效 6. 以太网联网失效 7. 蓝牙、Zigbee连接失效

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示

1.因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2.本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

版本号：V1.0

服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
生 产 者：深圳绿米联创科技有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号
南山智园崇文园区1号楼801-804