米家空气净化器 6C 使用说明书

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
· 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
· 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
· 本产品适用的海拔高度：≤ 5000 米。
· 如果电源适配器损坏，必须用从制造商或其服务机构处获取的专用电源适配器来更换。
· 本产品只能与随机配送的电源适配器一同使用。
· 在进行清洁、维护作业或移动本产品之前，请务必断开电源。
· 建议每 3 个月进行一次清洁维护。
· 禁止使用热风清洁激光颗粒物传感器。
· 禁止使用水直接冲洗、喷淋或使用滴水的湿布擦拭风道、扇叶和机体外壳，以免损坏机器。
· 本器具包含 UV-C 发射器。器具的非预期使用或外壳的损坏均可导致 UV-C 辐射泄漏的危险。即使是小剂量，也可能对眼睛或皮肤造成伤害。
· 器具有明显损坏，不应运行。
· 不准许用户自行更换 UV-C 发射器。
· 使用过程中，请将本产品的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
· 不应从带插座的灯头上引接电源供给本产品。
· 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
· 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
· 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
· 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
· 本产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关、断开电源。
· 使用者不应自行拆卸本产品，不应变更内部接线、部件和保护装置。
· 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换本产品和电源的熔断体。
· 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
· 本产品符合 GB 44703-2024，风险等级：免除级 RG0。
· 本产品内置 UV 模组，经权威机构检测，臭氧泄漏量满足国家标准限值要求。
· 使用者可在小米商城产品销售页面获取产品电子说明书。


注意事项

· 移动本产品时，请务必待机并拔出电源适配器插头。
· 滤芯未正确安装时，本产品无法启动。
· 请勿过度拉扯、扭转或弯折电源适配器的线材，否则可能引起线芯外露或折断。
· 必须连接适合电源适配器插头的电源插座。
· 不可将手指或异物放入防护件、可移动部分、进风口和出风口中。
· 请勿将头发、织物等靠近主机，以免卷入或挡住进风口和出风口。
· 请勿坐、倚靠或倾斜本产品。
· 与家用燃气器具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时请通风换气，以免一氧化碳中毒。
· 请勿从出风口向主机内部倒入液体或丢入粉末及细小物质。
· 避免长期在高油烟环境内使用，否则会缩短滤芯使用寿命。
· 请勿放置于易倾倒、不稳固的场所。
· 请勿放置于浴室等高温、潮湿、会沾水的场所。
· 为避免发生触电、火灾以及其他损害，请确保本产品（特别是进风口）远离明火器具（如烛台、香炉、炉灶、壁炉、烟头、鞭炮、打火机、电子点火喷枪、点火器、火盆等）和高温发热器具（如电取暖器、暖风机、暖脚器、电炉、电熨斗等），并避免可燃物掉入机身内。


产品介绍

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

包装清单：
空气净化器、滤芯、电源适配器（含电源线）、说明书。

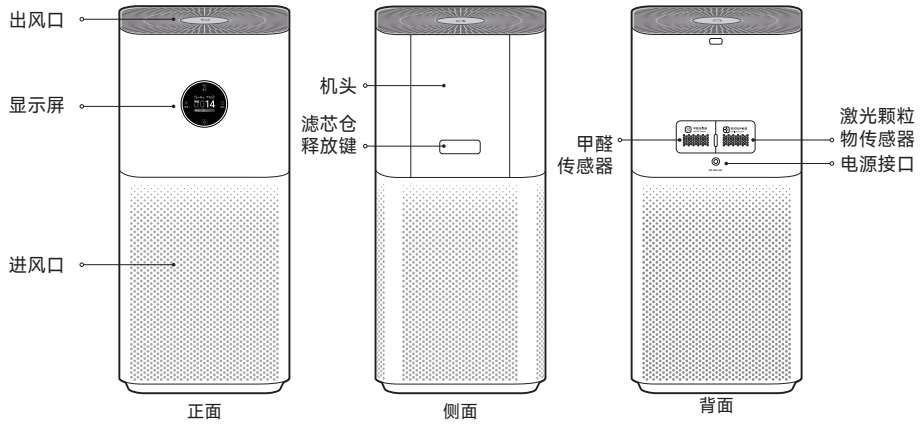

显示屏

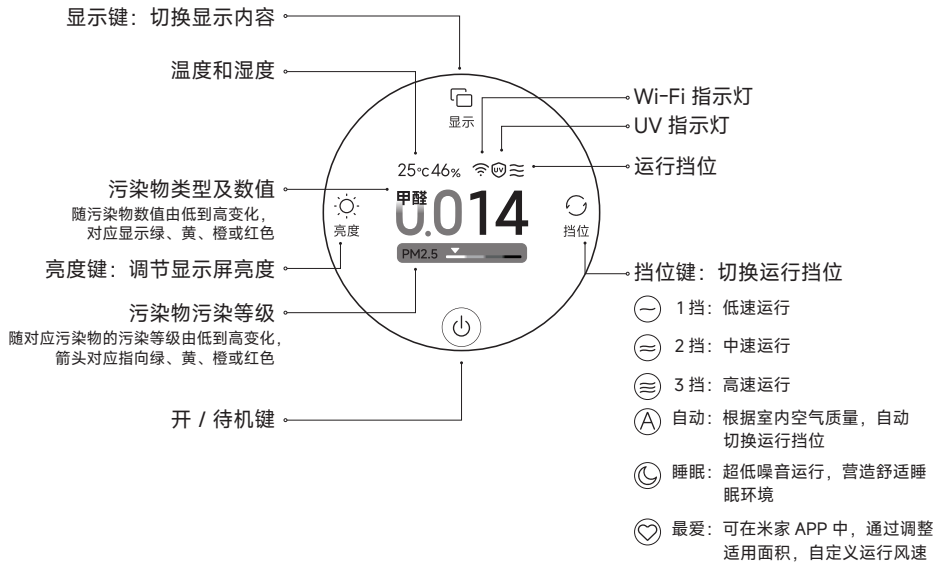


安装

安装滤芯

1. 如图，双手按住滤芯仓释放键，并向上提起机头。
2. 取出滤芯并拆除包装袋。
3. 将滤芯装回，然后将机头装回。


移动

移动本产品时，可双手握住机身侧面将其抬起并移动。
提示：移动时请避免按到滤芯仓释放键。

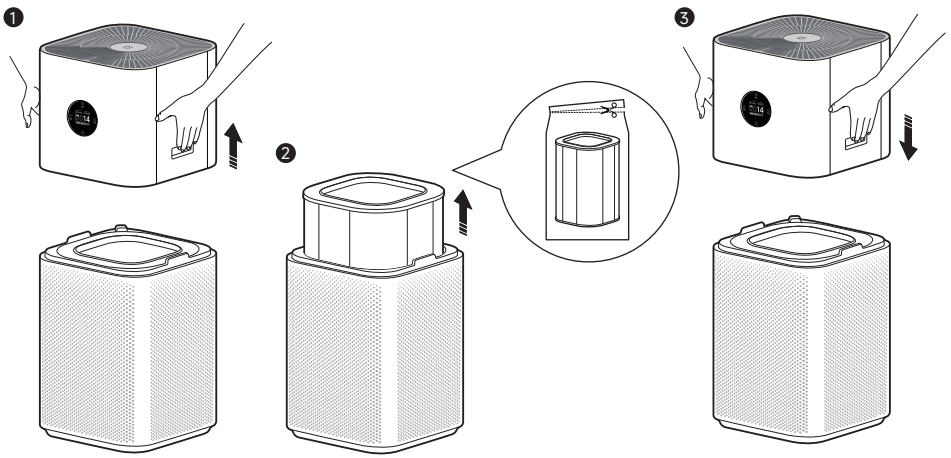


摆放位置

为确保本产品高效运行，使用时，本产品的进风口、出风口和背面的传感器应与墙壁等遮挡物保持一定距离（具体参考下图）。

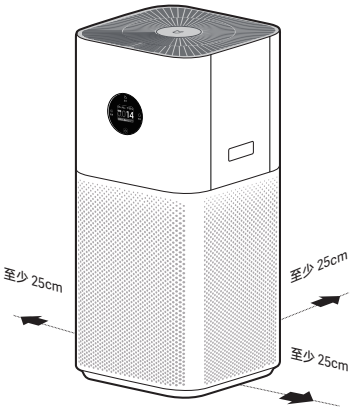

连接电源

将电源适配器连接至电源接口，再接通电源。

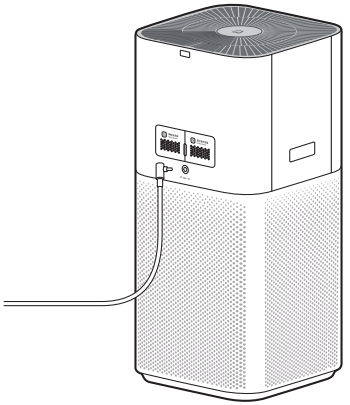

使用

开 / 待机


轻触开 / 待机键开机或待机。



提示：非首次开机时，如曾断开电源或打开滤芯仓，开机后会显示滤芯寿命（持续 30 秒）。可轻触开 / 待机键以外的按键退出该界面。


切换显示内容

轻触显示键，循环切换显示屏显示内容：甲醛数值或 PM2.5 数值。

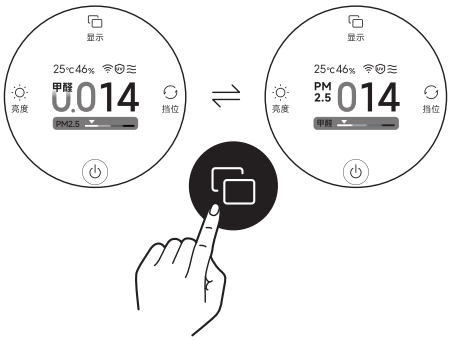


切换运行挡位

轻触挡位键，循环切换运行挡位：1 挡、2 挡、3 挡、自动、睡眠和最爱。




长按显示键 2 秒，可切换至当前显示内容的曲线视图。30 秒内无操作，或轻触除开 / 待机键外的其他按键，显示内容切换回数值。



提示：受封闭包装或存放环境影响，首次使用或长期静置后开机，甲醛传感器精确度恢复及整机气味消散约需 24 小时，适当通风会加快进程。

调节显示屏亮度

轻触亮度键，循环调节显示屏亮度：全亮、中亮、微亮和息屏。

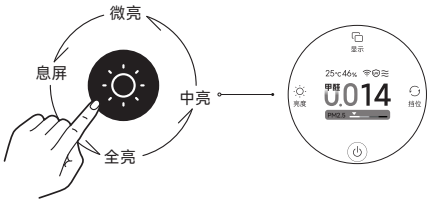

提示：
· 息屏时如需开 / 待机或调节亮度，可直接轻触开 / 待机键或亮度键。
· 息屏时如需进行其他操作，需先轻触挡位键或显示键唤醒显示屏。

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

5EEA9215


提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP　支持 超级小爱控制

滤芯状态提示



滤芯未安装到位
未检测到滤芯或打开滤芯仓时，显示屏会显示“滤芯未安装到位”，并在 2 秒后待机。请断开电源，重新安装滤芯，确保将滤芯完全推入，然后将机头装回。



滤芯寿命提示
断开重接电源或打开滤芯仓后再次开机，显示屏会显示滤芯寿命剩余百分比。


更换滤芯

⚠警告： 务必使本产品待机并断开电源线插头后再进行以下操作。

滤芯寿命为 6 – 12 个月。滤芯寿命≤ 5% 时，每次开机，显示屏会先后显示滤芯寿命剩余百分比和滤芯购买二维码。请及时购买并更换滤芯。

1. 如图，双手按住滤芯仓释放键，并向上提起机头。
2. 取出旧滤芯。
3. 拆除新滤芯包装袋，安装新滤芯，然后机头装回。
4. 长按显示键 7 秒重置滤芯寿命。

提示：
· 轻触开 / 待机键以外的按键可暂时退出上述界面。
· 滤芯剩余寿命可在米家 APP 中查看。
· 请从官方渠道购买正品适配的滤芯。
· 请务必更换和本产品适配的滤芯（型号：AFEP7TFM40）。

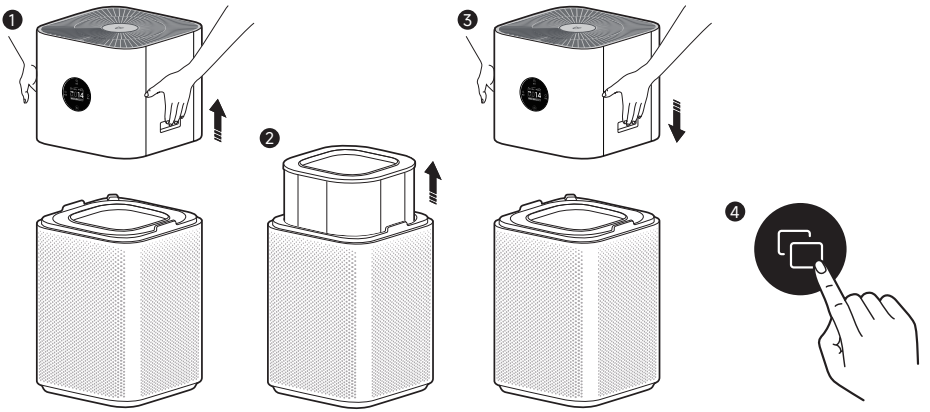


重置 Wi-Fi

长按亮度键 7 秒，显示屏提示“打开米家 APP 开始连接”时，Wi-Fi 重置成功。



恢复出厂设置

同时长按亮度键和显示键 7 秒，本产品发出“嘀”声后重启，恢复出厂设置成功。



开 / 关童锁

长按挡位键 7 秒，开启或关闭童锁。



维护与保养


⚠警告: 务必使本产品待机并断开电源后再进行以下操作，建议每 3 个月进行一次清洁维护。

清洁激光颗粒物传感器

借助非尖锐工具打开激光颗粒物传感器仓门，利用风枪或吹风机清洁仓门滤网和传感器。


注意:


· 请勿使用热风。
· 请勿打开甲醛传感器仓门。



清洁进风口、滤芯仓和滤芯

为保证通风和净化效果，避免进风量下降，请定期使用吸尘器或干燥软布清洁附着在进风口、滤芯仓内壁和滤芯表面粗滤网上的灰尘。






注意:

禁止用水直接冲洗、喷淋或用滴水的湿布擦拭机身外壳，以免水滴进入机身内部。

清洁出风口内部

1. 使用一字螺丝刀等工具打开背面顶端的胶盖，用螺丝刀拧下胶盖下的螺丝后，拆下出风口的格栅。
2. 使用吸尘器或干燥软布清洁附着在内壁、马达通风口和扇叶上的灰尘。
3. 清洁完成后，装回格栅，向下压住格栅的同时拧紧螺丝，再将胶盖压紧。

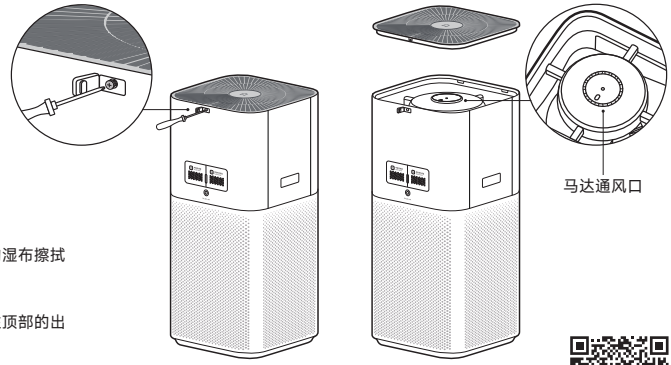

注意:

请勿用水直接冲洗、喷淋或使用滴水的湿布擦拭内壁和扇叶，以免损坏机器。

提示：长期不使用本产品时，请遮盖住顶部的出风口，防止灰尘落入内部。

89432

委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 9 层 019 号
制造商：北京智米电子科技有限公司
制造商地址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 3 层 6319 室

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
说明书版本号：V1.0

260903-Y

纸

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
无法开机	电源适配器未连接到位	重新连接电源适配器
	机头未安装到位	重新安装机头
	滤芯未安装到位	重新安装滤芯，将滤芯完全推入滤芯仓内
	出风口的格栅未安装到位	参考“清洁出风口内部”章节重新安装格栅
	电源插座异常	更换供电正常的电源插座
无法连网	所选网络是本产品不支持的 5GHz 网络	连接 2.4GHz 网络
	所选网络是面向企业的 802.1X 网络或需要网页认证	使用家庭网络
	路由器设置不适合	将路由器的 Wi-Fi 加密方式设置为 WPA/WPA2，并开启自动分配 IP（DHCP）功能
有异味	新滤芯本身的气味	该气味无毒无害，会随着开箱通风和使用逐渐减轻，也可在通风处以 3 挡挡位运行本产品来加速气味消散
	滤芯长时间未更换	将滤芯置于光照和通风良好处一段时间。如到达建议使用寿命，请及时更换滤芯
	滤芯因环境潮湿而发霉	及时更换滤芯
PM2.5 数值突然升高	吸烟、做饭或开启加湿器等活动产生的油烟、水雾被空气净化器检测为颗粒物	待活动停止，本产品运行一段时间，数值会趋于平稳
甲醛数值异常波动	开启加湿器或空调后，环境湿度或温度突然变化对传感器造成干扰	待本产品运行一段时间，数值会趋于平稳
显示屏显示以下图标 	电机故障	请联系小米售后服务

基本参数

产品名称：空气净化器
产品型号：AC-M40-SC
产品尺寸：250 × 250 × 540mm
产品净重：约 4.2kg
额定电压：24V ⎓
额定频率：50Hz
额定功率：43W
适用面积：39~68 m^2 *
适配器额定输入：220V~，50Hz，1.2A
颗粒物洁净空气量（PCADR）：570m^3/h *
颗粒物累积净化量（PCCM）：18000mg
睡眠挡颗粒物洁净空气量：60m^3/h *
甲醛洁净空气量（单成分加载）：320m^3/h *
甲醛累积净化量（单成分加载）：1500mg
噪声：67dB(A)
睡眠挡噪声：31dB(A)
去除目标污染物种类：颗粒物、甲醛、H1N1
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
本设备包含型号核准代码为：
CMIIT ID：2022DP11711 的无线电发射模块

* 依据 GB/T 18801-2022 标准测算。

净化机理：空气中的污染物，随气流通过滤芯，其中固态污染物被熔喷滤材过滤拦截；甲醛与除醛活性物质接触，发生反应被快速去除；TVOC 和异味等被活性炭吸附，从而达到净化效果。

本产品滤材采用抗菌涂层，对大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌金黄亚种的抗菌率，满足国家标准（不低于 90%）。
在 30m^3 试验舱内、最高挡位运行条件下：
· 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌、黑曲霉菌、肺炎链球菌、白色葡萄球菌的 1 小时去除率，满足国家标准（不低于 70%）。
· 对甲型流感病毒（H1N1）的 1 小时去除率，满足国家标准（不低于 99%）。
· 对花粉过敏原、尘螨过敏原、霉菌过敏原、猫皮屑过敏原、狗皮屑过敏原的 1 小时去除率，满足国家标准（不低于 80%）。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬 [Cr (VI)]	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯 (DEHP)
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
滤芯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1: ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注 2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自签收次日起 7 日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
2. 自签收次日起 8 日 – 30 日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
3. 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修期限
整机	主机及构成（不含主要部件）	1 年
主要部件	马达、PCBA（电路板，含集成电路）、开关电源	3 年
附件	电源适配器	1 年
耗材	滤芯	15 天

提示：

· 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋 30 天。
· 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

非保修条款

以下情况不属于保修范围：

1. 超过三包有效期限。
2. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
3. 使用非原装电源线、充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装电源线、充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件），导致本产品及其配件的损坏。
4. 产品本体上的 SN 编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
5. 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
6. 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
7. 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
8. 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

产品名称	故障
米家空气净化器 6C	正常使用情况下无法开机
	正常使用情况下显示屏黑屏或花屏
	正常使用情况下按键失效
	正常使用情况下传感器失效