
smartmi

智米纯净加湿器雨林 Rainforest
使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品介绍

包装清单：机身、水箱、适配器、使用说明书。

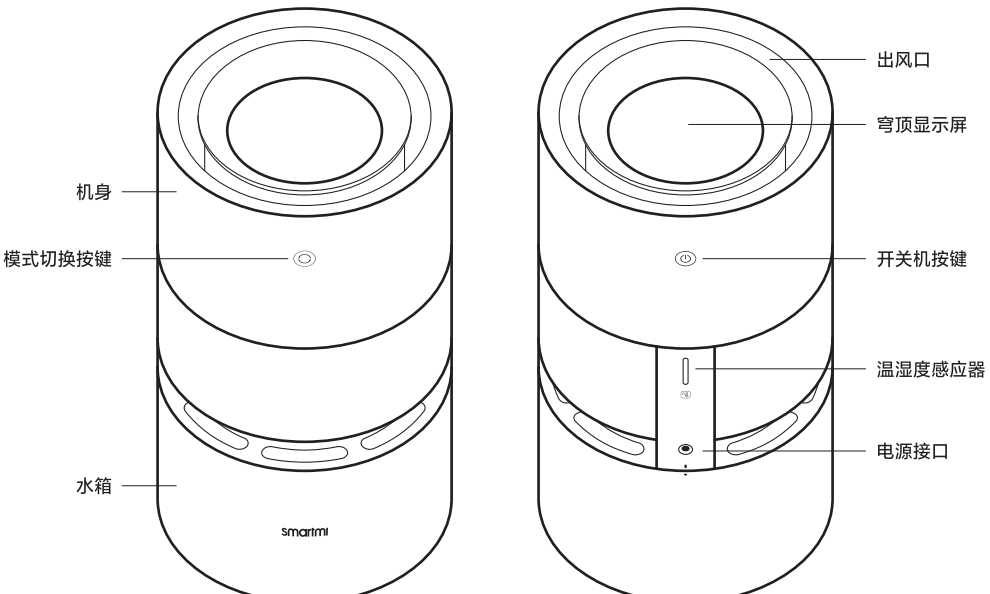

正面　　背面

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

屏幕介绍



%

环境空气湿度显示

Wi-Fi 指示灯

A

挡位运行模式

最大挡：最大加湿挡位运行状态

A 自动：根据当前湿度，自动选择转速

睡眠：超低噪音运行状态

水位指示灯环

缺水时

机器检测到缺水时（水箱水位 <15%），水位指示灯环红色闪烁。

实时显示水位

当在机器加湿页面时，可通过灯环实时显示水位状态。


15%-25%　50%-75%

25%-50%　75%-100%

使用

安装

如图，对齐机身和水箱对位点，将机身安装入位。插上电源适配器，接通电源。

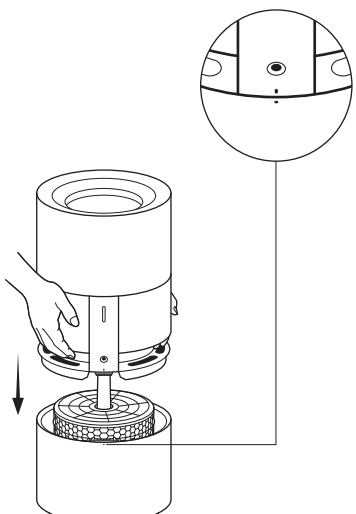

开关机


点按主机背面开关机按键，可开关机。



注水

建议使用纯净水，使用其他水质易产生水垢。

如下图，单独向水箱内注水，达到最高水位 (MAX 最高水位线) 前停止注水。

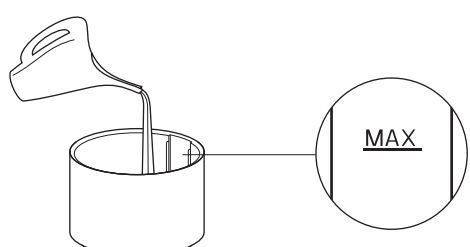


MAX：最高水位线

提示：请勿将机身倒放。

使用

挡位模式切换

开机状态下，点按主机正面模式切换按键，可依次循环切换 3 种运行挡位（最大 – 自动 – 睡眠）



连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 控制，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将 直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装 米家 APP。打开米家 APP 首页， 在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。


已接入米家
works with
mijia

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述 略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

请注意，“已接入米家”(work with mijia) 仅做软件层面的验证， 小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量 监管等方面负责。

Wi-Fi 重置

首次连接或无法连接 APP 时，长按“模式切换按键”7 秒，Wi-Fi 图标闪烁，主机发出提示音，进入等待连接状态，Wi-Fi 重置成功。



自清洁模式


可在 APP 上开启或关闭自清洁模式，自清洁完成后，主机发出提示音，屏幕熄灭并关机。

更换滤芯

警告：更换滤芯前，请确保已关机并拔掉电源适配器。
注意：为避免受伤，更换滤芯时，请勿将手指伸入机身和水箱之间。请勿将机身倒放。


01 取下机身

向上取下机身。

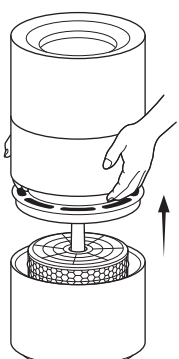


02 取出旧滤芯，安装新滤芯

取出旧滤芯，将新滤芯正面朝上安装入位。

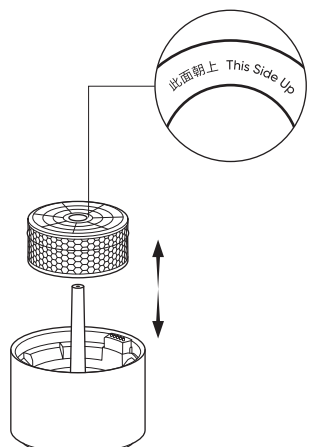

03 安装机身

对齐机身和水箱对位点，装回机身。

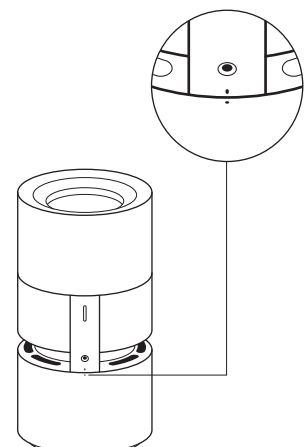

如何购买滤芯
扫描二维码或访问 smartmi 官方商城
https://www.zhimi.com了解更多信息。

提示：
- 建议半年至一年更换滤芯。
- 请从官方渠道购买正品适配滤芯。

维护与保养

警告：务必使加湿器关机并拔掉电源适配器后，再进行以下操作。清洗时请勿将机身倒放。


清洁整机

针对水箱、透明视窗和滤芯上的沉淀物，可在水箱中加入适量食用级柠檬酸清洗剂，使用最大挡位清洗 15 分钟左右（视实际清洗效果情况而定）可达到较好的清洗效果。清洗后应将水箱、集水器和滤芯用清水冲净。

注意：
- 加湿器清洗过程中应保证水温不高于 35°C，避免水温过高损坏机器。
- 加湿器清洗过程中，禁止加入强酸、强碱或腐蚀性较强的清洗剂，避免损坏机器。

清洁透明视窗


将机身取下并置于水平桌面上，一手扶稳机器，一手用软布轻轻擦拭透明视窗内壁。

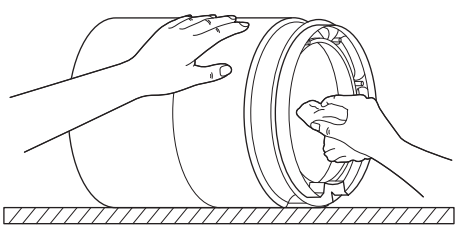


注意：禁止冲洗机身，擦拭前请将软布拧干，避免进水损坏主机。

清洁水泵

取下机身和滤芯后，向上将水箱内集水器取出并翻转，用软刷轻轻刷洗水泵。

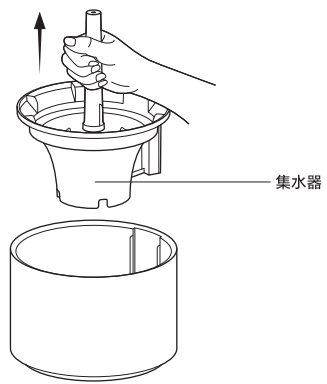





维护与保养

清洁水箱

为防止水箱污染产生异味，可用清水冲洗或软布擦拭，以保持水箱洁净。

水箱底部有排水孔，在水箱经过整体清洗或不慎加水过多导致溢出后，请勿立即重新使用，需将水箱以排水孔朝下的方式放置在地面上，将内部积水排净。



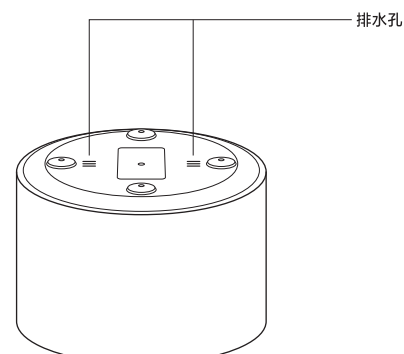

注意：建议每周清洁一次或根据实际使用频率决定。

注意事项

搬运

- 移动时，请务必使主机停止运行，并拔出电源插头。
- 搬运或移动产品时，请先清空水箱内残留的水。

安装

- 请务必按说明书正确安装本产品，否则会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。
- 产品未组装完成，请勿连通电源。

适配器

按照下列指示使用适配器以免发生火灾、触电或破坏：

- 必须连接适合适配器插头的电源插座。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转适配器线，否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 在进行维护作业或移动加湿器之前，请务必断开电源。
- 请使用随机标配的电源适配器为加湿器供电，如果适配器或电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商或其指定的维修部门的专业人员更换。

使用中

- 若产品发生异响、异味、高温等异常时，请立即停止使用。
- 不可将手指或异物放入防护件、可移动部分、进风口和出风口中。
- 请勿将头发、织物等靠近主机，以免卷入或挡住进风口和出风口。
- 请勿倚靠或在运行时倾斜产品。
- 与家用燃气具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时请通风换气，以免一氧化碳中毒。
- 本机推荐使用纯净水。若使用自来水，根据水质情况不同，可能会导致水垢在水泵、滤芯、水箱内壁以及透明视窗上的堆积，水垢堆积量达到一定程度后，会影响加湿器的正常工作，一旦造成此类情况出现，请按照“维护和保养”内方法进行清洗。

警告

以下情况时请勿使用，以防止发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害：

- 加湿器主体倾斜时，可能导致水位报错甚至水外溢，因此使用时需放置平稳。
- 附近有易倾倒或不稳定的物体。
- 浴室等高温、潮湿、会沾水的场所。
- 本产品不预期提供生理、感知、心智能力、经验或知识不足之用户（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员之监护或指导下安全使用。
- 除维修用途外，私自对产品进行拆卸，修理咨询请联系智米客户服务。
- 切不可向水箱内注入 35℃ 以上的热水，以免损坏机器。
- 注水和清洁时拔掉电源插头。
- 水箱内 “MAX” 代表：注水时的最高水位线。

参数信息

基本参数

产品名称	智米纯净加湿器雨林 Rainforest
产品型号	CJJSQ06ZM
工作原理	活水喷淋式蒸发
产品尺寸	Φ220 × 422mm
产品净重	约 3.3kg
适配器额定输入	100-240V~, 50/60Hz, 0.3A
额定电压	12V ⎓
额定功率	7W
噪声	≤50dB(A)
额定加湿量	200mL/h
额定水箱容量	3L
加湿效率	A 级
使用环境温度	10 ~ 40 ℃
使用环境湿度	相对湿度不大于 80% (温度为 25 ℃)
无线连接	Wi-Wi IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
本设备包含型号核准代码为 CMIIT ID: 2017DP6053 的无线电发射模块	

注：噪音值为实验室环境下测得数据

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	o	o	o	o	o	o
电路板	×	o	o	o	o	o
电源适配器	×	o	o	o	o	o
附件	o	o	o	o	o	o

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

o 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

保修说明

智米纯净加湿器雨林 Rainforest 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

自您签收次日起 8 日 -15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
非智米公司指定的授权服务商所安装、拆动或维修造成损坏的；
无包修凭证、无有效发票或无有效购买凭证的；
有效凭证、包修凭证与修理产品型号不符或涂改的；
已超过三包有效期的；
因不可抗力造成损坏的。

产品性能故障表

产品名称	性能故障
智米纯净加湿器雨林 Rainforest	正常使用情况下无法开机 正常使用情况下水泵不抽水 正常使用情况下风机不转 正常使用情况下机械按键失效

保修内容

类型	保修内容	保修时间
整机	机器本身的零件（不包含附件）	1 年
附件	电源适配器	1 年

注意：滤芯为产品随机耗材，保修 15 天。
提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天；本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

关注智米品牌公众号即可快速报修，加入会员可享受更多专属福利

制造商：北京智米电子科技有限公司
地　址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 1 层 6111 室

服务电话：400-008-5678
服务网址：http://www.zhimi.com/support

220510-Y

www.zhimi.com