
米家智能保管箱 30cm
使用说明书


01 产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书,并妥善保管

米家智能保管箱是一款支持指纹、密码、一次性密码、手机蓝牙、钥匙、双重验证开锁的物联网智能保管箱，支持远程异常报警、远程查看开门记录等功能。可使用米家APP设置保管箱,配合丰富的米家智能设备，可实现智能联动控制、联动报警等各种各样的智能家居应用场景。

提示：远程异常报警、远程查看开门记录、 智能联动等相关功能，需要连接2.4GHz Wi-Fi或者配合具备蓝牙网关功能的设备使用。

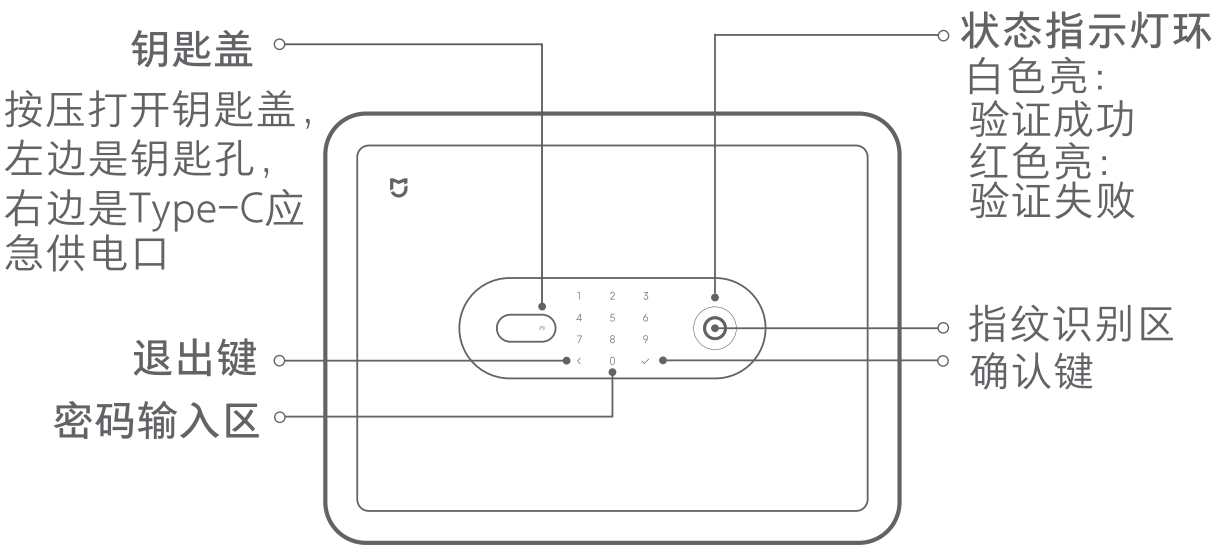

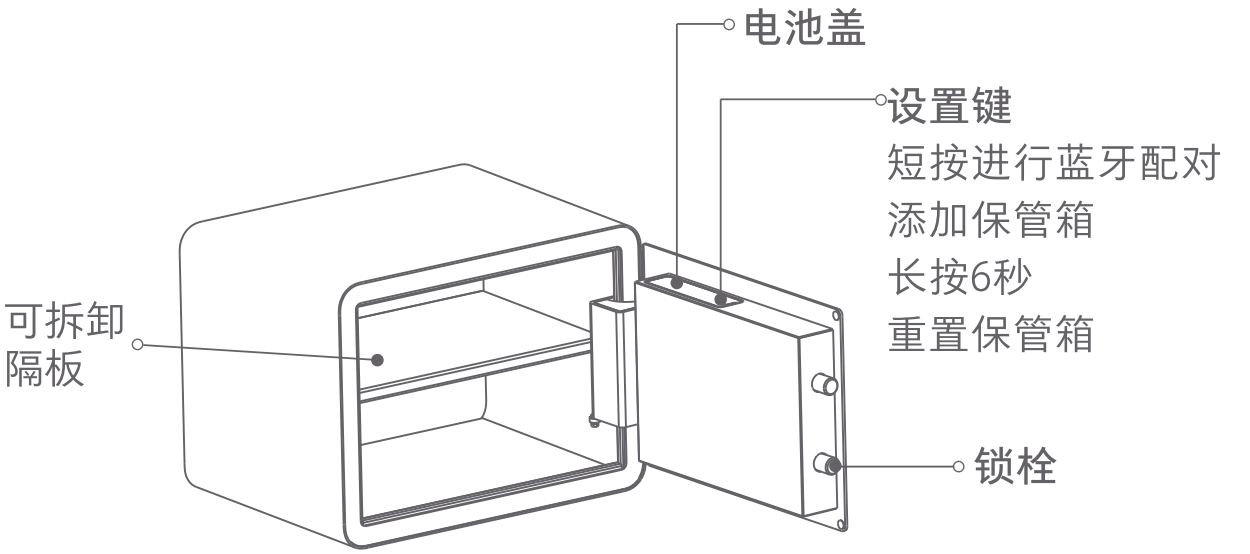

02 使用准备

❶ 请使用机械钥匙打开箱门，打开电池盖，装入4节5号电池；

提示: 电池长期使用时，可能因出现漏液现象而损坏保管箱，电量低时请及时更换电池。

❷ 打开电池盖，短按设置键，保管箱播报“请打开米家APP添加米家智能保管箱”。

03 连接米家APP

❶ 添加设备

本产品已接入米家，可通过米家APP操控并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”根据APP提示方式添加设备。



CF8FF92C

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

注意：

1.请保持Wi-Fi网络连接正常且通畅，否则保管箱Wi-Fi相关功能无法正常启用。

2.保管箱仅支持2.4GHz Wi-Fi频段，如Wi-Fi连接失败，请检查路由器是否设置为2.4GHz频段。

❷ 添加用户

进入保管箱设备页面，按照APP提示添加首个用户(默认为管理员)。

提示：保险箱首次通电以及成功重置保管箱后，可以使用任意指纹打开保管箱，请尽快添加用户。

04 使用


验证成功：状态指示灯环亮白色，并伴有成功音效提示；

验证失败：状态指示灯环亮红色，并伴有失败音效提示；

低电告警：语音提示电量低。


提示：请妥善保管钥匙，将钥匙放置在保管箱外以便应急使用，切勿将钥匙放置在保管箱中。

指纹开锁

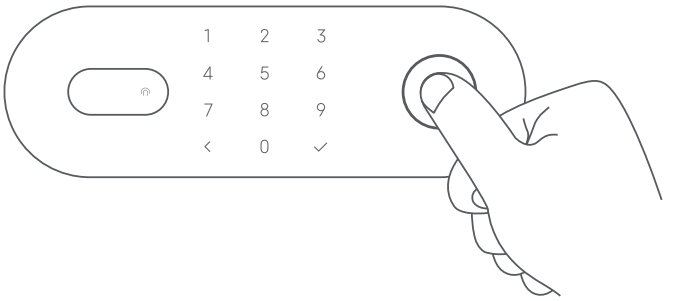


1. 将添加过指纹的手指轻按在指纹识别区;
2. 验证成功后，箱门自动弹开。

密码开锁

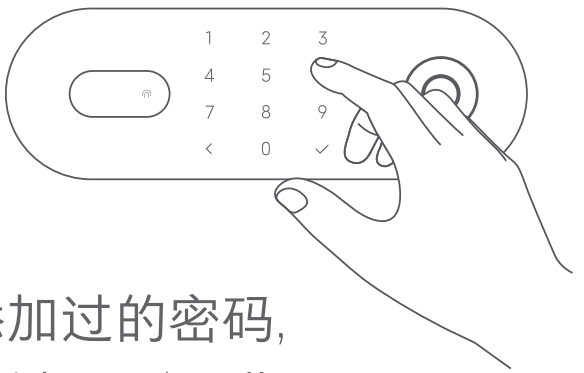


1. 输入添加过的密码，按确认键“√”进行密码验证；输入密码错误时，按“<”退出输入密码流程;
2. 验证成功后，箱门自动弹开。

钥匙开锁

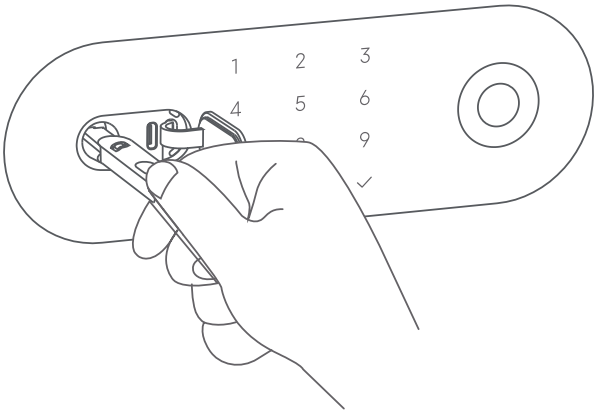


❶ 按压钥匙盖，露出锁芯孔；

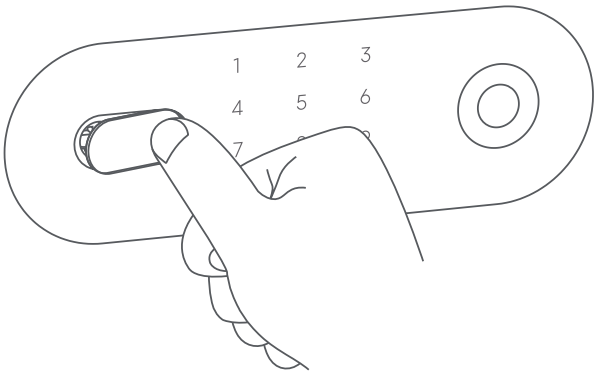


❷ 将机械钥匙插进锁芯孔，旋转钥匙开锁。

自动上锁流程

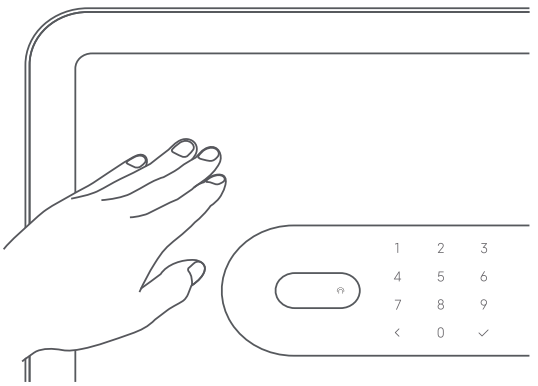

1. 将门推至闭合状态保持1秒左右，锁舌自动伸出，保管箱发出上锁提示音，完成上锁动作。


钥匙上锁流程

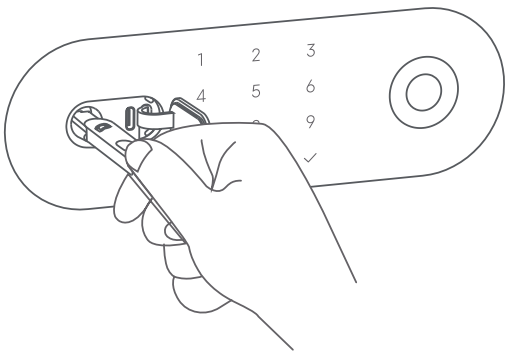

1. 使用钥匙开门后，关门也需要用钥匙进行上锁。

   提示：钥匙需在锁舌完全伸出的状态下才能拔出，在使用钥匙关门时，请确认箱门已完全锁好再拔出钥匙。

固定安装方式

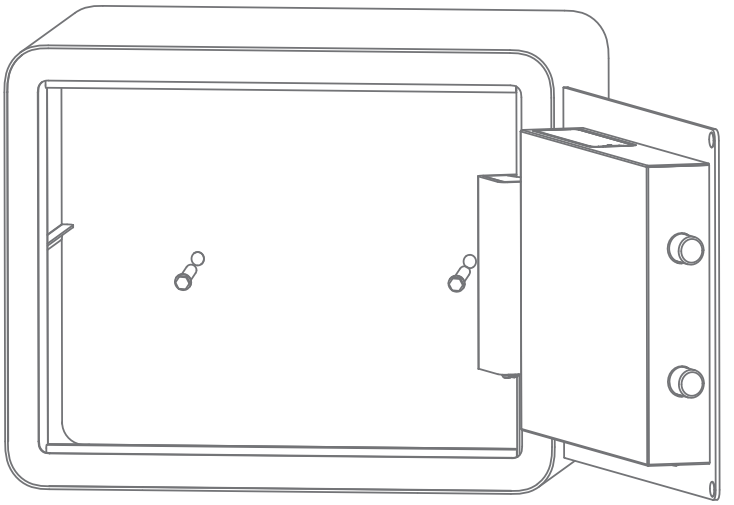

1. 安装前，先将保管箱背板上两个固定孔内的胶塞取下。按照固定孔的间距在墙壁上标记打孔位置，并钻取深度约为45mm的孔位。

2. 再将保管箱移至钻孔位置并使箱体固定孔与钻孔位重合，将固定螺丝由箱体内向外插入墙壁并拧紧(螺丝在拧紧的过程中会自动胀塞)。

05 基本参数

产品名称：智能保管箱

产品型号：BGX-5/X1-303

产品尺寸：300×400×300mm

供电方式：4节5号电池(单节1.5V），Type-C应急供电(5V⎓1A)

无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz，蓝牙5.3

锁芯安全等级：C级

CMIIT ID：24J44B33A029


执行标准：Q/QLML036-2024 家用保管箱安全通用技术条件

工作湿度：0~93%RH，无冷凝

工作温度：-10℃~55℃

包装内含：智能保管箱×1、钥匙×2、膨胀螺丝×2、5号电池×4、说明书×1、提示卡×1

注：产品型号说明

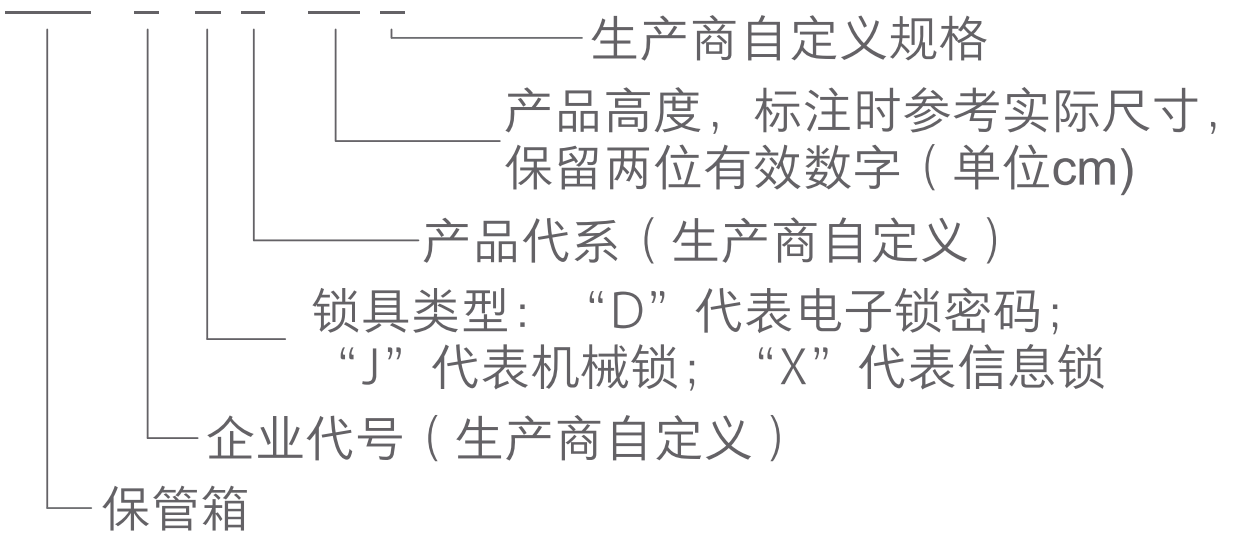

06 产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬[Cr(VI)]	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
塑胶组件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
箱体金属	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
铜合金	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
其他内部结构金属	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PCBA及其他组件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1：O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注：Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，XiaomiInc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。
该产品的无线电发射设备型号核准代码CMIIT ID：24J44B33A029在产品铭牌上显示。

07 保修说明

米家智能保管箱产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能

故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

- 自您签收次日起1年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

友情提示: 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

保修类型

类型	保修内容	保修时间
主体	前门板锁具机构及电子部分	1年
配件	电池及膨胀螺丝	

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、

事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能保管箱	1、机械机构失效 2、开锁功能失效 3、按键功能失效 4、无线连接失效

产品型号：BGX-5/X1-303

扫码可观看视频
获取更便捷服务

服务电话：950816

纸

服务电话： 950816
服务网站： www.mi.com/service
委　托　方 ： 小米通讯技术有限公司
委托方地址： 北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制 造 商/生 产 者 ： 深圳绿米联创科技有限公司
制造商/生产者地址： 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼801-804