xiaovv 户外低功耗枪球摄像机 快速指南

V1.0

产品使用前请仔细阅读本指南手册，请妥善保管

产品介绍 - 包装清单


摄像机


适配器



电源线



说明书提示卡


定位贴纸

合格证


光伏板


光伏板支架

流量卡



螺丝包

提示：快速指南手册中的产品，配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物于示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品介绍 - 摄像机



正面



镜头翻转90°

产品参数

产品名称：xiaovv 户外低功耗枪球摄像机
产品型号：BP9 4G
额定输入：5V⎓1A
无线链接：LTE-4G
存储功能：micro SD卡
支持系统：Android 8.0或iOS 12.0及以上版本
执行标准：GB4943.1-2022
包装内含：摄像机、适配器、电源线、说明书提示卡、定位贴纸、合格证、光伏板、光伏板支架、流量卡、螺丝包

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP控制。

"已接入米家"(works with mijia)仅做软件层面的验证，小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

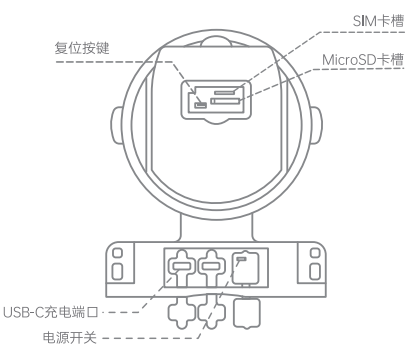
安装米家APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索"米家"，下载并安装米家APP。

下载米家 App 获取更多智能体验

摄像机开机


1、请先将SIM卡插入摄像机中，然后将摄像机电源开关拨动至"ON"的位置，摄像机启动，语音提示：设备启动中，请稍后，移动网络连接中，网络连接完成，请用手机扫描机身二维码，绑定设备。
2、若开机后设备无语音播报，指示灯不亮，可先关机，给设备充电半小时后再尝试开机。



添加设备（Android）

1.打开米家APP首页，在页面右上角点击"+"，点击"扫一扫"使用手机扫描机身上的二维码，根据页面提示完成设备添加。





提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。
此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。







添加设备（iOS）

1.打开米家APP首页，在页面右上角点击"+"扫码添加设备







实时查看

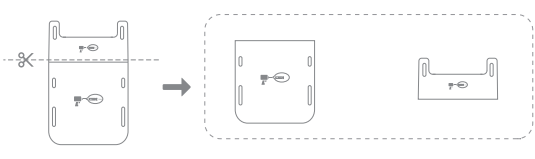
添加完成后即可在首页列表找到此设备，选择即可进行实时预览。通过摄像机的控制画面，可进行摄像机画面截取、远程通话等操作。







安装流程

1.选择你需要的安装孔模板并将其粘贴在墙上


裁剪你需要的贴纸　　类型1　　类型2


2.根据安装模板上的标记在墙上钻孔，孔径约为6毫米，孔深约为26毫米。



类型1


类型2


*墙体必须能够承受三台相机的重量。


3.


使用提供的螺丝将支架固定在墙上



将设备安装在支架上


将太阳能板安装在支架上
(类型1)


使用提供的螺丝将支架固定在墙上
(类型2)

制 造 商： 广东省宏视智能科技有限公司
地　　址： 广东省肇庆市鼎湖区桂城宝鼎路72号厂房6楼
服务电话： 400-080-0201
网　　址： www.xiaovv.com