Schneider Electric™
施 耐 德 电 气

使用说明
智能4寸屏

感谢选用 **Schneider Electric**™ 施耐德电气智能4寸屏产品，在安装及使用本产品前，请仔细阅读使用说明。

(注：型号后缀_BLK等，仅代表外观颜色，_C26JN代表市场代号)


型号	摘要
MJG4SCR_BLK_C26JN	玻璃智能4寸全面屏中控面板

产品规格

外形尺寸	86*86*38.35mm
屏幕分辨率	480x480P
工作温度	0℃~40℃
工作湿度	≤90%RH（无冷凝）
无线协议	蓝牙Mesh 2.0
接线方式	零火线
额定电压	250V~,50/60Hz, μ
负载功率	白炽灯 ≤1000W/路，LED灯 ≤300W/路
通断方式	继电器

本次认证产品规格中的“LED”负载符号代表两种专用负载类型，分别为外部镇流器光源（LED 灯）和自镇流灯（LEDi）。

接线图

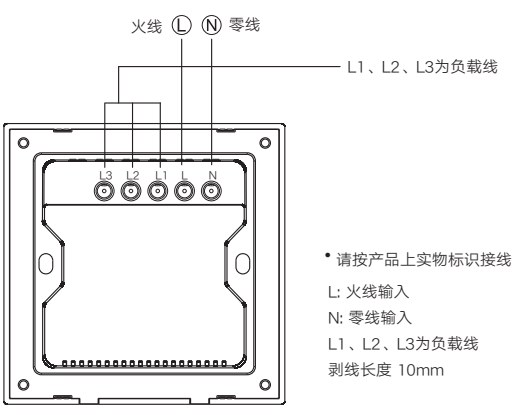

- 请按产品上实物标识接线

L: 火线输入
N: 零线输入
L1、L2、L3为负载线
剥线长度 10mm

⚠ 警告

触电、爆炸或电弧闪电危险

- 本产品应仅由具有相应资质或获得相应证书的电气安装人员进行安装和维护。
- 本产品应仅在本说明书中所述的额定参数以及相应环境下进行使用，且必须根据本说明书和相应法规进行安装。
- 必须断开输入电源后再对产品进行安装，维护或负载更换等操作。
- 连接电源之前，检查本产品是否完整及安装正确。
- 防止异常导体（比如：细小导线、回形针、液体等）进入产品。

若不遵守此说明，则可能会导致死亡或重伤。

注意


设备损坏或功能失效风险

- 请专业人员按照电工规范和产品说明书要求进行安装、调试。
- 开关面板的安装位置需要有零线；当环境有多个零线回路时，需保证它和所控的灯处于同一零线回路中。
- 本产品在实际安装使用时，需要工作回路上配套有额定电流为16A的过电流保护装置。
- 请使用两个螺丝安装柱的墙盒，而墙盒底部到墙面深度不小于50mm。
- 妥善放置与保管面盖，以防压伤损坏。
- 清洁产品时请务必切断电源，用柔软的干布擦拭表面的脏污，切勿使用清洁剂或其他有腐蚀性的溶剂。
- 建议在装修前对产品进行遮盖，以防止积尘、脏污或损坏。
- 安装时务必关闭总闸，开启总闸前请确认是否安装正确，避免发生危险。
- 此设备不得应用于安全相关的使用场景。
- 仅供室内使用。

若不遵守此说明，则可能会导致设备损坏。

安装指南

① 用一字螺丝刀撬开面板；
② 按照接线图进行接线；
③ 检查接线，确定铜线与接线柱接触良好,且没有裸露的导线；
④ 用安装螺丝把底座固定到暗盒里后,扣回面板；
⑤ 注意安装过程螺丝不宜拧得过紧,以免导致变形或屏幕、硬件损坏；
⑥ 如安装遇到问题,切不可大力按压强行安装,应确认墙面是否平整，检查支架。

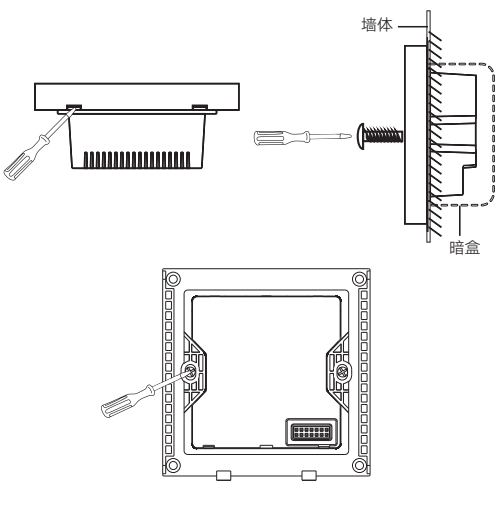

产品功能

功能	说明
本地触屏控制	可通过本地触摸屏对按键、场景等进行控制
手机远程控制	连接米家APP，实现手机远程控制
智能语音控制	可使用小米音箱语音控制
场景联动控制	可与米家平台其他智能设备联动，实现场景控制
智能定时控制	可在米家APP中设置定时开启、定时关闭
多功能	既可做单控开关使用，也可做双控、窗帘控制使用

提示：除本地按键控制外，本产品需与米家Mesh网关设备配对使用。

连接米家APP

下载米家APP并添加智能设备

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学控制，并与其他接入米家的智能设备互联互通。

① 在应用商店搜索“米家”，进行下载安装。或扫描以下二维码进行下载安装。

② 添加设备

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”添加设备，添加成功后即可在首页列表找到此设备。也可以通过小爱音箱语音添加设备，例如：“小爱同学，发现设备”。小爱音箱提示搜索到该设备后进行连接即可。也可以通过米家APP扫一扫，扫取该设备的二维码后，按照提示进行连接。

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气玻璃智能4寸全面屏中控面板开关

*** 因米家App版本可能会迭代升级，添加设备流程若有差异，请按App页面提示操作。**

关于“已接入米家”

已接入米家”意味着该产品可以通过米家 App 或小爱语音控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP　支持 超级小爱控制

- 配网模式

首次使用，默认进入配网模式。

- 重置配网

① 进入设置界面，找到重置设备，点击进入；
② 点击恢复出厂设置按钮。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBBs	多溴二苯醚 PBDEs	邻苯二甲酸二正丁酯 DBP	邻苯二甲酸二异丁酯 DIBP	邻苯二甲酸丁苄酯 BBP	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 DEHP
金属件	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o

注1：o:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
x:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

本产品的环保使用期限是10年，标志如左图所示。