米兔儿童电话手表C7A 使用说明书

MITU

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品介绍

包装内含：米兔儿童电话手表C7A × 1，说明书（含三包卡）× 1，
安全手册 × 1，屏幕保护膜 × 1，SIM卡取卡工具 × 1，充电线 × 1。



米兔儿童电话手表C7A




安全手册、说明书（含三包卡）



屏幕保护膜
（已贴好在屏幕上）




SIM卡取卡工具



充电线

提示：手表出现异常时，长按电源键15秒可以强制重启。

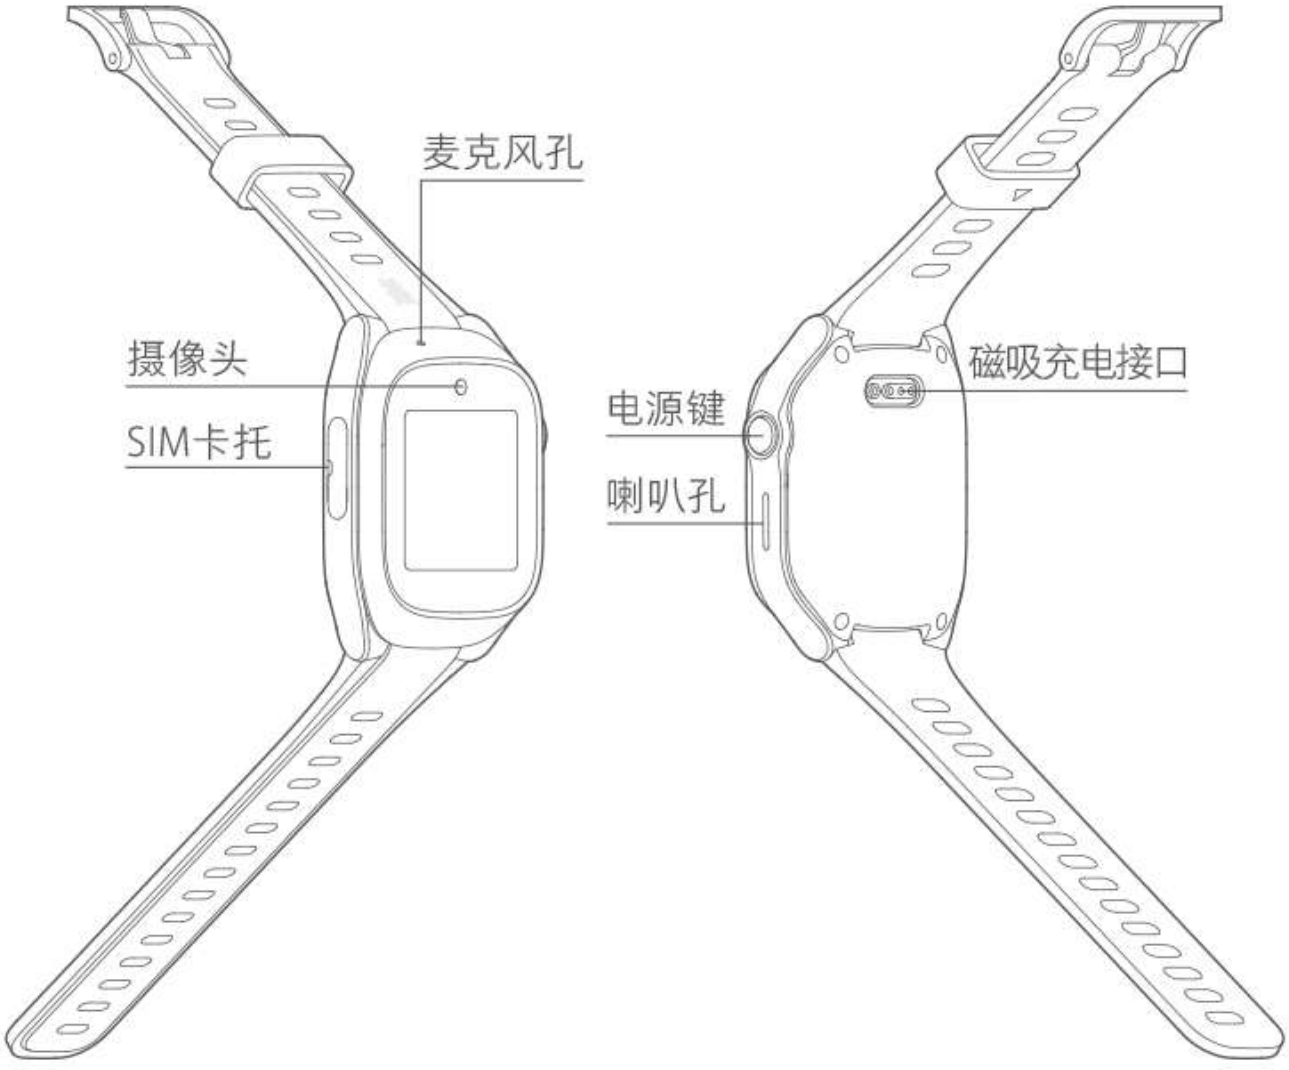

正侧面　　背侧面

SIM卡安装

支持的SIM卡类型：Nano-SIM卡

支持的运营商：
4G：中国移动、中国联通、中国电信
3G：中国联通
2G：中国移动

注意：


1. 中国电信用户必须要先开通SIM卡的VoLTE语音通话服务方可使用语音通话功能；
2. 不支持中国电信制式的虚拟运营商SIM卡的VoLTE语音通话业务，故使用该类SIM卡的手表将无法使用语音通话功能；
3. 请选择合适的运营商，本产品的定位、通话等功能将依赖运营商的信号；
4. 禁止用户使用剪卡插入手表卡槽内，否则很可能造成 SIM 卡无法正常插拔并损坏卡槽。造成该部分的损坏不属于产品保修范围之内。

提示：


本产品的操作系统仅支持官方提供的系统更新，若用户刷第三方ROM系统或采用任何破解的方式修改系统文件，可能会导致系统不稳定，可能会带来安全风险或危险，用户需要为类似行为承担责任。

操作步骤：

1. 用SIM卡取卡工具将卡托从表体中撬出。

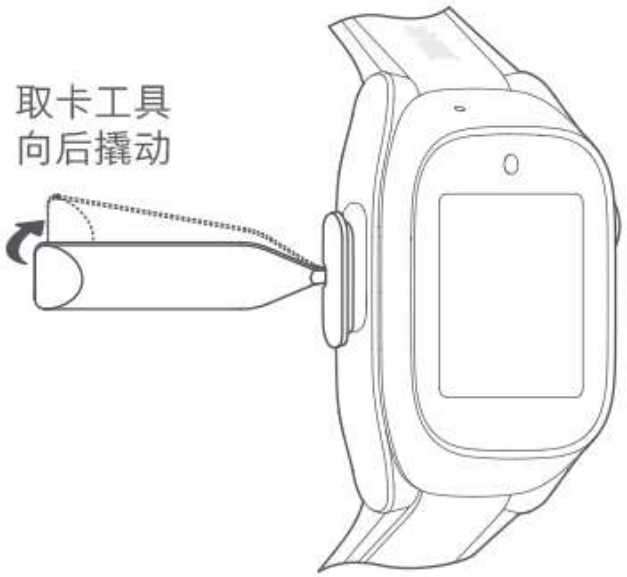

2. 将Nano-SIM卡的缺口对准卡托上的缺口，放到卡托里，再插到表体中。注意插紧，以保证防水效果。

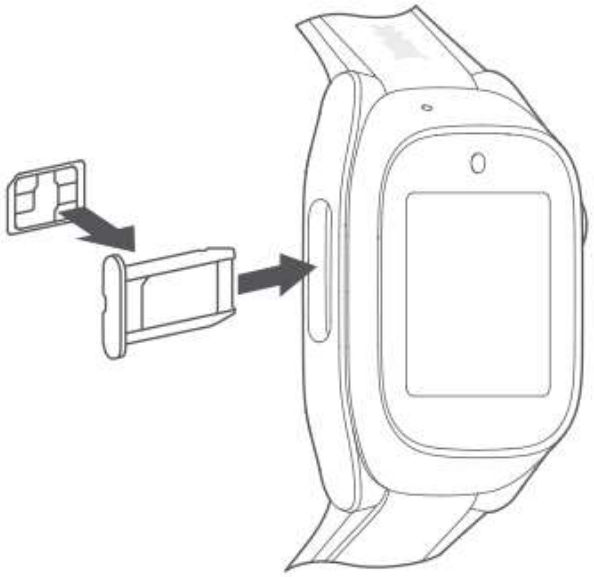

安装手机APP

1. 安卓手机在应用商店搜索"米兔"、苹果手机在App Store搜索"米兔手表"下载APP并安装；
2. 或扫描手表上显示的二维码下载APP并安装；
3. 或使用微信扫描以下二维码关注小寻实验室，在产品菜单中点击"下载APP"下载并安装。

手表开机/关机/灭屏

开机：长按电源键3秒，手表出现动画表示开机成功。

关机：
①手表未被绑定或绑定后未插卡状 态下，可以长按电源键关机；
②手表绑定后且插卡状态下，只能通过米兔APP控制手表关机，米兔APP > 我的 > 手表管理 > 手表关机。

灭屏：亮屏状态下，手掌覆盖并贴合在屏幕上方即可灭屏。



电源键的其他功能

灭屏状态下，短按电源键，亮屏；
亮屏状态下，在时钟界面或应用列表界面短按电源键，可互相切换；
亮屏状态下，从应用列表界面进入任一应用，短按电源键，可返回；
亮屏状态下，从时钟界面向左或向右滑动进入应用，短按电源键，可返回；
长按电源键3秒，手表振动并会将紧急求救信息发送到家长已绑定的手机上。

手表绑定

打开米兔APP扫描手表屏幕上显示的二维码，按照提示完成手表绑定。绑定时请确保手表已正确插入SIM卡并已开机且正确显示时间，否则无法绑定。

绑定失败解决方法

数据网络或Wi-Fi网络信号差时可能导致绑定失败，请在网络信号良好的环境下再次尝试绑定。

关于内置小爱同学

“内置小爱同学”标识表示该产品内置了小爱同学智能语音服务，具备语音交互能力。本手册描述的小爱同学服务需要在正常连接互联网的情况下使用。





小爱同学官方微信
获取小爱同学 APP
获取使用技巧
参与论坛问答

电话功能

拨打语音/视频电话：功能列表中滑动到联系人界面，进入后选择相应的联系人点击语音/视频电话即可拨打。

接听语音/视频电话：收到来电时，点击屏幕上相应的按钮接听或挂断语音/视频电话。





语音聊天

功能列表中滑动到联系人界面，进入后选择相应的联系人信息点击即可收发语音，语音最长支持15秒。






手表充电

请将磁吸充电线的金属触点对准并靠近手表的充电触点，磁吸充电线自动吸附在手表充电触点上开始充电，手表屏幕上显示充电指示。

注意：

1. 请勿在潮湿有水的环境下充电；
2. 请确保手表本体和磁吸充电线上的金属触点没有脏污或腐蚀；
3. 请定期用干净的绒布清洁手表背面和磁吸充电线上的金属触点。确保手表和磁吸充电线的触点充分接触以保证正常充电；
4. 本产品不配备电源适配器，为了保证家人及财产安全，在充电时，可以使用电脑USB接口或选用带有CCC认证的电源适配器。请通过正规渠道购买电源适配器，杜绝使用低质、伪劣的电源适配器，避免引起爆裂或起火；
5. 请使用包装中自带的原装充电线为本产品充电。如果使用非原装充电线连接本产品，可能会由于充电原理的不同，对本产品造成不可修复的损害（如无法正常充电、机身发烫异常、起火、爆炸等），危及您和家人的安全。

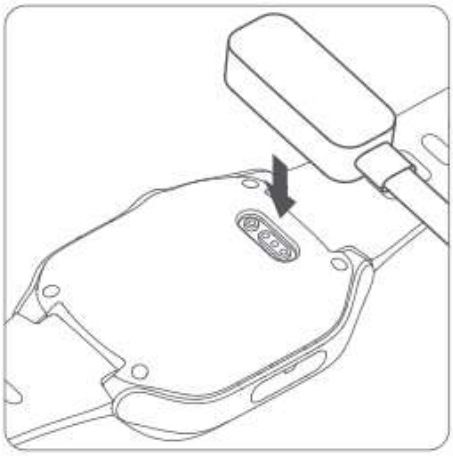

连接米家APP

1. 下载APP
在应用商店搜索“米家”或扫描下方二维码下载安装米家APP。

C9952398

2. 添加设备
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。添加成功后即可在首页列表找到此设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

注意：本产品在米家APP中只能使用定位功能。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
主　　体	X	○	○	○	○	○
电　　池	○	○	○	○	○	○
充 电 线	○	○	○	○	○	○
附　　件	○	○	○	○	○	○
表　　带	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

（本产品符合RoHS环保要求：目前国际上尚无成熟技术可替代或减少电子陶瓷光学玻璃、钢及铜合金的铅含量）

电磁辐射比吸收率（SAR）：

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值≤2.0W/kg，符合国家标准GB 21288-2007的要求。

基本参数

产品名称：TD-LTE无线数据终端
产品型号：MTSB22XUN
通讯网络：TDD-LTE 、 FDD-LTE、WCDMA、GSM
CMIIT ID：XXXXXXXXXX
执行标准：YD/T1595.1-2012，GB/T 22450.1-2008，YD/T2583.14-2013，GB 4943.1-2022
电池类型：聚合物锂离子电池
电池容量：950mAh
标称电压：3.87V
充电截止电压：4.45V

额定输入：5V ⎓ 0.65A Max.
工作温度：0℃~ 35℃
产品尺寸：X.XX × X.XX × X.XXmm

2023年02月 版本1.0