

小米无线开关（蓝牙版）使用说明书

产品介绍

小米无线开关（蓝牙版）是一款支持2年续航的低功耗的新型蓝牙遥控开关，外形小巧，可任意移动放置或即贴即用，可与支持蓝牙网关功能的小爱音箱联动，可设置门铃功能，或者联动更多开关、插座、窗帘电机等设备，实现智能家居场景的一键切换。

* 本产品需配合蓝牙Mesh网关或蓝牙网关使用。

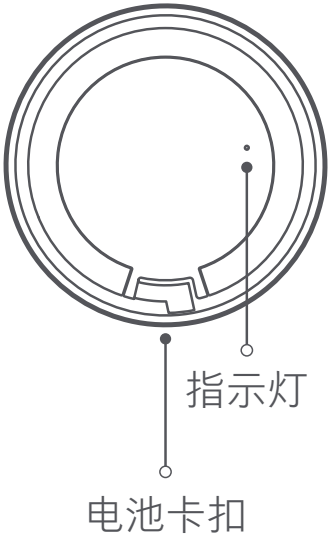

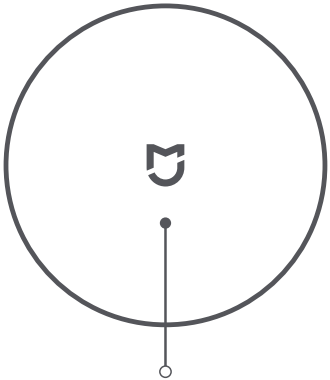

使用

一、开机/重置

开机/重置：长按按键5秒，设备后盖指示灯蓝色闪烁2次，4秒内再次长按5秒，设备开机/重置成功，指示灯蓝色闪烁6次。每次开机将会重置设备，设备通过APP配对成功后会保持开机，无需重复操作。
关机：开机/重置完成后，30分钟内无手机配对连接，设备自动关机。

二、连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。



1CCE8C4A

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

设备通过上述步骤入网后，请保持本产品与网关之间距离不超过10米，中间避免有遮挡信号的墙壁或干扰信号的其他Wi-Fi、蓝牙设备。

三、疾速模式

设备默认模式下，支持单击、双击、长按 3 种操作。疾速模式下，开关响应速度大幅提升，但仅支持单击操作。快速连续多次单击会造成设备响应速度下降，推荐每次单击间隔 1 秒。


进入 APP 设备首页，点击“ :” 进入设备“ 设置 ” 页，点击“ 操作模式 ”，即可进行模式切换。

安装方法

* 请确认设备周围有蓝牙Mesh网关或蓝牙网关，并将设备尽量靠近网关。


方式一：直接放置在平整的桌面上。

方式二：撕下赠送胶贴一面的保护膜，粘贴在产品本体上，再撕下另一面的保护膜，粘贴在所需区域。

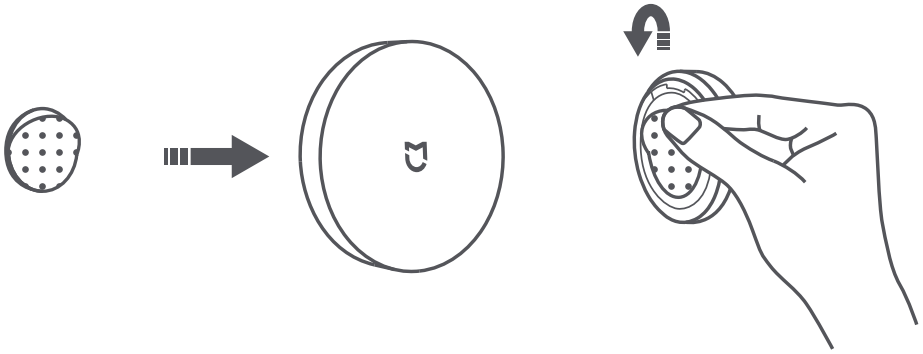

更换电池

1. 向上提起产品后盖的电池卡扣，同时逆时针旋转，打开后盖。

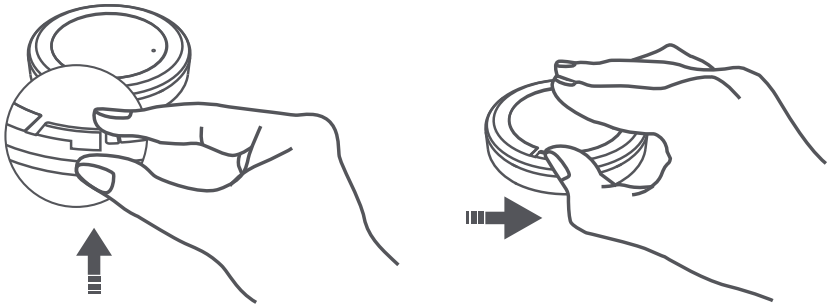

2. 取出旧电池，以正确的极性安装进新电池并关上后盖。

* 纽扣电池有“+”号标志一面为正极。

指示灯状态说明

操作	指示灯状态
开机/重置	第一次长按蓝色闪烁2次， 第二次长按蓝色闪烁6次
打开手机直连	指示灯蓝色闪烁2次
与手机连接成功	指示灯蓝色常亮1秒
与手机直连失败	指示灯红色闪烁2次
低电量	每次触发动作， 指示灯红色闪烁1次

注意事项

- 请勿将本产品放置在金属表面使用，否则将对蓝牙信号造成干扰。
- 请不要尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行维修。
- 本产品适用于提升家居生活安全性，便捷性，如有用户违反产品使用说明及本注意事项，制造商对因此造成的任何风险和财产损失不承担责任。
- 本产品仅限室内使用，请勿用于室外环境。
- 本产品非玩具，请让儿童远离本产品。
- 请勿将水或其他液体泼洒到本产品上。
- 请勿将本产品置放于靠近热源的地方。

Bluetooth® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

⚠ 警告：切勿吞咽电池，存在化学灼伤危险！

1. 本产品包含纽扣电池。如果纽扣电池被吞食，可在短短2小时内造成严重的体内灼伤，并可能导致死亡。
2. 使用错误类型的电池更换，会有火灾或爆炸的危险；仅允许使用相同或同等类型的电池更换。
3. 不论是新旧电池，请勿让儿童接触。
4. 如果电池舱无法锁紧，请停止使用本产品并且避免让儿童接触。
5. 如果您觉得自己可能误吞了电池或将电池放入体内，请立即就医。
6. 请勿将电池投入火中或微波炉、烤箱中，否则可能导致电池爆炸。
7. 请勿拆解、撞击、挤压、切割或任何方式机械损坏电池，否则可能导致电池爆炸。
8. 请勿将电池暴露在极低的气压或极高的温度环境中，否则可能导致电池爆炸和易燃液体或气体泄漏。

9. 请勿将废旧电池随意丢弃，应遵循国家和地区有关规定安全妥善处理。

基本参数

产品型号：XMWXKG01LM
产品尺寸：50 × 50 × 13mm
电池规格：CR2032
无线连接：蓝牙5.0 BLE
CMIIT ID：2022DP11785
工作温度：−10℃ ~ 50℃
工作湿度：≤95% RH，无冷凝
执行标准：GB 4943.1−2011
内　　含：小米无线开关（蓝牙版）、使用说明书（含三包凭证）、胶贴

* 本产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属	O	O	O	O	O	O
塑胶件	O	O	O	O	O	O
电子元器件	X	O	O	O	O	O
电池	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



保修说明

小米无线开关（蓝牙版）售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、性能故障表

名称	性能故障
小米无线开关（蓝牙版）	1. 因结构或者材料因素造成表面裂损 2. 指示灯失效 3. 按键失效 4. 蓝牙连接失效

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《性能故障表》所列性能故障。

四、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）；
3. 本产品因结构设计原因维修服务方式为以换代修。

版本号：V1.0
使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
生 产 者：深圳绿米联创科技有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道
3370号南山智园崇文园区1号楼801-804