

米家智能窗帘 锂电池版使用说明书

01 产品介绍


米家智能窗帘　锂电池版是一款物联网智能窗帘控制设备，它由锂电池智能窗帘电机、拼接导轨及安装配件组成，由设备内置的锂电池供电，可将传统的开合窗帘智能化，窗帘电机内置了低功耗蓝牙Mesh无线通讯模块，通过米家APP入网绑定后，可以实现远程控制、定时设置、语音控制开关窗帘，并且可以与接入米家的其他智能设备联动，实现更智能的生活场景，提升用户生活品质。

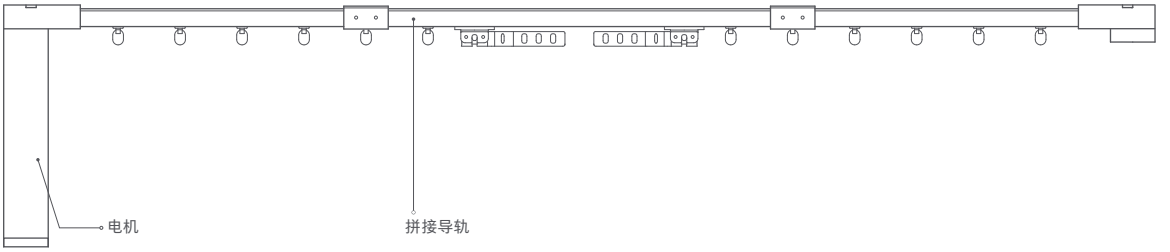


拼接轨道

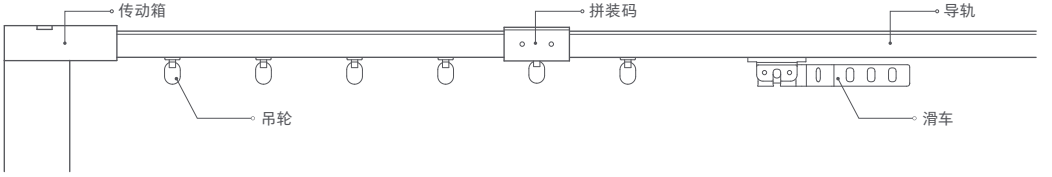

窗帘电机




快充适配器与充电线

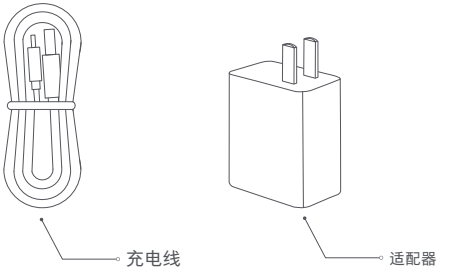


使用场景

无预留插座:

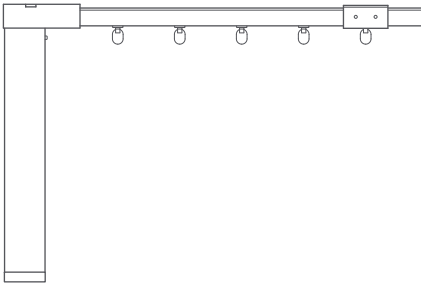

有预留插座:

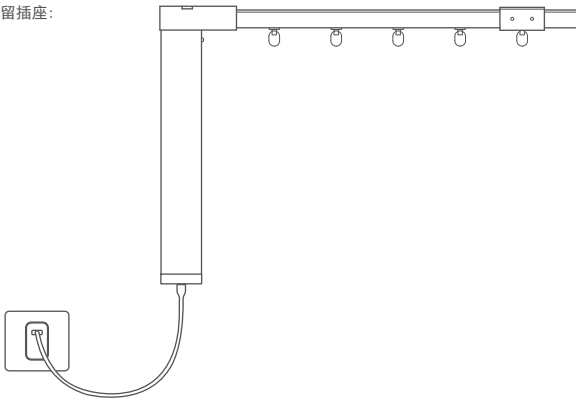

02 产品安装

请扫码预约安装服务或查看产品使用说明，了解更多产品信息。

03 注意事项

1. 将电机安装至传动箱时，需旋转电机约90°并听到“咔”声，检查并确认卡扣已锁紧、电机已安装牢固；
2. 安装与拆卸电机时，请勿让人员在电机下站立；
3. 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
4. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒在本产品上；
5. 请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
6. 若产品使用中出现故障，请勿尝试自行维修产品，应由授权的专业人士进行此项工作；
7. 本产品含有可充电锂电池，报废时对环境有害，请在废弃前将电池从电机取出。拆卸电池前，请先将产品断开适配器及尽可能用完电量，拆卸电机顶部端盖取出机芯，然后拆除机芯中部螺丝，断开通信端子，取出电池组件。取出的电池应交由专业的回收机构处理。

04 使用

出厂时电池处于保护状态，初次使用需连接适配器激活设备，连接后，指示灯闪烁，设备在30分钟内处于等待连网的状态。

在米家APP中绑定智能窗帘，并通过米家APP进行操作与设置。

按键操作说明

	按键操作	说明
重置键	单击	根据当前窗帘状态，执行开、关或停止操作
	连续快速单击5次	删除当前设定的电机行程
	长按5秒以上	电机恢复出厂设置

蜂鸣器说明

状态源	状态	说明
蜂鸣器	长鸣1声	删除电机行程 恢复出厂设置 执行设备查找 电机换向成功
	短鸣2声	电机无行程时，执行删除行程动作
	短鸣3声	5%以下低电量提醒

指示灯说明

指示灯	指示灯状态	说明
电机相关	白灯闪烁1次	电机已联网且运动中
	蓝灯闪烁1次	电机未联网且运动中
	白灯闪烁2次	执行设备查找功能
	橙灯闪烁	进入初始化状态（首次使用或重置设备后出现）
	橙灯常亮	电池异常且处于锁死状态（连接适配器时指示灯显示）
	蓝灯闪烁	正在连接网络（电机入网、网络中断或断电重新通电电机重新连接网络时出现）
	蓝色呼吸	OTA升级中
电池相关	白灯呼吸	充电中 0%~100%（充满电时，呼吸20秒后熄灭）
	橙灯闪烁2次	低电量提醒（电机工作时剩余电量小于15%）

05基本参数

电机尺寸：Φ50×313.3mm

工作制：S2 4min

防护等级：IP40

移动速度：12cm/s

无线连接：蓝牙Mesh

CMIIT ID：2021DP10276

执行标准：Q/QLML031–2021

产品型号：MJZNCL02LM

额定输入：5V⎓3A，9V⎓3A

额定输入功率：27W

额定扭矩：1.2N · m

额定转速：45r/min

工作环境温度：0~35℃

工作湿度：0~95% RH，无冷凝

该产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

06 连接米家APP


本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

5C710BF9

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。



已接入米家
works with
mijia

提示：如连接不成功或需要重新连接，请长按电机底部的重置键5秒，直到橙灯闪烁且蜂鸣器响起后松开，此时再重新连接。

07 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑胶件	O	O	O	O	O	O
金属件	X	O	O	O	O	O
电机	X	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
适配器	X	O	O	O	O	O
电气组件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

08 保修说明

米家智能窗帘 锂电池版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

保修政策

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起2年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修类型

类型	保修内容	保修时间
整机	轨道及其配件（不包含主要部件）	2年
主要部件	窗帘电机	3年
附件	适配器、电源线	1年

产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能窗帘 锂电池版	1. 指示灯失效 2. 按键失效 3. 电机控制失效 4. 蓝牙Mesh失效 5. 电池失效 6. 适配器失效

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 窗帘帘布等除电机、导轨、适配器之外的第三方配件；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示

因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

生 产 者: 深圳绿米联创科技有限公司
地　　址: 深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号金骐智谷大厦8楼

若有售后服务需求, 请拨打小米服务电话: 950816
或访问小米售后服务网址: www.mi.com/service

V01