
小方智能摄像机 云台版


使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


产品介绍

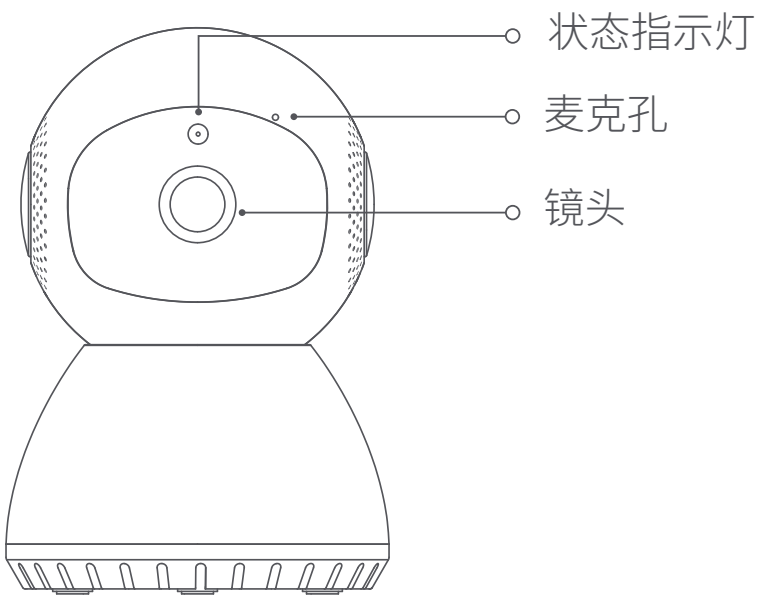

正视图

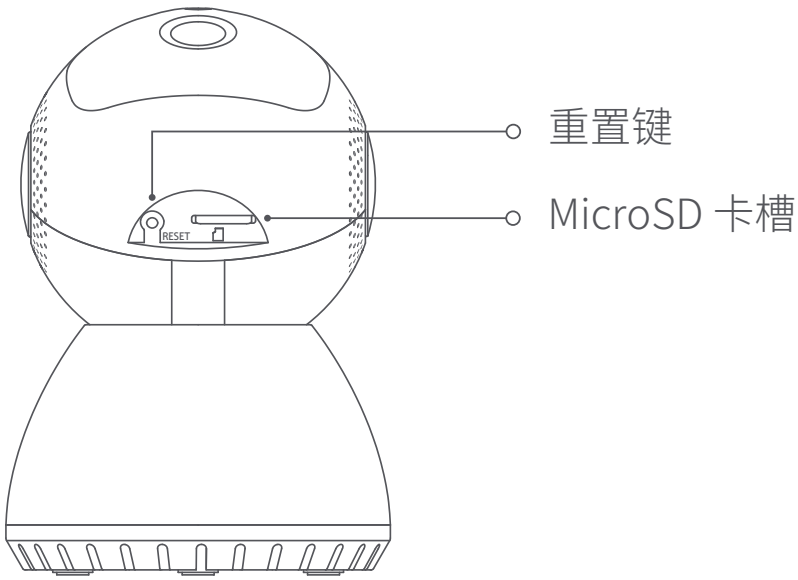

正视图（镜头仰视）

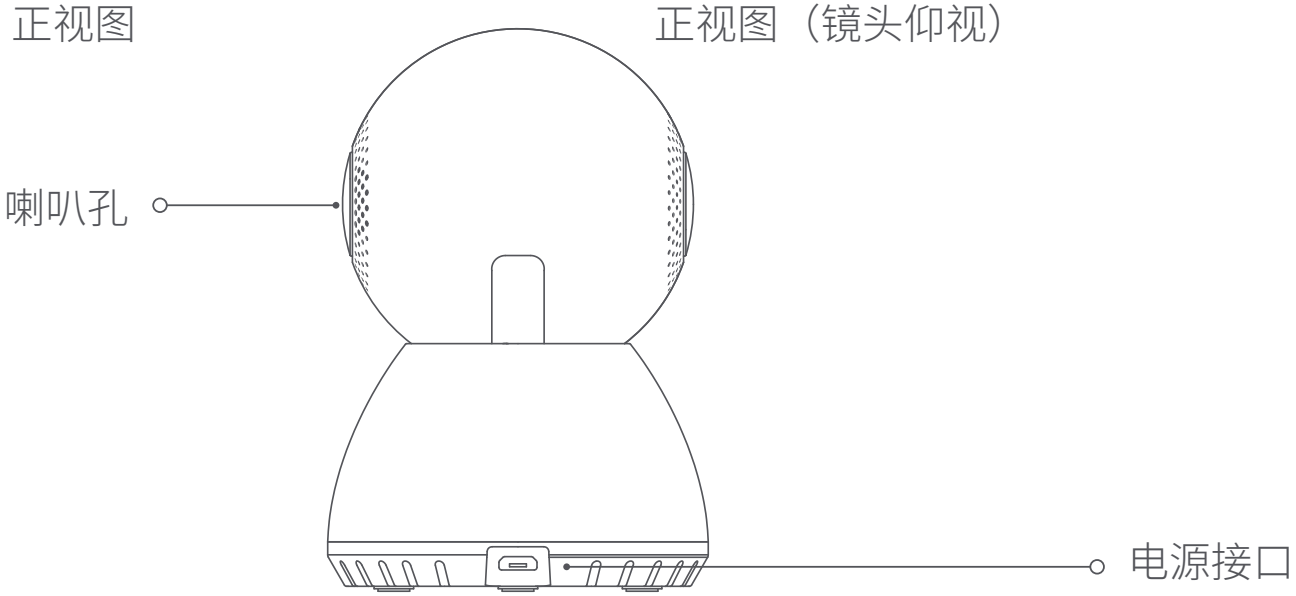

后视图

包装清单：摄像机主体，电源适配器，电源连接线，上墙包，说明书。

注意：该产品的无线电发射设备型号核准代码印刷在产品铭牌上，该产品铭牌标签置于产品底部外侧。


提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

使用

安装 MicroSD 卡

确保摄像机处于断电状态，转动上云台露出MicroSD卡槽，将MicroSD卡有触点的一面朝上插入卡槽，完成内存卡安装。

注意：安装或取出MicroSD卡时，需要先切断摄像机电源后再操作。请使用正规厂商生产的、容量为32GB及以下的、读写速度不低于U1/Class10级的MicroSD卡。不安装MicroSD卡也可以使用，但无法保存视频、无法使用回看功能，建议安装MicroSD卡使用。

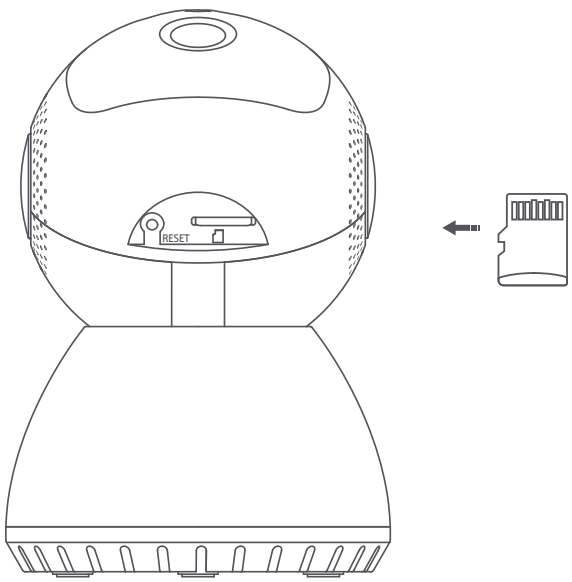

● 开机

- 连接电源线和电源适配器，通电后摄像机自动开机，指示灯状态黄色常亮。

提示：请务必使用原装的适配器电源连接线连接摄像头，避免摄像头工作异常。开机后，请勿拧动摄像机的镜头强制其旋转。如果云台定位不准确，可通过米家APP进行校准。

● 重置

长按重置键，听到语音提示则重置成功。

提示：重置摄像机，不会删除 MicroSD 卡中的内容。

● 指示灯状态说明

黄灯常亮：等待连接

黄灯闪烁：正在连接网络

蓝灯闪烁：正在连接服务器

蓝灯常亮：连接成功

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

本产品已接入米家，可通过米家APP控制，或小爱同学语音操控。

“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

连接米家APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。

8BDB145B

添加设备

1. 打开米家，并登录帐号；

2. 点击米家APP右上角“+”，进入添加设备页面，再点击右上角“ ”，扫描产品二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。


提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。

此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

连接时需保证网络畅通，且摄像机正常开启，指示灯黄色常亮；连接成功后，指示灯蓝色常亮。


安装

- 可以将小方智能摄像机 云台版摆放在书桌、餐桌、茶几、电视柜等平面，也可以固定安装在墙体上。

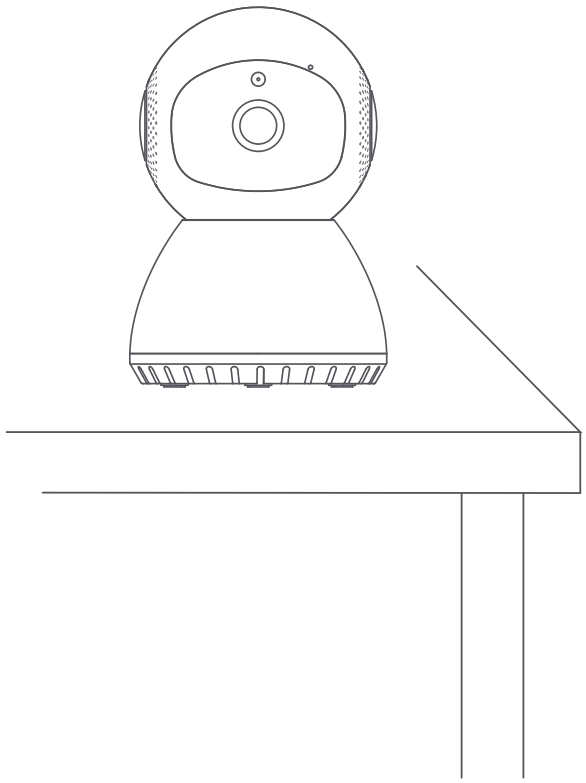

吊装


- 使用钻孔工具打两个孔，钻孔直径约为6mm，孔深约为30mm，再将两个膨胀管钉入打好的孔中，最后将上墙支架固定在墙上。

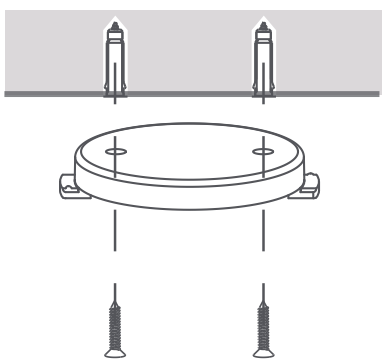

- 设备绑定成功后将设备安装在上墙支架上。

提示：1. 安装墙面需要至少能承受摄像机总重量的3倍以上。

2. 为防止伤害，必须按安装说明将设备牢固地固定在天花板或墙壁上。

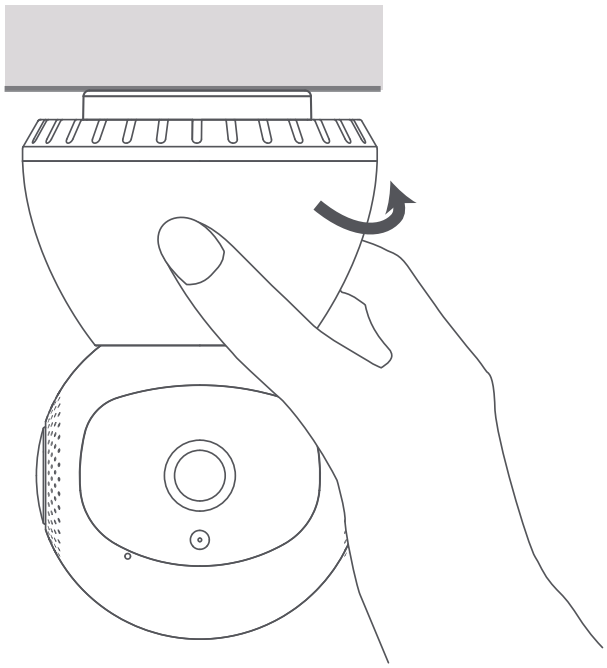

基本参数

产品名称：小方智能摄像机 云台版

产品型号：HL_JDPAN01

分 辨 率：1440p

镜头规格：F2.0光圈

视频编码：H.265编码

语音系统：自带拾音器、扬声器（支持双向语音通话）

额定输入：5V ⎓ 1A

工作温度：-10°C ~ 40°C

工作湿度：≤90%（40°C室温环境）

存储方式：MicroSD卡

CMIIT ID：2022DP6080

支持系统：Android6.0或iOS11.0及以上版本

执行标准：GB 8898-2011，GB 17625.1-2012，GB 9254.1-2021

注意事项

1.本产品适用的工作温度为-10°C~40°C，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。

2.为更好地使用本产品，应避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。

3.请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于Wi-Fi信号更佳的位置；尽量安装在远离微波炉等可能对信号产生影响的位置。

4.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

5. 本产品仅支持在室内使用。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
PCB板	X	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



售后服务与支持

小方智能摄像机 云台版

小方智能摄像机 云台版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》 实行售后三包服务，服务内容如下：

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2.自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3.自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

4.通过电商渠道购买，在保修期限范围内只要符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况，可以直接通过购买的电商渠道申请售后。

5.通过线下实体店或不具备售后资质的渠道购买的，在符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况，并能提供购买凭证（例如：发票，购物小票及订单页面截图等）可以手机微信扫描关注下方二维码进入我公司公众号，联系客服指导填写退换货申请等相关工作。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致摄像机及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

产品性能故障表

名称	性能故障
小方智能摄像机 云台版	1. 产品通电无法开机 2. 指示灯无效 3. 喇叭无音 4. 设备按键无法使用 5. 拾音器不拾音 6. 云台转动不良

提示：1.因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；

2.本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

委托商：京东星宇电竞（北京）文化传播有限公司
制造商：天津华来科技股份有限公司
地　址：天津市南开区雅安道金平路10号华侨创业大厦8楼（科技园）
客服电话：400-681-9866（早9:00-晚18:00）