小米充电宝 Pro 25000 250W 使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

产品介绍


本产品是一款高品质移动电源（俗称充电宝），支持双向快充。它使用高品质锂离子电池，在安全、效率、兼容性等方面均有杰出表现。

安全：本产品拥有多项保护设计，可轻松应对过充、过放、高温、短路等多种异常情况，为充电宝与数码设备提供可靠保障。

快充：快速充放电，支持USB-C输入和输出。最大充电功率可达140W，最大单口放电功率可达140W，最大多口放电功率可达250W。

兼容：内置智能USB充电控制器，兼容主流手机和数码设备。


提示：按键为显示屏开关键，非开关机键，本产品自动侦测充放电，无需按键操作。具体按键操作说明请见"按键"。

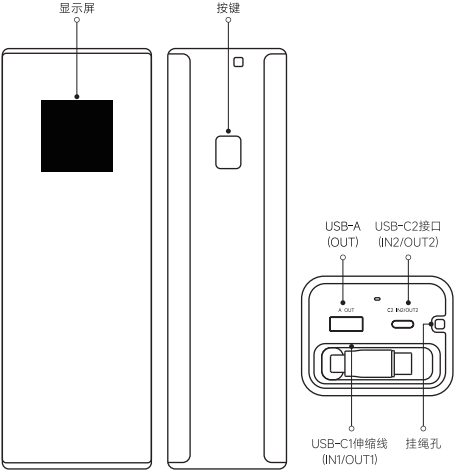

提示：说明书中的产品、配件和用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

显示屏介绍

本产品拥有屏幕显示功能，可显示待机状态、放电状态、充电状态、设备详情、功能设置和异常提示等。



待机状态　放电状态　充电状态　设备详情　功能设置

待机状态：显示充电宝当前电量，电量范围0～100%。

放电状态：充电宝为其他设备充电，显示放电功率，向上箭头代表放电。

充电状态：通过USB-C1伸缩线或USB-C2接口为充电宝充电，显示充电功率和充电宝预计充满时间，向下箭头代表充电。


边充边放：充电宝为其他设备充电的同时连接适配器自充，显示放电和充电功率，向下箭头代表充电，向上箭头代表放电。

设备详情：展示充电宝的温度状态、电池健康度、电池循环次数和小米"远程查找"功能开启状态。

- 温度监测：监测充电宝电芯温度。
- 电池健康度：随着电池循环次数（充电、放电次数）增加，电池容量会逐渐衰减，电池健康度会下降。
- 电池循环次数：指电池完成一次完整的充放电周期，即从 0% 充满至100%，再完全放电至耗尽，计为 1 次循环。

功能设置：长按按键可进入设置菜单，根据显示屏指引更改设置。

异常提示：充电宝出现异常时将展示以下图标，建议根据提示操作。



使用

按键

显示屏状态	按键操作	充电宝状态
息屏	短按	点亮屏幕
亮屏	长按1秒	关闭屏幕
	短按	切换页面
亮屏/息屏	快速连续短按按键8次以上	开启/关闭数据传输模式
	长按约7秒	重启系统

自带线

1. 捏住伸缩线USB-C1伸缩线头轻拉至所需长度，松开即可固定线长。
2. 将伸缩线继续往外轻拉1cm松开，即可自动收回。

提示：

- 若需延长已固定的线长，请继续拉动伸缩线至所需长度，松开即可固定，最长可拉出70cm。
- 若需缩短已固定的线长，请继续拉动伸缩线1cm左右，松开使其自动回缩，至所需长度后，再次轻拉固定。
- 充电时建议拉出伸缩线10cm以上，并避免用力拉扯，以防止发生故障。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

支持
小米澎湃智联

已接入
米家APP

1CEB61AC

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

基本参数

产品名称：移动电源　　型号：P25
输入接口：USB-C1 伸缩线/USB-C2　　电池类型：锂离子电池
输出接口：USB-C1 伸缩线/USB-C2/USB-A　　工作温度：5℃~35℃
额定能量：97.36Wh (23.46V 4150mAh)　　产品尺寸：163.8×58.3×46.2mm
额定容量：5V⎓13Ah 9V⎓7.5Ah 11V⎓5.8Ah
12V⎓5.4Ah 15V⎓4.3Ah 20V⎓3.2Ah 28V⎓1.5Ah
输入参数：USB-C1 伸缩线 (IN1):
5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓5A 28V⎓5A
USB-C2 (IN2): 5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓5A 28V⎓5A
输出参数：250W MAX 多口输出：5V⎓6A 9V⎓8A 12V⎓7.5A
USB-C1 伸缩线 (OUT1): 5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓6A
28V⎓5A　　PPS: 5-11V⎓6.1A 5-20V⎓6A
USB-C2 (OUT2): 5V⎓3A 9V⎓3A 10V⎓2.25A 12V⎓1.67A 12V⎓3A
15V⎓3A 20V⎓6A 28V⎓5A　　PPS: 5-11V⎓6.1A 5-20V⎓6A
USB-A (OUT): 5V⎓3A 9V⎓2.5A 9V⎓3A 10V⎓2.25A 12V⎓1.67A
12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓6A　　PPS: 5-20V⎓6A
输出效率：76%
CMIIT ID: 26J1166ME200
提示：本品内置6块额定容量为4150mAh电芯。
建议安全使用年限为5年 中国制造

备注：该产品的无线电型号核准代码CMIIT ID：26J1166ME200在产品铭牌、包装盒和说明书上显示。

智能管理

本产品具有智能管理功能，可检测设备异常，并支持查看异常记录。
操作步骤：
1. 连接设备：使用具有数据传输功能的USB-C线，将小米移动电源通过USB-C2接口（OUT2）连接至电脑，在电脑Chrome谷歌浏览器访问https://powerbank.mieco.net/。
2. 按键操作：快速连续短按按键8次以上，直至屏幕弹出“已进入数据传输模式”提示（关闭方式相同）。
3. 查看信息：按电脑页面提示进行操作即可查看。
4. 断开连接：读取完成后，关闭数据传输模式。

注意：
操作务必快速连贯，确保屏幕页面不切换，否则操作失败需要重新操作。

提示：

- 充电宝仅USB-C2接口（OUT2）支持数据传输模式，启用此模式后，该接口将无法进行充放电，退出后自动恢复。
- 数据传输模式下，部分协议会出现慢充，属于正常现象，退出数据传输模式即可恢复快充。
- 若出现连接异常，请检查充电宝是否已经进入数据传输模式，并确保 使用的是标准USB数据线、电脑端Chrome浏览器、USB-C2接口（OUT2）；若无法解决，请联系客服。
- 进入数据传输模式后，屏端会提示"已进入数据传输模式"，退出后提示关闭。

故障排除

故障现象	可能原因	解决办法
无法充放电	进液导致损坏	避免液体进入，进液后禁止使用
	长期未充电导致电量缺失	为充电宝充电10分钟以上，若仍无法恢复则可能电池已亏损
		建议定期充电使充电宝电量保持在25%~50%
	系统错误	长按按键约7秒重启系统并等待5分钟后再重试
	使用环境的温湿度不适宜	建议在温度为20℃~30℃且湿度40%RH~60%RH的环境条件下使用
	设备的USB-C充电口可能不是标准设计，无法适配本产品的USB-C接口	请使用充电宝的USB-A接口连接线材为该设备充电
充放电速度慢	设备不支持快充	检查设备是否支持快充
	线材不支持快充	使用支持快充的充电线和充电器
	设备边充电边使用，会影响充电效率	建议待设备充电完成后使用设备
	充电宝同时给多台设备充电，充电速度慢属于正常现象	可尝试用自带线给单台设备充电
	使用环境的温湿度不适宜	建议在温度为20℃~30℃且湿度40%RH~60%RH的环境条件下使用
	充电宝进入数据传输模式，部分设备可能会进入慢充状态	数据传输模式使用完毕或无需使用时，快速连续短按按键8次以上即可退出，恢复快充
充电宝续航不足	充电宝输出容量以机身标识的额定容量为准	使用中有正常的转化率和损耗，正常情况
	设备边充电边使用，会额外消耗电量	建议待设备充电完成后使用设备
	使用环境的温湿度不适宜	建议在温度为20℃~30℃且湿度40%RH~60%RH的环境条件下使用
充电宝发热	使用环境的温湿度不适宜	建议在温度为20℃~30℃且湿度40%RH~60%RH的环境条件下使用
	电池充放电或电路系统变压运行等情况会产生热量	正常现象，本产品有温度保护功能，请放心使用
数显屏异常标志亮起	充电宝温度过高或过低	移除充放电设备，待充电宝温度恢复到正常范围后，异常标志消失
	充电宝电压过高或电流过大	移除或更换电源适配器

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
垫片、胶带等小结构件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
充电线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



注意事项

- 首次使用前请先将本产品充满电。
- 在为本产品充电或使用本产品为其他设备有线充电时，请自行选择规格适配的充电器和充电线（建议选用小米品牌规格匹配的充电器和充电线，搭配65W充电器和充电线为本产品充电体验更佳）。
- 对本产品充电或本产品对其他设备充电过程中，应确保有人在场，完成充电后或长时间离开前请拔除充电器和充电线。
- 为本产品充满电或本产品为其他设备充满电后，请及时拔除充电线，避免长时间处于连接状态产生损耗。
- 若按压按键后显示屏无反应，可能是本产品处于保护状态或电量耗尽，可尝试为本产品充电使之恢复。
- 长时间不使用本产品时，请使本产品电量保持在约25%~50%范围，存放于阴凉干燥环境。避免于满电或无电的状态下长期保存本产品，以延长电池寿命。
- 请勿与带磁条或者芯片的磁卡（身份证、银行卡等）放置太近，避免造成磁卡失效。
- 请保持植入医疗设备（心脏起搏器、植入性耳蜗等）与本产品之间距离至少20cm，以避免对医疗设备造成潜在干扰。
- 本产品拥有智能温控功能，在快充过程中如频繁插拔可能会造成温度识别误差，建议在使用中连续充电，请勿频繁插拔充电线。
- 本产品无防水功能，请避免液体进入造成损坏，浸水后禁止使用。

⚠ 安全警告

使用不当可能导致电池功能失效、严重发热，甚至起火、爆炸！为避免给人身或财产造成伤害，请严格遵照以下要求保存和使用本产品：

- 为保障飞行安全、避免潜在风险，请严格遵守航空安全相关规定，将充电宝随身携带，切勿放置于行李舱中，登机后全程禁止使用。
- 本产品不是玩具，请放置于儿童无法触及的位置，禁止给儿童使用或玩耍，以免发生意外。
- 若使用电源适配器供电，则应使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。
- 请勿重压、敲击本产品并避免使本产品发生严重跌落或强烈震动，如发生这些情况，或有液体渗入或溅入本产品内部，可能导致电池、电路损伤或短路，请立即停止使用并妥善处置。
- 本产品发生鼓胀、变形、漏液或容量明显下降等情形，请立即停止使用并妥善处置。
- 请勿将本产品放置在衣裤口袋、密闭的包内、床上或沙发上等可能影响其散热的地方对其充电或对外放电，并确认使用中本产品不被衣物、枕头、被褥或其他杂物等覆盖，在长时间给手机等其他设备进行充电时，不要将本产品和手机等其他设备叠放在一起，确保手机和其他设备的良好散热。
- 严禁拆解、撞击、切割、挤压、穿刺、短路本产品或投入水、火中（包括靠近炉灶、暖气等热源）或暴露于温度高于 60°C（140°F）的环境中。天气炎热时，请勿将本产品放在室外无人的车内或其他阳光暴晒的场所。
- 本产品中包含锂离子电池，严禁私自拆开产品外壳，避免造成电池破损或其他危险。
- 使用者不得自行更换电池，用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸或火灾等危险。
- 电池组在使用、贮存或运输期间承受极低气压时，可能导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。

提示：说明书中的产品、配件和用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及构成（不含主要部件）	1年

非保修条例

以下情况不属于保修范围:

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 使用非原装电源线、充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装电源线、充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件），导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米充电宝 Pro 25000 250W	1. 因结构或材料因素造成的外壳裂损 2. 显示屏工作异常 3. 充放电性能故障

提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，小米通讯技术有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
制造商：小米通讯技术有限公司
制造商地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
说明书版本号：V1.0

纸

1850201005008A

扫码可观看视频
获取更便捷服务