

Yeelight T系列直流卷帘电机

使用手册

YEELIGHT

产品介绍

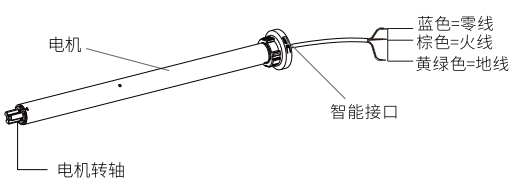




注:可适配多种卷帘类型


柔纱帘系统


卷帘系统


百叶帘系统


香格里拉帘系统


蜂巢帘系统


提示:

*说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装说明


1.打开包装取出窗帘电机。

2.将电机装入槽管中,安装到位后锁紧安装码螺丝,电机安装完毕。

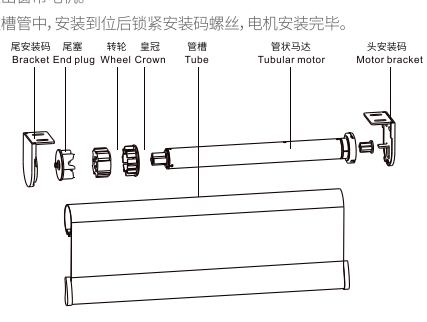

图示为安装示意图,包装清单包含电机本体、智能盒连接线、说明书(注:25电机自带皇冠、转轮;35电机不包含此配件,请以实物为准。)
25电机适配φ32、φ38管槽;35电机适配φ47、φ50管槽。

3.将电机电源线按下图方式连接。

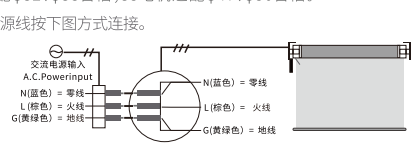

*请确保产品安装时处于断电状态

连接米家App

1.本产品已接入米家,可通过米家APP操控,并与其他产品互联互通。扫描二维码,下载并安装米家APP,已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”,下载并安装米家APP。

打开米家APP首页,在页面右上角点击“+”,根据APP提示方式添加设备,或搜索“Yeelight T系列直流卷帘电机”。

*Yeelight T系列直流卷帘电机本身不标配蓝牙Mesh网关,网关设备需另外购买。

请确保Wi-Fi网络可用,并且可以正常访问互联网(本产品不支持5G网络)。

本产品在App设备列表中对应的名称为“Yeelight T系列直流卷帘电机”

下载米家App 获取更多智能体验

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家App或小爱同学控制。请注意,“已接入米家”仅做软件层面的验证,小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联 | 已接入 米家APP | 支持 超级小爱控制

控制盒按键功能说明

注:电机正常使用需要先设置行程

①	②	③
短按[上]键,电机开方向点动一次,当电机有行程时,电机向开方向运行。	短按[下]键,电机关方向点动一次,当电机有行程时,电机向关方向运行。	短按[设置]键3次,再长按[设置]键3秒,指示灯闪烁,设备进入配网模式。

扫描二维码关注
Yeelight售后服务微信

加入Yeelight会员,
更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册,并妥善保管

制 造 商:青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址:山东省青岛市崂山区深圳路17号1号楼
服务电话:400-619-7969
欢迎访问Yeelight官方网站www.yeelight.com了解更多产品

纸

安全注意事项

1.使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压,使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患;

2.本窗帘电机可由遥控器及手机软件进行控制,电机停止运行时,不代表电源被实际切断,此种情况下禁止更换、拆卸本电机,否则可能会引起人体触电,甚至伤亡。

*安装前,请务必切断电源以防触电。安装时,应严格按照说明步骤进行操作。若安装不当,易引起失火、触电或产品坠落等事故。

*请委托电气专业人员安装或者检修,接线要符合IEEE电气标准或国家标准,以免发生危险。

产品基本参数

Yeelight T系列直流卷帘电机基本参数

产品名称:窗帘用交流输入永磁直流管状电机
产品型号:YLCDJ-0134
额定输入:220V~ 50Hz
额定功率:45W
热 分 级:F
输出转速:22r/min
额定扭矩:10N·m
移动速度:3.6cm/s
防护等级:IP40
工 作 制:S2 6min
无线连接:蓝牙Mesh
执行标准:GB/T 12350
支持平台:Android 4.4 & iOS 10.0 及以上版本

本设备包含型号核准代码为:CMIIT ID:2023DP14511的无线电发射模块

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子器件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子有害物质限制使用国家标准要求。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品保修说明

产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》,《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

1. 自您签收次日起7日内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经Yeelight售后服务中心检测确定,可免费享受退货或换货服务;
2. 自您签收次日起8日-15日内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由Yeelight售后服务中心检测确定,可免费享受换货或者维修服务;
3. 自您签收次日起120个月内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由Yeelight售后服务中心检测确定,可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修,误用,碰撞,疏忽,滥用,进液,事故,改动,或撕毁,涂改,标贴,防伪标记;
2. 已超过三包有效期;
3. 因不可抗力造成的损坏;
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器,使用非额定电压,使用非标配适配器,在非规定的环境下使用等,导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight T系列直流卷帘电机	因结构或者材料因素造成表面裂损
	指示灯失效
	按键失效
	电机控制失效

三包凭证可沿此剪下

Yeelight T系列直流卷帘电机三包凭证

客户姓名＿＿＿＿＿＿＿＿（先生/小姐）联系电话＿＿＿＿＿＿＿＿.

客户地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 序 列 号＿＿＿＿＿＿＿＿.

产品型号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 购机日期＿＿＿＿＿＿＿＿.

购机商店＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

商店地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

发票号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

购机单位盖章

三包凭证可沿此剪下

Yeelight T系列直流卷帘电机三包凭证

客户姓名＿＿＿＿＿＿＿＿（先生/小姐）联系电话＿＿＿＿＿＿＿＿.

客户地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 序 列 号＿＿＿＿＿＿＿＿.

产品型号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 购机日期＿＿＿＿＿＿＿＿.

购机商店＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

商店地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

发票号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

购机单位盖章