米家智能电暖器使用说明书

（米家石墨烯智能电暖器）


安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

- 本电暖器仅适宜室内使用，使用时应放置平稳，请勿翻倒或倾斜。
- 务必正确安装脚支架后使用本产品。
- 请将产品连接到220V的单相交流电源上。
- 使用插座须具有安全接地装置且承载能力不得低于10A，否则易引发意外。
- 为避免过热，禁止覆盖电暖器及电源线。
- 请勿用湿手触摸电暖器。
- 为避免烫伤，请勿触摸使用中或刚停止使用的电暖器。
- 为避免过热而导致火灾，请勿使用电源延长线。
- 请在通风良好的环境下使用电暖器，严禁杂物进入或堵塞进风口或出风口。
- 严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何空隙，以免造成触电事故。
- 请勿在汽油、油漆或其它易燃易爆物品附近放置或使用电暖器，如车库或车间。禁止用于给动植物加热使用。
- 本电暖器配有晾衣架，晾衣架仅用于干燥水洗的纺织物。

- 请勿将衣物直接覆盖在电暖器上。衣物干燥后请及时收取，以免长时间烘烤造成衣物损坏或发生意外危险。
- 请勿使用已损坏的电线或插头连接电暖器。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本电暖器。
- 请勿直接将电暖器放在浴缸或其它水容器里。
- 电暖器不得直接置于电源插座下面。
- 本产品为大功率取暖产品，首次使用或需要适配新的插座时，须注意检查插头与插座配合是否良好。
  简易检查方法：将电源插头插进插座，恒温挡位调至最高挡进行加热，约30分钟后关机并拔下插头，检查插头的插脚是否温度过高，若插脚烫手（温度约超过55℃），则必须更换插座，以免因接触不良引起插座过热，导致烧坏插头以及火灾危险发生。
- 请确保没有其它设备与本产品在同一电路中使用，以免发生过载。
- 长时间不使用电暖器时请关闭机械开关，并把电源插头从插座上拔出。
- 电暖器发生故障后，请拨打服务电话，请勿自行拆机。
- 本产品不适于生理、感知、心智能力、经验或知识不足之用户（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员监护或指导下安全使用。


产品介绍

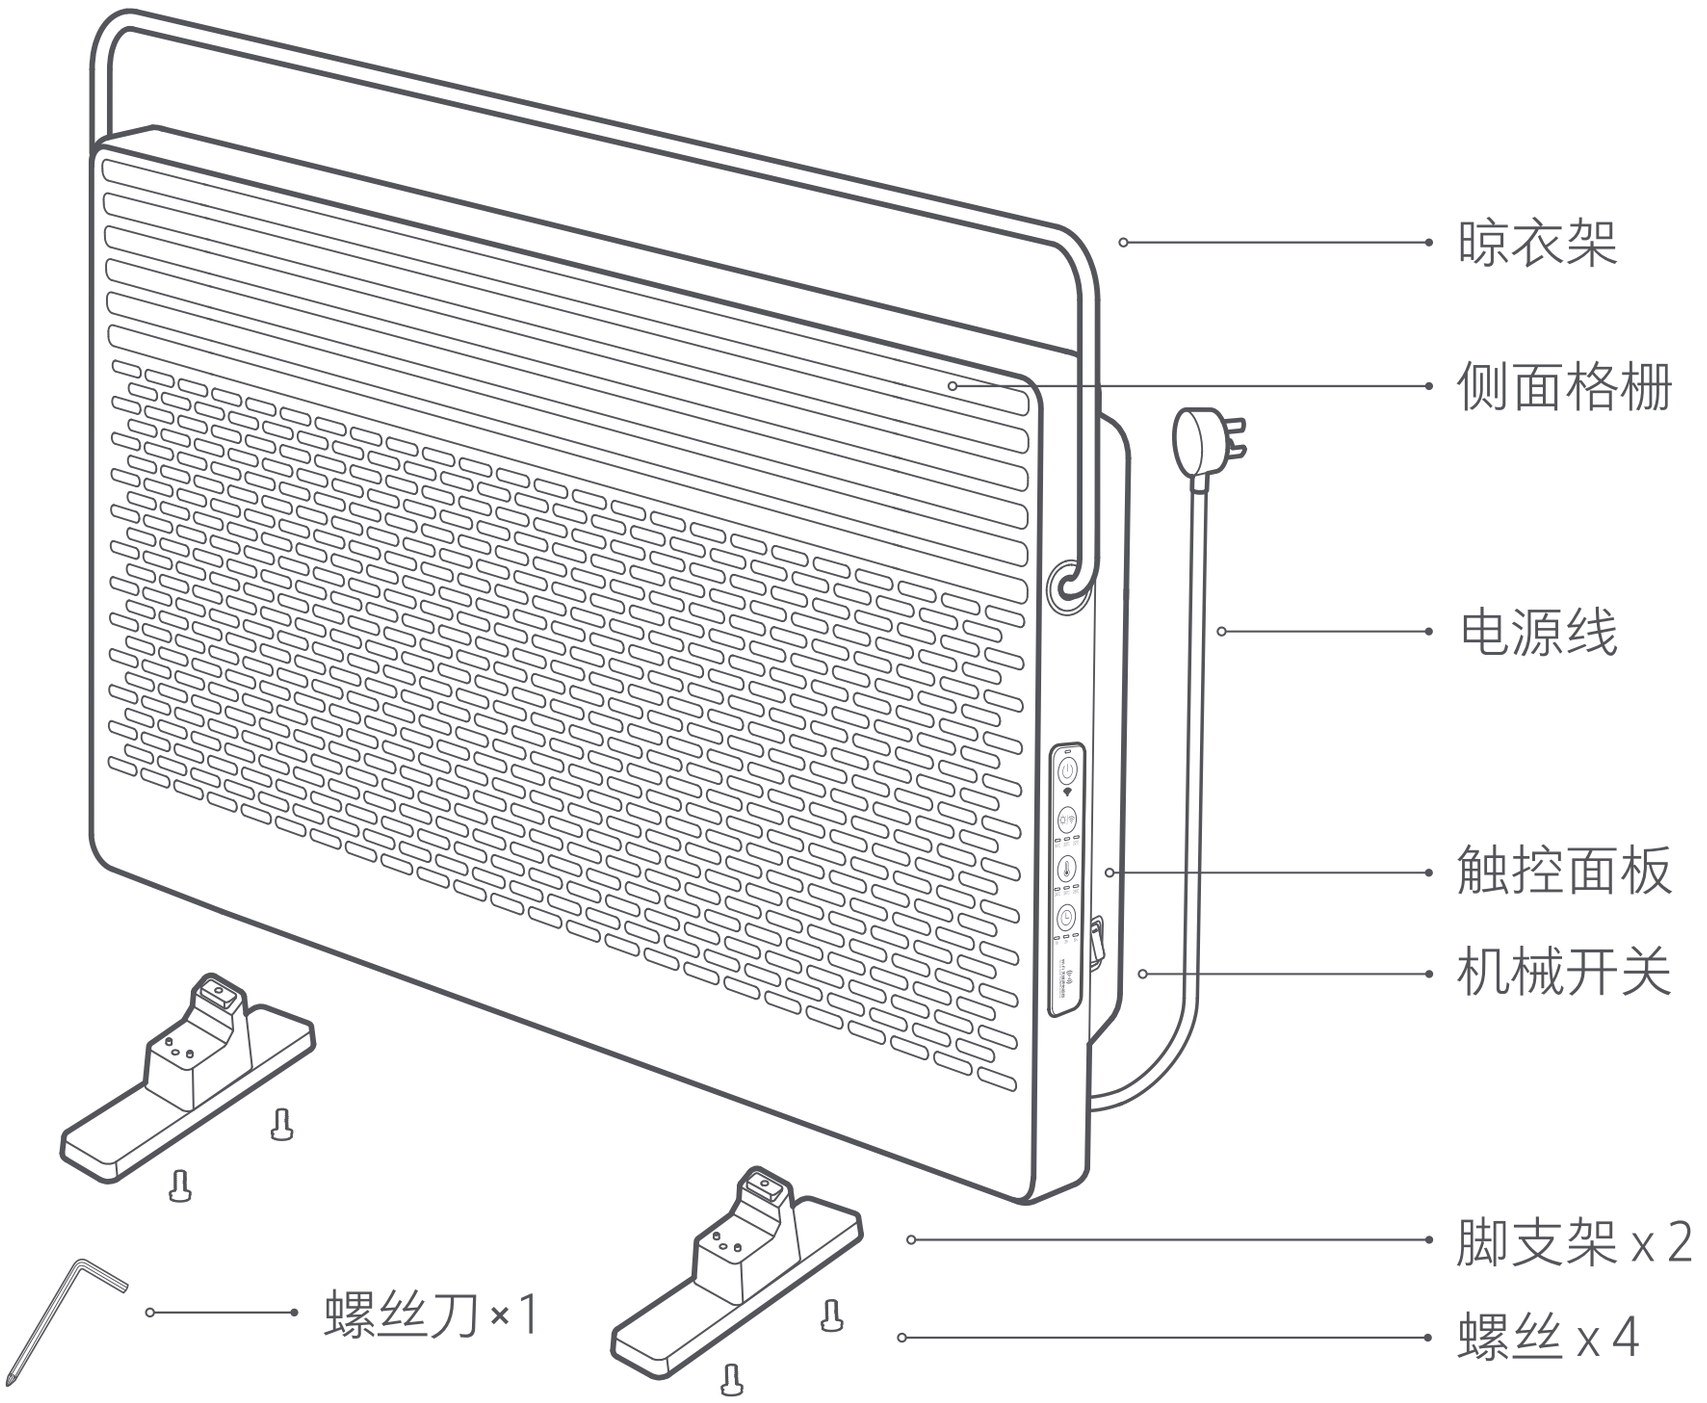

产品介绍


机械开关与触控面板

ON/开
(电源开启)



OFF/关
(电源关闭)

Wi-Fi
指示灯

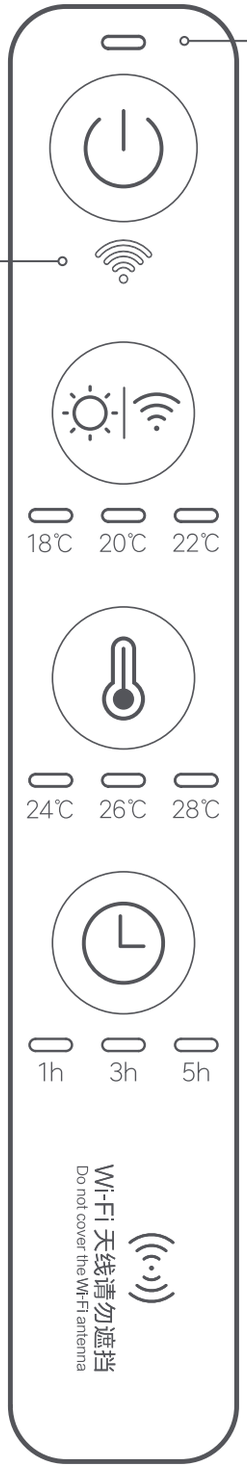

开机指示灯

待机键


灯光
/Wi-Fi重置键

恒温调节键

定时控制键

安装

如图，用螺丝固定安装脚支架即可使用。
晾衣杆最大可旋转角度为40度。

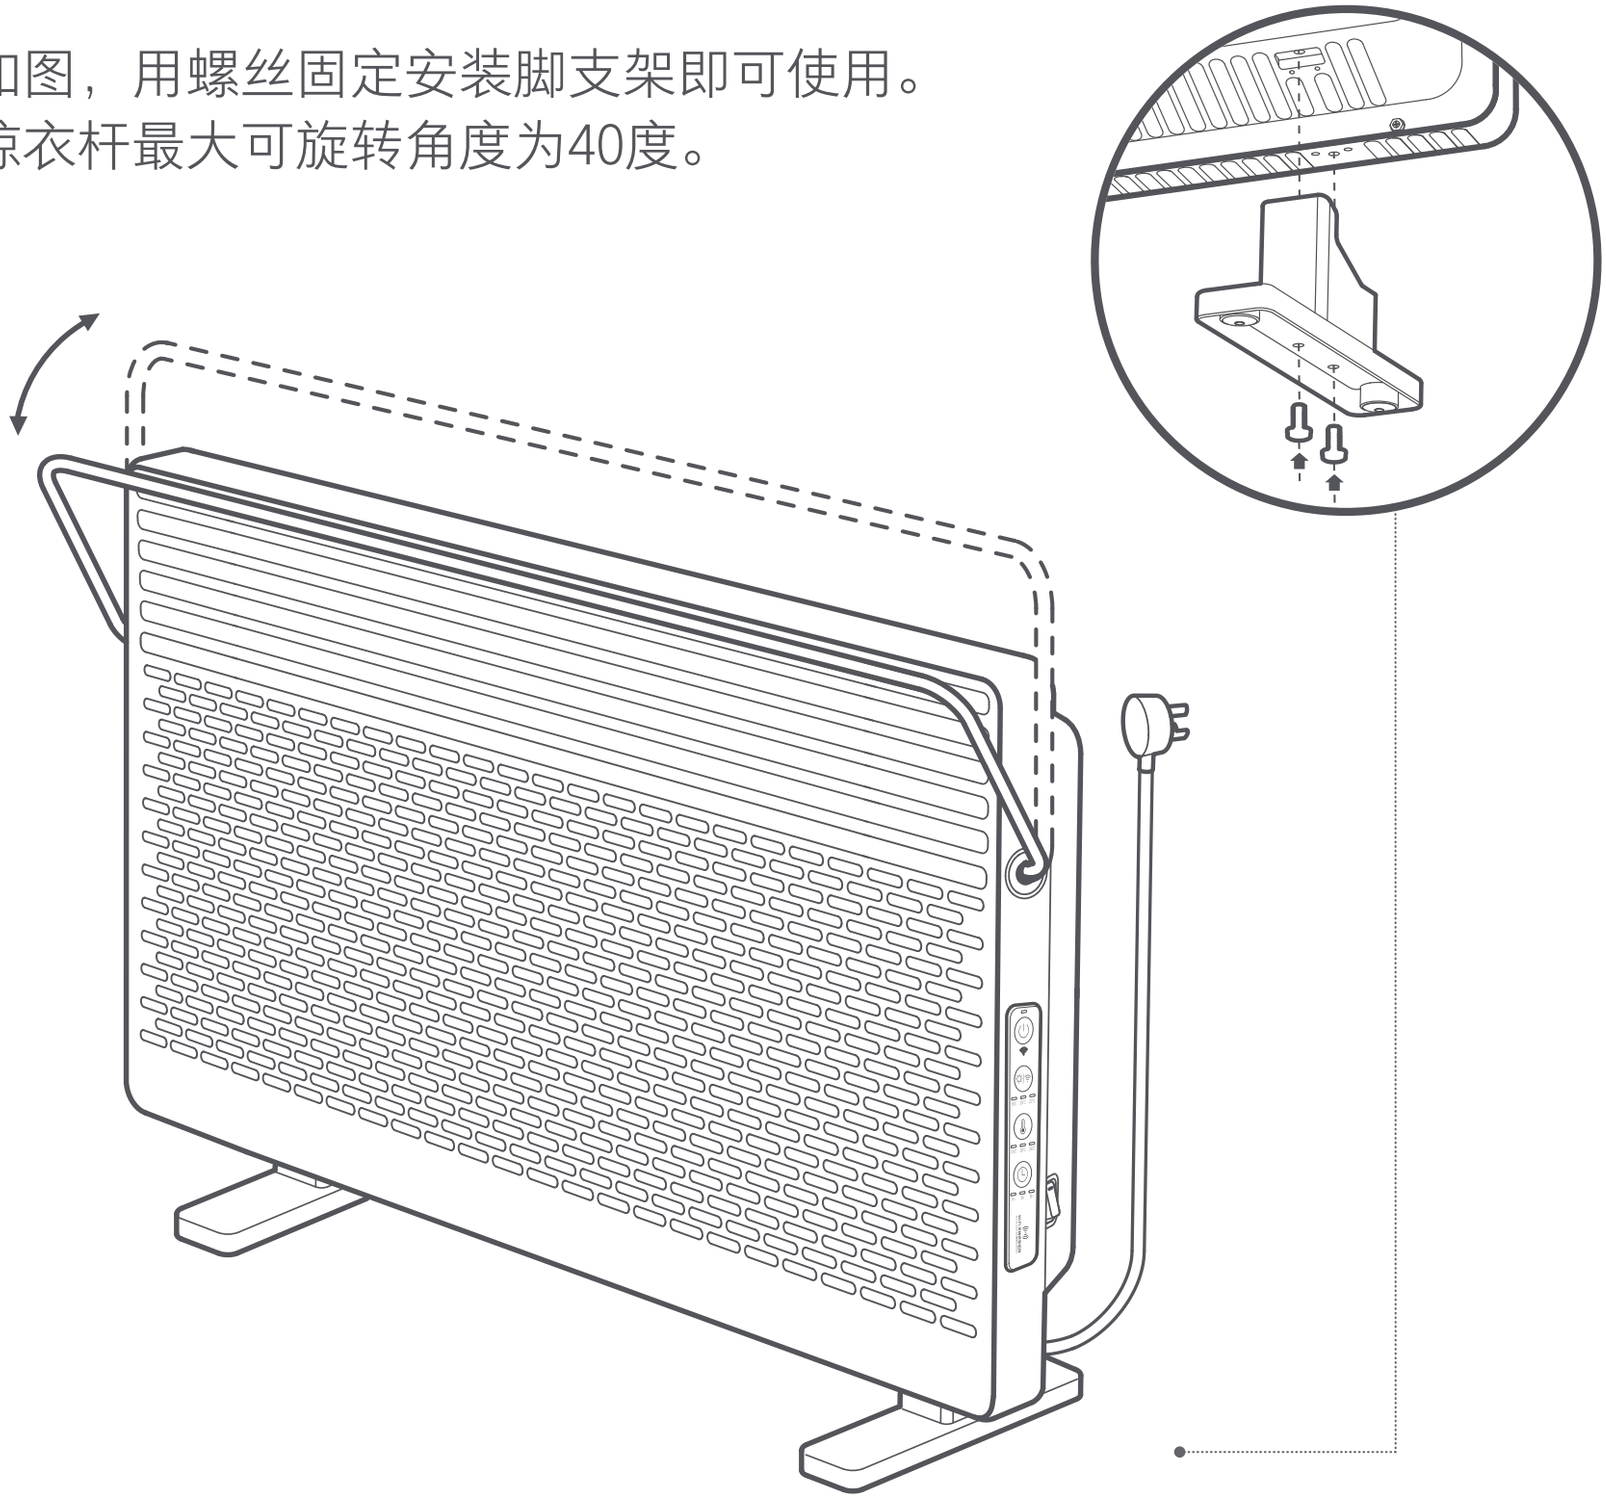

使用

⚠ 长时间不使用电暖器时请关闭机械开关，并把电源插头从插座上拔出。

待机

先开启机械开关，再轻触“待机”键，即可开启电暖器；再次轻触，即可停止。

灯光/Wi-Fi重置

轻触“灯光/Wi-Fi重置”键，可实现触控面板指示灯的关闭和开启。长按该按键，Wi-Fi指示灯闪烁，进入等待连接状态，Wi-Fi重置成功。

设置温度

轻触“恒温调节”键，选择所需的恒温挡位。长按调温按键5秒进入持续加热模式，18℃、20℃、22℃、24℃、26℃、28℃全部点亮。

定时控制

轻触“定时控制”键，定时关闭、定时1h、定时3h、定时5h、定时9h五挡循环。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其它产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。


提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

已接入米家
works with
mijia

ABDC3631

晾衣架使用

将电暖器晾衣架倾斜后可烘烤小件衣物、毛巾、袜子等，切勿烘烤大件羽绒、化纤、毛皮类。

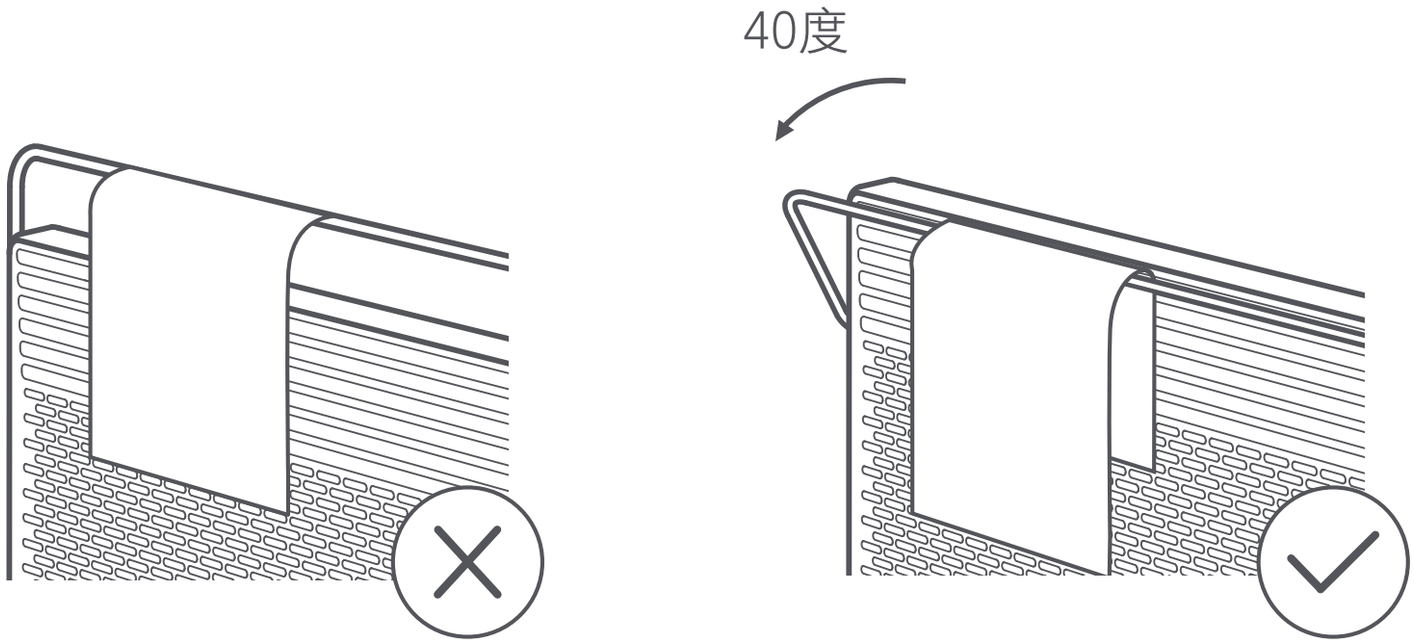

注意：电暖器水平放置，晾衣架最大承重1.5kg。

⚠ 电暖器晾衣架倾斜后可烘烤小件衣物、毛巾、袜子等，切勿烘烤大件羽绒、化纤、毛皮类。所挂物品距离电暖器前面板需>7cm。

⚠ 使用晾衣架前，务必保证晾衣架旋转至最大角度（即40度）。

警告

⚠ 严禁把电暖器浸入水中。
⚠ 请勿将水淋入机器内部。
⚠ 请勿使用任何清洁剂擦拭。
⚠ 为避免过热，禁止覆盖电暖器。
⚠ 小心高温，请勿将晾衣架作为提手或重压。

基本参数

产品类型	室内加热器	**额定输入功率**	2200W
产品型号	KRDNQ05ZM	**额定电压**	220V~
产品尺寸	780mm×526mm×216mm	**额定频率**	50Hz
CMIIT ID	2021DP11142	**防护等级**	IPX4
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外　　壳	○	○	○	○	○	○
加 热 丝	○	○	○	○	○	○
电 源 线	○	○	○	○	○	○
电 路 板	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品保修说明

米家石墨烯智能电暖器产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1、自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2、自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3、自您签收次日起1年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

保修政策

类型	保修内容	保修期限
整机	机器本身的零件	1年

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

注意：本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能电暖器	● 无法开机 ● 指示灯不亮 ● 说明书所列功能失效 ● 按键功能失效 ● 开机后不制热

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。
长按恒温调节键，进入调试模式，电暖器持续加热；轻触恒温调节键，退出该模式。

执行标准：Q/BJZMK0009-2018、GB 4706.1-2005、GB 4706.23-2007

服务电话：950816　　服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：北京智米电子科技有限公司
制造商地址：北京市海淀区学清路18号6幢1层6111室



250516-Y