米家智能头部按摩梳
使用说明书

安全须知

为确保正确、安全地使用本产品，避免造成人身伤害或财产损失，在使用本产品前，请认真阅读说明书中关于产品的所有说明及警告提示。

⚠ 警告

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 器具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。
- 仅使用标记在器具上的安全特低电压供电（如移动电源等），在充电时，安全特低电压设备请勿与电网电源相连接，并确保安全特低电压设备的输出功率小于15W。
- 产品出现异常时应由我司指定维修网点的专业人员负责维护和维护后的检查，维修网点的人员使用专业的维修设备和符合维修精度要求的仪器仪表按照家用电器维修指南规定进行，并按我司制定的规程、维修指南或使用说明进行维修、记录并确认。
- 家用电器安装完毕后，应对电源和安装的家用电器进行检查和试运行。
- 维护后的家用电器应能安全使用。在必要的情况下，应对维护后的家用电器进行安全检查。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 请将本产品远离火源及具有腐蚀性的环境。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 请仔细阅读使用说明，不要长时间连续在同一部位使用本产品，防止因过度按摩造成皮肤破损、肌肉疼痛。
- 请勿在精密操作或驾驶时使用本产品。
- 按摩部位实施过手术，或有皮肤损伤、红肿炎症、淤血等不适症状时，请勿使用。
- 本器具包含不可更换的电池。
- 有以下病症者请勿使用：心脏病或病史、急性病、皮肤病、恶性肿瘤、血液病（如出血倾向）、骨质疏松、软组织疾病、中风等。

- 行动迟缓、身心功能不健全或智力障碍者请勿使用，若需使用请遵照医嘱。
- 孕期、月经期不建议使用，若需使用请遵照医嘱。
- 产品存放时请注意放置在儿童不易接触的地方。
- 6岁以下儿童禁止使用，6~12岁儿童必须在父母或有监督能力的人的指导和看护下使用。
- 开机及开启后请勿直视光源。

⚠ 注意

- 本产品为家用电子保健产品，不能代替医疗器械，不适用于诊断、治疗和其他商业用途。
- 如果有水从器具中泄漏，则不能继续使用该器具。
- 使用产品前，请摘除佩戴的发卡、发饰等可能影响按摩的物品。
- 首次使用需观察身体状况以及皮肤变化，尽量缩短使用时间，使用过度可能导致身体不适、皮肤受伤。建议每次按摩时间控制在10分钟以内，间隔一定时间后再使用。
- 按摩过程中，请保持舒适姿势，将身体完全放松。按摩时建议缓慢移动按摩梳，请勿长时间按摩同一部位，可能会造成肌肤不适。
- 按摩部位如有疼痛或不适，请立即停止使用。如情况严重，应及时就医。
- 按摩结束后，按摩部位短时间内可能会发红发热，属于正常现象，一段时间后会自行恢复。
- 头发不慎卷入产品时，请不要用力拉扯，关闭产品后将发丝从梳齿上解开。
- 如在存储过程中出现机器温度过高、变形、膨胀、电池漏液等现象，请立即停止使用并联系售后。
- 充电时请使用原装充电线。
- 产品维护前，应从插座上拔下插头或通过其他等效方式断开电源 ，并等待产品冷却至室温。

维护与保养

贮存

贮存期超过3个月时，应开箱检查，对机器重新充电再使用。放置时不可紧靠地面、墙壁和房顶。

室内应通风良好，避免强烈日光照射和腐蚀气体侵蚀。

运输
产品包装设有简易防震结构，适合航空、铁路、公路及轮船运输，应避免液体淋溅、倒置或碰撞。


保养
使用后应将产品放置于安全场所，切勿在仪器上搁置重物。出现故障时应请专业技术人员维修，非专业人员不可自行拆装产品。


弃置与回收
本产品不应随生活垃圾一起丢弃。如需弃置产品，请遵照当地环境法律与指南处理。

清洁
如需清洁外观，可直接用水冲洗，禁止使用有机溶剂清洁产品。
建议每次使用完后，用清水冲洗储液仓及导液柱，以免出现堵塞，并将产品擦拭干净后置于通风干燥处。

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

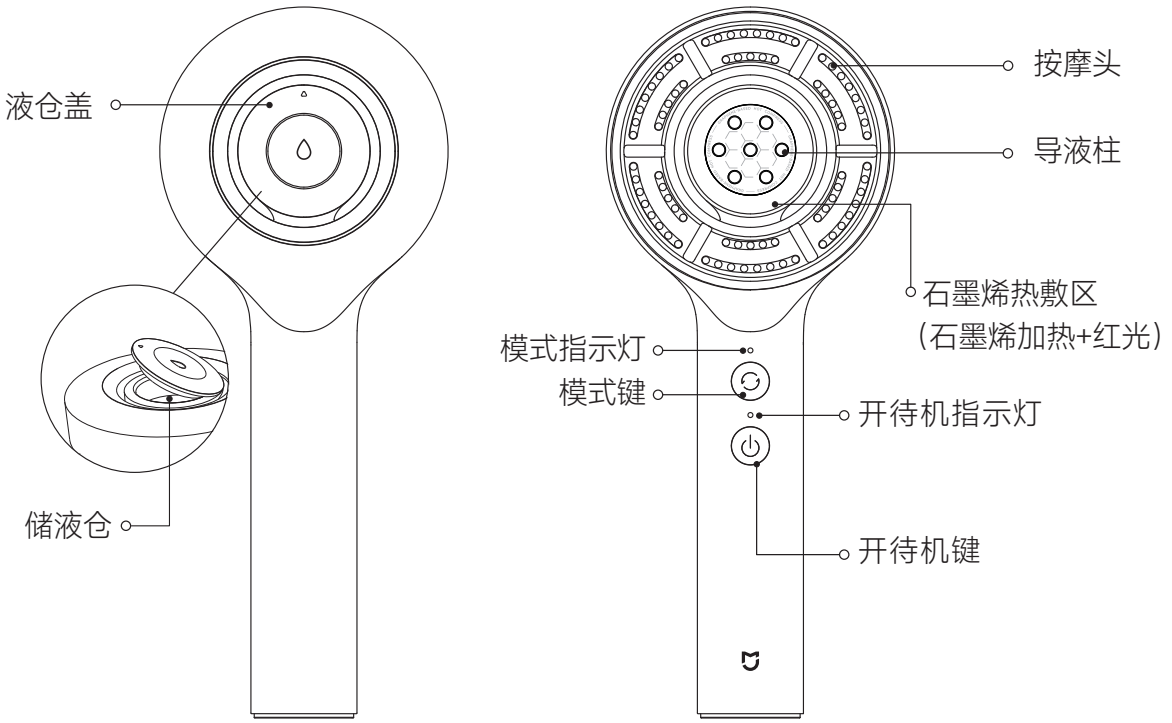

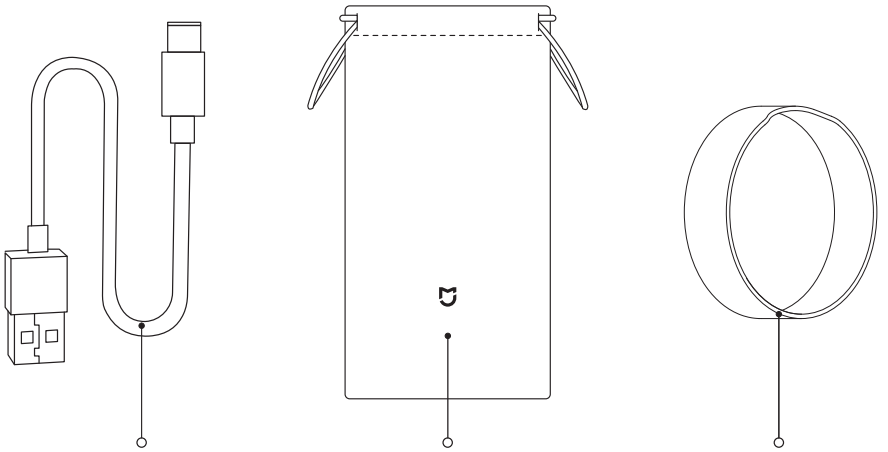

使用

⚠ 注意

- 首次使用前请将产品充满电。
- 本产品不能边充电边使用，请断开电源后使用。
- 新品开封，储液仓内可能有少许液体残留，为出厂质量检验造成，请放心使用。

开待机

长按开待机键2秒开机/待机，按摩梳会“嘀”声提示。

切换模式

开机后，短按模式键可循环切换“模式1-模式2-模式3-模式4”，开机默认模式1。每次切换模式，按摩梳会“嘀”声提示。

模式1	轻柔模式按摩+石墨烯热敷
模式2	舒缓模式按摩+石墨烯热敷
模式3	活力模式按摩+石墨烯热敷
模式4	石墨烯热敷

⚠ 提示

- 轻柔模式对应按摩梳齿运行慢挡，舒缓模式对应按摩梳齿运行快慢交替挡，活力模式对应按摩梳齿运行快挡。
- 产品默认工作时间为10分钟，10分钟后自动关机，切换模式不会重新计时。
- 可在米家APP中调整单次运行时间（可选范围：10~15分钟），关机重启后恢复默认10分钟工作时间。

石墨烯热敷

石墨烯热敷功能默认开启。长按模式键可关闭/再次开启石墨烯热敷与红光，每次切换时，按摩梳会“嘀”声提示。


⚠ 提示

- 石墨烯热敷功能开启/关闭/调节热敷挡位，只针对当前模式，切换至其他模式时，石墨烯热敷默认开启1挡。
- 热敷挡位调节功能，需绑定米家APP进行操作。


导液功能

打开液仓盖，根据自身用量添加合适的护理产品，建议添加量在3mL以内，以免浪费。

使用过程中，如液体导出不畅或需要尽快完成导液时，可按压出液仓软盖，辅助快速出液。



打开液仓盖



按压辅助出液

⚠ 提示

- 请勿添加护发素、发膜、护发啫喱等膏状质地产品、不明物质和腐蚀性液体，以免产品损坏。
- 请勿添加使用护发精油等发丝专用精油，以免造成头皮负担。
- 不同品牌和浓度的精华液可能导致滚珠出液速度不一，浓度过低可能会有少量漏液情况，浓度过高可能会有导液不畅情况，建议添加流动性较强的偏水状头皮精华。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

CAF76F42（流金钛）　C3951A49（罗勒紫）　D113E4A1（琥珀红）

已接入 米家APP

⚠ 提示

- 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

重置蓝牙

在开机情况下，长按开待机键+模式键7秒，产品停止工作，蜂鸣器响起“嘀”声提示音，开待机指示灯橙灯闪烁，表示重置蓝牙成功，等待重新连网。

指示灯状态说明

指示灯名称	指示灯状态	按摩梳状态
开待机指示灯	白色常亮	工作中/待机中
	橙色闪烁	重置蓝牙/设备待连接
	蓝色闪烁	正在连接
	蓝色常亮1秒后转为白色	蓝牙连接成功
	红色闪烁	电量低
	白色呼吸	充电中
	熄灭	充电完成
模式指示灯	白灯常亮	工作中
	熄灭	待机中

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
按摩梳无法启动	电量耗尽	充电后使用
	环境温度异常	请在0℃~40℃的环境中使用
按摩突然中止	电量耗尽	充电后使用
	按摩时间结束	可重新开机
按摩力度弱	电量低	充电后使用
无法连接蓝牙	按摩梳未开机	长按开待机键2秒开机
	蓝牙信号异常	重置蓝牙
	设备已绑定其他账号	重置蓝牙，当前账号解绑后重新绑定新账号

电池使用注意事项

- 请勿自行修理、拆卸或改装本品。
- 请勿碰撞、挤压、摔落、投掷、刮擦本品。
- 长时间不使用，需要接通电源给电池进行充电，充满电需要约3小时。

拆卸电池

⚠ 警告：拆卸电池后，产品将报废。
下述操作仅供废弃产品时参考，日常使用维护请勿自行拆卸。

- 切断外接电源，拆掉产品外壳。
- 将电池引线端子从电源主板上拔出。
- 拆卸电池，并用绝缘胶体将端子包裹。
- 废弃电池请放置到固定回收点，请遵照当地环境法律与指南处置。

⚠ 注意

- 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出。
- 取出电池前，必须先将器具断电。
- 非专业人员请勿自行拆卸！

基本参数

产品名称：米家智能头部按摩梳
产品型号：MJTBAMS02XM
额定输入：5V ⎓ 1A
额定功率：5W
防水等级：IPX7
电池容量：2000mAh
充电时间：约3小时
产品尺寸：215×87×51mm
产品毛重：约590g
声功率级噪声值：＜55dB(A)
执行标准：GB/T 4706.1-2024，GB/T 4706.10-2024，GB 4343.1-2024
CMIIT ID：26J44D5VG844

产品中有害物质的名称及含有的信息表

	部件名称				
有害物质	外壳	电路板组件	导液柱	电机	其他
铅（Pb）	○	○	○	○	○
汞（Hg）	○	○	○	○	○
镉（Cd）	○	○	○	○	○
六价铬 [Cr(VI)]	○	○	○	○	○
多溴联苯（PBBs）	○	○	○	○	○
多溴二苯醚（PBDEs）	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

环保使用年限：

在本指南中所述的正常使用条件下，本产品环保使用期限为5年。



保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或者维修服务。
- 自您签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及构成	1年
附件	充电线	
耗材	收纳袋、梳盖	无保修

非保修条款

以下情况不属于保修范围：

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 使用非原装电源线、充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装电源线、充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件），导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。

- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

产品名称	故障
米家智能头部按摩梳	按摩故障
	加热故障
	按键故障

提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

为了保护环境及人类健康：

- 本产品报废时请将其与生活垃圾分开并且符合当地的垃圾处理规定，报废之前一定要切断电源线使设备无法重新使用。不当利用或者处置可能会对环境和人体健康造成影响。
- 消费者有责任将其送至有资质的回收处理中心。回收处理中心将通过适当的方法回收再利用产品中的材料。
- 关于本产品回收处理的详细信息请咨询当地政府、废品处理中心或经销商。

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：广东星曼健康科技有限公司
制造商地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路25号集成科创园2栋3楼301单元之二（住所申报）





扫码可观看视频
获取电子说明书