

双协议智能网关
快速入门



INNO 双协议智能网关




T02 双协议智能网关

双协议智能网关


OPPLE

认识双协议智能网关

双协议智能网关是一款可直接替换传统插座的智能网关设备，可接入欧普智能系统。可通过欧享家APP实现设备互联互通、远程控制、灯光场景联动等功能。同时，该网关支持接入米家系统，可通过米家APP控制绑定至米家平台的欧普智能设备。

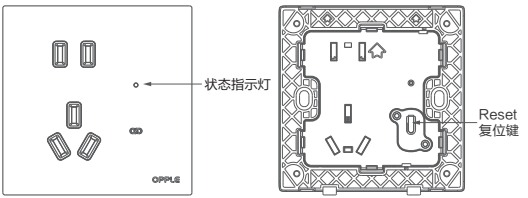

INNO 双协议智能网关

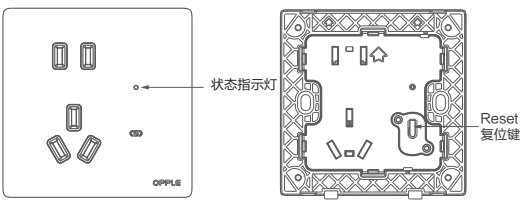


T02 双协议智能网关


安装说明

⚠ 警告:安装前，必须切断电源，防止触电。


1.关闭电源总闸，将墙壁接线盒里的火线、零线、地线分别接入产品背面L、N和地线端子，拧紧螺丝，接线图如下。

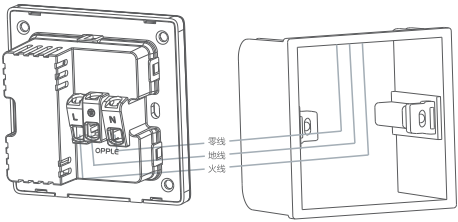


2.用一字螺丝刀撬开面板。

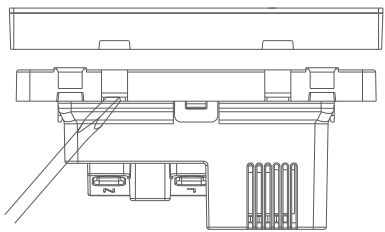

3.用安装螺丝将插座固定到墙面接线盒。

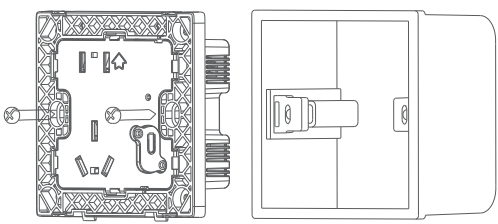

4.扣上插座面板，安装完成后开启电源总闸，检查确保插座正常工作。



指示灯状态说明

指示灯熄灭	网关断电状态
绿色指示灯慢闪	网关待配网状态
绿色指示灯常亮	已配网，联网成功
蓝色指示灯慢闪	网关识别
红色指示灯慢闪	网关连接无线AP异常
红色指示灯常亮	网关连接欧普云异常
黄色指示灯常亮	网关连接无线AP信号弱

注意事项

⚠ 本产品仅限室内使用，应由专业人员按照电工规范和产品说明书要求进行安装调试；
安装前请确认电源总闸已关闭，安装完成后，开启电源总闸；
请不要拆卸、改装产品，否则可能会导致产品损坏；
请勿在过度潮湿和温度过高过低等超过产品使用条件的环境中使用产品。

安装欧享家APP

在应用商店搜索“欧享家”或扫描以下二维码下载并安装欧享家APP

若手机已下载“欧享家”APP，
请确保 APP 版本为最新。

添加网关

1.打开欧享家 APP，首次使用时，
请根据 APP 指引注册/登录帐号。

2.接通电源，连续短按复位键5次，蓝色指示灯闪烁10秒，10秒后，蓝灯常亮，此时长按复位键5秒，设备将开始恢复出厂设置。当指示灯变成绿色慢闪表示设备已复位，进入待配网状态。

3.打开欧享家 APP，点击右上角“+”，“添加设备”，APP开始扫描设备。IOS系统请按型号添加，选择“网关”分类的“双协议智能网关”。

4.选择 Wi-Fi并输入密码。

5.点击下一步，开始为双协议智能网关配网，配网成功，选择房间即可。

添加设备

方式一

打开欧享家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，进入“添加设备”页面，选择自动搜索或按设备添加，选择您要添加的子设备，按照 APP 提示方式进行操作，设备配网成功，选择房间即可。

方式二

针对蓝牙设备，点击房间内网关，进入网关页面，点击“添加子设备”，网关开始扫描子设备，选择您要添加的子设备按照 APP 提示方式进行操作，设备配网成功，选择房间即可。

恢复出厂设置

当网络环境变化后，连续短按复位键5次，蓝色指示灯闪烁10秒,10秒后，蓝灯常亮，此时长按复位键5秒，设备将开始恢复出厂设置。

※INNO双协议智能网关恢复出厂设置需要先打开面盖，再依复位指引操作。

安装米家APP（已接入米家APP）

本品已接入米家APP，同时支持小爱同学控制，可与其他米家智能产品互联互通。应先在应用商店搜索“米家”或扫描以下二维码下载并安装米家APP。

若手机已下载“米家”APP，请确保APP版本为最新。(IOS设备使用10.9及以上版本，Android设备使用11.0及以上版本。)

下载米家 App 获取更多智能体验

绑定米家APP操作方法：

1.双协议智能网关和子设备均通过欧享家APP配网。

2.在欧享家【我的】页面中选择【第三方生态】，按照APP操作指示进行米家账号授权、网关绑定和设备绑定。

3.绑定完成之后，用户即可在米家APP上进行设备控制和自动化创建。

注意：欧享家APP和米家APP均可创建自动化，用户应避免自动化效果冲突。

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

《电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表》请扫描产品或包装上的二维码查阅。

产品型号相同外观可能不同，但使用说明相同（外观以实物为准）

自购买之日起，电子产品保修三年。

执行标准: GB/T 2099.1 GB 1002

产品检验合格证
品　　名：智能网关 检 验 员：03 检验日期：见产品本体

品牌商：
欧普照明股份有限公司
上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室
客服热线电话：400- 6783- 222

制造商：
欧普照明股份有限公司（SH）
上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室
苏州欧普照明有限公司（SUZ）
吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
欧普照明电器（中山）有限公司（ZS）
中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢
欧普（中山）智能科技有限公司（MZ）
中山市民众街道沿江村众安大道103号
-具体制造商见生产日期前字符-
WWW.OPPLE.COM