xiaovv智能婴儿监护器 4K快速指南手册
V1.0

产品使用前请仔细阅读本指南手册，请妥善保管

产品介绍 - 包装清单


智能婴儿监护器 4K


快速指南手册


电源适配器(含电源线)


提示：快速指南手册中的产品，配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物于示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品参数

内　　含 ：xiaovv智能婴儿监护器 4K×1、电源适配器×1、快速指南×1、电源线×1

产品型号：XVV-0180S-BM-C1	电源输入：5V⎓1A
CMIIT ID：25J1160VQ981	夜　视　灯：3颗红外灯
分 辨 率：4K	连接方式：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4/5GHz
图像增强：3D数字降噪	执行标准：GB4943.1-2022
储存功能：Micro SD卡/云存储	支持平台：安卓/iOS
工作温度：-10°C~+50°C	工作湿度：≦75% (40°C室温环境)

产品介绍 - xiaovv智能婴儿监护器 4K

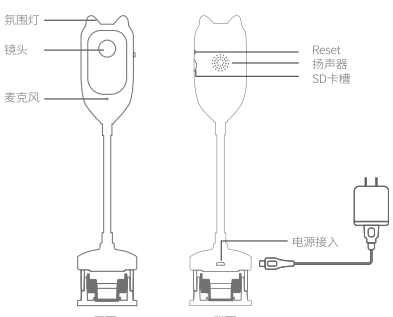

接通电源

将电源连接线插入摄像机电源插孔，摄像机自动开启，未连接路由器时，启动后语音提示“设备启动中，请稍后，请用手机扫描机身标签二维码，等待连接”；连接路由器成功时，启动后语音提示“网络连接完成”。

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

安装米家APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。

下载米家 App 获取更多智能体验

添加设备（Android）

1.打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”添加设备，点击添加设备页面右上角“⊡”扫描机身上的二维码，根据页面提示完成设备添加。





提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。

此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

连接时需保证手机和路由器网络畅通。

2.选择您需要连接的路由器WiFi，并填入WiFi密码；将手机尽量靠近设备，等待软件显示扫码添加界面，即扫描设备上的二维码，待软件自动配置完成。

*如扫码失败，请点击“手动添加”，待设备提示“请输入四位数字密码xxxx”，手机输入验证码，待软件自动配置完成。





添加设备（iOS）

1.打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”添加设备，点选择“xiaovv智能婴儿监护器 4K”，根据页面提示完成设备添加。

2.选择您需要连接路由器WiFi，并填入WiFi密码，进入下一步连接，按照提示“去设置”进入系统设置连接WiFi。

*如扫码失败，请点击“手动添加”，待设备提示“请输入四位数字密码xxxx”，手机输入验证码，待软件自动配置完成。










实时查看

添加完成后即可在首页列表找到此设备，选择即可进行实时预览。通过摄像机的控制画面，可进行摄像机画面截取、远程通话等操作。



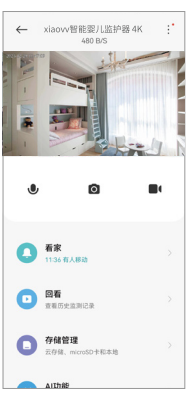

制 造 商：广东省宏视智能科技有限公司
地　　址：肇庆市鼎湖区桂城宝鼎路72号厂房6楼
服务电话：400-080-0201
网　　址：www.xiaovv.com