米家智能除菌加湿器 2 使用说明书


安全须知

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

- 本产品仅供室内使用。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 注水和清洁时拔掉电源插头。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座，延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 请勿倾斜加湿器，否则可能导致水位报错甚至水外溢，因此使用时需放置平稳。
- 不可拉拽电源线，在进行维护作业或移动加湿器之前，请务必断开电源。
- 请不要用湿手插拔插头，以免发生触电危险。
- 请勿擅自拆卸、修理、改造本产品。
- 开机时，请不要用手触摸雾化片，否则会有刺痛的感觉。
- 工作中请勿把水箱和主机分开，不可触摸水槽中的水和部件。
- 雷雨天气或长期不使用时，请拔掉电源插头。
- 请勿在通电状态及内部有水的情况下将加湿器翻转，避免触电和损坏内部电子元件。
- 维护前，应从插座上拔下插头或通过其他等效方式断开电源，并等待家用电器冷却至室温。
- 使用产品时请把水箱盖安装好。
- 本产品带有UV灯，使用过程中应避免UV灯光照射人或动物的眼睛、皮肤、以免造成伤害。
- 除了精油盒，请勿将精油添加到加湿器其他任何部位，否则可能导致损坏。
- 如果器具出现故障或电器件损坏，必须联系制造商或授权网点的专业人员进行维修。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 本产品禁止泡水，避免造成产品损坏。

提示：说明书中的产品和配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品介绍

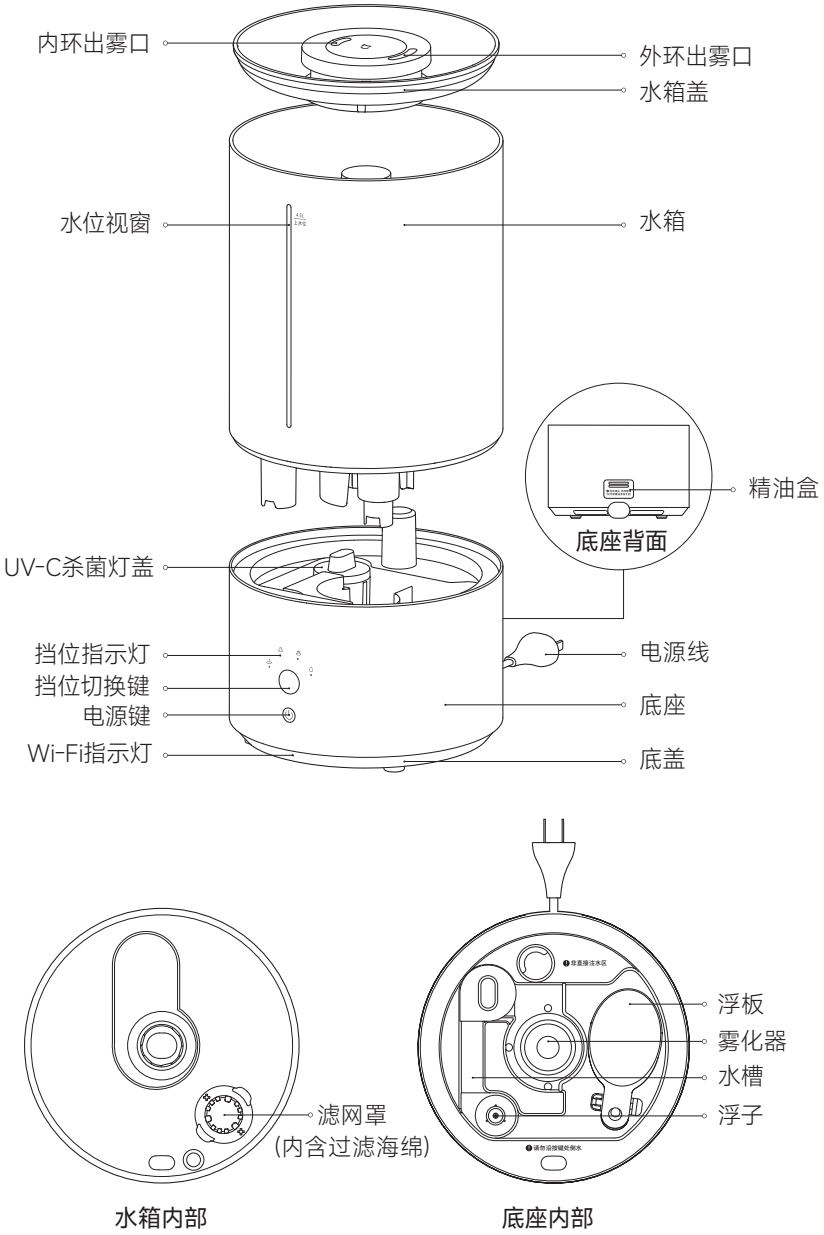
内环出雾口
外环出雾口
水箱盖
水位视窗
水箱
精油盒
底座背面
UV-C杀菌灯盖
挡位指示灯
挡位切换键
电源键
Wi-Fi指示灯
电源线
底座
底盖
滤网罩
(内含过滤海绵)
浮板
雾化器
水槽
浮子
水箱内部
底座内部

安装


提示: 使用前, 取出底座中的浮板固定泡棉。

1. 用水杯从水箱盖的凹面处加水, 往水箱中加水至最高水位线。


提示: 也可以将水箱放置在水平桌面上, 打开水箱盖, 往水箱中加水, 然后使水位视窗对准电源键, 将水箱安装到底座上。或者不拆卸水箱, 打开水箱盖直接加水。

注意:


- 加水时, 务必将水箱和底座放置平稳。
- 加水时, 尽量避开出雾口, 避免出现漏水情况。

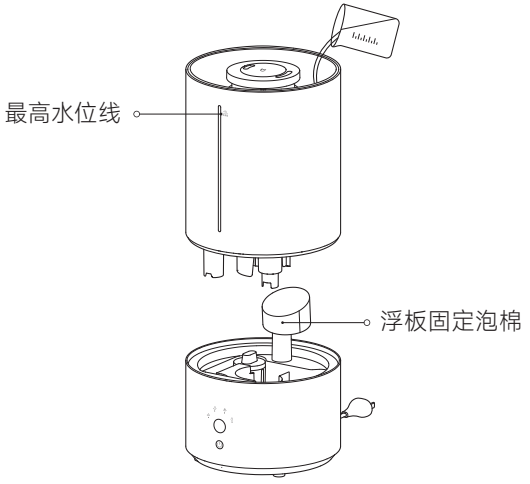


(图1)



(图2)

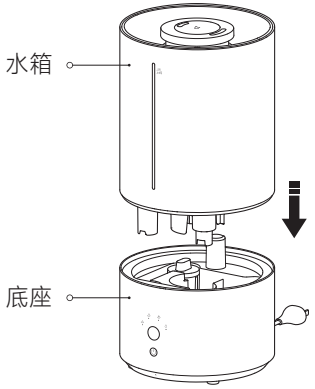


(图3)

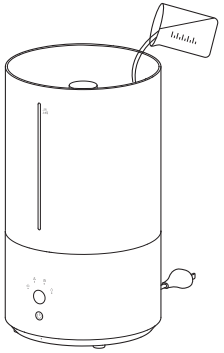

(图4)


安装

2. 将适量精油（需另行购买）滴入精油盒里的纤维棉上，装回精油盒。

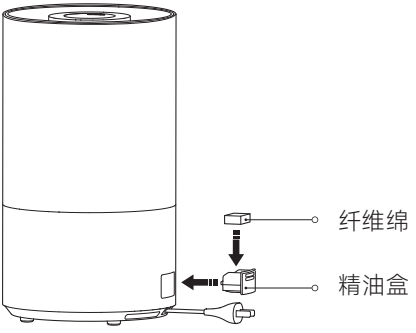

使用

- **连接电源**：将电源插头插入符合产品要求的电源插座，接通电源，听到“嘀”一声后，进入待机状态。
- **开关机**：短按电源键开关机。首次开机，默认为1挡运行。
- **切换挡位**：短按挡位切换键，循环切换1挡、2挡、3挡、恒湿四个挡位，对应挡位指示灯白色长亮。下次开机，默认为关机时的挡位。

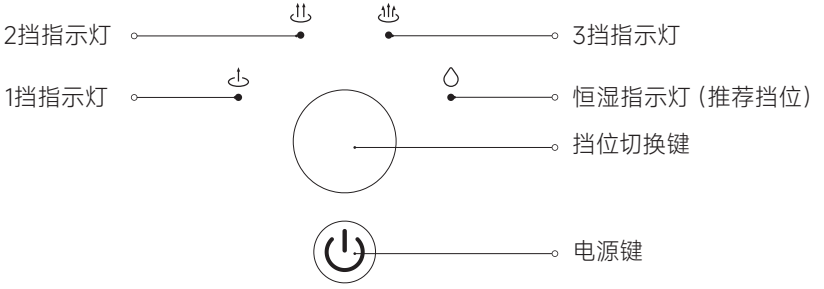

- **挡位指示灯状态说明**

挡位运行	对应挡位指示灯白色长亮
水箱缺水	4个指示灯红色长亮30秒，然后熄灭
提起水箱	4个指示灯红色长亮，放回水箱后熄灭

使用

- **连接电源**：将电源插头插入符合产品要求的电源插座，接通电源，听到“嘀”一声后，进入待机状态。
- **开关机**：短按电源键开关机。首次开机，默认为1挡运行。
- **切换挡位**：短按挡位切换键，循环切换1挡、2挡、3挡、恒湿四个挡位，对应挡位指示灯白色长亮。下次开机，默认为关机时的挡位。
- **挡位指示灯状态说明**

挡位运行	对应挡位指示灯白色长亮
水箱缺水	4个指示灯红色长亮30秒，然后熄灭
提起水箱	4个指示灯红色长亮，放回水箱后熄灭

- **恒湿挡位（推荐挡位）**：默认维持湿度在60%RH。如当前湿度未到达60%RH，加湿器3挡出雾；当环境湿度到达60%RH后，加湿器自动切换为1挡出雾。挡位指示灯始终是恒湿挡位指示灯长亮。

  提示：

  • 可以在APP中开启自动关机。开启后，当加湿器检测到周围环境达到目标湿度时，会自动关机并 APP推送通知。

  • 为避免挡位设置不合适导致打湿桌面，建议优先使用恒湿挡位。
- **UV除菌功能**：加湿器内置UV-C杀菌灯，随加湿器开机同步开启。加湿器关机后UV-C杀菌灯延迟2分钟关闭。
- **开启Wi-Fi**：未联网过且未重置过Wi-Fi，则开机默认开启Wi-Fi。
- **重置Wi-Fi**：长按挡位切换键7秒，Wi-Fi指示灯橙色闪烁，Wi-Fi重置成功。

  提示：Wi-Fi重置成功30分钟内，若联网成功，则Wi-Fi指示灯蓝色长亮3分钟然后熄灭。
- 若30分钟内未联网成功，则Wi-Fi功能关闭。若Wi-Fi功能关闭，则需通过重置Wi-Fi开启。
- **缺水保护**：当水箱缺水时，蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀”提示音，所有挡位指示灯红色长亮30秒然后熄灭，加湿器进入待机状态。加水后，短按电源键重新开机。

  机身分离保护：当提起水箱时，蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀”提示音，所有挡位指示灯红色长亮，加湿器停止工作。放回水箱后，指示灯熄灭，加湿器进入待机状态，短按电源键重新开机。

  过湿保护：2挡或3挡运行时，加湿器检测到周围环境湿度达到85%RH，自动切换为1挡加湿；达到85%RH及以上超过30分钟，加湿器自动关机。

  提示：此功能默认关闭，可在APP中开启。

使用

连接米家APP

已接入
米家APP

小米畅快连
Xiaomi
Easy Connect

支持
超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

69F14991

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

维护与保养

- 维护或保养前，应关闭电源，并从电源插座中拔掉电源线。
- 机身可直接用干净软湿布擦拭干净，建议每周清洁一次。
- 建议每周至少清洁一次滤网罩和水箱。
- 若雾化片、水箱内有水垢，可向水箱内倒入1：20的柠檬酸溶液（需另行购买），静置浸泡至少20-30分钟，然后用棉签或软毛刷擦掉水垢，再用水清洗。
- 长时间不使用加湿器时，建议倒掉主机及水箱中的余水，清洁并晾干所有器件，再收纳放置。
- 建议每3个月更换一次精油盒里的纤维棉。

注意事项

安装

- 请务必正确使用本产品，否则会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。
- 加湿器未组装完成，请勿连通电源。
- 请勿随意拆卸机体元件。

搬运

- 移动时，请务必使加湿器停止运行，并拔出电源插头。
- 搬运或移动加湿器时，请先清空水箱内残留的水。

放置

- 在新环境首次使用加湿器，请先在室温下放置 30 分钟，以防温度骤变引起水箱破损。
- 请勿放在纸质文件、家电、电子产品、家具、电源插座等重要物品附近使用，建议至少离这类物品 0.5 米以上，避免受潮打湿造成损坏。
- 请放置在远离热源的地方，避免阳光直射。
- 水箱单独放置时，必须清空储水。
- 请勿置于毛毯及毛巾上使用，避免堵塞进风口导致打湿桌面。

水箱

- 切不可注入 40℃以上的热水到水箱内，以免损坏机器。
- 切不可让水从出雾口注入。
- 加湿器底部有水请用干布擦干净，以免损坏机器。
- 在室温低于 0℃时，请将水箱内的水倒出，以免结冰导致机器损坏。
- 请不要将金属品、化学药品、洗涤剂放入水箱使用，否则会出现机器损坏、空气质量变差现象。
- 倒出水箱内的水时，请先关机并拔掉电源插头。

使用中

- 若产品发生异响、异味、高温，请立即停止使用。
- 请勿将头发、织物等靠近机器，以免卷入或挡住进风口和出风口。
- 请勿坐、倚靠或倾斜机器。
- 与家用燃气具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时，请通风换气，以免一氧化碳中毒。

基本参数

产品名称：加湿器	额定电压：220V~	额定频率：50Hz
产品型号：MJJSQ05DY	额定功率：28W	加 湿 量：350mL/h
噪　　声：≤38dB(A)	水箱容量：4.5L	产品净重：1.57kg
产品尺寸：Φ190 × 335mm	无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz、蓝牙4.2	

本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID: 2019DP11626的无线电发射模块。
*加湿量数据参考GB/T　23332-2018，由威凯检测技术有限公司进行检测，出雾角度为180度，检测报告编号：No.WTS2022-8606。
UV除菌功能，除菌率为大肠埃希氏菌99.9%，金黄色葡萄球菌99.9%，白色念珠菌99.9%。备注：由中国家用电器研究院使用UV灯槽，3挡（最强挡）运行2.5小时测试所得。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: ○ ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
　　× ：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
此电子电气产品在说明书所述的使用条件下使用本产品，含有的有害物质或元素不致发生外泄，不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。



环保使用期限

保修说明

米家智能除菌加湿器 2产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一. 保修政策

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能除菌加湿器 2产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家智能除菌加湿器 2产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能除菌加湿器 2产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二. 米家智能除菌加湿器 2产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能除菌加湿器 2	1. 无法正常开/关机 2. 工作状态下无风无雾 3. 异常噪音 4. 喷雾量少

三. 非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家智能除菌加湿器 2产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能除菌加湿器 2产品性能故障表》所列性能故障；
6. 过滤海绵为耗材，无保修。

四. 提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
加湿器不工作	电源线插头未正确插好	将电源线插头正确插好
	电源插座没有电	检查确保电源插座能正常供电
	加湿器未按电源键	短按加湿器电源键
	风机或雾化片损坏	联系售后
噪音过大	加湿器放置不平稳	检查确保加湿器放置平稳
	风机损坏	联系售后
漏水	浮板固定泡棉未取出	取出浮板固定泡棉后再使用
	加湿器周围湿度过大	使用小挡加湿
	水箱或主机损坏	联系售后
工作指示灯红色长亮	水箱未安装	加水并安装水箱
工作指示灯红色长亮30秒	水箱缺水	加水后再使用

注意

- 加湿器使用过程中发生故障时，请先关闭加湿器再处理。
- 请自行按以上方式处理，如果还未解决，请联系售后。

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制 造 商：广东德尔玛科技股份有限公司
制造商地址：广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号A栋A区
生 产 厂：广东德尔玛健康科技有限公司
生产厂地址：广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号



