米家磁吸轨道灯使用说明书


产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


米家磁吸轨道系列产品，搭载120W纤巧GaN电源，采用45V低压轨道供电，安全可靠。通过轨道连接件，可延伸拼接。灯具背附磁铁，可在轨道上自由移动、添减，内置蓝牙Mesh模组，搭配米家APP可实现无线单灯智控及智能编组。通过IoT转接器，可适配小米摄像头系列，实现快捷安装及轨道供电。




米家磁吸轨道 基础轨道




米家磁吸轨道 智能线条灯

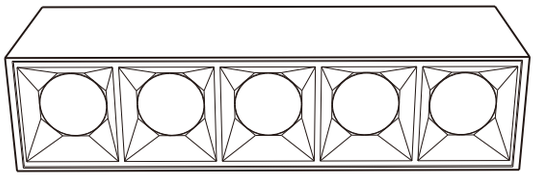


米家磁吸轨道 智能格栅灯

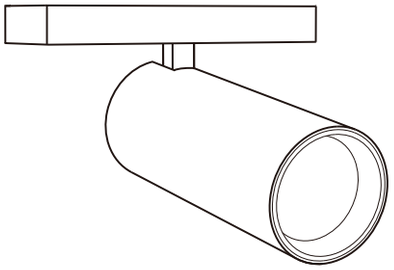


米家磁吸轨道 智能射灯

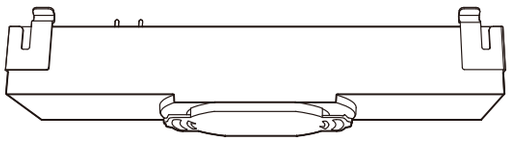

米家磁吸轨道 IoT转接器

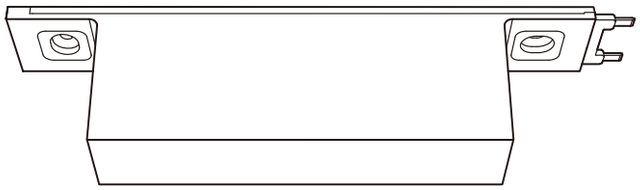

米家磁吸轨道 GaN电源




米家磁吸轨道 I型连接件

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


安装

1. 将电源零火线与天花板预留电源线连接后，使用膨胀螺丝将电源固定，并在螺丝孔处粘贴麦拉片进行美化。

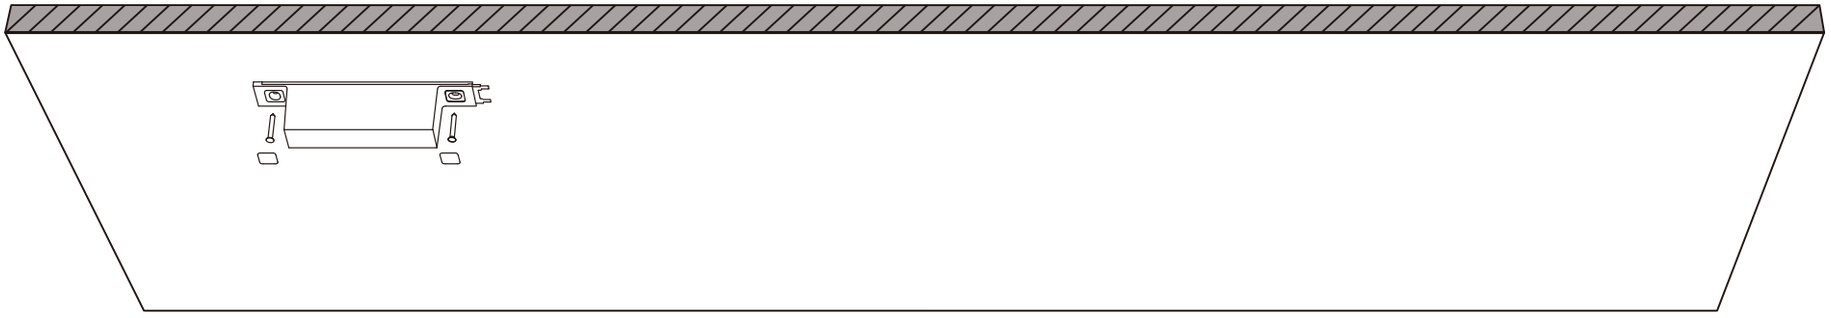


提示：要求选用有CCC证书，输出电压45V ⎓ ，输出电流2.4A的配套电源。
安装轨道、I型连接件、灯具、IoT转接器时，无需区分正负极。

2. 将轨道与电源插接后，在轨道螺丝孔处，使用膨胀螺丝固定，并在螺丝孔处粘贴麦拉片进行美化。

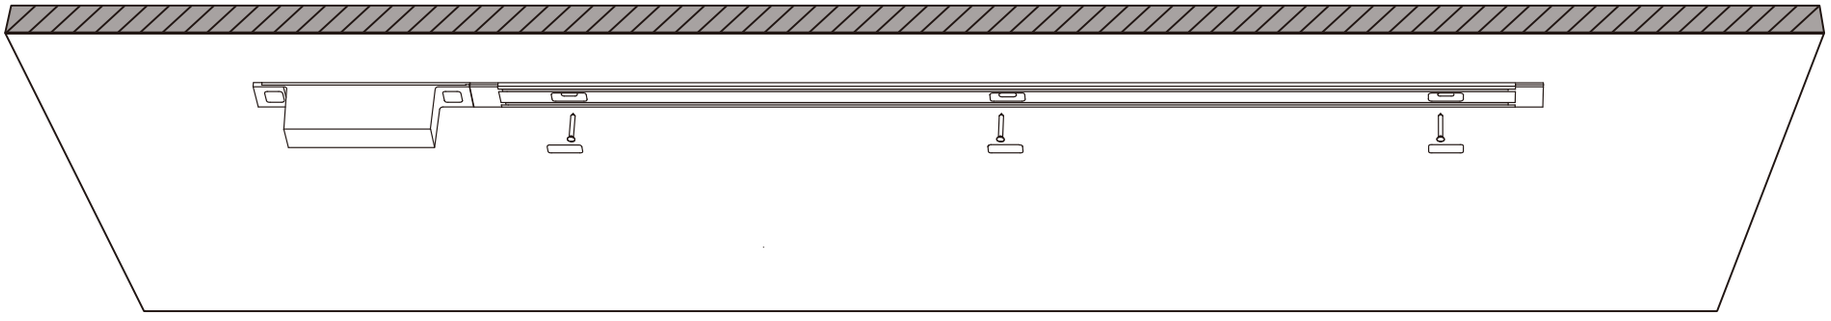

注意：轨道安装位置，建议离墙面700—800mm，具体可由个人喜好判定。

3. 将灯具装好安全卡扣，并卡接到轨道上，即可完成安装。

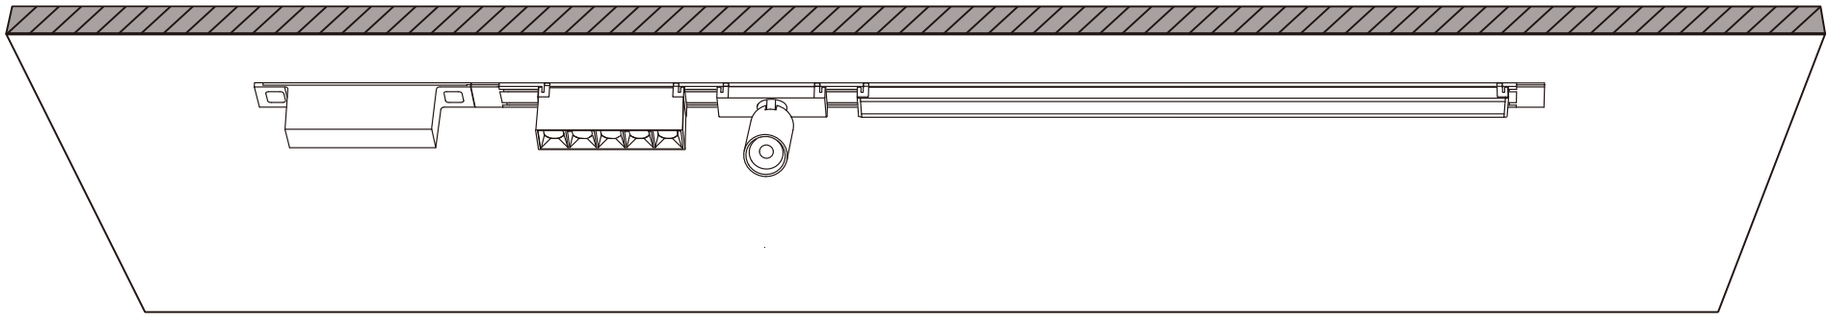

注意：

- 在放置、移除或检查灯具时，请确保电源关闭；
- 需要取下灯具时，可捏住安全卡扣，将其往外侧一拉，即可与灯具分离，并轻松拆下灯具；
- 重置时，请先将安全卡扣与灯身分离，再进行操作。

安装前，请务必切断电源，以防触电。
应严格按照说明书步骤安装，若安装不当，易引起坠落、失火、触电等事故。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

725BA101　　31FFE127　　DDC78222

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

注意：本产品需搭配蓝牙Mesh网关使用，扫描下方二维码查看详细蓝牙Mesh网关使用指南。

• 蓝牙Mesh网关语音添加设备（推荐方式）

（1）将具备蓝牙Mesh网关功能且内置“小爱同学”的智能语音设备连网。
（2）将灯具恢复出厂设置（方法详见后续说明）并通电。
（3）对智能语音设备说“小爱同学，发现设备”。

（4）根据语音提示完成灯具添加。

提示：目前最多支持一次发现10个灯具，超出10个请重复上述操作。

• 米家APP手动添加设备

（1）将具备蓝牙Mesh网关功能的智能设备连网。
（2）打开米家APP，点击首页右上角“+”，搜索添加灯具。可同时选择多个灯具，同步完成添加。

提示：连接时，请保持手机蓝牙开启，并尽量靠近灯具。

• 创建灯组

完成单一灯具添加后，可在米家APP设备列表页实现单灯单控。若需将多个灯具编辑成组，实现同步控制，可在米家APP的灯具插件中创建灯组，根据APP提示选择灯具，完成创建。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
灯具、蓝牙Mesh网关设备，以及其他联动设备，必须绑定在同一小米帐号下，才能实现智能联动。

支持
小米澎湃智联

已接入
米家APP

支持
超级小爱控制

恢复灯具出厂设置

为方便操作，请在重置前，捏住安全卡扣两端，使之与灯身分离。灯具底部有两排金色PIN针，任意PIN针离开轨道，灯具就会断电，因此给灯具断电时，无需将灯具完全从轨道移除。重置时，将灯具断电，再通电，操作5次（每次断电2秒，通电2秒），灯光呼吸闪烁，闪烁停止后灯光重启，即表示已恢复出厂设置。

注意：

- 灯具出厂前已完成重置，开箱后可直接在米家APP添加设备；
- 在安装、移除或检查灯具时，请确保电源已关闭；
- 请勿用于潮湿环境；
- 米家磁吸轨道系统灯具只适用于配套型号：MJDY02YL 米家LED驱动控制装置及配件。

注意事项

- 安装前请确认预留电源线电压，是否符合本产品电源的工作电压，不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患；
- 灯具和轨道的工作电压为直流45V，禁止将其直接接到220V市电上，否则会造成产品报废，并可能导致安全事故；
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换；
- 灯具在工作中会产生热量，请勿在其工作或刚结束工作时触摸灯具，请保持周围空气对流，以便散热；
- 灯具在安装时，应使用配套安全卡扣；
- 轨道搭配使用的电源额定输入：220V~ 50/60Hz 0.56A ，电源额定输出：45V ⎓（恒压）2.4A；
- 最大布线距离：8m，控制装置和灯具最远距离：8m；
- 本产品仅可在室内使用。

基本参数

产品名称	米家磁吸轨道系统 线条灯	米家磁吸轨道系统 格栅灯	米家磁吸轨道系统 射灯
产品型号	MJXTD01YL	MJGSD01YL	MJSD02YL
额定输入功率	12W	6W	7W
光源功率	120×0.2W/LED模块	5×2.4W/LED模块	1×15W/LED模块
光通量	560lm	350lm	450lm
显色指数	Ra90		
色温范围	2700~6000K		
电源电压	45V ⎓		
电源电流	0.27A	0.13A	0.16A
tc	55℃	58℃	58℃
ta	25℃		
无线连接	蓝牙 Mesh		
执行标准	GB/T 7000.1-2023，GB/T 7000.201-2023，GB/T 17743-2021		

产品名称	米家LED驱动控制装置	米家磁吸轨道 IoT转接器
产品型号	MJDY02YL	MJDZ01YL
额定输入	220V～50/60Hz 0.56A	45V ⎓ 0.3A
额定输出	45V ⎓ （恒压）2.4A（SELV）	5V ⎓ 2A
PF	0.9	/
负载功率	Max.110W	/
tc	85℃	/
执行标准	GB/T 19510.1-2023，GB/T 19510.213-2023，GB/T 17743-2021，GB 17625.1-2022	Q/QDYLK0009-2022

产品名称	米家磁吸轨道 基础轨道	米家磁吸轨道 I型连接件
产品型号	MJGD01YL	MJLJJ01YL
额定电压	45V ⎓	
额定电流	2.4A	
执行标准	Q/QDYLK0009-2022	

服务二维码

扫码可观看视频，获取更便捷服务。

服务电话：950816

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc. 对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
外壳	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
金属部件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PCBA	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
线材	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1：O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

米家磁吸轨道灯产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家磁吸轨道灯	灯不亮
	灯光闪烁
	灯光部分区域不均匀
	因结构或材料因素造成的外壳破损
	产品结构损坏（非人为）导致影响使用或安全性能的异常

提示

1.因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2.本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

▲ 三包凭证可沿此剪下

米家磁吸轨道灯三包凭证

客户姓名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生/小姐）联系电话＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

客户地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 序 列 号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

产品型号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 购机日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

购机商店＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

商店地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

发票号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

购机单位
盖章

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

委　托　方：小米通讯技术有限公司

委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

制　造　商：青岛易来智能科技股份有限公司

制造商地址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

说明书版本号：V4





纸