


米家吸顶灯D40 使用说明书

产品介绍　此灯具打孔直径为6mm

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
包装清单：米家吸顶灯D40、膨胀螺丝×3、使用说明书。

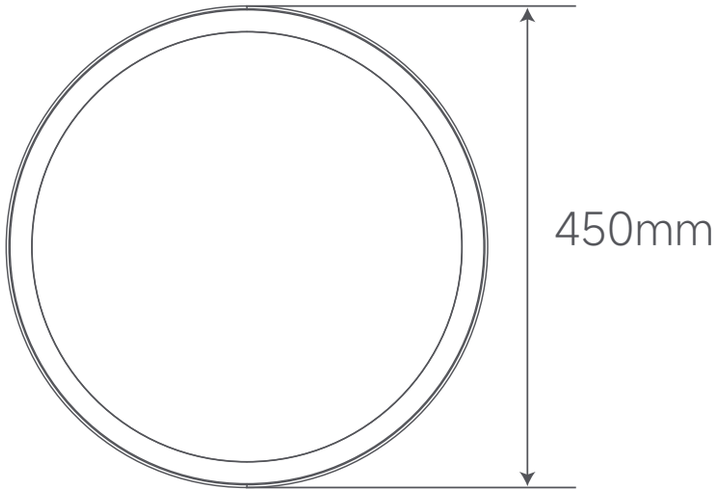



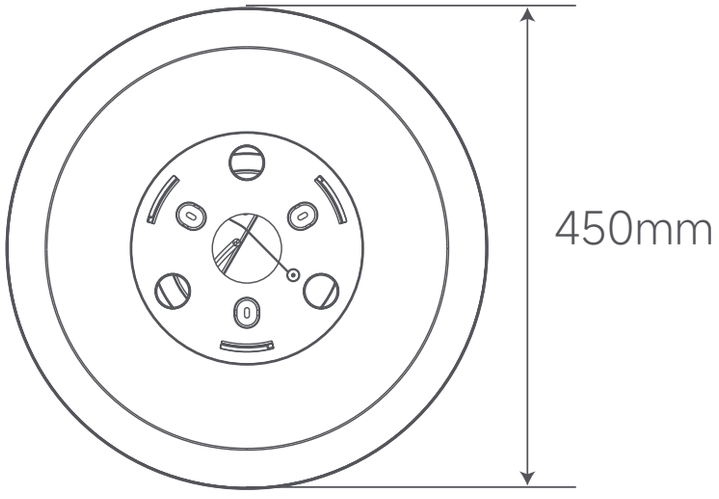

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装前注意事项

警告：触电危险！

注意事项：
1.本产品仅适用于安装在混凝土天花板，禁止安装于其他材质天花板。
2.安装灯具前，请务必关断电源，并注意灯具重量不要超过天花板承重范围。
3.为不影响产品防尘效果，建议产品在安装时优选IP50接线盒。
4.安装过程中，请勿用手指碰触未保护的灯罩表面，防止汗液造成表面光斑。如因灯罩表面污染而造成的表面光斑，请采用不掉屑的干布，稍用力进行擦拭。
5.“”表示灯具仅在室内使用，请勿在潮湿环境（如：浴室）或无防雨防水措施的环境中使用。
6.“”表示“警告，触电危险”；安装、更换、拆卸本灯具时需确保电源被完全切断，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！
7.使用灯具时，请远离水源和热源，勿覆盖灯罩，以免损坏产品产生安全隐患。
8.灯具可由手机软件进行控制，用手机软件关闭灯具后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触、拆卸和更换灯具，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！
9.此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或类似的有资格人员来更换。
10.此灯具不包括接线端子，安装应由有资质的人员进行。接线要符合IEEE电气标准或国家标准。
11.Z型连接：此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。
12.灯具适用于传统机械式墙壁开关，对于具有调光功能的智能开关可能会存在不匹配的现象。
13.灯具为易碎品，安装时请勿跌落。


安装说明


一、打孔

1.打开包装取出灯体和配件包;

2.逆时针旋转灯体取下底盘。按照安装底盘上的孔位，使用冲击钻配合直径为6mm的钻头，在混凝土天花板上钻取深度≥30mm的开孔，并将3颗膨胀螺丝的膨胀管部分装入孔中;


3.取出配件包中的十字圆头自攻螺丝，将3颗自攻螺丝拧入底盘安装孔对应的膨胀管中并拧紧，完成底盘安装。

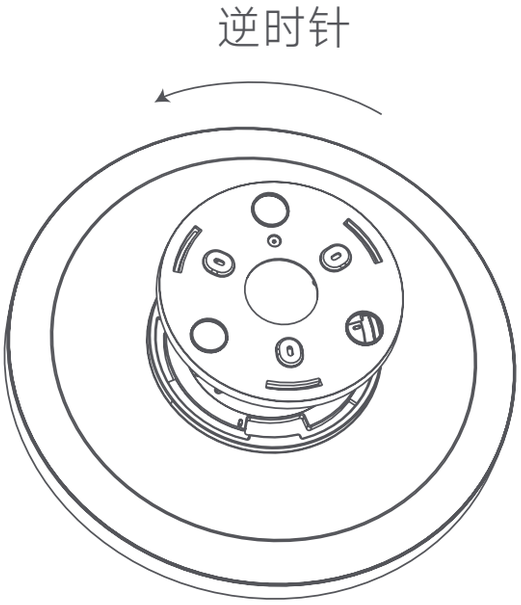

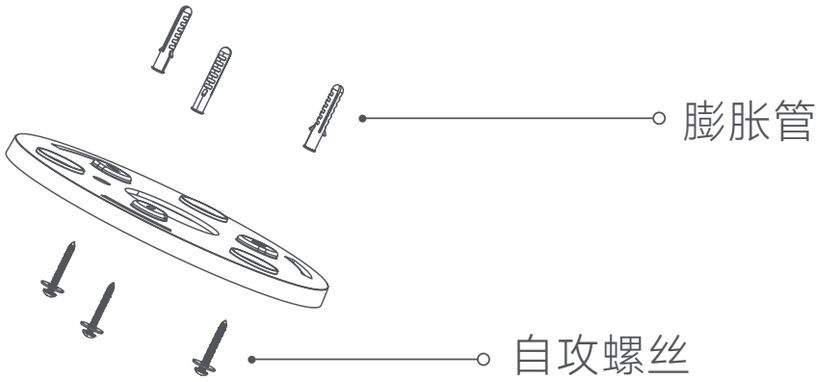

二、安装安全挂绳

将底盘上的安全绳挂钩挂在灯体金属件上。

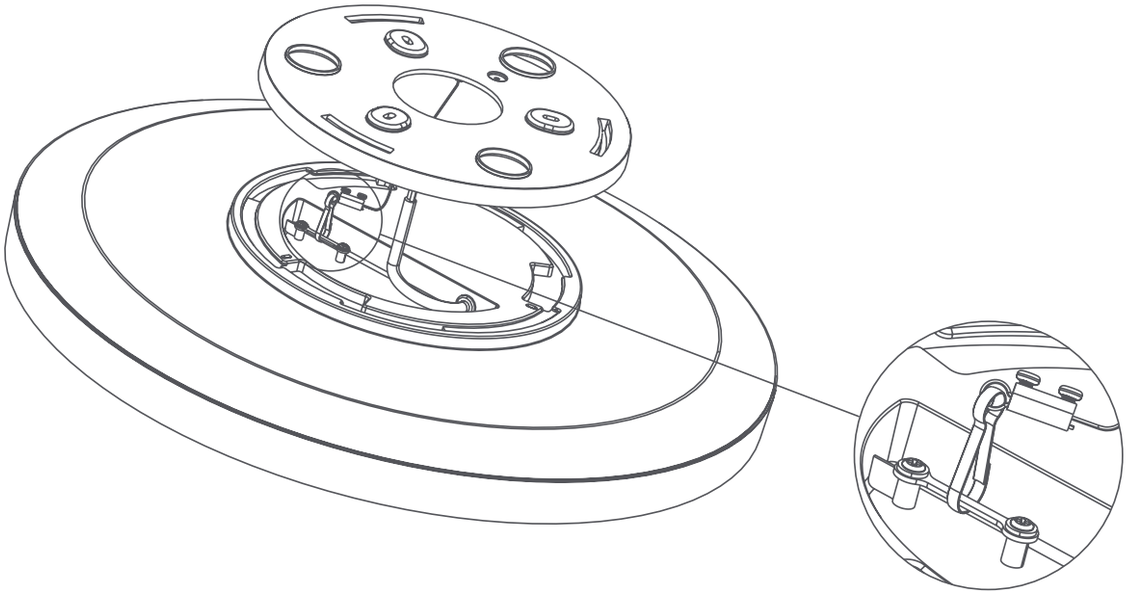


三、接线

注意：请确保切断电源后再进行以下接线操作。

剪去天花板多余进线，使线材紧贴天花板，将灯体预留线与天花板预留线可靠并正确连接。灯体预留线中黑色为火线，白色为零线。

四、安装灯体

将灯体缺口对准底盘凸出的卡扣位置，按图示方向，顺时针旋转灯体直至卡紧，完成安装。

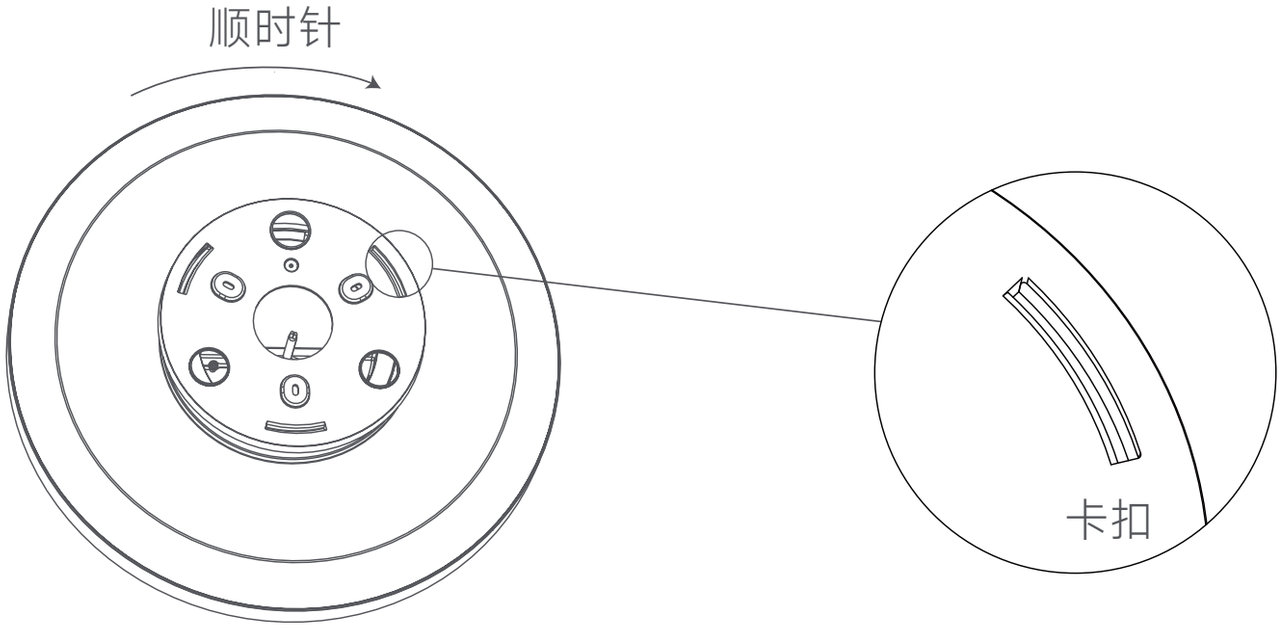

使用


开灯/关灯：使用墙壁开关或米家APP进行开关灯控制。
切换场景：在开灯状态下，使用墙壁开关3秒内快速关灯再开灯，可循环切换使用场景；也可使用米家APP进行场景切换。

灯体重置：
1)普通开关重置：
7秒内快速开关墙壁开关7次，当灯体出现三次闪烁时，重置成功，灯体恢复到出厂状态。
2)凌动开关重置：
通过重复按压7次开关（每次开关间隔在2秒内），当灯体出现三次闪烁时，重置成功，灯体恢复到出厂状态。

基本参数

产品名称：固定式通用灯具
产品型号：9290041690
适用范围：室内
色温范围：2700-5700K
功率因数：0.9
额定输入：220-240V~，50/60Hz，0.24A
额定输入功率：45W
光源：72颗×0.56W/LED模块
本设备包含型号核准代码为：
CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙4.2

控制装置t_c：85℃
工作温度：-10℃~35℃
产品尺寸：Φ450×65mm
产品净重：约1.4kg
产品颜色：白色
防尘等级：IP50
执行标准：
GB/T 7000.1-2023，
GB/T 7000.201-2023，
GB 17625.1-2022，
GB/T 17743-2021

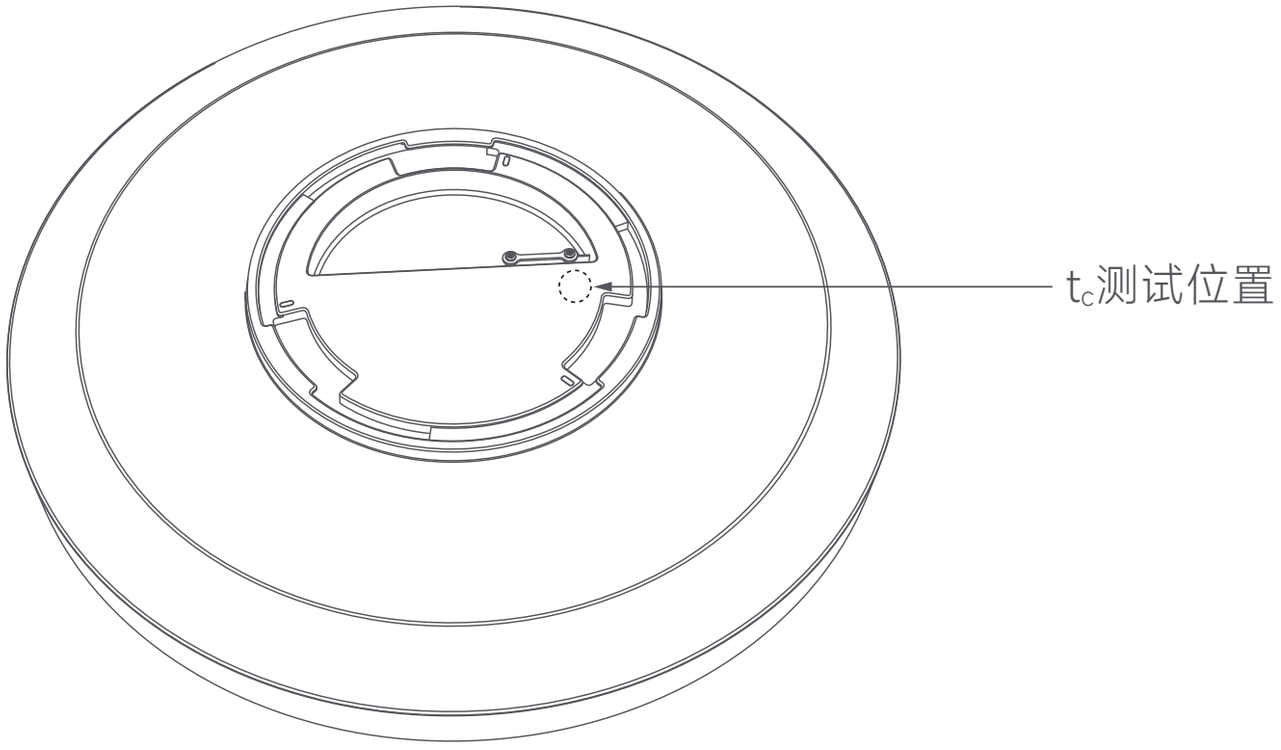

连接米家APP

已接入
米家APP

支持
超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

E7B68F49

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子器件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为10年。

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，

经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、产品性能故障表

名称	性能故障
米家吸顶灯D40	1.通电后光源不亮 2.光源异常闪烁 3.产品原因无法连接APP 4.产品原因无法调光

三、非保修条例
1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

四、提示
1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

三包凭证可沿此剪下 ➤

三包凭证

客户姓名 ..... (先生/女士)　联系电话 .....

客户地址 .....　序 列 号 .....

产品型号 .....　购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章

三包凭证可沿此剪下 ➤

三包凭证

客户姓名 ..... (先生/女士)　联系电话 .....

客户地址 .....　序 列 号 .....

产品型号 .....　购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章

产品型号：9290041690
扫码看安装视频　获取更便捷服务
服务电话：950816

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：飞彗智能照明（上海）有限公司
制造商地址：上海市闵行区田林路888弄9号2层
3241 662 14803

纸